



**LUMINÁRIAS E COMPONENTES
ELETRÔNICOS LEDVANCE
LÂMPADAS OSRAM
DEZEMBRO | 2022**

Licenciado a utilizar a marca OSRAM
para lâmpadas em iluminação geral



ARQUITETURA DE MARCAS

EMPRESA:



MARCAS:



PRODUTOS:



Tecnologia LED
e produtos inovadores



Lâmpadas tradicionais

CONHEÇA A LEDVANCE

Somos um dos principais fornecedores de iluminação geral do mundo para profissionais e consumidores finais.

A LEDVANCE surgiu do negócio de iluminação geral da OSRAM, e oferece uma ampla linha de luminárias LED para diversas áreas de aplicação, um dos maiores portfólios de lâmpadas LED do setor, além de produtos para a iluminação tradicional.

NÓS SOMOS LEDVANCE

Nosso nome combina a origem da companhia com uma intenção para o futuro.

LED se refere ao nosso principal negócio e expressa a crescente importância dos produtos de LED em nossa companhia.

ADVANCE se refere a nossa ambição e intenção de avançar com a luz.

O logotipo LEDVANCE representa um pulso de luz, que ilustra o avanço e o dinamismo da empresa.

LÂMPADAS OSRAM

Com base em um acordo com a OSRAM, a LEDVANCE continuará a fornecer a marca OSRAM para a linha de lâmpadas tradicionais e LED.

Mais informações podem ser encontradas no site:
www.ledvance.com.br

AVANÇANDO MAIS UM NÍVEL NOVO SISTEMA DE SEGMENTAÇÃO DE PRODUTOS

Encontre o produto que melhor atenda as suas necessidades e o seu orçamento através do nosso Sistema de Segmentação de Produtos. Cada cor corresponde a uma classificação de produto com especificações diferenciadas. Escolha o que melhor se enquadra em seu projeto.

A tarja de identificação colorida presente nas embalagens irá ajudá-lo a identificar o produto certo para o seu projeto.



CLASSES DE SEGMENTAÇÃO



PERFORMANCE CLASS

A linha de produtos PERFORMANCE CLASS é composta pelos produtos de alto desempenho e qualidade da LEDVANCE. Para atender projetos de alto padrão.



VALUE CLASS

Oferece uma família de produtos de alta qualidade com um preço atrativo. Aqui você encontra produtos para atender a maioria dos seus projetos.



ECO CLASS

A ECO CLASS LEDVANCE oferece uma família de produtos de funcionalidade básica para quem busca soluções simples, onde o preço é o fator mais importante.

ÍNDICE

LUMINÁRIAS LED

DOWNLIGHTS

INSERT REDONDA	10
INSERT QUADRADA	12
SLIM PLAFON 2X1	14
DOWNLIGHT PERFORMANCE	16
DOWNLIGHT COMFORT	20
DOWNLIGHT	24
PANEL INDIVILED	26
PANEL E ACESSÓRIOS	30

SPOTS

SPOTLIGHT MODULAR	34
SPOTLIGHT HIGH POWER	38
MULTIPLE SPOT	42
SPOTLIGHT	44
FOCOLUM	46

TRILHOS

TRACKLIGHT ZOOM	50
TRACKLIGHT	52
ACESSÓRIOS TRACKLIGHT	54

MULTIFUNCIONAIS

MULTI LINEAR	58
MULTI ROUND	60

LINEARES

LINEAR PENDANT	64
LINEAR	66
LIVIN	68
TRUSYS	70

PENDENTES

PENDULUM	74
PENDULUM RETRÔ	76
PENDULUM INDUSTRIAL	78
STRINGLIGHT	80

HERMÉTICAS

DAMP-PROOF LED	84
DAMP-PROOF SENSOR	86
DAMP-PROOF HOUSING	88
DAMP-PROOF LED IP69K	90

HIGHBAYS

HIGHBAY	94
HIGHBAY DOB	96
HIGHBAY PREMIER	98
LOWBAY LINEAR	100
CANOPY	102

REFLETORES

FLOODLIGHT BAIXA POTÊNCIA	106
FLOODLIGHT SENSOR	108
FLOODLIGHT MÉDIA POTÊNCIA	110
FLOODLIGHT SIMÉTRICA	112
FLOODLIGHT ASYMMETRICAL	114
FLOODLIGHT ALTA POTÊNCIA	116
FLOODLIGHT 1000W	118
FLOODLIGHT 1500W	120

ARANDELAS

ENDURA	124
DECOLED	128
APLIQUE	130

JARDIM

MULTI OUTDOOR	134
GARDEN SPIKE	136
UPLIGHT	138

LUMINÁRIAS DE MESA

PANAN	142
DESKLUM	144

ÁREAS EXTERNAS

SKY	148
AREALIGHT	150
URBANA	152
SOLAR STREETLIGHT	154
WALL WASHER	156

FITAS LED

FITAS E DRIVERS 24V

FITAS LED RGB E BRANCO DINÂMICO (TW)	160
FITA NEON 24V	162
ACESSÓRIOS LED RGB E BRANCO DINÂMICO	164
PRIME FLEX LED COB	166
PRIME FLEX 24V USO INTERNO	168
PRIME FLEX 24V USO EXTERNO	170
DRIVER PRIME FLEX	172
ACESSÓRIOS PARA PRIME FLEX 24V	174

FITAS E DRIVERS 12V

ECOFLEX 12V USO INTERNO	178
ECOFLEX 12V USO EXTERNO	180
DRIVER ECOFLEX 12V	182
ACESSÓRIOS FITA ECOFLEX 12V	184

FITAS TENSÃO DE REDE

ECOKIT USO INTERNO 110-227V	188
ECOFLEX USB (5V)	190
ECOFLEX 25M PLUG & USE	192
ACESSÓRIOS FITA ECOFLEX PLUG & USE	194

PERFÍS DE ALUMÍNIO

PERFIS DE ALUMÍNIO	198
ACESSÓRIOS PARA PERFIS DE ALUMÍNIO	200

SENSORES E FOTOCÉLULA

SENSOR DE PRESENÇA PARA USO INDUSTRIAL	204
SENSOR DE PRESENÇA PARA USO INTERNO	206
SENSOR DE PRESENÇA PARA USO EXTERNO	208
FOTOCÉLULA	210

DRIVERS PARA LUMINÁRIAS LED

CORRENTE CONSTANTE DALI E PUSH DIM	214
CORRENTE CONSTANTE USO INTERNO	216
DRIVER DE EMERGÊNCIA	218

LÂMPADAS LED

LÂMPADAS INTELIGENTES

LÂMPADA SMART+ RGBW INTELIGENTE WI-FI	222
CEILING SMART+ RGBW INTELIGENTE WI-FI	224
DOWNLIGHT SMART+ RGBW INTELIGENTE WI-FI	226
FITA LED SMART+ RGBW INTELIGENTE WI-FI	228
LÂMPADA FILAMENTO SMART+ RGBW WI-FI	230
FLOOR CORNER SMART+ RGBW WI-FI	232
DESIGN PLAFON SMART+ RGBW WI-FI	234

LÂMPADAS COLORIDAS

CLASSIC A E PAR16 RGBW CONTROLE REMOTO	240
LED COLORS	242

LÂMPADAS BULBO CLASSIC

CLASSIC A	246
CLASSIC A DIMERIZÁVEL	248
CLASSIC A PROCEL	250
LED VELA	252
LED BOLINHA	254
GLOBE	256
LED PIN	258

LÂMPADAS FILAMENTO

LED FILAMENTO BULBO TRANSPARENTE	262
LED FILAMENTO BULBO LEITOSO	264

LÂMPADAS VINTAGE

VINTAGE 1906 ÂMBAR	268
VINTAGE 1906 ÂMBAR DIMERIZÁVEL	270
BIG VINTAGE	272

LÂMPADAS SPOT

AR70	276
AR111 E AR111 IRC90	278
PAR11	280
PAR16	282
PAR20, 30 E 38	284
PAR20, 30 E 38 USO EXTERNO	286
PAR30 HCI	288

LÂMPADAS ALTA POTÊNCIA

LED ALTA POTÊNCIA BASE E27	292
LED ALTA POTÊNCIA T BASE E27	294
LED ALTA POTÊNCIA BASE E40	296

LÂMPADAS TUBULARES

TUBO LED T5 PROCEL	300
TUBO LED T8	302
TUBO LED T8 HO	304

DOWNLIGHT

INSERT

Redonda - página 10

Quadrada - página 12



SLIM PLAFON 2X1

Página 14



DOWNLIGHT PERFORMANCE

Página 16



DOWNLIGHT COMFORT

Página 20



DOWNLIGHT

Página 24



PANEL INDIVILED

Página 26



PANEL E ACESSÓRIOS

Página 30





LEDVANCE INSERT REDONDA

Luminária de teto para embutir, com design ultrafino e distribuição homogênea da luz. Equipada com LED de alta potência, está disponível nas versões quadrada e redonda. Instalação rápida e fácil com presilhas emborrachadas. Dispensa o uso de lâmpadas complementares. Ideal para substituir luminárias equipadas com lâmpadas fluorescentes compactas.



BENEFÍCIOS DO PRODUTO


- Acabamento elegante
- Luz homogênea e sem sombras
- Fácil instalação
- Presilhas emborrachadas que não danificam o gesso

APLICAÇÕES


- Salas
- Quartos
- Escritórios
- Lojas

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Desenhos técnicos

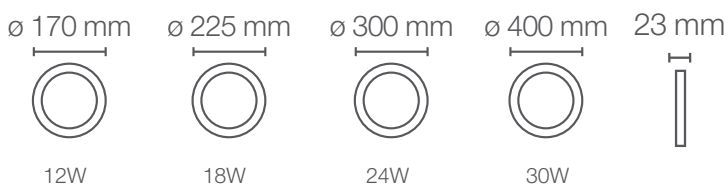

Medida de perfuração

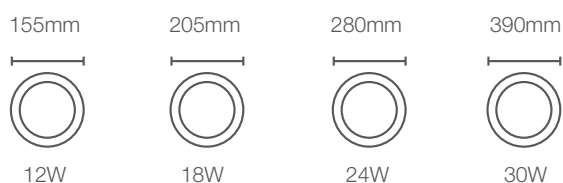

*na substituição de lâmpadas fluorescentes compactas

LEDVANCE INSERT REDONDA

Potência (W)	Equivalência Fluorescente (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Dimerizável	Código Produto
12	1 x 30	950	120	100-240	● 3000	30.000	> 80	Não	7014190
12	1 x 30	950	120	100-240	● 4000	30.000	> 80	Não	7014191
12	1 x 30	950	120	100-240	● 6500	30.000	> 80	Não	7014192
18	2 x 20	1.500	120	100-240	● 3000	30.000	> 80	Não	7014196
18	2 x 20	1.500	120	100-240	● 4000	30.000	> 80	Não	7014197
18	2 x 20	1.500	120	100-240	● 6500	30.000	> 80	Não	7014198
24	2 x 30	2.200	120	100-240	● 3000	30.000	> 80	Não	7014202
24	2 x 30	2.200	120	100-240	● 4000	30.000	> 80	Não	7014203
24	2 x 30	2.200	120	100-240	● 6500	30.000	> 80	Não	7014204
30	3 x 23	2.560	120	100-240	● 3000	30.000	> 80	Não	7014209
30	3 x 23	2.560	120	100-240	● 4000	30.000	> 80	Não	7014212
30	3 x 23	2.560	120	100-240	● 6500	30.000	> 80	Não	7014213


FICHA CADASTRAL

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7014190	LEDVANCE INSERT 12W/830 REDONDO BIV	4058075055872	177 x 177 x 47	690	4058075055889	476 x 192 x 191	3160	10
7014191	LEDVANCE INSERT 12W/840 REDONDO BIV	4058075055896	177 x 177 x 47	690	4058075055902	476 x 192 x 191	3160	10
7014192	LEDVANCE INSERT 12W/865 REDONDO BIV	4058075055919	177 x 177 x 47	690	4058075055926	476 x 192 x 191	3160	10
7014196	LEDVANCE INSERT 18W/830 REDONDO BIV	4058075055995	227 x 228 x 47	429	4058075056008	476 x 245 x 242	4640	10
7014197	LEDVANCE INSERT 18W/840 REDONDO BIV	4058075056015	227 x 228 x 47	429	4058075056022	476 x 245 x 242	4640	10
7014198	LEDVANCE INSERT 18W/865 REDONDO BIV	4058075056039	227 x 228 x 47	429	4058075056046	476 x 245 x 242	4640	10
7014202	LEDVANCE INSERT 24W/830 REDONDO BIV	4058075056114	307 x 307 x 47	707	4058075056121	476 x 321 x 321	7520	10
7014203	LEDVANCE INSERT 24W/840 REDONDO BIV	4058075056138	307 x 307 x 47	707	4058075056145	476 x 321 x 321	7520	10
7014204	LEDVANCE INSERT 24W/865 REDONDO BIV	4058075056152	307 x 307 x 47	707	4058075056169	476 x 321 x 321	7520	10
7014209	LEDVANCE INSERT 30W/830 REDONDO BIV	4058075056237	307 x 307 x 47	1455	4058075056244	421 x 291 x 421	9180	10
7014212	LEDVANCE INSERT 30W/840 REDONDO BIV	4058075056251	307 x 307 x 47	1455	4058075056268	421 x 291 x 421	9180	10
7014213	LEDVANCE INSERT 30W/865 REDONDO BIV	4058075056275	307 x 307 x 47	1455	4058075056282	421 x 291 x 421	9180	10



LEDVANCE INSERT QUADRADA

Luminária de teto para embutir, com design ultrafino e distribuição homogênea da luz. Equipada com LED de alta potência, está disponível nas versões quadrada e redonda. Instalação rápida e fácil com presilhas emborrachadas. Dispensa o uso de lâmpadas complementares. Ideal para substituir luminárias equipadas com lâmpadas fluorescentes compactas.

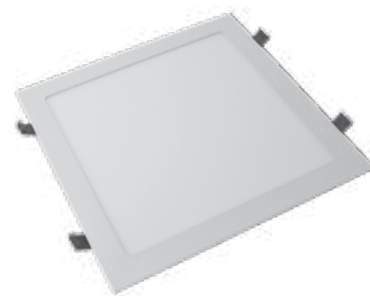

BENEFÍCIOS DO PRODUTO


- Acabamento elegante
- Luz homogênea e sem sombras
- Fácil instalação
- Presilhas emborrachadas que não danificam o gesso

APLICAÇÕES


- Salas
- Quartos
- Escritórios
- Lojas

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Desenhos técnicos

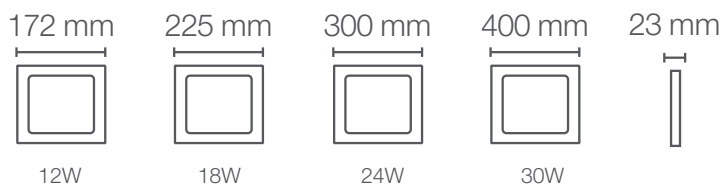

Medida de perfuração

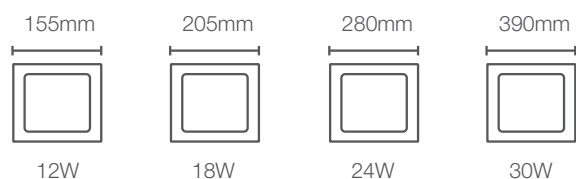

*na substituição de lâmpadas fluorescentes compactas

LEDVANCE INSERT QUADRADA

Potência (W)	Equivalência Fluorescente (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Dimerizável	Código Produto
12	1 x 30	950	120	100-240	3000	30.000	> 80	Não	7014187
12	1 x 30	950	120	100-240	4000	30.000	> 80	Não	7014188
12	1 x 30	950	120	100-240	6500	30.000	> 80	Não	7014189
18	2 x 20	1.500	120	100-240	3000	30.000	> 80	Não	7014193
18	2 x 20	1.500	120	100-240	4000	30.000	> 80	Não	7014194
18	2 x 20	1.500	120	100-240	6500	30.000	> 80	Não	7014195
24	2 x 30	2.200	120	100-240	3000	30.000	> 80	Não	7014199
24	2 x 30	2.200	120	100-240	4000	30.000	> 80	Não	7014200
24	2 x 30	2.200	120	100-240	6500	30.000	> 80	Não	7014201
30	3 x 23	2.560	120	100-240	3000	30.000	> 80	Não	7014205
30	3 x 23	2.560	120	100-240	4000	30.000	> 80	Não	7014207
30	3 x 23	2.560	120	100-240	6500	30.000	> 80	Não	7014208

FICHA CADASTRAL

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7014187	LEDVANCE INSERT 12W/830 QUADRADO BIV	4058075055810	177 x 212 x 47	480	4058075055827	476 x 192 x 226	3600	10
7014188	LEDVANCE INSERT 12W/840 QUADRADO BIV	4058075055834	177 x 212 x 47	480	4058075055841	476 x 192 x 226	3600	10
7014189	LEDVANCE INSERT 12W/865 QUADRADO BIV	4058075055858	177 x 212 x 47	480	4058075055865	476 x 192 x 226	3600	10
7014193	LEDVANCE INSERT 18W/830 QUADRADO BIV	4058075055933	229 x 264 x 47	528	4058075055940	476 x 245 x 278	5680	10
7014194	LEDVANCE INSERT 18W/840 QUADRADO BIV	4058075055957	229 x 264 x 47	528	4058075055964	476 x 245 x 278	5680	10
7014195	LEDVANCE INSERT 18W/865 QUADRADO BIV	4058075055971	229 x 264 x 47	528	4058075055988	476 x 245 x 278	5680	10
7014199	LEDVANCE INSERT 24W/830 QUADRADO BIV	4058075056053	307 x 342 x 47	972	4058075056060	476 x 321 x 356	10170	10
7014200	LEDVANCE INSERT 24W/840 QUADRADO BIV	4058075056077	307 x 342 x 47	972	4058075056084	476 x 321 x 356	10170	10
7014201	LEDVANCE INSERT 24W/865 QUADRADO BIV	4058075056091	307 x 342 x 47	972	4058075056107	476 x 321 x 356	10170	10
7014205	LEDVANCE INSERT 30W/830 QUADRADO BIV	4058075056176	307 x 342 x 47	1860	4058075056183	456 x 291 x 421	11610	10
7014207	LEDVANCE INSERT 30W/840 QUADRADO BIV	4058075056190	307 x 342 x 47	1860	4058075056206	456 x 291 x 421	11610	10
7014208	LEDVANCE INSERT 30W/865 QUADRADO BIV	4058075056213	307 x 342 x 47	1860	4058075056220	456 x 291 x 421	11610	10



LEDVANCE SLIM PLAFON 2 EM 1

Luminária de LED de sobrepor ou embutir de alta potência com distribuição uniforme de luz. Disponível nas versões quadrada e redonda. Instalação rápida e fácil com suporte e presilhas inclusas, dispensa o uso de lâmpadas complementares. Ideal para a substituição de plafons equipados com lâmpadas eletrônicas.



BENEFÍCIOS DO PRODUTO


- Design 2 em 1, aplicação embutida ou sobreposta
- Luz homogênea e sem sombras
- Fácil instalação
- Presilhas inclusas

APLICAÇÕES

- Salas
- Quartos
- Cozinha
- Banheiro
- Lavanderia
- Lojas

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Desenhos técnicos

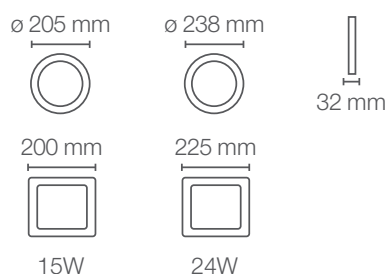

*na substituição de lâmpadas fluorescentes compactas

LEDVANCE SLIM PLAFON 2 EM 1

Potência (W)	Equivalência Fluorescente (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Modelo	Dimerizável	Código Produto
15	2 x 15	1.125	120	100-240	3000	30.000	> 80	Redonda	Não	7014214
15	2 x 15	1.125	120	100-240	3000	30.000	> 80	Quadrada	Não	7014215
15	2 x 15	1.125	120	100-240	6500	30.000	> 80	Redonda	Não	7014216
15	2 x 15	1.125	120	100-240	6500	30.000	> 80	Quadrada	Não	7014217
24	2 x 23	1.800	120	100-240	3000	30.000	> 80	Redonda	Não	7014218
24	2 x 23	1.800	120	100-240	3000	30.000	> 80	Quadrada	Não	7014219
24	2 x 23	1.800	120	100-240	6500	30.000	> 80	Redonda	Não	7014220
24	2 x 23	1.800	120	100-240	6500	30.000	> 80	Quadrada	Não	7014221

FICHA CADASTRAL

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/Caixa
7014214	LEDVANCE SLIM PLAFON 15W/830 REDONDO BIV	4058075056299	210 x 38 x 210	480	4058075056305	386 x 224 x 224	5100	10
7014215	LEDVANCE SLIM PLAFON 15W/830 QUADRADO BIV	4058075056312	205 x 38 x 205	480	4058075056329	386 x 219 x 219	5100	10
7014216	LEDVANCE SLIM PLAFON 15W/865 REDONDO BIV	4058075056336	210 x 38 x 210	480	4058075056343	386 x 224 x 224	5100	10
7014217	LEDVANCE SLIM PLAFON 15W/865 QUADRADO BIV	4058075056350	205 x 38 x 205	480	4058075056367	386 x 219 x 219	5100	10
7014218	LEDVANCE SLIM PLAFON 24W/830 REDONDO BIV	4058075056374	243 x 38 x 243	690	4058075056381	386 x 257 x 257	7300	10
7014219	LEDVANCE SLIM PLAFON 24W/830 QUADRADO BIV	4058075056398	230 x 38 x 230	690	4058075056404	386 x 244 x 244	7300	10
7014220	LEDVANCE SLIM PLAFON 24W/865 REDONDO BIV	4058075056411	243 x 38 x 243	690	4058075056428	386 x 257 x 257	7300	10
7014221	LEDVANCE SLIM PLAFON 24W/865 QUADRADO BIV	4058075056435	230 x 38 x 230	690	4058075056442	386 x 244 x 244	7300	10



LEDVANCE DOWNLIGHT PERFORMANCE

Seu design moderno garante recuo anti-ofuscamento com UGR menor que 19%. O driver externo é dimerizável, permitindo o controle da intensidade da luz (1-10V).



BENEFÍCIOS DO PRODUTO


- Design com recuo antiofuscante
- Alto desempenho e qualidade
- Perfeita para atender projetos com alta especificação técnica
- Dimerizável
- Flickerfree

APLICAÇÕES

- Shopping
- Restaurantes e bares
- Hotel
- Lojas

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Desenhos técnicos

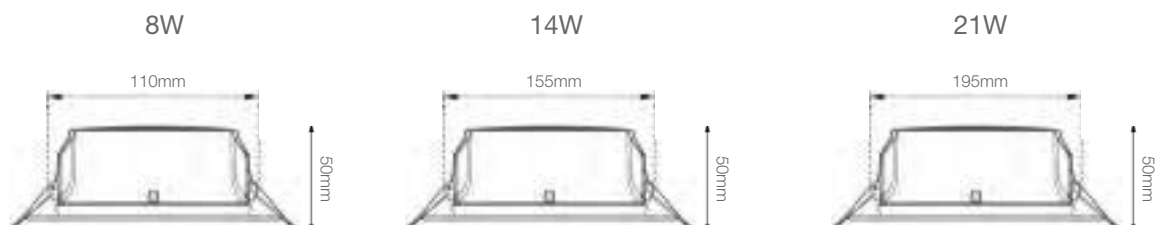

LEDVANCE DOWNLIGHT PERFORMANCE

Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Dimerizável	Código Produto
8	960	65	220-240	● 3000	50.000	> 80	Sim	7016415
8	960	65	220-240	● 4000	50.000	> 80	Sim	7016416
14	1610	65	220-240	● 3000	50.000	> 80	Sim	7016418
14	1610	65	220-240	● 4000	50.000	> 80	Sim	7016419
21	2520	65	220-240	● 3000	50.000	> 80	Sim	7016421
21	2520	65	220-240	● 4000	50.000	> 80	Sim	7016422

FICHA CADASTRAL

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7016415	LEDVANCE DOWNLIGHT PRO 8W/830 DIM	4058075378315	174x74x177	117	4058075378322	369x242x385	596	12
7016416	LEDVANCE DOWNLIGHT PRO 8W/840 DIM	4058075378339	174x74x177	117	4058075378346	369x242x385	596	12
7016418	LEDVANCE DOWNLIGHT PRO 14W/830 DIM	4058075378384	215x84x219	200	4058075378391	451x272x469	1127	12
7016419	LEDVANCE DOWNLIGHT PRO 14W/840 DIM	4058075378407	215x84x219	200	4058075378414	451x272x469	1127	12
7016421	LEDVANCE DOWNLIGHT PRO 21W/830 DIM	4058075378445	262x108x266	297	4058075378452	545x344x563	1127	12
7016422	LEDVANCE DOWNLIGHT PRO 21W/840 DIM	4058075378469	262x108x266	297	4058075378476	545x344x563	1127	12



LEDVANCE DOWNLIGHT PERFORMANCE

Com driver externo é dimerizável, A Downlight Performance permite o controle da intensidade da luz (1-10V).



Dimerizável:
1 - 10V

Alto desempenho
e qualidade

Flicker-free



Presilhas emborrachadas, garantindo fixação aprimorada

Recuo antiofuscante, garantindo conforto visual

LEDVANCE DOWNLIGHT COMFORT

Simplifique seu estoque com a DOWNLIGHT COMFORT, um único produto com três temperaturas de cor. Basta alternar a chave no verso do produto para escolher uma luz mais quente, neutra ou fria. A luminária ainda conta com presilhas emborrachadas e recuo antiofuscante.



BENEFÍCIOS DO PRODUTO

- 5 anos de garantia
- 30 mil horas de vida útil - L80
- 50 mil horas de vida útil - L70
- Um produto, três temperaturas de cor
- Até 50% de redução no consumo de energia
- Não dimerizável

APLICAÇÕES


- Shopping
- Restaurantes e bares
- Hotel
- Lojas

ACESSÓRIOS

- Driver externo

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Desenhos técnicos

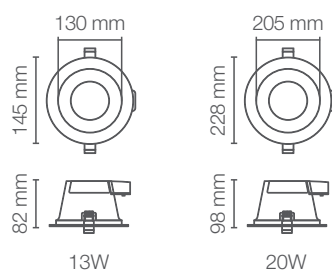

LEDVANCE DOWNLIGHT COMFORT

Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Dimensões (mm)	Dimerizável	Código Produto
13	1110	60	100-277	3000 / 4000 / 5700	Até 50.000	> 80	145 x 82	Não	7015137
20	1930	60	100-277	3000 / 4000 / 5700	Até 50.000	> 80	228 x 98	Não	7015146

FICHA CADASTRAL

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7015137	DL COMFORT DN130 13W/3CCT	4058075104068	175 x 175 x 85	660	4058075104075	360 x 360 x 270	3632	8
7015146	DL COMFORT DN205 20W/3CCT	4058075104105	250 x 250 x 110	905	4058075104112	520 x 520 x 300	7350	8



LEDVANCE DOWNLIGHT COMFORT

Simplifique seu estoque com a DOWNLIGHT COMFORT, um único produto com três temperaturas de cor.

Altere a chave no verso do produto para escolher uma luz mais quente, neutra ou fria.



Presilhas emborrachadas, garantindo fixação aprimorada



Recuo antiofuscante,
garantindo conforto visual



LEDVANCE DOWNLIGHT

Luminária de teto para embutir com recuo antiofuscante, ideal para a iluminação de ambientes comerciais e corporativos. Acabamento em alumínio branco fosco e presilhas emborrachadas. Disponível nas temperaturas de cor e apropriada também para ambientes externos com umidade e poeira.



BENEFÍCIOS DO PRODUTO


- Design com recuo antiofuscante
- Qualidade e custo benefício
- Presilhas emborrachadas

APLICAÇÕES


- Escritório
- Restaurantes e bares
- Hotel
- Lojas

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Desenhos técnicos

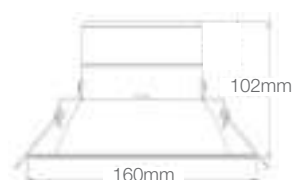

21W

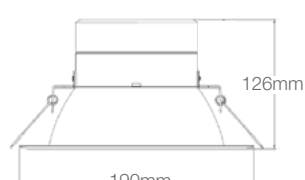

31W / 40W

LEDVANCE DOWNLIGHT

Potência (W)	Equivalência Fluorescente (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Dimerizável	Código Produto
21	2 x 18	2000	80	100-277	● 3000	50.000	> 80	Não	7018400
21	2 x 18	2100	80	100-277	● 4000	50.000	> 80	Não	7018401
21	2 x 18	2100	80	100-277	● 6500	50.000	> 80	Não	7018402
31	2 x 32	3000	80	100-277	● 3000	50.000	> 80	Não	7018403
31	2 x 32	3100	80	100-277	● 4000	50.000	> 80	Não	7018404
31	2 x 32	3100	80	100-277	● 6500	50.000	> 80	Não	7018406
40	2 x 42	4000	80	100-277	● 3000	50.000	> 80	Não	7018407
40	2 x 42	4100	80	100-277	● 4000	50.000	> 80	Não	7018408
40	2 x 42	4100	80	100-277	● 6500	50.000	> 80	Não	7018409

FICHA CADASTRAL

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7018400	LEDVANCE DOWNLIGHT 21W 830	4058075674783	190 x 120 x 190	381	4058075674790	500 x 395 x 210	3911	8
7018401	LEDVANCE DOWNLIGHT 21W 840	4058075674806	190 x 120 x 190	381	4058075674813	500 x 395 x 210	3911	8
7018402	LEDVANCE DOWNLIGHT 21W 865	4058075674820	190 x 120 x 190	381	4058075674837	500 x 395 x 210	3911	8
7018403	LEDVANCE DOWNLIGHT 31W 830	4058075674844	245 x 145 x 245	621	4058075674851	515 x 455 x 265	4785	6
7018404	LEDVANCE DOWNLIGHT 31W 840	4058075674868	245 x 145 x 245	621	4058075674875	515 x 455 x 265	4785	6
7018406	LEDVANCE DOWNLIGHT 31W 865	4058075674882	245 x 145 x 245	621	4058075674899	515 x 455 x 265	4785	6
7018407	LEDVANCE DOWNLIGHT 40W 830	4058075674905	245 x 145 x 245	621	4058075674912	515 x 455 x 265	4785	6
7018408	LEDVANCE DOWNLIGHT 40W 840	4058075674929	245 x 145 x 245	621	4058075674936	515 x 455 x 265	4785	6
7018409	LEDVANCE DOWNLIGHT 40W 865	4058075674943	245 x 145 x 245	621	4058075674950	515 x 455 x 265	4785	6



LEDVANCE PANEL INDIVILED

Equipada com LED de alta potência aparente, ilumina o ambiente de maneira uniforme, sem oscilação de luz. Acabamento em alumínio branco fosco.



BENEFÍCIOS DO PRODUTO

- 5 anos de garantia
- 50 mil horas de vida útil
- Até 30% de redução no consumo de energia
- Não dimerizável
- Versão UGR<19
- Fácil instalação

APLICAÇÕES


- Escritório
- Hospital
- Lojas

ACESSÓRIOS

- Driver externo

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Desenhos técnicos



LEDVANCE PANEL INDIVILED

Potência (W)	Equivalência Fluorescente (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Dimensões (mm)	Dimerizável	Código Produto
36	-	4000	120	220-240	● 4000	50.000	> 80	668x723x38	Não	7018535

FICHA CADASTRAL


Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7018535	PANEL INDV 625 36 W 4000 K	4058075201194	668 x 723 x 38	660	-	-	-	5




LEDVANCE PANEL INDIVILED

Acabamento em alumínio branco fosco e com LED de alta potência posicionados de maneira uniforme, garantindo uma iluminação sem oscilação.

Antiofuscante:
UGR<19

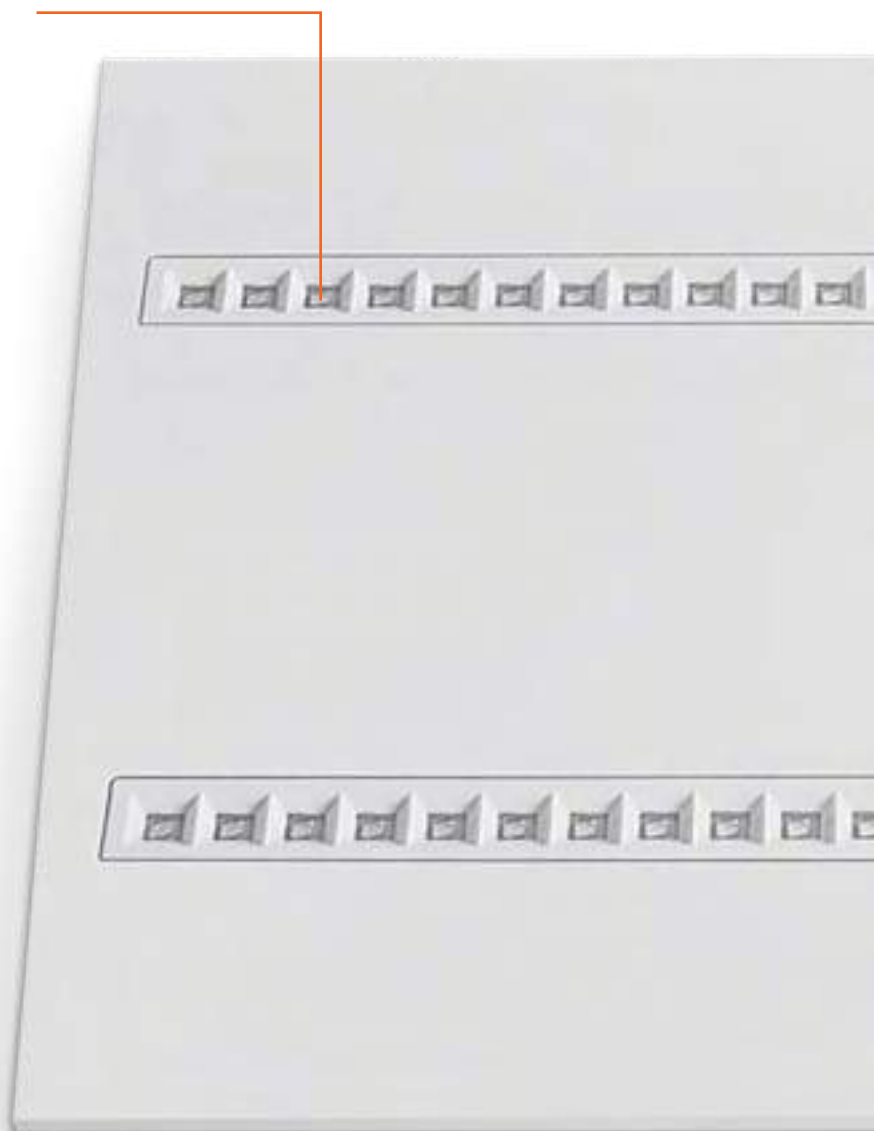

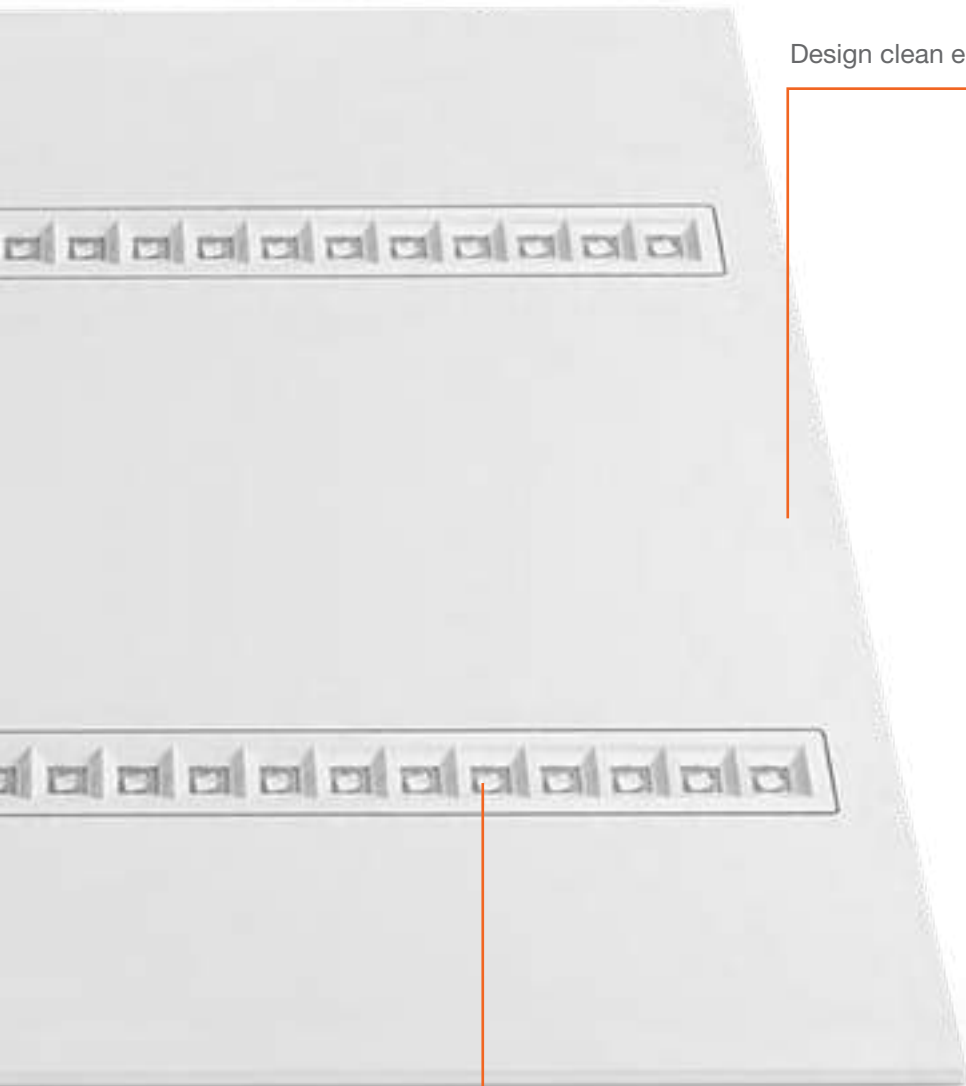

Design clean e moderno

Iluminação uniforme:
ângulo de abertura de 120°

LEDVANCE PANEL

Luminária de teto tipo painel para embutir, sobrepor ou suspender. Ilumina de maneira uniforme, sem oscilação da luz. Versões quadrada e retangular com acabamento em alumínio branco fosco. Também na versão antiofuscante com UGR<19.



BENEFÍCIOS DO PRODUTO

- Design elegante
- 3 formas de instalação: embutida, sobreposta ou suspensa
- Versão antiofuscante ideal para escritórios
- Tecnologia backlit com distribuição homogênea da luz
- Qualidade e custo benefício

APLICAÇÕES


- Escritório
- Hospital
- Lojas

ACESSÓRIOS

- Frame para sobrepor
- Presilha para embutir
- Kit para suspender
- Todos acessórios vendidos separadamente

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Desenhos técnicos

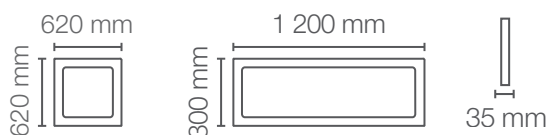

LEDVANCE PANEL

Potência (W)	Equivalência Fluorescente (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Modelo	Dimerizável	Código Produto
36	2 x 32	4000	120	100-277	● 3000	50.000	> 80	Quadrado	Não	7016633
36	2 x 32	4000	120	100-277	● 6500	50.000	> 80	Quadrado	Não	7016640
36	2 x 32	4000	120	100-277	● 3000	50.000	> 80	Retangular	Não	7016555
36	2 x 32	4000	120	100-277	● 4000	50.000	> 80	Retangular	Não	7016556
36 (UGR<19)	4 x 14	4000	120	100-277	● 4000	30.000	> 80	Quadrado	Não	7016641

Acessórios

Descrição	Código Produto
FRAME PARA SOBREPOR PARA PANEL 620X620	7016642
FRAME PARA SOBREPOR PARA PANEL 300X1200	7016571
KIT DE SUSPENSÃO PARA PANEL	7016574
CLIPS PARA EMBUTIR PARA PANEL (4 PCS)	7016575

FICHA CADASTRAL

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7016633	LEDVANCE PANEL 620X620 36W/830 BIV	4058075395268	625x38x640	2381	4058075395275	715x215x700	12405	5
7016640	LEDVANCE PANEL 620X620 36W/865 BIV	4058075395305	625x38x640	2381	4058075395312	715x215x700	12405	5
7016555	LEDVANCE PANEL 300X1200 36W/830 BIV	4058075395367	300x38x1245	2300	4058075395374	1320x210x380	12000	5
7016556	LEDVANCE PANEL 300X1200 36W/840 BIV	4058075395381	300x38x1245	2300	4058075395398	1320x210x380	12000	5
7016641	LEDVANCE PANEL UGR<19 620X620 36W/840 BIV	4058075395343	625x38x640	2381	4058075395350	715x215x700	12405	5
7016642	FRAME PARA SOBREPOR PARA PANEL 620X620	4058075395503	75x55x640	1030	4058075395510	655x295x160	10800	5
7016571	FRAME PARA SOBREPOR PARA PANEL 300X1200	4058075395527	75x55x1215	1320	4058075395534	1230x295x16	13900	5
7016574	KIT DE SUSPENSÃO PARA PANEL	4058075395565	130x23x90	180	4058075395572	285x255x280	11150	5
7016575	CLIPS PARA EMBUTIR PARA PANEL (4 PCS)	4058075395589	10x12	100	4058075395596	180x180x100	1100	5



SPOTS

SPOTLIGHT MODULAR

Página 34



SPOTLIGHT HIGH POWER

Página 38



MULTIPLE SPOT

Página 42



SPOTLIGHT

Página 44



FOCOLUM

Página 46





LEDVANCE SPOTLIGHT MODULAR

São 72 combinações, com ângulos, fachos, efeitos e acabamentos diferentes, tudo para uma iluminação sofisticada e singular. Combine cada acessório com um módulo de LED ou com lâmpadas PAR16. Abuse da criatividade no seu projeto!



BENEFÍCIOS DO PRODUTO


- 72 diferentes possibilidades de aplicação
- Acabamento preto ou branco
- Alto desempenho e qualidade
- Perfeito para atender projetos com alta especificação técnica

APLICAÇÕES


- Hotel
- Restaurante e bar
- Lojas
- Shopping

INFORMAÇÕES ADICIONAIS


Desenhos técnicos



Recuado TRIM Ø80
Diâmetro furo 80mm




Recuado oval TRIM Ø80
Diâmetro furo 80mm




Recuado redondo TRIM Ø80
Diâmetro furo 80mm



50 mm
13W

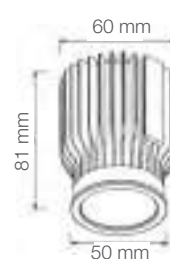

50 mm
18W




Rebatido redondo TRIM Ø80
Diâmetro furo 80mm




Recuado TRIM Ø95
Diâmetro furo 95mm




Assimétrico TRIM Ø95
Diâmetro furo 95mm



Rebatido redondo TRIM Ø95
Diâmetro furo 95mm



Recuado quadrado TRIM Ø95
Diâmetro furo 95mm



Recuado rebatido quadrado TRIM Ø95
Diâmetro furo 95mm

LEDVANCE SPOTLIGHT MODULAR

Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Diâmetro do furo (mm)	Modelo	Dimerizável	Código Produto
10	1200	36	100-277	● 3000	50.000	>80	-	LEDVANCE SPOTLIGHT MODULAR 13W/830 36°	Sim	7017229
13	1200	36	100-277	● 4000	50.000	>80	-	LEDVANCE SPOTLIGHT MODULAR 13W/840 36°	Sim	7017230
18	1700	36	100-277	● 3000	50.000	>80	-	LEDVANCE SPOTLIGHT MODULAR 18W/830 36°	Sim	7017231
18	1700	36	100-277	● 4000	50.000	>80	-	LEDVANCE SPOTLIGHT MODULAR 18W/840 36°	Sim	7017232
-	-	-	-	-	-	-	80	LEDVANCE DEEP TRIM Ø80 BRANCO	-	7017233
-	-	-	-	-	-	-	80	LEDVANCE OVAL HOLE TRIM Ø80 BRANCO	-	7017234
-	-	-	-	-	-	-	80	LEDVANCE CIRCULAR HOLE TRIM Ø80 BRANCO	-	7017235
-	-	-	-	-	-	-	80	LEDVANCE TILT TRIM Ø80 BRANCO	-	7017236
-	-	-	-	-	-	-	95	LEDVANCE DEEP TRIM Ø95 BRANCO	-	7017237
-	-	-	-	-	-	-	95	LEDVANCE ASYMMETRICAL TRIM Ø95 BRANCO	-	7017238
-	-	-	-	-	-	-	95	LEDVANCE TILT TRIM Ø95 BRANCO	-	7017239
-	-	-	-	-	-	-	95	LEDVANCE SQUARE DEEP TRIM Ø95 BRANCO	-	7017240
-	-	-	-	-	-	-	95	LEDVANCE SQUARE TILT TRIM Ø95 BRANCO	-	7017241
-	-	-	-	-	-	-	80	LEDVANCE DEEP TRIM Ø80 PRETO	-	7017242
-	-	-	-	-	-	-	80	LEDVANCE OVAL HOLE TRIM Ø80 PRETO	-	7017243
-	-	-	-	-	-	-	80	LEDVANCE CIRCULAR HOLE TRIM Ø80 PRETO	-	7017244
-	-	-	-	-	-	-	80	LEDVANCE TILT TRIM Ø80 PRETO	-	7017245
-	-	-	-	-	-	-	95	LEDVANCE DEEP TRIM Ø95 PRETO	-	7017246
-	-	-	-	-	-	-	95	LEDVANCE ASYMMETRICAL TRIM Ø95 PRETO	-	7017247
-	-	-	-	-	-	-	95	LEDVANCE TILT TRIM Ø95 PRETO	-	7017249
-	-	-	-	-	-	-	95	LEDVANCE SQUARE DEEP TRIM Ø95 PRETO	-	7017250
-	-	-	-	-	-	-	95	LEDVANCE SQUARE TILT TRIM Ø95 PRETO	-	7017251

FICHA CADASTRAL

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7017229	LEDVANCE SPOTLIGHT MODULAR 13W/830 36°	4058075475243	90*70*125	213	4058075475250	470x300x145	4300	20
7017230	LEDVANCE SPOTLIGHT MODULAR 13W/840 36°	4058075475267	90*70*125	213	4058075475274	470x300x145	4300	20
7017231	LEDVANCE SPOTLIGHT MODULAR 18W/830 36°	4058075475281	95*70*140	248,50	4058075475298	500x300x160	5000	20
7017232	LEDVANCE SPOTLIGHT MODULAR 18W/840 36°	4058075475304	95*70*140	248,50	4058075475311	500x300x160	5000	20
7017233	LEDVANCE DEEP TRIM Ø80 WT	4058075475380	95*95*65	95	4058075475397	500x210x150	1900	20
7017234	LEDVANCE OVAL HOLE TRIM Ø80 WT	4058075475403	95*95*55	130	4058075475410	500x210x130	2600	20
7017235	LEDVANCE CIRCULAR HOLE TRIM Ø80 WT	4058075475427	95*95*55	130	4058075475434	500x210x130	2600	20
7017236	LEDVANCE TILT TRIM Ø80 WT	4058075475441	100*100*45	90	4058075475458	520x220x110	1800	20
7017237	LEDVANCE DEEP TRIM Ø95 WT	4058075475465	110*110*65	120	4058075475472	570x240x150	2400	20
7017238	LEDVANCE ASYMMETRICAL TRIM Ø95 WT	4058075475489	110*85*110	99	4058075475496	445x240x240	1980	20
7017239	LEDVANCE TILT TRIM Ø95 WT	4058075475502	120*120*50	135	4058075475519	260x260x270	2700	20
7017240	LEDVANCE SQUARE DEEP TRIM Ø95 WT	4058075475526	120*70*110	157	4058075475533	370x260x240	3140	20
7017241	LEDVANCE SQUARE TILT TRIM Ø95 WT	4058075475540	135*60*120	203	4058075475557	320x290x260	4060	20
7017242	LEDVANCE DEEP TRIM Ø80 BK	4058075475564	95*95*65	95	4058075475571	500x210x150	1900	20
7017243	LEDVANCE OVAL HOLE TRIM Ø80 BK	4058075475588	95*95*55	130	4058075475595	500x210x130	2600	20
7017244	LEDVANCE CIRCULAR HOLE TRIM Ø80 BK	4058075475601	95*95*55	130	4058075475618	500x210x130	2600	20
7017245	LEDVANCE TILT TRIM Ø80 BK	4058075475625	100*100*45	90	4058075475632	520x220x110	1800	20
7017246	LEDVANCE DEEP TRIM Ø95 BK	4058075475649	110*110*65	120	4058075475656	570x240x150	2400	20
7017247	LEDVANCE ASYMMETRICAL TRIM Ø95 BK	4058075475663	110*85*110	99	4058075475670	445x240x240	1980	20
7017249	LEDVANCE TILT TRIM Ø95 BK	4058075475687	120*120*50	135	4058075475694	260x260x270	2700	20
7017250	LEDVANCE SQUARE DEEP TRIM Ø95 BK	4058075475700	120*70*110	157	4058075475717	370x260x240	3140	20
7017251	LEDVANCE SQUARE TILT TRIM Ø95 BK	4058075475724	135*60*120	203	4058075475731	320x290x260	4060	20

LEDVANCE SPOTLIGHT MODULAR

Explore as 72 combinações, com ângulos, fachos, efeitos e acabamentos diferentes, tudo para uma iluminação sofisticada e singular para o seu projeto. Combine cada acessório com um módulo de LED ou com lâmpadas PAR16. Abuse da criatividade no seu projeto!

LED COB
3000K ou 4000K
1200 ou 1700 lúmens



Diferentes efeitos e designs para a sua escolha



São 9 modelos de acessório, quando combinados com o módulo LED, alcançam 72 possíveis combinações





Todos acessórios compatíveis com lâmpadas LED PAR16 ou módulo LED



Todos acessórios estão disponíveis em duas opções de acabamento: preto e branco



LEDVANCE SPOTLIGHT HIGH POWER

Spotlight de alto fluxo com ótima reprodução de cores (IRC90). Seu design com recuo antiofuscante garante uma iluminação confortável.



BENEFÍCIOS DO PRODUTO


- Alto fluxo luminoso
- IRC90
- Recuo antiofuscante
- Qualidade e custo benefício

APLICAÇÕES

- Restaurantes e bares
- Lojas
- Escritórios
- Hotel

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Desenhos técnicos



LEDVANCE SPOTLIGHT HIGH POWER

Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Dimensões (mm)	Dimerizável	Código Produto
15	1050	15	220-240	● 3000	30.000	90	177 x 143	Não	7016633
15	1050	36	220-240	● 3000	30.000	90	177 x 143	Não	7016639
20	1360	15	220-240	● 3000	30.000	90	177 x 143	Não	7016640
20	1360	36	220-240	● 3000	30.000	90	177 x 143	Não	7016555
35	2625	15	220-240	● 3000	30.000	90	205 x 162	Não	7016556
35	2625	36	220-240	● 3000	30.000	90	205 x 162	Não	7016557

FICHA CADASTRAL

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7016616	LDPFM SPOT AD15W/930 36D 10X1 LEDV	4058075395688	153X 153 X 201	119	4058075395695	469X 316X 217	441	6
7016623	LDPFM SPOT AD20W/930 36D 10X1 LEDV	4058075395800	153X 153 X 201	119	4058075395817	469X 316X 217	441	6
7016636	LDPFM SPOT AD35W/930 36D 10X1 LEDV	4058075396043	168X 168 X 228	143	4058075396050	514X 346X 244	534	6



LEDVANCE SPOTLIGHT HIGH POWER

A Spotlight High Power possui alto fluxo com ótima reprodução de cores (IRC90). Além disso, seu design com recuo antiofuscante garante uma iluminação confortável.

Dissipador de calor





Ângulo de abertura de 15° ou 36°

IRC90 - Ótima reprodução de cores

Recuo antiofuscante, garantindo conforto visual

Alto fluxo luminoso: Até 2625 lúmens

LEDVANCE MULTIPLE SPOT

É a combinação ideal para spots de alto fluxo luminoso, ex.: PAR 30, AR 111 e módulo de LED COIN 111. Indicada especialmente para iluminação de destaque ou para ambientes com pé direito duplo. Acabamento em alumínio da cor preta ou branca.



BENEFÍCIOS DO PRODUTO

- Acabamento preto ou branco
- Fácil manutenção
- Compatível apenas com lâmpadas LED

APLICAÇÕES


- Lojas
- Hotel
- Igreja
- Shopping

ACESSÓRIOS

- Conector elétrico incluso

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Desenhos técnicos

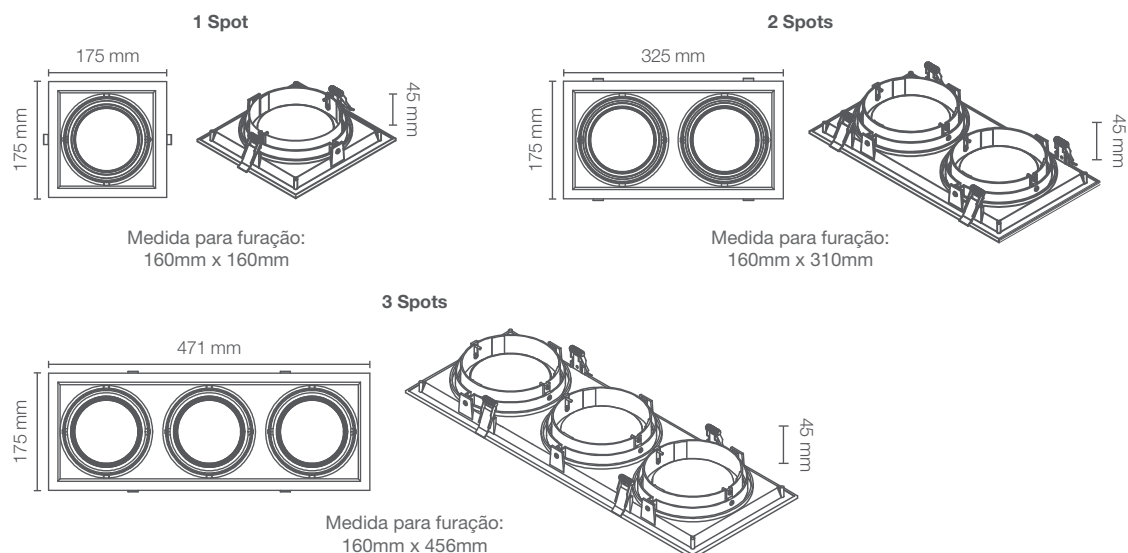

LEDVANCE MULTIPLE SPOT

Potência (W)	Base do produto compatível	Acabamento	Dimensões (mm)	Código Produto
1 Lâmpada AR 111	GU10	Preto	175 x 175	7015478
1 Lâmpada AR 111	GU10	Branco	175 x 175	7015479
2 Lâmpadas AR 111	GU10	Preto	325x175	7015481
2 Lâmpadas AR 111	GU10	Branco	325x175	7015482
3 Lâmpadas AR 111	GU10	Preto	471x175	7015483
3 Lâmpadas AR 111	GU10	Branco	471x175	7015484
1 Lâmpada PAR 30	E27	Preto	175x175	7015470
1 Lâmpada PAR 30	E27	Branco	175x175	7015472
2 Lâmpadas PAR 30	E27	Preto	325x175	7015474
2 Lâmpadas PAR 30	E27	Branco	325x175	7015475
3 Lâmpadas PAR 30	E27	Preto	471x175	7015476
3 Lâmpadas PAR 30	E27	Branco	471x175	7015477

FICHA CADASTRAL

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7015478	LEDVANCE MULTIPLESPOT 1 LAMP AR111 PRETO	4058075229938	190 x 180 x 55	350	4058075229945	380 x 210 x 295	3850	10
7015479	LEDVANCE MULTIPLESPOT 1 LAMP AR111 BRANCO	4058075229815	190 x 180 x 55	350	4058075229822	380 x 210 x 295	3850	10
7015481	LEDVANCE MULTIPLESPOT 2 LAMP AR111 PRETO	4058075229952	330 x 190 x 55	650	4058075229969	400 x 350 x 295	6850	10
7015482	LEDVANCE MULTIPLESPOT 2 LAMP AR111 BRANCO	4058075229839	330 x 190 x 55	650	4058075229846	400 x 350 x 295	6850	10
7015483	LEDVANCE MULTIPLESPOT 3 LAMP AR111 PRETO	4058075229976	480 x 190 x 55	850	4058075229983	500 x 400 x 245	7450	8
7015484	LEDVANCE MULTIPLESPOT 3 LAMP AR111 BRANCO	4058075229853	480 x 190 x 55	850	4058075229860	500 x 400 x 245	7450	8
7015470	LEDVANCE MULTIPLESPOT 1 LAMP PAR 30 PRETO	4058075229990	190 x 180 x 155	630	4058075230002	400 x 380 x 335	5650	8
7015472	LEDVANCE MULTIPLESPOT 1 LAMP PAR 30 BRANCO	4058075229877	190 x 180 x 155	630	4058075229884	400 x 380 x 335	5650	8
7015474	LEDVANCE MULTIPLESPOT 2 LAMP PAR 30 PRETO	4058075230019	330 x 190 x 155	1070	4058075230026	400 x 350 x 490	7150	6
7015475	LEDVANCE MULTIPLESPOT 2 LAMP PAR 30 BRANCO	4058075229891	330 x 190 x 155	1070	4058075229907	400 x 350 x 490	7150	6
7015476	LEDVANCE MULTIPLESPOT 3 LAMP PAR 30 PRETO	4058075230033	480 x 190 x 155	1570	4058075230040	500 x 400 x 490	10300	6
7015477	LEDVANCE MULTIPLESPOT 3 LAMP PAR 30 BRANCO	4058075229914	480 x 190 x 155	1570	4058075229921	500 x 400 x 490	10300	6



LEDVANCE SPOTLIGHT

Luminária de teto para embutir tipo spot. Ideal para iluminar ambientes internos de forma decorativa. Acabamento em alumínio branco fosco, foco ajustável, equipada com LED COB de alta potência. Contém driver externo e recuo antiofuscante.



BENEFÍCIOS DO PRODUTO

- Design compatível com a família LEDVANCE Downlight
- Recuo antiofuscante
- LED COB

APLICAÇÕES

- Restaurantes e bares
- Lojas
- Escritórios
- Hotel

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Desenhos técnicos



LEDVANCE SPOTLIGHT

Potência (W)	Equivalência Halógena (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Dimensões (mm)	Dimerizável	Código Produto
10	90	800	36	100-240	● 3000	30.000	> 80	90 x 47	Não	7012908

FICHA CADASTRAL

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7012908	LEDVANCE SPOTLIGHT 10W/830 BIV	4058075800168	105x100x85	254	4058075800175	550x220x200	5465	6



LEDVANCE FOCOLUM

Luminária de teto para embutir tipo spot, equipada com LED SMD. Disponível nas versões quadrada e redonda, com acabamento clean e sem parafusos aparentes. Ideal para a substituição de luminárias de embutir equipadas com lâmpadas halógenas do tipo dicróica.



BENEFÍCIOS DO PRODUTO

- Design moderno
- Sem parafusos aparentes
- Foco ajustável em 180°
- Fácil instalação


APLICAÇÕES

- Sala
- Quarto
- Corredor
- Lojas

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Desenhos técnicos

Quadrado e Redondo

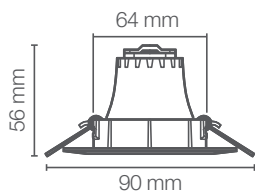

Medida para furação:
Quadrada - 64mm x 64mm
Redonda - Ø 64mm

LEDVANCE FOCOLUM

Potência (W)	Equivalência Halógena (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Modelo	Dimerizável	Código Produto
3.3	35	270	36	100-240	● 3000	25.000	> 80	Quadrada	Não	7014183
3.3	35	270	36	100-240	● 3000	25.000	> 80	Redonda	Não	7014184
4.5	40	450	42	100-240	● 3000	25.000	> 80	Quadrada	Não	7014185
4.5	40	450	42	100-240	● 3000	25.000	> 80	Redonda	Não	7014186
3.3	35	270	36	100-240	● 6500	25.000	> 80	Quadrada	Não	7014774
4.5	40	450	42	100-240	● 6500	25.000	> 80	Quadrada	Não	7014770
4.5	40	450	42	100-240	● 6500	25.000	> 80	Redonda	Não	7014773

FICHA CADASTRAL

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7014183	LEDVANCE FOCOLUM 3.3W/830 QUADRADO BIV	4058075055735	130 x 130 x 160	93	4058075055742	235 x 203 x 150	683	6
7014184	LEDVANCE FOCOLUM 3.3W/830 REDONDO BIV	4058075055759	130 x 130 x 160	93	4058075055766	235 x 203 x 150	683	6
7014185	LEDVANCE FOCOLUM 4.5W/830 QUADRADO BIV	4058075055773	130 x 130 x 160	93	4058075055780	235 x 203 x 150	683	6
7014186	LEDVANCE FOCOLUM 4.5W/830 REDONDO BIV	4058075055797	130 x 130 x 160	93	4058075055803	235 x 203 x 150	683	6
7014774	LEDVANCE FOCOLUM 3.3W/865 QUADRADO BIV	4058075139909	130 x 130 x 160	93	4058075139916	235 x 203 x 150	683	6
7014770	LEDVANCE FOCOLUM 4.5W/865 QUADRADO BIV	4058075139947	130 x 130 x 160	93	4058075139954	235 x 203 x 150	683	6
7014773	LEDVANCE FOCOLUM 4.5W/865 REDONDO BIV	4058075139961	130 x 130 x 160	93	4058075139978	235 x 203 x 150	683	6



TRILHOS

TRACKLIGHT ZOOM

Página 50



TRACKLIGHT

Página 52



ACESSÓRIOS TRACKLIGHT

Página 54





LEDVANCE TRACKLIGHT ZOOM

Escolha entre trilhos de embutir ou sobrepôr, ideais para aplicações residenciais ou comerciais, proporcionando iluminação de destaque. A linha TRACKLIGHT ZOOM conta do LED COB integrado, dimerização 7% a 100%, índice de reprodução de cor >97 e ajuste manual do foco de abertura de 15° a 55°.



BENEFÍCIOS DO PRODUTO

- Flexibilidade no ajuste do fecho de luz (15 a 55°)
- Mobilidade e direcionamento da luz para qualquer lugar: 0-350° girando no eixo fixo / ajuste vertical 0-90°
- Alto índice de reprodução de cor
- Dimerizável: 7-100%
- Design exclusivo LEDVANCE
- Ausência de cintilação (flicker free)
- Pode ser utilizada nos mesmos trilhos convencionais LEDVANCE

APLICAÇÕES


- Lojas / boutiques
- Museus e exposições
- Residências
- Showrooms

ACESSÓRIOS

- Conectores (não inclusos)

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Desenhos técnicos

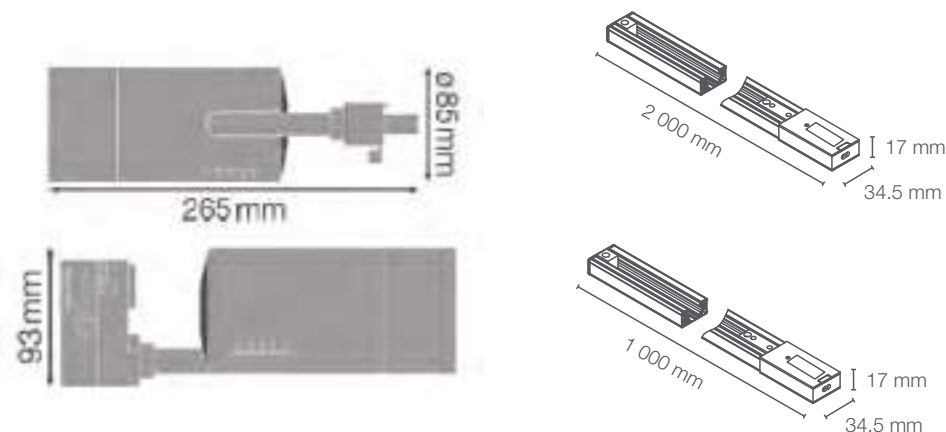

LEDVANCE TRACKLIGHT ZOOM

Potência (W)	Equivalência Halógena (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Dimerizável	Código Produto
25	138	1500-1750	15-55	100-277	● 3000	50.000	> 97	Sim	7017391
25	138	1500-1750	15-55	100-277	● 3000	50.000	> 97	Sim	7017393

Modelo	Base	Cor do produto	Código Produto
Trilho 1 metro sobrepor	-	Preto	7014965
Trilho 1 metro embutir	-	Preto	7016240
Trilho 1 metro sobrepor	-	Branco	7014966
Trilho 1 metro embutir	-	Branco	7016241
Trilho 2 metros sobrepor	-	Preto	7014951
Trilho 2 metros embutir	-	Preto	7016242
Trilho 2 metros sobrepor	-	Branco	7014952
Trilho 2 metros embutir	-	Branco	7016243

FICHA CADASTRAL

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7017391	LEDVANCE TRACKLIGHT SPOT ZOOM 25W 3000K WT	-	-	-	4058075515505	495 x 130 x 310	4814	4
7017393	LEDVANCE TRACKLIGHT SPOT ZOOM 25W 3000K BK	-	-	-	4058075515543	495 x 130 x 310	4814	4

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7016240	LEDVANCE TRILHO EMBUTIR 1M PRETO	4058075323681	1050 x 100 x 0.03	575	4058075323698	1020 x 250 x 75	7500	12
7014965	LEDVANCE TRACKLIGHT TRILHO 1 METRO PRETO	4058075175723	1050 x 60 x 0.03	500	4058075175730	1020 x 160 x 75	6700	12
7016241	LEDVANCE TRILHO EMBUTIR 1M BRANCO	4058075323728	1050 x 100 x 0.03	575	4058075323735	1020 x 250 x 75	7500	12
7014966	LEDVANCE TRACKLIGHT TRILHO 1 METRO BRANCO	4058075175747	1050 x 60 x 0.03	500	4058075175754	1020 x 160 x 75	6700	12
7016242	LEDVANCE TRILHO EMBUTIR 2M PRETO	4058075323780	2050 x 100 x 0.03	1120	4058075323797	2020 x 250 x 75	14200	12
7014951	LEDVANCE TRACKLIGHT TRILHO 2 METROS PRETO	4058075175761	2050 x 60 x 0.03	1000	4058075175778	2020 x 160 x 75	13000	12
7016243	LEDVANCE TRILHO EMBUTIR 2M BRANCO	4058075323742	2050 x 100 x 0.03	1120	4058075323759	2020 x 250 x 75	14200	12
7014952	LEDVANCE TRACKLIGHT TRILHO 2 METROS BRANCO	4058075175785	2050 x 60 x 0.03	1000	4058075175792	2020 x 160 x 75	13000	12



LEDVANCE TRACKLIGHT

Escolha entre trilhos de embutir ou sobrepor, ideais para aplicações residenciais ou comerciais, proporcionando iluminação de destaque. A linha TRACKLIGHT também conta com spots de diferentes diâmetros para a instalação de lâmpadas PAR16, 20 ou 30 e AR70 e 111. Acabamento na cor preta ou branca.



BENEFÍCIOS DO PRODUTO

- Embutido ou sobreposto
- Acabamento preto ou branco
- Rotação do spot no trilho: 350°
- Rotação ajuste do foco: 90°
- Fácil instalação
- Iluminação moderna e versátil

APLICAÇÕES


- Lojas
- Hotel
- Escritório
- Sala

ACESSÓRIOS

- Conectores (não inclusos)
- Lâmpadas (não inclusas)

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Desenhos técnicos

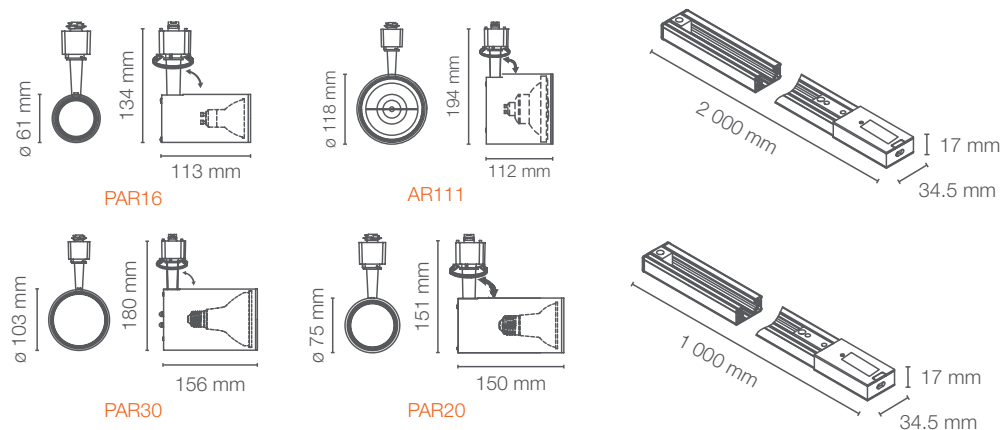

LEDVANCE TRACKLIGHT

Modelo	Base	Cor do produto	Código Produto
Trilho 1 metro sobrepor	-	Preto	7014965
Trilho 1 metro embutir	-	Preto	7016240
Trilho 1 metro sobrepor	-	Branco	7014966
Trilho 1 metro embutir	-	Branco	7016241
Trilho 2 metros sobrepor	-	Preto	7014951
Trilho 2 metros embutir	-	Preto	7016242
Trilho 2 metros sobrepor	-	Branco	7014952
Trilho 2 metros embutir	-	Branco	7016243
AR 70 Spot	GU10	Preto	7014940
AR 70 Spot	GU10	Branco	7014941
AR 111 Spot	GU10	Preto	7014954
AR 111 Spot	GU10	Branco	7014956
PAR 16 Spot	GU10	Preto	7014947
PAR 16 Spot	GU10	Branco	7014948
PAR 20 Spot	E27	Preto	7014963
PAR 20 Spot	E27	Branco	7014964
PAR 30 Spot	E27	Preto	7014949
PAR 30 Spot	E27	Branco	7014950

FICHA CADASTRAL

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7016240	LEDVANCE TRILHO EMBUTIR 1M PRETO	4058075323681	1050 x 100 x 0.03	575	4058075323698	1020 x 250 x 75	7500	12
7014965	LEDVANCE TRACKLIGHT TRILHO 1 METRO PRETO	4058075175723	1050 x 60 x 0.03	500	4058075175730	1020 x 160 x 75	6700	12
7016241	LEDVANCE TRILHO EMBUTIR 1M BRANCO	4058075323728	1050 x 100 x 0.03	575	4058075323735	1020 x 250 x 75	7500	12
7014966	LEDVANCE TRACKLIGHT TRILHO 1 METRO BRANCO	4058075175747	1050 x 60 x 0.03	500	4058075175754	1020 x 160 x 75	6700	12
7016242	LEDVANCE TRILHO EMBUTIR 2M PRETO	4058075323780	2050 x 100 x 0.03	1120	4058075323797	2020 x 250 x 75	14200	12
7014951	LEDVANCE TRACKLIGHT TRILHO 2 METROS PRETO	4058075175761	2050 x 60 x 0.03	1000	4058075175778	2020 x 160 x 75	13000	12
7016243	LEDVANCE TRILHO EMBUTIR 2M BRANCO	4058075323742	2050 x 100 x 0.03	1120	4058075323759	2020 x 250 x 75	14200	12
7014952	LEDVANCE TRACKLIGHT TRILHO 2 METROS BRANCO	4058075175785	2050 x 60 x 0.03	1000	4058075175792	2020 x 160 x 75	13000	12
7014940	LEDVANCE TRACKLIGHT AR70 GU10 PRETO	4058075170124	80 x 80 x 225	340	4058075170131	340 x 260 x 250	4500	12
7014941	LEDVANCE TRACKLIGHT AR70 GU10 BRANCO	4058075170148	80 x 80 x 225	340	4058075170155	340 x 260 x 250	4500	12
7014954	LEDVANCE TRACKLIGHT AR111 GU10 PRETO	4058075170209	122 x 122 x 195	540	4058075170216	385 x 260 x 415	7100	12
7014956	LEDVANCE TRACKLIGHT AR111 GU10 BRANCO	4058075170247	122 x 122 x 195	540	4058075170254	385 x 260 x 415	7100	12
7014947	LEDVANCE TRACKLIGHT PAR16 GU10 PRETO	4058075170049	70 x 67 x 215	270	4058075170056	300 x 220 x 240	3600	12
7014948	LEDVANCE TRACKLIGHT PAR16 GU10 BRANCO	4058075170087	70 x 67 x 215	270	4058075170094	300 x 220 x 240	3600	12
7014963	LEDVANCE TRACKLIGHT PAR20 E27 PRETO	4058075170285	80 x 80 x 245	400	4058075170292	340 x 260 x 270	5200	12
7014964	LEDVANCE TRACKLIGHT PAR20 E27 BRANCO	4058075170322	80 x 80 x 245	400	4058075170339	340 x 260 x 270	5200	12
7014949	LEDVANCE TRACKLIGHT PAR30 E27 PRETO	4058075170360	107 x 107 x 250	510	4058075170377	450 x 340 x 275	6800	12
7014950	LEDVANCE TRACKLIGHT PAR30 E27 BRANCO	4058075170421	107 x 107 x 250	510	4058075170438	450 x 340 x 275	6800	12



ACESSÓRIOS TRACKLIGHT

Linha de conectores para uso com os trilhos TRACKLIGHT de embutir e sobrepor. Os acessórios TRACKLIGHT permitem a configuração e união de vários trilhos em diversas geometrias, ex.: quadrado, retângulo, em “L”, em “U”, em forma de cruz, etc.



CONECTOR I



CONECTOR L



CONECTOR T




CONECTOR X

BENEFÍCIOS DO PRODUTO


- Configure os trilhos TRACKLIGHT no desenho desejado
- Fácil aplicação
- Versatilidade na aplicação

INFORMAÇÕES ADICIONAIS


Desenhos técnicos

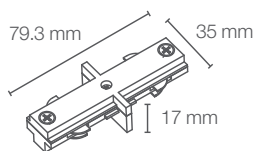


Conector I

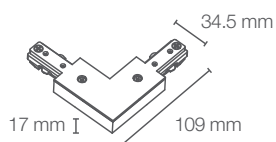

Conector L

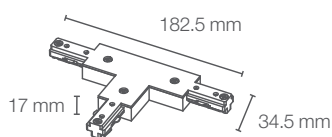

Conector T

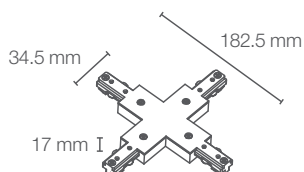

Conector X

ACESSÓRIOS TRACKLIGHT

Modelo	Direção de instalação	Cor do produto	Código Produto
Conector I	Reto	Preto	7014942
Conector I	Reto	Branco	7014943
Conector 90°	Direita	Preto	7014958
Conector 90°	Direita	Branco	7014960
Conector 90°	Esquerda	Preto	7015274
Conector 90°	Esquerda	Branco	7015276
Conector T	Direita	Preto	7014944
Conector T	Direita	Branco	7014945
Conector T	Esquerda	Preto	7015277
Conector T	Esquerda	Branco	7015278
Conector X	90°	Preto	7014961
Conector X	90°	Branco	7014962

FICHA CADASTRAL

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7014942	LEDVANCE EXT RETO PRETO	4058075174283	80 x 120 x 0.03	28	4058075174290	375 x 175 x 115	3.000	12
7014943	LEDVANCE EXT RETO BRANCO	4058075174313	80 x 120 x 0.03	28	4058075174320	375 x 175 x 115	3.000	12
7014958	LEDVANCE EXT 90 DIREITA PRETO	4058075174351	130 x 200 x 0.03	104	4058075174368	410 x 230 x 110	5.400	12
7014960	LEDVANCE EXT 90 DIREITA BRANCO	4058075174399	130 x 200 x 0.03	104	4058075174405	410 x 230 x 110	5.400	12
7015274	LEDVANCE EXT 90 ESQUERDA PRETO	4058075200845	130 x 200 x 0.03	104	4058075200852	410 x 230 x 110	5.400	12
7015276	LEDVANCE EXT 90 ESQUERDA BRANCO	4058075200869	130 x 200 x 0.03	104	4058075200876	410 x 230 x 110	5.400	12
7014944	LEDVANCE EXT T DIREITA PRETO	4058075177420	130 x 250 x 0.03	148	4058075177437	370 x 195 x 205	7.700	12
7014945	LEDVANCE EXT T DIREITA BRANCO	4058075177444	130 x 250 x 0.03	148	4058075177451	370 x 195 x 205	7.700	12
7015277	LEDVANCE EXT T ESQUERDA PRETO	4058075200883	130 x 250 x 0.03	148	4058075200890	370 x 195 x 205	7700	12
7015278	LEDVANCE EXT T ESQUERDA BRANCO	4058075200906	130 x 250 x 0.03	148	4058075200913	370 x 195 x 205	7700	12
7014961	LEDVANCE EXT X 90 PRETO	4058075177468	200 x 250 x 0.03	196	4058075177475	370 x 195 x 205	5200	12
7014962	LEDVANCE EXT X 90 BRANCO	4058075177482	200 x 250 x 0.03	196	4058075177499	370 x 195 x 205	5200	12



MULTIFUNCIONAIS

MULTI LINEAR

Página 58



MULTI ROUND

Página 60





LEDVANCE MULTI LINEAR

A luminária MULTI LINEAR ilumina o ambiente de forma homogênea, em três temperaturas de cor no mesmo produto através de chave seletora. Possui iluminação contínua, podendo conectar até 10 luminárias, trazendo charme e sofisticação a qualquer ambiente.



BENEFÍCIOS DO PRODUTO

- Design sofisticado
- Interliga e cria linhas de iluminação contínua com seus acessórios em L e X
- Fácil instalação
- Conecta até 10 luminárias
- Chave seletora de temperatura de cor: três temperaturas de cor em um mesmo produto

APLICAÇÕES


- Lojas
- Escritório
- Hotel

ACESSÓRIOS

- Conector em L e X, vendidos separadamente

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Desenhos técnicos

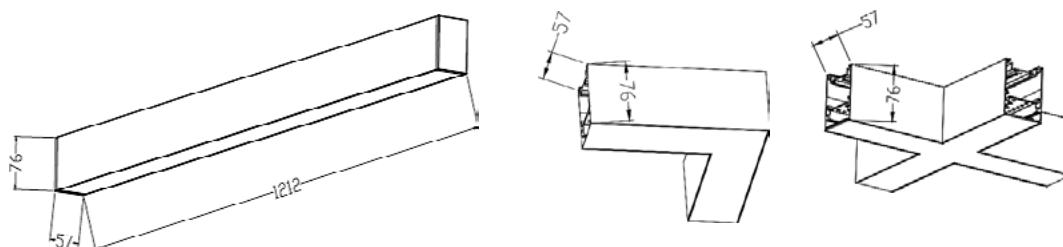

LEDVANCE MULTI LINEAR

Potência (W)	Equivalência Fluorescente (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Dimensões (mm)	Dimerizável	Código Produto
36	28W T5 / 32W T8	3600	110	100-277	3000 / 4000 / 5700	50.000	> 80	1212 x 57 x 76	Não	7018262

FICHA CADASTRAL

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7018262	LEDVANCE MULTI LINEAR 36W 3CCTW	4058075648395	1250x116x95	3200	4058075648401	1270x310x255	20200	6
7018264	LEDVANCE CROSS CONECTOR 3 CCTW	4058075648418	350x80x350	1300	4058075648425	510x365x370	8800	6
7018265	LEDVANCE L CONNECTOR 3 CCTW	4058075648432	210x80x210	900	4058075648449	510x440x230	12000	12
7018267	LEDVANCE WALL MOUNTED ACCESSORIES	4058075651791	130x90x004	50	4058075651807	265x135x140	1000	20kits
7018268	LEDVANCE SUSPENDING ACCESSORIES	4058075651838	150x80x80	500	4058075651845	420x320x180	100000	200
7018269	LEDVANCE RECESSED ACCESSORIES	4058075651876	150x80x55	350	4058075651883	325x280x185	11999	36 kits



LEDVANCE MULTI ROUND

A luminária MULTI ROUND reúne em seu design muita sofisticação e tecnologia, trazendo modernidade para qualquer ambiente. Pode ser aplicada de forma embutida, em superfícies ou até mesmo na parede, trazendo um design sofisticado para o seu ambiente.



BENEFÍCIOS DO PRODUTO

- Design sofisticado
- Instalação embutida, em superfície ou na parede
- Fácil instalação
- Diversas opções de suspensão

APLICAÇÕES


- Ambientes residenciais
- Lojas
- Escritório
- Hotel

ACESSÓRIOS

- Cabo de suspensão, vendidos separadamente

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Desenhos técnicos

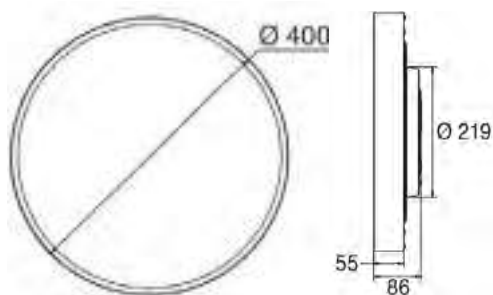

LEDVANCE MULTI ROUND

Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Dimensões (mm)	Dimerizável	Código Produto
40	3500	120	100-277	● 3000	50.000	> 80	400 x 55	Não	7018270
40	4300	120	100-277	● 4000	50.000	> 80	400 x 55	Não	7018410

FICHA CADASTRAL

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7018270	LEDVANCE MULTIROUND 40W 830	4058075648531	448x452x102	3800	4058075648401	645x475x465	25000	6
7018410	LEDVANCE MULTIROUND 40W 840	4058075678392	448x452x102	3800	4058075678408	645x475x465	25000	6
7018271	LEDVANCE ACESSÓRIO CABO DE AÇO PARA SUSPENSÃO	4058075648555	210x70x210	900	4058075648562	305x475x465	6400	4
7018272	LEDVANCE ACESSÓRIO BARRA DE AÇO PRETA PARA SUSPENSÃO	4058075648579	535x197x45	900	4058075648586	305x230x230	6400	18
7018274	LEDVANCE ACESSÓRIO CABO DE AÇO TRIPE PARA SUSPENSÃO	4058075649880	210x70x210	900	4058075649897	305x230x230	6400	4



LINEAR

LINEAR PENDANT

Página 64



LINEAR

Página 66



LIVIN

Página 68



TRUSYS

Página 70





LEDVANCE LINEAR PENDANT

Equipada com LED de luz branca, a luminária LINEAR PENDANT ilumina o ambiente de forma homogênea. Possui luz direta e indireta, trazendo charme e sofisticação a qualquer ambiente.



BENEFÍCIOS DO PRODUTO

- Luz direta e indireta
- Design sofisticado
- Não requer luminárias complementares
- Fácil instalação

APLICAÇÕES

- Lojas
- Ambientes residenciais
- Escritório
- Hotel

ACESSÓRIOS

- Kit de suspensão incluso

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Desenhos técnicos



*na substituição de lâmpadas fluorescentes.

LEDVANCE LINEAR PENDANT

Potência (W)	Equivalência Fluorescente (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Dimensões (mm)	Dimerizável	Código Produto
36	2x8W T5 / 28W T8	3300	110	100-277	● 4000	50.000	> 80	1204x65x72	Não	7016316

FICHA CADASTRAL

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7016316	LEDVANCE LINEAR PENDANT 36W/840	4058075358003	1255 x 98 x 90	2723	4058075358010	1265x315x200	17250	6



LEDVANCE LINEAR

Luminária de sobrepor tipo tubo, com design moderno e clean. As extremidades da luminária permitem conexão linear de até 10 peças em série, totalmente livre de sombras, uma vez que não há interrupção da luz. A linha também conta com uma versão com botão on/off, ideal para iluminação de apoio.



BENEFÍCIOS DO PRODUTO

- Design moderno e clean
- Iluminação linear livre de sombras
- Conexão de até 10 luminárias em série
- Versão com botão on/off
- Fácil instalação

APLICAÇÕES



- Escritório
- Garagem
- Lojas
- Salas
- Cozinha
- Banheiro

ACESSÓRIOS

- Conectores (inclusos)
- Suporte para fixação (incluso)

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Desenhos técnicos



LEDVANCE LINEAR

Potência (W)	Equivalência Fluorescente (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Dimensões (mm)	Dimerizável	Código Produto
8 ON/OFF	1 x 18	850	140	100-240	● 3000	30.000	> 80	573 x 36	Não	7014120
8 ON/OFF	1 x 18	850	140	100-240	● 4000	30.000	> 80	573 x 36	Não	7013807
8 ON/OFF	1 x 18	850	140	100-240	● 6500	30.000	> 80	573 x 36	Não	7013808
14	1 x 36	1500	140	100-240	● 3000	30.000	> 80	1173 x 36	Não	7014121
14	1 x 36	1500	140	100-240	● 4000	30.000	> 80	1173 x 36	Não	7013809
14	1 x 36	1500	140	100-240	● 6500	30.000	> 80	1173 x 36	Não	7013810
20	2 x 36	2000	140	100-240	● 3000	30.000	> 80	1173 x 36	Não	7014123
20	2 x 36	2000	140	100-240	● 4000	30.000	> 80	1173 x 36	Não	7013811
20	2 x 36	2000	140	100-240	● 6500	30.000	> 80	1173 x 36	Não	7013812


FICHA CADASTRAL

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7014120	LEDVANCE LINEAR 8W/830 BIV ON/OFF	4058075041608	-	-	-	-	-	15
7013807	LEDVANCE LINEAR 8W/840 BIV ON/OFF	4058075814394	780 x 40 x 30	305	4058075814400	800 x 175 x 151	3675	15
7013808	LEDVANCE LINEAR 8W/865 BIV ON/OFF	4058075814417	780 x 40 x 30	305	4058075814424	800 x 175 x 151	3675	15
7014121	LEDVANCE LINEAR 14W/830BIV	4058075041622	-	-	-	-	-	15
7013809	LEDVANCE LINEAR 14W/840 BIV	4058075814431	1380 x 40 x 30	470	4058075814448	1400 x 175 x 151	5325	15
7013810	LEDVANCE LINEAR 14W/865 BIV	4058075814455	1380 x 40 x 30	470	4058075814462	1400 x 175 x 151	5325	15
7014121	LEDVANCE LINEAR 20W/830 BIV	4058075041646	-	-	-	-	-	15
7013811	LEDVANCE LINEAR 20W/840 BIV	4058075814479	1380 x 40 x 30	476	4058075814486	1400 x 175 x 151	5400	15
7013812	LEDVANCE LINEAR 20W/865 BIV	4058075814493	1380 x 40 x 30	476	4058075814509	1400 x 175 x 151	5400	15



LEDVANCE LIVIN

Luminária para teto de sobrepôr do tipo linear, com design moderno e fácil de limpar. É equipada com LED de alta potência de luz branca, que ilumina o ambiente de maneira uniforme. Instalação rápida e fácil. Disponível nas versões longa e curta. Ideal para substituir luminárias tipo calha equipadas com lâmpadas fluorescentes tubulares.



BENEFÍCIOS DO PRODUTO


- Design moderno
- Fácil de limpar
- Ilumina de maneira uniforme
- Ideal para substituir luminárias tipo calha
- Fácil instalação

APLICAÇÕES

- Cozinha
- Lavanderia
- Garagem
- Despensa

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Desenhos técnicos

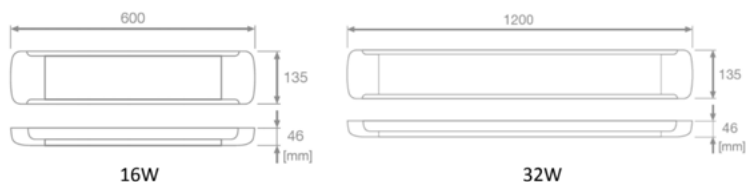

LEDVANCE LIVIN

Potência (W)	Equivalência Fluorescente (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Dimensões (mm)	Dimerizável	Código Produto
16	2 x 20	1.400	110	100-240	● 5000	30.000	> 80	600 x 135	Não	7012916
32	2 x 40	3.000	110	100-240	● 5000	30.000	> 80	1200 x 135	Não	7012918

FICHA CADASTRAL

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7012916	LEDVANCE LIVIN CURTA 16W/850 BIV	4058075800120	605 x 139 x 49	650	4058075800137	625 x 300 x 275	7500	10
7012918	LEDVANCE LIVIN LONGA 32W/850 BIV	4058075800144	1205 x 139 x 49	1300	4058075800151	1225 x 300 x 224	1100	10



LEDVANCE TRUSYS

Luminária para teto de sobrepôr do tipo linear, com design moderno. É equipada com LED de alta potência de luz branca, que ilumina o ambiente de maneira uniforme com instalação em linha contínua, podendo conectar até 57 luminárias. Ideal para substituir luminárias tipo calha equipadas com lâmpadas fluorescentes tubulares.



BENEFÍCIOS DO PRODUTO

- Design moderno
- Ilumina de maneira uniforme
- Ideal para substituir luminárias tipo calha
- Fácil instalação
- Sistema Click into place
- Instalação em série de até 57 luminárias
- Conector elétrico com 5 polos
- Estrutura de aço com proteção IK04

APLICAÇÕES

- Supermercados
- Armazéns
- Galpões industriais
- Garagens
- Lojas de construção

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Desenhos técnicos



LEDVANCE TRUSYS

Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Dimerizável	Código Produto
50	8.000	90	220-240	● 4000	60.000	> 80	Não	7018197

FICHA CADASTRAL

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7018197	LEDVANCE TRUSYS PFM W 50W/4000K	4058075651432	1500x66,8x39,4	1835	4058075651449	1547x218x231	8133	4
7018205	LEDVANCE TRUSYS PFM ENERGY RAIL 1500 5P	4058075651388	1650x70,2x38,8	-	4058075651388	1710x440x150	17910	10
7018206	LEDVANCE TRUSYS PFMENERGYRAIL 1500 5P END	4058075651395	1500x70,2x38,8	-	4058075651395	1710x440x150	17910	10
7018208	LEDVANCE TRUSYS PFM END CAP ENERGY RAIL X2	4058075651470	78x72x13	47	4058075651487	440x440x180	7163	288
7018209	LEDVANCE TRUSYS PFM END SURFACE CLIP X2	4058075651494	57x35x18	43	4058075651500	440x440x260	30410	100
7018199	LEDVANCE TRUSYS PFM FEED IN 5P	4058075651517	85x55x15	27	4058075651524	220x220x170	2518	80



PENDENTE

PENDULUM

Página 74



PENDULUM RETRÔ

Página 76



PENDULUM INDUSTRIAL

Página 78



STRINGLIGHT

Página 80





LEDVANCE PENDULUM

Pendente com design retrô e acabamento preto fosco ou bronze. Ideal para utilizar com lâmpadas LED OSRAM VINTAGE 1906 criando uma atmosfera intimista.



BENEFÍCIOS DO PRODUTO


- Comprimento ajustável (até 1 metro)
- Produzido em metal
- Fácil instalação
- Harmoniza com diferentes proposta decorativas

APLICAÇÕES

- Sala
- Cozinha
- Restaurante e bar
- Área gourmet

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Desenhos técnicos

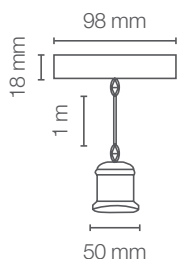

LEDVANCE PENDULUM

Cor do produto	Material	Soquete	Código Produto
Preto fosco	Metal	E27	7015320
Bronze	Metal	E27	7015322

FICHA CADASTRAL

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7015320	LEDVANCE PENDULUM PRETO FOSCO E27	4058075172159	90 x 75 x 105	183	4058075172166	345 x 185 x 280	2.200	-
7015322	LEDVANCE PENDULUM BRONZE E27	4058075172173	90 x 75 x 105	183	4058075172180	345 x 185 x 280	2.200	-



LEDVANCE PENDULUM RETRÔ

Pendente com design retrô e acabamento preto. Ideal para utilizar com lâmpadas LED OSRAM VINTAGE 1906 criando uma atmosfera intimista.



BENEFÍCIOS DO PRODUTO


- Comprimento ajustável
- Produzido em metal
- Fácil instalação
- Harmoniza com diferentes proposta decorativas

APLICAÇÕES

- Sala
- Cozinha
- Restaurante e bar
- Área gourmet

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Desenhos técnicos

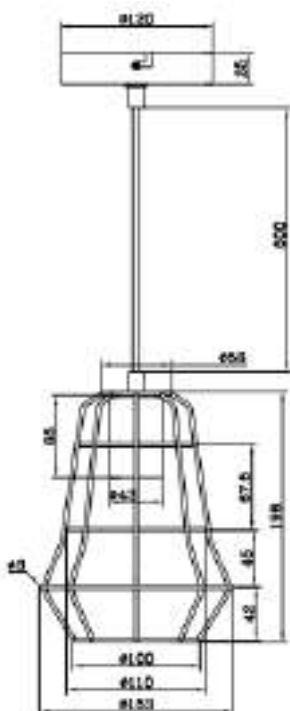

LEDVANCE PENDULUM RETRÔ

Cor do produto	Material	Soquete	Código Produto
Preto	Metal	E27	7018311


FICHA CADASTRAL

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7018311	LEDVANCE RETRO PENDULUM	4058075659193	160x160x240	580	4058075659209	500x340x500	7.650	12



LEDVANCE PENDULUM INDUSTRIAL

Pendente com design industrial e acabamento preto. Ideal para utilizar com lâmpadas LED OSRAM VINTAGE 1906 criando uma atmosfera intimista.

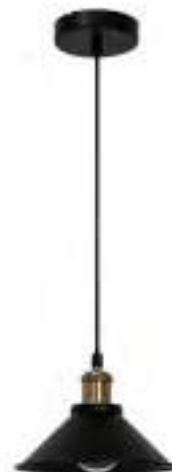

BENEFÍCIOS DO PRODUTO


- Comprimento ajustável
- Produzido em metal
- Fácil instalação
- Harmoniza com diferentes proposta decorativas

APLICAÇÕES

- Sala
- Cozinha
- Restaurante e bar
- Área gourmet

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Desenhos técnicos

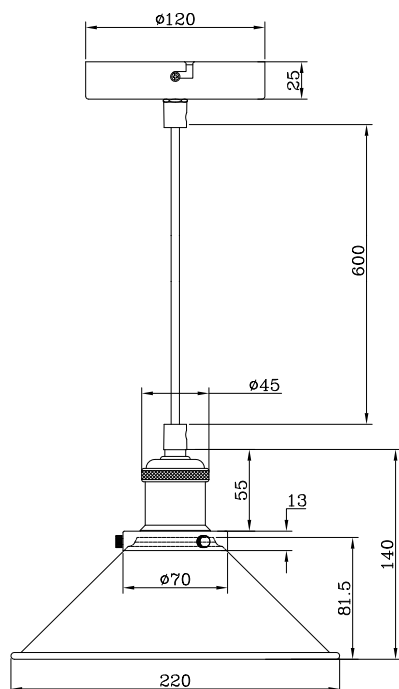

LEDVANCE PENDULUM INDUSTRIAL

Cor do produto	Material	Soquete	Código Produto
Preto	Metal	E27	7018310

FICHA CADASTRAL

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7018310	LEDVANCE INDUSTRIAL PENDULUM	4058075659179	230x100x230	620	4058075659186	480x320x480	8.020	12



LEDVANCE STRINGLIGHT

Pendente estilo varal com 10 soquetes E27 e acabamento preto. Ideal para utilizar com lâmpadas LED OSRAM VINTAGE 1906 criando uma atmosfera aconchegante.



BENEFÍCIOS DO PRODUTO


- 7,3 metros de comprimento
- 10 soquetes E27
- Fácil instalação
- Plug & Use - Possível conectar até 30 kits
- Harmoniza com diferentes propostas decorativas

APLICAÇÕES

- Restaurantes
- Cafeterias
- Jardins
- Áreas Gourmets

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Desenhos técnicos

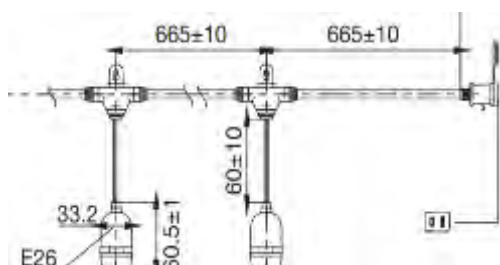

LEDVANCE STRINGLIGHT

Cor do produto	Material	Comprimento (m)	Soquete	Código Produto
Preto	Plástico	7,3	10 x E27	7018314

FICHA CADASTRAL

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7018314	LEDVANCE STRINGLIGHT 10XE27 (HOUSING)	4058075659216	250x250x100	1.930	4058075659223	265x265x225	4.660	2



HERMÉTICAS

DAMP-PROOF LED

Página 84



DAMP-PROOF SENSOR

Página 86



DAMP-PROOF HOUSING

Página 88



DAMP-PROOF IP69K

Página 90





LEDVANCE DAMP-PROOF LED

Luminária de LED hermética de uso interno e externo, resistente a jatos de água, umidade, poeira e vibrações. Produzida em policarbonato de alta resistência. Contém acessórios para fixação. Esta luminária dispensa o uso lâmpadas adicionais. As versões com módulo de emergência contam com autonomia de 120 minutos.



BENEFÍCIOS DO PRODUTO

- Ideal para ambientes com condições adversas, como câmara fria, cozinha industrial, galpões ou locais com maresia
- Alta resistência e durabilidade
- Presilhas em inox e acabamento em policarbonato
- Qualidade e custo benefício

APLICAÇÕES


- Deposito e galpão
- Indústria
- Câmara fria
- Estacionamento

ACESSÓRIOS

- acessórios para fixação inclusos

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Desenhos técnicos

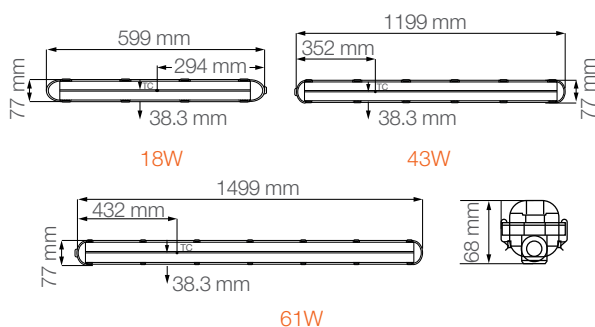

**versão de 43W e 61W com módulo de emergência.

LEDVANCE DAMP-PROOF LED

Potência (W)	Equivalência Fluorescente (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Dimensões (mm)	Dimerizável	Código Produto
18	2x17	2160	115	100-277	● 3000	30.000	>80	599x77x38	Não	7017664
18	2x17	2160	115	100-277	● 4000	30.000	>80	599x77x38	Não	7017666
18	2x17	2160	115	100-277	● 6500	30.000	>80	599x77x38	Não	7017667
40	2x32	4800	115	100-277	● 3000	30.000	>80	1199x77x38	Não	7017668
40	2x32	4800	115	100-277	● 4000	30.000	>80	1199x77x38	Não	7017669
40	2x32	4800	115	100-277	● 6500	30.000	>80	1199x77x38	Não	7017670
58	2x59	6960	115	100-277	● 3000	30.000	>80	1499x77x38	Não	7017671
58	2x59	6960	115	100-277	● 4000	30.000	>80	1499x77x38	Não	7017672
58	2x59	6960	115	100-277	● 6500	30.000	>80	1499x77x38	Não	7017673
43 (EMERG.)	2x36	4800	115	100-277	● 4000	30.000	>80	1199x77x38	Não	7017674
43 (EMERG.)	2x36	4800	115	100-277	● 6500	30.000	>80	1199x77x38	Não	7017675
61 (EMERG.)	2x58	6960	115	100-277	● 4000	30.000	>80	1499x77x38	Não	7017676
61 (EMERG.)	2x58	6960	115	100-277	● 6500	30.000	>80	1499x77x38	Não	7017677


FICHA CADASTRAL

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7017664	LEDVANCE DAMP PROOF LED 18W/830	4058075558342	605x82x71	765	4058075558410	625x185x247	4966	6
7017666	LEDVANCE DAMP PROOF LED 18W/840	4058075558366	605x82x71	765	4058075558373	625x185x247	4966	6
7017667	LEDVANCE DAMP PROOF LED 18W/865	4058075558380	605x82x71	765	4058075558397	625x185x247	4966	6
7017668	LEDVANCE DAMP PROOF LED 40W/830	4058075558403	1205x82x71	1386	4058075558410	1225x185x247	8967	6
7017669	LEDVANCE DAMP PROOF LED 40W/840	4058075558427	1205x82x71	1386	4058075558434	1225x185x247	8967	6
7017670	LEDVANCE DAMP PROOF LED 40W/865	4058075558441	1205x82x71	1386	4058075558458	1225x185x247	8967	6
7017671	LEDVANCE DAMP PROOF LED 58W/830	4058075558465	1505x82x71	1729	4058075558472	1525x185x247	11163	6
7017672	LEDVANCE DAMP PROOF LED 58W/840	4058075558489	1505x82x71	1729	4058075558496	1525x185x247	11163	6
7017673	LEDVANCE DAMP PROOF LED 58W/865	4058075558526	1505x82x71	1729	4058075558533	1525x185x247	11163	6
7017674	LEDVANCE DAMP-PROOF LED EMERG 43W/840	4058075558540	1205x82x73	1600	-	1210x170x150	11729	6
7017675	LEDVANCE DAMP-PROOF LED EMERG 43W/865	4058075558588	1205x82x73	1600	-	1210x170x150	11729	6
7017676	LEDVANCE DAMP-PROOF LED EMERG 61W/840	4058075558625	1505x82x73	1805	-	1510x170x225	13709	6
7017677	LEDVANCE DAMP-PROOF LED EMERG 61W/865	4058075558649	1505x82x73	1805	-	1510x170x225	13709	6



LEDVANCE DAMP-PROOF SENSOR

Luminária de LED hermética com sensor de presença, temporizador e fotocélula. Resistente a jatos de água de uso interno e externo, resistente a jatos de água, umidade, poeira e vibrações. Produzida em policarbonato de alta resistência. Contém acessórios para fixação. Esta luminária dispensa o uso lâmpadas adicionais.



BENEFÍCIOS DO PRODUTO


- Sensor de presença, temporizador e fotocélula
- Fácil instalação, basta ligar no ambiente desejado e o sensor é parametrizado automaticamente**
- Design compacto e moderno
- Qualidade e custo benefício para qualquer instalação

APLICAÇÕES

- Deposito e galpão
- Indústria
- Estacionamento

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Desenhos técnicos

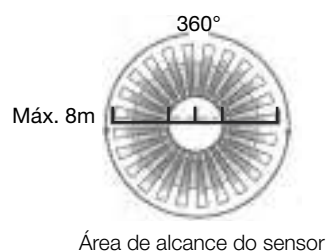

LEDVANCE DAMP-PROOF SENSOR

Potência (W)	Equivalência Fluorescente (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Dimensões (mm)	Dimerizável	Código Produto
30	2x32	3300	100 Xx140	100-277	● 6500	30.000	>80	1200x56x70	Não	7015189

FICHA CADASTRAL

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7015189	LEDVANCE DAMP PROOF LED SENSOR 30W/865	4058075172135	1304 x 60 x 70	1000	4058075172142	1320 x 195 x 150	6800	6



LEDVANCE DAMP-PROOF HOUSING

Luminária hermética do tipo housing, própria para uso com lâmpadas LED T5 ou T8.



BENEFÍCIOS DO PRODUTO

- Ideal para ambientes com condições adversas, como câmara fria, cozinha industrial ou maresia
- Própria para uso com lâmpadas LED T5 ou T8
- Versões para uma ou duas lâmpadas, com 60cm ou 120cm

APLICAÇÕES



- Deposito e galpão
- Indústria
- Câmara fria
- Estacionamento

ACESSÓRIOS


- Soquete e acessórios para instalação inclusos

INFORMAÇÕES ADICIONAIS


Desenhos técnicos

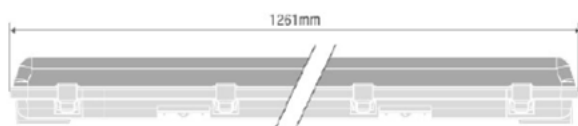

1 Lâmpada



2 Lâmpadas



LEDVANCE DAMP-PROOF HOUSING

Modelo	Modelo	Lâmpadas compatíveis	Código Produto
2 lâmpadas	60 cm	T8	7017497
1 lâmpada	120 cm	T5 / T8	7017498
2 lâmpadas	120 cm	T5 / T8	7017499

FICHA CADASTRAL

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7017497	LEDVANCE DAMP PROOF HOUSING 60CM DOUBLE	4058075543997	655X110X77	844	4058075544000	672x236x265	5681	6
7017498	LEDVANCE DAMP PROOF HOUSING 120CM SINGLE	4058075544017	1261X72X79	998	4058075544024	1282x306x185	9032	6
7017499	LEDVANCE DAMP PROOF HOUSING 120CM DOUBLE	4058075544031	1261X110X79	1270	4058075544048	1282x236x265	8893	6



LEDVANCE DAMP-PROOF LED IP69K

Luminária de LED hermética para uso profissional de uso interno e externo. Resistente a jatos de água, umidade, poeira e vibrações com índice de proteção IP69K



BENEFÍCIOS DO PRODUTO

- Grau de proteção IP69K
- Economia de energia >50%
- Difusor em PMMA
- Não necessita de lâmpadas complementares

APLICAÇÕES

- Garagem
- Corredores
- Indústria
- Depósitos
- Câmeras frigoríficas

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Desenhos técnicos



LEDVANCE DAMP-PROOF LED IP69K

Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Dimensões (mm)	Dimerizável	Código Produto
50	5000	120	100-277	● 6500	25.000	>80	1500x78x86	Não	7018948

FICHA CADASTRAL

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7018948	LEDVANCE DAMP PROOF IP69K 50W/865	4058075744424	1580x85x85	1600	4058075744431	270x185x1605	10500	6



HIGHBAY

HIGHBAY

Página 94



HIGHBAY DOB

Página 96



HIGHBAY PREMIER

Página 98



LOWBAY LINEAR

Página 100



CANOPY

Página 102





LEDVANCE HIGHBAY

Luminária LED com alta eficiência luminosa. Ideal para grandes espaços com pé direito elevado. Possui controle da intensidade da luz e alto desempenho.



BENEFÍCIOS DO PRODUTO

- Design compacto e leve
- Alta eficiência luminosa (140lm/W)
- Dimerizável 0-10V
- Potencialize sua instalação adicionando sistemas de controle

APLICAÇÕES


- Indústrias
- Hangares
- Fábricas
- Armazéns

ACESSÓRIOS


- Gancho para fixação no teto incluso

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Desenhos técnicos

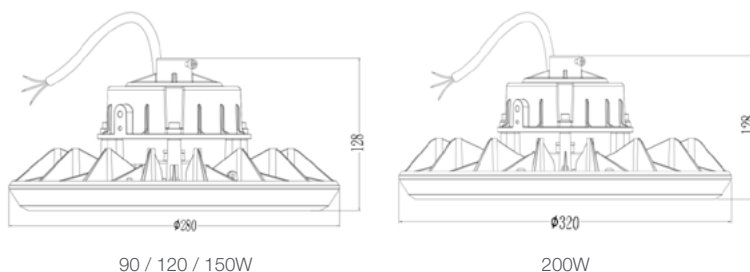

Alça de fixação

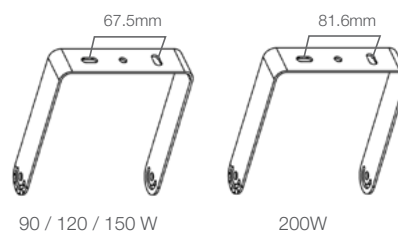

Acessórios

Descrição	Código Produto	EAN10
LEDVANCE HB BRACKET 90W-120W-150W	7018612	4058075705159
LEDVANCE HB BRACKET 200W	7018613	4058075705173

LEDVANCE HIGHBAY

Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Dimerizável	Código Produto
90	13500	90	100-277	4000	50.000	> 80	Sim	7018544
90	13500	90	100-277	5700	50.000	> 80	Sim	7018542
90	13500	110	100-277	4000	50.000	> 80	Sim	7018543
90	13500	110	100-277	5700	50.000	> 80	Sim	7018541
120	18000	90	100-277	4000	50.000	> 80	Sim	7018549
120	18000	90	100-277	5700	50.000	> 80	Sim	7018547
120	18000	110	100-277	4000	50.000	> 80	Sim	7018548
120	18000	110	100-277	5700	50.000	> 80	Sim	7018546
150	22500	90	100-277	4000	50.000	> 80	Sim	7018553
150	22500	90	100-277	5700	50.000	> 80	Sim	7018551
150	22500	110	100-277	4000	50.000	> 80	Sim	7018552
150	22500	110	100-277	5700	50.000	> 80	Sim	7018550
150	22500	90	100-277	4000	50.000	> 80	Sim	7018555
150	22500	90	100-277	5700	50.000	> 80	Sim	7018557
150	22500	110	100-277	5700	50.000	> 80	Sim	7018556
200	30000	60	100-277	5700	50.000	> 80	Sim	7018560
200	30000	110	100-277	5700	50.000	> 80	Sim	7018559

FICHA CADASTRAL

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7018544	LEDVANCE HB PFM 90W/840 90°	-	-	-	4058075704626	317x161x325	2600	1
7018542	LEDVANCE HB PFM 90W/857 90°	-	-	-	4058075704602	317x161x325	2600	1
7018543	LEDVANCE HB PFM 90W/840 110°	-	-	-	4058075704619	317x161x325	2600	1
7018541	LEDVANCE HB PFM 90W/857 110°	-	-	-	4058075704596	317x161x325	2600	1
7018549	LEDVANCE HB PFM 120W/840 90°	-	-	-	4058075704718	317x161x325	2600	1
7018547	LEDVANCE HB PFM 120W/857 90°	-	-	-	4058075704671	317x161x325	2600	1
7018548	LEDVANCE HB PFM 120W/840 110°	-	-	-	4058075704701	317x161x325	2600	1
7018546	LEDVANCE HB PFM 120W/857 110°	-	-	-	4058075704640	317x161x325	2600	1
7018553	LEDVANCE HB PFM 150W/840 90°	-	-	-	4058075704831	317x161x325	2600	1
7018551	LEDVANCE HB PFM 150W/857 90°	-	-	-	4058075704770	317x161x325	2600	1
7018552	LEDVANCE HB PFM 150W/840 110°	-	-	-	4058075704800	317x161x325	2600	1
7018550	LEDVANCE HB PFM 150W/857 110°	-	-	-	4058075704749	317x161x325	2600	1
7018555	LEDVANCE HB PFM 150W/840 90° DALI	-	-	-	4058075704855	317x161x325	2600	1
7018557	LEDVANCE HB PFM 150W/857 90° DALI	-	-	-	4058075704879	317x161x325	2600	1
7018556	LEDVANCE HB PFM 150W/857 110° DALI	-	-	-	4058075704862	317x161x325	2600	1
7018560	LEDVANCE HB PFM 200W/857 60°	-	-	-	4058075704909	357x163x365	3090	1
7018559	LEDVANCE HB PFM 200W/857 110°	-	-	-	4058075704893	357x163x365	3050	1



LEDVANCE HIGHBAY DOB

Luminária LED de alta resistência, IP65, com lente de vidro e design compacto. Ideal para grandes espaços com pé direito elevado.



BENEFÍCIOS DO PRODUTO

- Design compacto
- Lente de vidro
- Qualidade e custo benefício

APLICAÇÕES


- Depósito e galpão
- Indústria

ACESSÓRIOS

- Alça para fixação inclusa

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Desenhos técnicos

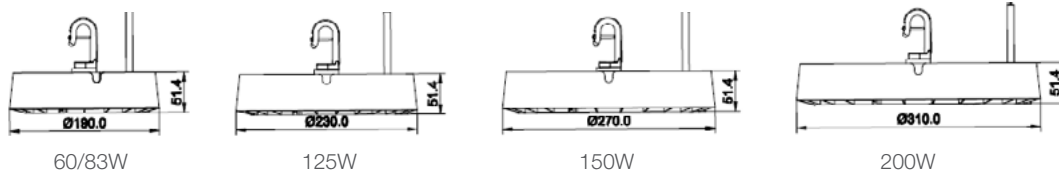

*na substituição de tecnologias convencionais

LEDVANCE HIGHBAY DOB

Potência (W)	Equivalência Vapor metálico (W)	Equivalência Fluorescente HO (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Dimensões (mm)	Dimerizável	Código Produto
60	-	100	6.000	105°	220-240	4000	30.000	> 80	190x51	Não	7018696
60	-	100	6.000	105°	220-240	6500	30.000	> 80	190x51	Não	7018702
83	-	100	8.000	105°	220-240	4000	30.000	> 80	190x51	Não	7018704
83	-	100	8.000	105°	220-240	6500	30.000	> 80	190x51	Não	7018705
125	250	-	12.000	105°	220-240	4000	30.000	> 80	230x51	Não	7018709
125	250	-	12.000	105°	220-240	6500	30.000	> 80	230x51	Não	7018711
150	400	-	15.000	105°	220-240	4000	30.000	> 80	270x51	Não	7018713
150	400	-	15.000	105°	220-240	6500	30.000	> 80	270x51	Não	7018716
200	400	-	20.000	105°	220-240	4000	30.000	> 80	310x51	Não	7018717
200	400	-	20.000	105°	220-240	6500	30.000	> 80	310x51	Não	7018718
150	-	-	-	70°	-	-	-	-	-	-	7018719
200	-	-	-	70°	-	-	-	-	-	-	7018720
150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7018721
200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7018722

FICHA CADASTRAL

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7018696	LEDVANCE HB VAL 60W/840	-	-	-	4058075714359	230x215x75	960	1
7018702	LEDVANCE HB VAL 60W/865	-	-	-	4058075714366	230x215x75	960	1
7018704	LEDVANCE HB VAL 83W/840	-	-	-	4058075714373	230x215x75	960	1
7018705	LEDVANCE HB VAL 83W/865	-	-	-	4058075714380	230x215x75	960	1
7018709	LEDVANCE HB VAL 125W/840	-	-	-	4058075714397	270x255x75	1290	1
7018711	LEDVANCE HB VAL 125W/865	-	-	-	4058075714403	270x255x75	1290	1
7018713	LEDVANCE HB VAL 150W/840	-	-	-	4058075714410	310x295x75	1710	1
7018716	LEDVANCE HB VAL 150W/865	-	-	-	4058075714427	310x295x75	1710	1
7018717	LEDVANCE HB VAL 200W/840	-	-	-	4058075714434	350x335x75	2310	1
7018718	LEDVANCE HB VAL 200W/865	-	-	-	4058075714441	350x335x75	2310	1
7018719	LEDVANCE HB VAL REFLECTOR 150W 70°	4058075714700	-	-	4058075714717	377x377x184	4470	10
7018720	LEDVANCE HB VAL REFLECTOR 200W 70°	4058075714724	-	-	4058075714731	492x492x284	6590	10
7018721	LEDVANCE HB VAL BRACKET 150W	4058075714762	129x42x201	320	4058075714779	221x137x216	1800	5
7018722	LEDVANCE HB VAL BRACKET 200W	4058075714793	146x42x244	390	4058075714809	221x154x269	2160	5



LEDVANCE HIGHBAY PREMIER

Luminária LED de alta durabilidade, IP44 e design moderno. Ideal para grandes espaços com pé direito elevado, como fábricas, aeroportos e depósitos.



BENEFÍCIOS DO PRODUTO

- Estrutura em alumínio fundido IK05
- Até 160 lm/w
- Distribuição de luz: fecho aberto e fecho corredor

APLICAÇÕES

- Aeroporto
- Depósito e Galpão
- Fábricas


ACESSÓRIOS

- Alça para fixação inclusa


INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Desenhos técnicos


95 / 140W

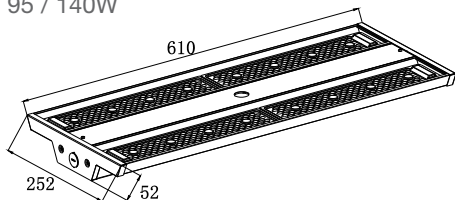


190W

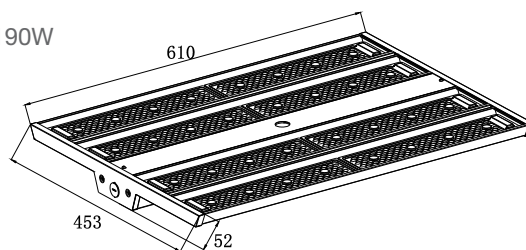

Dados para furação:

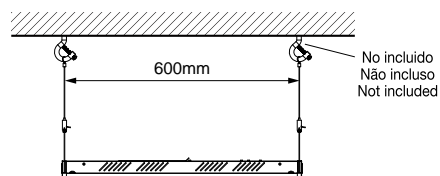

Dados para furação:



LEDVANCE HIGHBAY PREMIER

Potência (W)	Eficiência Luminosa (lm/W)	Fluxo Luminoso (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Dimerizável	Código Produto
95	160	15.200	40x90	110-277	● 4000	50.000	> 80	Sim	7018229
95	160	15.200	70x120	110-277	● 4000	50.000	> 80	Sim	7018237
140	160	22.400	70x120	110-277	● 4000	50.000	> 80	Sim	7018240
140	160	22.400	40x90	110-277	● 4000	50.000	> 80	Sim	7018213
190	160	30.400	40x90	110-277	● 4000	50.000	> 80	Sim	7018219
190	160	30.400	70x120	110-277	● 4000	50.000	> 80	Sim	7018220

FICHA CADASTRAL

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7018229	HIGHBAY PREMIER 95W 840 40X90D LEDV	-	-	-	4058075648937	662x328x102	600	1
7018237	HIGHBAY PREMIER 95W840 70X120D LEDV	-	-	-	4058075649019	662x328x102	600	1
7018240	HIGHBAY PREMIER140W840 70x120D LEDV	-	-	-	4058075649033	662x328x102	800	1
7018213	HIGHBAY PREMIER 140W840 40x90D LEDV	-	-	-	4058075648951	662x328x102	800	1
7018219	HIGHBAY PREMIER 190W840 40x90D LEDV	-	-	-	4058075648975	662x328x102	1200	1
7018220	HIGHBAY PREMIER 190W840 70x120D LEDV	-	-	-	4058075649057	662x328x102	1200	1
7018248	BRACKET ALÇA HIGHBAY PREMIER LEDV	4058075649651	-	-	4058075649668	662x328x102	9000	100



LEDVANCE LOWBAY LINEAR

Luminária LED linear com distribuição luminotécnica que permite otimização da área iluminada, o “facho corredor”, garantindo luz homogênea em áreas de passagem e corredores com total aproveitamento da luz.



BENEFÍCIOS DO PRODUTO

- Facho corredor, ilumina áreas de passagem de maneira homogênea com total aproveitamento da luz
- Alta eficiência luminosa, 135lm/W
- Dimerizável
- Driver flicker free

APLICAÇÕES





- Depósitos
- Galpões
- Centros Logísticos
- Indústrias

ACESSÓRIOS (INCLUSOS)

- Conjunto de 2 cabos de aço (1m) para instalação pendente
- Conjunto de 2 suportes para fixação em eletrocalha

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

DESENHO TÉCNICO (mm)

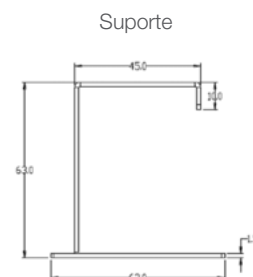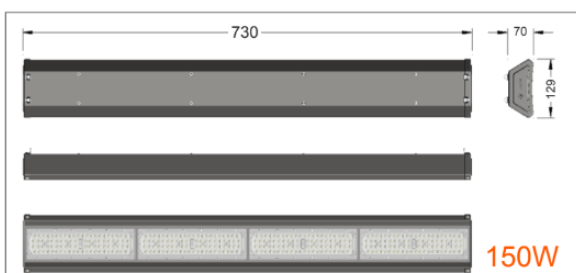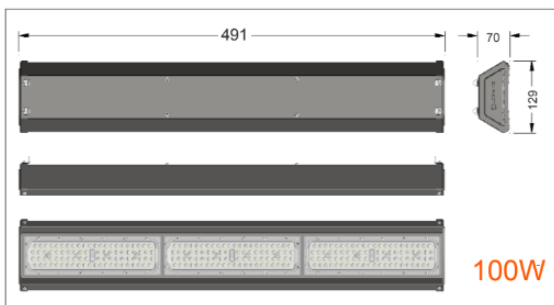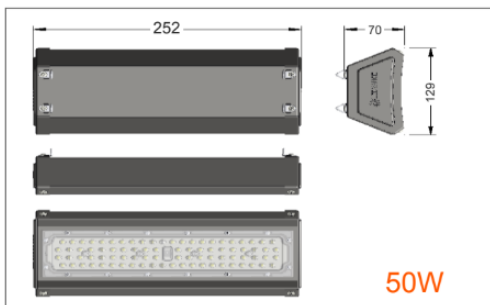

LEDVANCE LOWBAY LINEAR

Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Dimerizável	Código Produto
50	6750	30x90	100-277	4000	50.000	>80	Sim	7017829
50	6750	90	100-277	4000	50.000	>80	Sim	7017830
50	6750	30x90	100-277	5000	50.000	>80	Sim	7017831
50	6750	90	100-277	5000	50.000	>80	Sim	7017816
100	13500	30x90	100-277	4000	50.000	>80	Sim	7017817
100	13500	90	100-277	4000	50.000	>80	Sim	7017818
100	13500	30x90	100-277	5000	50.000	>80	Sim	7017819
100	13500	90	100-277	5000	50.000	>80	Sim	7017820
150	20250	30x90	100-277	4000	50.000	>80	Sim	7017821
150	20250	90	100-277	4000	50.000	>80	Sim	7017822
150	20250	30x90	100-277	5000	50.000	>80	Sim	7017823
150	20250	90	100-277	5000	50.000	>80	Sim	7017824
200	27000	30x90	100-277	4000	50.000	>80	Sim	7017825
200	27000	90	100-277	4000	50.000	>80	Sim	7017826
200	27000	30x90	100-277	5000	50.000	>80	Sim	7017827
200	27000	90	100-277	5000	50.000	>80	Sim	7017828

FICHA CADASTRAL

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7017829	LOWBAY SMK 50W 840 BIV HRO 10X1 LA	4058075572232	300x110x170	1027	4058075572249	322x592x370	11301	10
7017830	LOWBAY SMK 50W 840 BIV WD 10X1 LA	4058075572256	300x110x170	1027	4058075572263	322x592x370	11301	10
7017831	LOWBAY SMK 50W 850 BIV HRO 10X1 LA	4058075572270	300x110x170	1027	4058075572287	322x592x370	11301	10
7017816	LOWBAY SMK 50W 850 BIV WD 10X1 LA	4058075572294	300x110x170	1027	4058075572300	322x592x370	11301	10
7017817	LOWBAY SMK 100W 840 BIV HRO 6X1 LA	4058075572317	540x110x170	1601	4058075572324	367x562x370	10720	6
7017818	LOWBAY SMK 100W 840 BIV WD 6X1 LA	4058075572331	540x110x170	1601	4058075572348	367x562x370	10720	6
7017819	LOWBAY SMK 100W 850 BIV HRO 6X1 LA	4058075572355	540x110x170	1601	4058075572362	367x562x370	10720	6
7017820	LOWBAY SMK 100W 850 BIV WD 6X1 LA	4058075572379	540x110x170	1601	4058075572386	367x562x370	10720	6
7017821	LOWBAY SMK 150W 840 BIV HRO 6X1 LA	4058075572393	780x110x170	2574	4058075572409	367x802x370	16846	6
7017822	LOWBAY SMK 150W 840 BIV WD 6X1 LA	4058075572416	780x110x170	2574	4058075572423	367x802x370	16846	6
7017823	LOWBAY SMK 150W 850 BIV HRO 6X1 LA	4058075572430	780x110x170	2574	4058075572447	367x802x370	16846	6
7017824	LOWBAY SMK 150W 850 BIV WD 6X1 LA	4058075572454	780x110x170	2574	4058075572461	367x802x370	16846	6
7017825	LOWBAY SMK 200W 840 BIV HRO 4X1 LA	4058075572478	1020x110x170	3347	4058075572485	252x1042x370	14700	4
7017826	LOWBAY SMK 200W 840 BIV WD 4X1 LA	4058075572492	1020x110x170	3347	4058075572508	252x1042x370	14700	4
7017827	LOWBAY SMK 200W 850 BIV HRO 4X1 LA	4058075572515	1020x110x170	3347	4058075572522	252x1042x370	14700	4
7017828	LOWBAY SMK 200W 850 BIV WD 4X1 LA	4058075572539	1020x110x170	3347	4058075572546	252x1042x370	14700	4



LEDVANCE CANOPY

A HIGHBAY CANOPY proporciona alta eficiência luminosa de 135 lm/W, está disponível em duas temperaturas de cor 4000K e 6500K e ângulo de abertura de 90°. Possui certificação IP66 e acabamento em alumínio fundido, garantindo uma boa dispersão de calor.



BENEFÍCIOS DO PRODUTO


- Alta eficiência luminosa: 135lm/W
- Ângulo de abertura de 90°
- Certificação IP66 e IK07
- Acabamento em alumínio fundido

APLICAÇÕES

- Deposito e galpão
- Posto de gasolina
- Estacionamento

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Desenhos técnicos

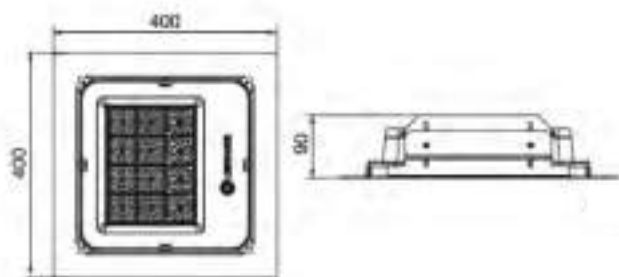

LEDVANCE CANOPY

Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Índice de proteção	Dimerizável	Código Produto
90	12.150	90	220-240	● 4000	50.000	>80	IP66	Não	7017706
90	12.150	90	220-240	● 6500	50.000	>80	IP66	Não	7017707

FICHA CADASTRAL

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7017706	LEDVANCE HIGHBAY CANOPY 90W - 840	-	-	-	4058075558861	450 X 450 X 125	6300	1
7017707	LEDVANCE HIGHBAY CANOPY 90W - 865	-	-	-	4058075558892	450 X 450 X 125	6300	1



REFLETORES

FLOODLIGHT BAIXA POTÊNCIA

Página 106



FLOODLIGHT SENSOR

Página 108



FLOODLIGHT MÉDIA POTÊNCIA

Página 110



FLOODLIGHT SIMÉTRICA

Página 112



FLOODLIGHT ASYMMETRICAL

Página 114



FLOODLIGHT ALTA POTÊNCIA

Página 116



FLOODLIGHT 1000W

Página 118



FLOODLIGHT 1500W

Página 120





LEDVANCE FLOODLIGHT BAIXA POTÊNCIA

Projetor de LED com acabamento preto ou branco, ideal para iluminação interna, externa e de destaque. Instalação rápida e fácil com design moderno e compacto, dispensa o uso de lâmpadas complementares. Disponível em duas temperaturas de cor.



BENEFÍCIOS DO PRODUTO


- Design compacto e moderno
- Alta eficiência luminosa
- Suporte com ajuste 180°
- Difusor antiofuscante em vidro temperado
- Ideal para aplicações externas
- Fácil instalação
- Perfeito para atender projetos com alta especificação técnica

APLICAÇÕES

- Jardim
- Portão de acesso
- Fachada
- Estacionamento

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Desenhos técnicos

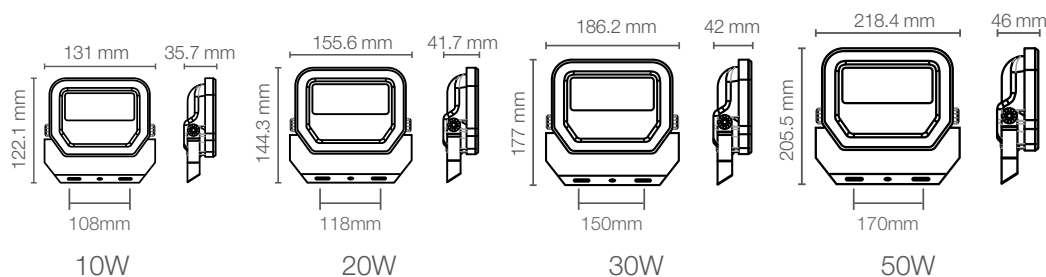

*na substituição de lâmpadas halógenas

LEDVANCE FLOODLIGHT BAIXA POTÊNCIA

Potência (W)	Equivalência Halógena (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Dimensões (mm)	Cor do produto	Dimerizável	Código Produto
10	100	1.100	100	100 - 277	3000	50.000	>80	131x122x35	Preto	Não	7016867
10	100	1.200	100	100 - 277	5000	50.000	>80	131x122x35	Preto	Não	7016870
20	200	2.200	100	100 - 277	3000	50.000	>80	155x144x41	Preto	Não	7016871
20	200	2.400	100	100 - 277	5000	50.000	>80	155x144x41	Preto	Não	7016872
30	300	3.300	100	100 - 277	3000	50.000	>80	186x177x42	Preto	Não	7016873
30	300	3.600	100	100 - 277	5000	50.000	>80	186x177x42	Preto	Não	7016874
50	500	5.500	100	100 - 277	3000	50.000	>80	218x205x46	Preto	Não	7016875
50	500	6.000	100	100 - 277	5000	50.000	>80	218x205x46	Preto	Não	7016876
10	100	1.100	100	100 - 277	3000	50.000	>80	131x122x35	Branco	Não	7016877
10	100	1.200	100	100 - 277	5000	50.000	>80	131x122x35	Branco	Não	7016878
20	200	2.200	100	100 - 277	3000	50.000	>80	155x144x41	Branco	Não	7016880
20	200	2.400	100	100 - 277	5000	50.000	>80	155x144x41	Branco	Não	7016881
30	300	3.300	100	100 - 277	3000	50.000	>80	186x177x42	Branco	Não	7016883
30	300	3.600	100	100 - 277	5000	50.000	>80	186x177x42	Branco	Não	7016884
50	500	5.500	100	100 - 277	3000	50.000	>80	218x205x46	Branco	Não	7016885
50	500	6.000	100	100 - 277	5000	50.000	>80	218x205x46	Branco	Não	7016887

FICHA CADASTRAL

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7016867	LDVFLOODLIGHT PFM 10W/830 BK	4058075426610	136x57x118	447	4058075426627	286x144x360	5840	12
7016870	LDV FLOODLIGHT PFM 10W/850 BK	4058075426634	136x57x118	447	4058075426641	286x144x360	5840	12
7016871	LDV FLOODLIGHT PFM 20W/830 BK	4058075426658	161x62x135	572	4058075426665	286x144x360	7510	12
7016872	LDV FLOODLIGHT PFM 20W/850 BK	4058075426672	161x62x135	572	4058075426689	286x144x360	7510	12
7016873	LDV FLOODLIGHT PFM 30W/830 BK	4058075426696	191x63x159	782	4058075426702	268x185x396	6760	8
7016874	LDV FLOODLIGHT PFM 30W/850 BK	4058075426719	191x63x159	782	4058075426726	268x185x396	6760	8
7016875	LDV FLOODLIGHT PFM 50W/830 BK	4058075426733	224x67x181	1107	4058075426740	268x185x396	9480	8
7016876	LDV FLOODLIGHT PFM 50W/850 BK	4058075426757	224x67x181	1107	4058075426764	268x185x396	9480	8
7016877	LDV FLOODLIGHT PFM 10W/830 WT	4058075426771	136x57x118	447	4058075426788	286x144x360	5840	12
7016878	LDV FLOODLIGHT PFM 10W/850 WT	4058075426795	136x57x118	447	4058075426801	286x144x360	5840	12
7016880	LDV FLOODLIGHT PFM 20W/830 WT	4058075426818	161x62x135	572	4058075426825	286x144x360	7510	12
7016881	LDV FLOODLIGHT PFM 20W/850 WT	4058075426832	161x62x135	572	4058075426849	286x144x360	7510	12
7016883	LDV FLOODLIGHT PFM 30W/830 WT	4058075426856	191x63x159	782	4058075426863	268x185x396	6760	8
7016884	LDV FLOODLIGHT PFM 30W/850 WT	4058075426870	191x63x159	782	4058075426887	268x185x396	6760	8
7016885	LDV FLOODLIGHT PFM 50W/830 WT	4058075426894	224x67x181	1107	4058075426900	268x185x396	9480	8
7016887	LDV FLOODLIGHT PFM 50W/850 WT	4058075426917	224x67x181	1107	4058075426924	268x185x396	9480	8



LEDVANCE FLOODLIGHT SENSOR

Projetor de LED para iluminação de ambientes externos, com sensor integrado, de funções simultâneas: temporizador, sensor de movimento e fotocélula. Com acabamento preto, equipado com LED de alta eficiência. Instalação rápida e fácil, dispensa o uso de lâmpadas complementares. Disponível em duas temperaturas de cor.



BENEFÍCIOS DO PRODUTO


- Sensor integrado: movimento, presença e fotocélula
- Design compacto e moderno
- Ideal para aplicações externas
- Fácil instalação
- Perfeito para atender projetos com alta especificação técnica

APLICAÇÕES

- Jardim
- Portão de acesso
- Fachada
- Áreas públicas

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Desenhos técnicos

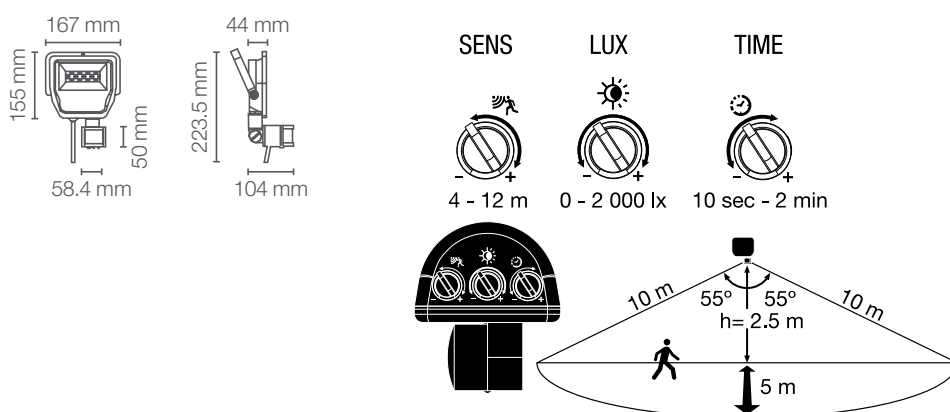

*na substituição de lâmpadas halógenas

LEDVANCE FLOODLIGHT SENSOR

Potência (W)	Equivalência Halógena (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Dimensões (mm)	Cor do produto	Dimerizável	Código Produto
20	200	2.200	100	100 - 277	● 3000	50.000	>80	132 x 162 x 52	Preto	Não	7017097
20	200	2.400	100	100 - 277	● 5000	50.000	>80	132 x 162 x 52	Preto	Não	7017098

FICHA CADASTRAL

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7017097	LDV FLOODLIGHT PFM 20W/830 BK SENSOR	4058075463455	160x63x181	577	4058075463462	396x326x185	820	12
7017098	LDV FLOODLIGHT PFM 20W/850 BK SENSOR	4058075463479	160x63x181	577	4058075463486	396x326x185	820	12



LEDVANCE FLOODLIGHT MÉDIA POTÊNCIA

Projektor de LED para iluminação de ambientes externos com acabamento preto, equipado com LED de alta potência. Instalação rápida e fácil, dispensa o uso de lâmpadas complementares. Disponível em duas temperaturas de cor.



BENEFÍCIOS DO PRODUTO


- Alto fluxo luminoso
- Ideal para aplicações externas
- Suporte com ajuste 180°
- Fácil instalação
- Perfeito para atender projetos com alta especificação técnica

APLICAÇÕES

- Área pública
- Quadra esportiva
- Indústria

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Desenhos técnicos

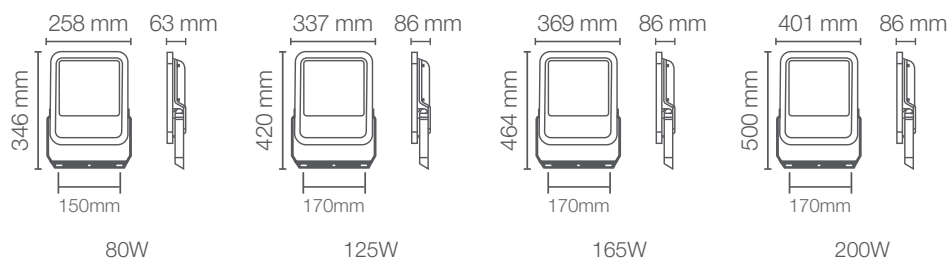

*na substituição de lâmpadas halógenas

LEDVANCE FLOODLIGHT MÉDIA POTÊNCIA

Potência (W)	Equivalência Halógena (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Dimensões (mm)	Cor do produto	Dimerizável	Código Produto
80	750	9600	100	100-277	3000	50.000	> 80	250x335x55	Preto	Não	7016888
80	750	9600	100	100-277	5000	50.000	> 80	250x335x55	Preto	Não	7016891
125	1000	15.000	100	100-277	3000	50.000	> 80	290x381x59	Preto	Não	7016892
125	1000	15.000	100	100-277	5000	50.000	> 80	290x381x59	Preto	Não	7016893
165	1500	19.800	100	100-277	3000	50.000	> 80	290x381x59	Preto	Não	7016894
165	1500	19.800	100	100-277	5000	50.000	> 80	322x418x60	Preto	Não	7016895
200	1500	24.000	100	100-277	5000	50.000	> 80	354x454x62	Preto	Não	7016896

FICHA CADASTRAL

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7016888	LEDVANCE FLOODLIGHT PFM 80W/830 PT	4058075426931	258x63x346	1777	4058075426948	302x170x414	3966	2
7016891	LEDVANCE FLOODLIGHT PFM 80W/850 PT	4058075427174	258x63x346	1777	4058075427181	302x170x414	3966	2
7016892	LEDVANCE FLOODLIGHT PFM 125W/830 PT	4058075430198	337x86x420	2757	4058075430204	352x189x452	5985	2
7016893	LEDVANCE FLOODLIGHT PFM 125W/850 PT	4058075430211	337x86x420	2757	4058075430228	352x189x452	5985	2
7016894	LEDVANCE FLOODLIGHT PFM 165W/830 PT	4058075430235	86x369x464	3915	4058075430242	384x189x489	8409	2
7016895	LEDVANCE FLOODLIGHT PFM 165W/850 PT	4058075430259	86x369x464	3915	4058075430266	384x189x489	8409	2
7016896	LEDVANCE FLOODLIGHT PFM 200W/850 PT	4058075430297	86x401x500	5066	4058075430303	416x189x525	10776	2



LEDVANCE FLOODLIGHT SIMÉTRICA

Refletor LED de luz simétrica com fechos fechados, ideal para iluminação de destaque.



BENEFÍCIOS DO PRODUTO


- Estrutura em alumínio fundido com proteção
- Proteção contra sobretensões de 6 kV
- Até 140 lm/w
- 2 ângulos de abertura: 20° ou 36°

APLICAÇÕES

- Fachadas
- Colunas
- Áreas esportivas
- Iluminação profissional

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Desenhos técnicos

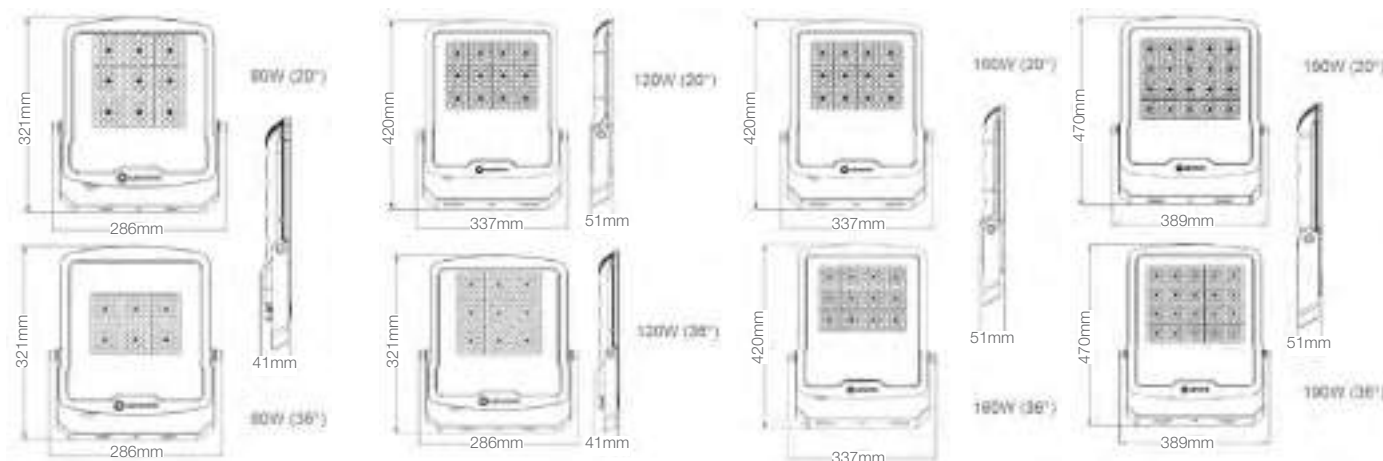

*na substituição de lâmpadas halógenas

LEDVANCE FLOODLIGHT SYMETRIC

Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Eficiência luminosa (lm/W)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Dimensões (mm)	Dimerizável	Código Produto
80	10.800	10.800	20	100-277	● 5700	50.000	>70	321 x 286 x 41	Não	7018384
80	10.800	10.800	36	100-277	● 5700	50.000	>70	321 x 286 x 41	Não	7018385
120	16.875	16.875	20	100-277	● 5700	50.000	>70	420 x 337 x 51	Não	7018388
120	16.875	16.875	36	100-277	● 5700	50.000	>70	321 x 286 x 41	Não	7018389
160	22.275	22.275	20	100-277	● 5700	50.000	>70	420 x 337 x 51	Não	7018391
160	22.275	22.275	36	100-277	● 5700	50.000	>70	420 x 337 x 51	Não	7018392
190	26.600	26.600	20	100-277	● 5700	50.000	>70	470 x 389 x 51	Não	7018394
190	26.600	26.600	36	100-277	● 5700	50.000	>70	470 x 389 x 51	Não	7018395

FICHA CADASTRAL

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7018384	LEDVANCE FLOODLIGHT PFM 80W 20	4058075674103	320x70x335	-	4058075674110	340x305x360	-	4
7018385	LEDVANCE FLOODLIGHT PFM 80W 36	4058075674134	320x70x335	-	4058075674141	340x305x360	-	4
7018388	LEDVANCE FLOODLIGHT PFM 120W 20	4058075674189	369x82x450	-	4058075674196	388x354x475	-	4
7018389	LEDVANCE FLOODLIGHT PFM 120W 36	4058075674202	320x70x335	-	4058075674219	340x305x360	-	4
7018391	LEDVANCE FLOODLIGHT PFM 160W 20	4058075674240	369x82x450	-	4058075674257	388x354x475	-	4
7018392	LEDVANCE FLOODLIGHT PFM 160W 36	4058075674264	369x82x450	-	4058075674271	388x354x475	-	4
7018394	LEDVANCE FLOODLIGHT PFM 190W 20	4058075674301	429x82x500	-	4058075674318	448x270x525	-	3
7018395	LEDVANCE FLOODLIGHT PFM 190W 36	4058075674325	429x82x500	-	4058075674332	448x270x525	-	3



LEDVANCE FLOODLIGHT ASYMMETRICAL

Refletor LED de luz assimétrica direcionada. Ideal para iluminar fachadas e monumentos. Instalação otimizada uma vez que permite o posicionamento do refletor próximo ao local a ser iluminado.



BENEFÍCIOS DO PRODUTO


- Luz assimétrica direcionada 86x100°
- Design compacto
- Instalação otimizada
- Driver interno
- Perfeito para atender projetos com alta especificação técnica

APLICAÇÕES

- Fachada
- Aeroporto
- Indústria

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Desenhos técnicos



*na substituição de lâmpadas halógenas

LEDVANCE FLOODLIGHT ASYMMETRICAL

Potência (W)	Equivalência Halógena (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Dimensões (mm)	Cor do produto	Dimerizável	Código Produto
72	1000	9.200	86 x 100	100-277	3000	50.000	>80	160 x 315 x 67	Preto	Não	7017615
72	1000	9.200	86 x 100	100-277	5000	50.000	>80	160 x 315 x 67	Preto	Não	7017616
105	1000	13.750	86 x 100	100-277	3000	50.000	>80	160 x 315 x 67	Preto	Não	7017617
105	1000	13.750	86 x 100	100-277	5000	50.000	>80	160 x 315 x 67	Preto	Não	7017618
145	1000	18.400	86 x 100	100-277	3000	50.000	>80	160 x 315 x 67	Preto	Não	7017619
145	1000	18.400	86 x 100	100-277	5000	50.000	>80	160 x 315 x 67	Preto	Não	7017620
150	1000	13.500	86 x 100	100-277	3000	50.000	>80	160 x 315 x 67	Preto	Não	7014632
150	1000	13.500	86 x 100	100-277	5000	50.000	>80	160 x 315 x 67	Preto	Não	7014635

FICHA CADASTRAL

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7017615	LEDVANCE FLOODLIGHT ASY 72W/830 100-277V	-	260x315x65	3000	4058075556478	381x416x297	3700	1
7017616	LEDVANCE FLOODLIGHT ASY 72W/850 100-277V	-	260x315x65	3000	4058075556492	381x416x297	3700	1
7017617	LEDVANCE FLOODLIGHT ASY 105W/830 100-277V	-	260x315x65	3000	4058075556515	381x416x297	3700	1
7017618	LEDVANCE FLOODLIGHT ASY 105W/850 100-277V	-	260x315x65	3000	4058075556539	381x416x297	3700	1
7017619	LEDVANCE FLOODLIGHT ASY 145W/830 100-277V	-	260x315x65	3000	4058075556577	381x416x297	3700	1
7017620	LEDVANCE FLOODLIGHT ASY 145W/850 100-277V	-	260x315x65	3000	4058075556638	381x416x297	3700	1
7014632	LEDVANCE FLOODLIGHT ASY 150W/830 100-277V	-	260x315x65	3000	4058075100022	381x416x297	3700	1
7014635	LEDVANCE FLOODLIGHT ASY 150W/850 100-277V	-	260x315x65	3000	4058075100015	381x416x297	3700	1



LEDVANCE FLOODLIGHT ALTA POTÊNCIA

Refletor LED com ótima performance e eficiência luminosa.
Alto alcance longitudinal da luz.



BENEFÍCIOS DO PRODUTO


- Alta eficiência luminosa
- Baixa dissipação de calor
- Suporte com rotação 180°
- Proteção contra surtos 10kV/kA
- Perfeito para atender projetos com alta especificação técnica

APLICAÇÕES

- Indústria
- Aeroporto
- Porto
- Estádio

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Desenhos técnicos

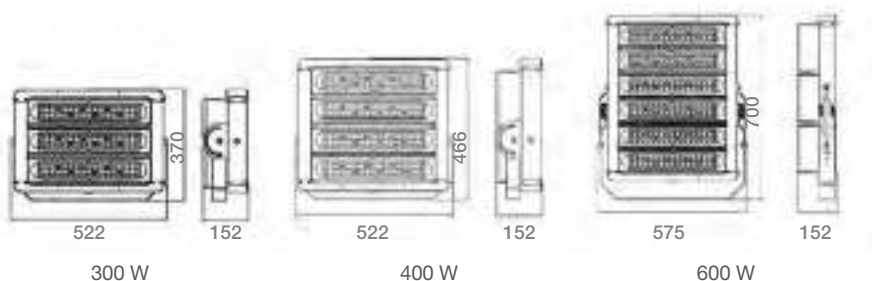

*na substituição de lâmpadas convencionais

LEDVANCE FLOODLIGHT ALTA POTÊNCIA

Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Dimensões (mm)	Dimerizável	Código Produto
300	36.000	30°	100-277	● 5700	50.000	>80	522x370x152	Não	7015524
400	48.000	30°	100-277	● 5700	50.000	>80	522x466x152	Não	7015526
600	72.000	30°	100-277	● 5700	50.000	>80	575x700x152	Não	7015528
300	36.000	60°	100-277	● 5700	50.000	>80	522x370x152	Não	7015231
400	48.000	60°	100-277	● 5700	50.000	>80	522x466x152	Não	7015232
600	72.000	60°	100-277	● 5700	50.000	>80	575x700x152	Não	7015234

FICHA CADASTRAL

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7015231	LEDVANCE FLOODLIGHT HP 300W/857 60°	-	-	-	4058075202955	690x85x465	12500	1
7015232	LEDVANCE FLOODLIGHT HP 400W/857 60°	-	-	-	4058075202962	690x85x465	15900	1
7015234	LEDVANCE FLOODLIGHT HP 600W/857 60°	-	-	-	4058075202986	1005x85x465	22500	1
7015524	LEDVANCE FLOODLIGHT HP 300W/857 30°	-	-	-	4058075206531	690x85x465	12500	1
7015526	LEDVANCE FLOODLIGHT HP 400W/857 30°	-	-	-	4058075206586	690x85x465	15900	1
7015528	LEDVANCE FLOODLIGHT HP 600W/857 30°	-	-	-	4058075206685	1005x85x465	22500	1



LEDVANCE FLOODLIGHT 1000W

Refletor LED com alto fluxo luminoso, eficiência e economia de energia. Garante a melhor iluminação com segurança e qualidade para qualquer projeto.



BENEFÍCIOS DO PRODUTO


- Alta eficiência luminosa
- Suporte com rotação 360°
- Proteção contra surtos 10kV/kA
- Perfeito para atender projetos com alta especificação técnica

APLICAÇÕES


- Estádio
- Aeroporto
- Indústria
- Porto

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Desenhos técnicos

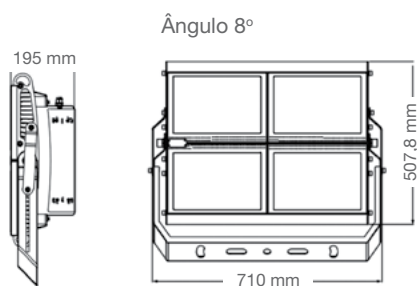

Distância menor furação: 200mm
Distância maior furação: 460mm

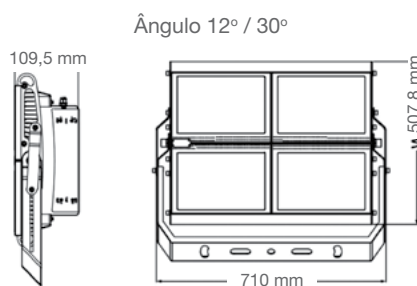

Distância menor furação: 200mm
Distância maior furação: 460mm

LEDVANCE FLOODLIGHT 1000W

Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Dimensões (mm)	Cor do produto	Dimerizável	Código Produto
1.000	120.000	8	100 - 240	● 5700	50.000	>80	710 x 508 x 195	Cinza	Sim	7016300
1.000	120.000	12	100 - 240	● 5700	50.000	>80	710 x 508 x 109	Cinza	Sim	7016299
1.000	120.000	30	100 - 240	● 5700	50.000	>80	710 x 508 x 109	Cinza	Sim	7016298
1.000	120.000	8	100 - 240	● 5700	50.000	>80	710 x 508 x 195	Cinza	Sim	7018879
1.000	120.000	12	100 - 240	● 5700	50.000	>80	710 x 508 x 109	Cinza	Sim	7018880
1.000	120.000	30	100 - 240	● 5700	50.000	>80	710 x 508 x 109	Cinza	Sim	7018881

FICHA CADASTRAL

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7016300	LEDVANCE FLOODLIGHT HP 1KW/757 8°	-	-	-	4058075318632	802x716x300	32.892	1
7016299	LEDVANCE FLOODLIGHT HP 1KW/757 12°	-	-	-	4058075318649	802x716x300	32.892	1
7016298	LEDVANCE FLOODLIGHT HP 1KW/757 30°	-	-	-	4058075318656	802x716x300	32.892	1
7018879	LEDVANCE FLOODLIGHT HP DMX 1KW 8°	-	-	-	4058075730243	802x716x300	32.892	1
7018880	LEDVANCE FLOODLIGHT HP DMX 1KW 12°	-	-	-	4058075730298	802x716x300	32.892	1
7018881	LEDVANCE FLOODLIGHT HP DMX 1KW 30°	-	-	-	4058075730304	802x716x300	32.892	1



LEDVANCE FLOODLIGHT 1500W

Refletor LED com alto fluxo luminoso, eficiência e economia de energia. Garante a melhor iluminação com segurança e qualidade para qualquer projeto.



BENEFÍCIOS DO PRODUTO


- Alta eficiência luminosa
- Suporte com rotação 360°
- Proteção contra surtos 10kV/kA
- Perfeito para atender projetos com alta especificação técnica

APLICAÇÕES

- Deposito e galpão
- Indústria
- Estacionamento
- Porto
- Aeroporto

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Desenhos técnicos

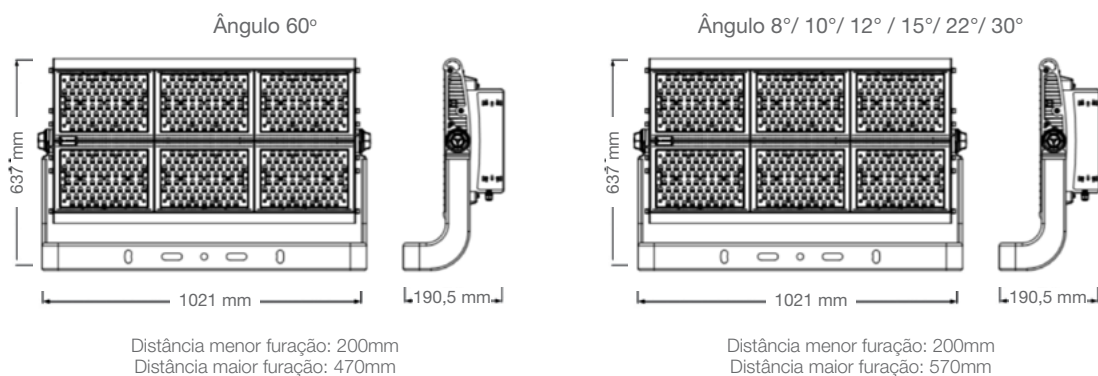

LEDVANCE FLOODLIGHT 1500W

Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Dimerizável	Código Produto
1500	180000	8	-	● 5700	50.000	>80	0-10V	7017449
1500	180000	10	-	● 5700	50.000	>80	0-10V	7017450
1500	180000	12	-	● 5700	50.000	>80	0-10V	7017451
1500	180000	15	-	● 5700	50.000	>80	0-10V	7017452
1500	180000	30	-	● 5700	50.000	>80	0-10V	7017454
1500	180000	60	-	● 5700	50.000	>80	0-10V	7017455

FICHA CADASTRAL

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7017449	LEDVANCE FLOODLIGHT HP 1.5KW/857 8°	-	-	-	4058075532038	1108x722x280	48990	1
7017450	LEDVANCE FLOODLIGHT HP 1.5KW/857 10°	-	-	-	4058075532045	1108x722x280	48300	1
7017451	LEDVANCE FLOODLIGHT HP 1.5KW/857 12°	-	-	-	4058075532052	1108x722x280	48300	1
7017452	LEDVANCE FLOODLIGHT HP 1.5KW/857 15°	-	-	-	4058075532069	1108x722x280	48300	1
7017454	LEDVANCE FLOODLIGHT HP 1.5KW/857 30°	-	-	-	4058075532083	1108x722x280	48300	1
7017455	LEDVANCE FLOODLIGHT HP 1.5KW/857 60°	-	-	-	-	1108x722x280	48300	1



ARANDELAS

ENDURA

Página 124



DECOLED

Página 128



APLIQUE

Página 130





LEDVANCE ENDURA

Arandelas com acabamento premium e sofisticado, que combinam iluminação decorativa, funcional e moderna. São ideais para aplicações em ambiente interno ou externo.



BENEFÍCIOS DO PRODUTO


- LED integrado
- Acabamento premium
- Design sofisticado
- Fácil instalação

APLICAÇÕES

- Residencial
- Jardim
- Portão de acesso
- Hotel
- Condomínio

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Desenhos técnicos

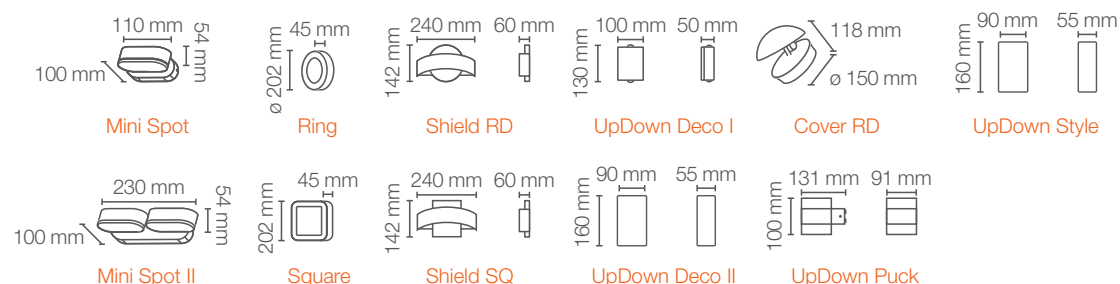

LEDVANCE ENDURA

Potência (W)	Modelo	Fluxo Luminoso (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Dimensões (mm)	Dimerizável	Código Produto
13	Cover RD	640	100	100 - 277	● 3000	30.000	>80	150 x 118	Não	7016210
8	Mini Spot I	320	100	100 - 277	● 3000	30.000	>80	110 x 54 x 110	Não	7016208
13	Mini Spot II	800	100	100 - 277	● 3000	30.000	>80	230 x 54 x 100	Não	7016209
13	Ring	500	100	100 - 277	● 3000	30.000	>80	202 x 45	Não	7016206
11	Shield SQ	400	340	100 - 277	● 3000	30.000	>80	240 x 142 x 60	Não	7016213
11	Shield RD	400	340	100 - 277	● 3000	30.000	>80	240 x 142 x 60	Não	7016212
13	Quadrado	500	100	100 - 277	● 3000	30.000	>80	202 x 202 x 45	Não	7016207
12	Updown Style	530	100	100 - 277	● 3000	30.000	>80	90 x 160 x 55	Não	7016211
6	Updown Deco I	280	40	100 - 277	● 3000	30.000	>80	100 x 130 x 50	Não	7016203
11	Updown Deco II	550	40	100 - 277	● 3000	30.000	>80	140 x 130 x 50	Não	7016312
13	Updown Puck DG	980	120	100 - 277	● 3000	30.000	>80	131 x 110 x 91	Não	7016204
13	Updown Puck WT	980	120	100 - 277	● 3000	30.000	>80	131 x 110 x 91	Não	7016205

FICHA CADASTRAL

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7016210	ENDURA® STYLE COVER RD 13W	4058075305373	138 x 170 x 170	839	4058075305380	355 x 185 x 430	5034	4
7016208	ENDURA® STYLE MINI SPOT I 8W DG	4058075305496	70 x 142 x 123	416	4058075305502	260 x 155 x 225	2.631	6
7016209	ENDURA® STYLE Mini Spot II 13W DG	4058075305519	115 x 302 x 148	930	4058075305526	320 x 310 x 365	5.924	6
7016206	ENDURA® STYLE Ring 13W DG	4058075305533	65 x 237 x 228	820	4058075305540	470 x 255 x 215	5.194	6
7016212	ENDURA® STYLE Shield RD 11W DG	4058075305557	90 x 187 x 208	870	4058075305564	430 x 300 x 290	5.556	6
7016207	ENDURA® STYLE Square 13W DG	4058075305236	65 x 237 x 228	960	4058075305243	470 x 255 x 215	6.034	6
7016211	ENDURA® STYLE UpDown 12W DG	4058075305250	74 x 109 x 180	493	4058075305267	240 x 240 x 195	3.829	6
7016203	ENDURA® STYLE UpDown Deco I 6W DG	4058075305274	64 X 114 X 145	550	4058075305281	252 x 217 x 182	3.556	6
7016312	ENDURA® STYLE UpDown Deco II 11W DG	4058075350472	64 x 154 x 145	679	4058075350489	325 x 208 x 260	4.809	6
7016204	ENDURA® STYLE UpDown Puck 13W DG	4058075305298	124 x 154 x 166	670	4058075305304	285 x 170 x 335	4.252	6
7016205	ENDURA® STYLE UpDown Puck 13W WT	4058075305311	124 x 154 x 166	670	4058075305328	285 x 170 x 335	4.252	6



LEDVANCE ENDURA

As arandelas ENDURA são ideais para aplicações em ambiente interno ou externo, possuem acabamento premium e sofisticado, que combinam iluminação decorativa, funcional e moderna.

11 designs variados e sofisticados, possibilitando as mais diversas aplicações



LED integrado



Fácil instalação



Acabamento premium em toda a linha ENDURA

LEDVANCE DECOLED

Arandelas e balizadores com design moderno, são diversas possibilidades para decoração. Acabamento sem parafusos aparentes, na cor preta ou branca e LED integrado.



BENEFÍCIOS DO PRODUTO


- LED integrado
- Design moderno
- Fácil instalação

APLICAÇÕES

- Jardim
- Fachadas
- Sala
- Corredor

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Desenhos técnicos

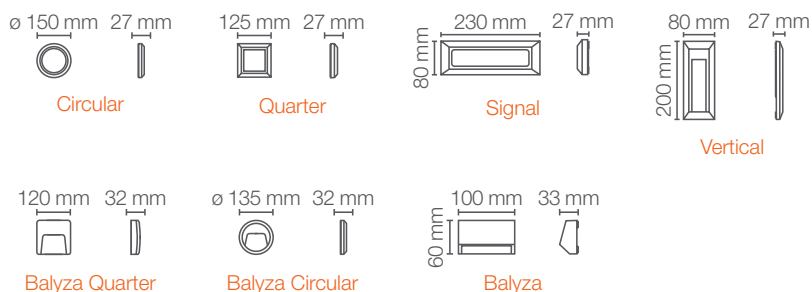

LEDVANCE DECOLED

Potência (W)	Modelo	Fluxo Luminoso (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Dimensões (mm)	Dimerizável	Cor do produto	Código Produto
3	Circular	150	110	100-240	3000	30.000	> 80	150 x 27	Não	Preto	7014798
3	Circular	150	110	100-240	3000	30.000	> 80	150 x 27	Não	Branco	7014797
1.5	Vertical	30	140	100-240	3000	30.000	> 80	80 x 200 x 27	Não	Preto	7014793
1.5	Vertical	30	140	100-240	3000	30.000	> 80	80 x 200 x 27	Não	Branco	7014794
1.5	Balyza	70	160	100-240	3000	30.000	> 80	100 x 60 x 33	Não	Preto	7014800
1.5	Balyza	70	160	100-240	3000	30.000	> 80	100 x 60 x 33	Não	Branco	7014801
3	Balyza Circular	100	112	100-240	3000	30.000	> 80	135 x 32	Não	Preto	7014928
3	Balyza Circular	100	112	100-240	3000	30.000	> 80	135 x 32	Não	Branco	7014929
3	Balyza Quarter	100	104	100-240	3000	30.000	> 80	120 x 120 x 32	Não	Preto	7014925
3	Balyza Quarter	100	104	100-240	3000	30.000	> 80	120 x 120 x 32	Não	Branco	7014927
3	Quarter	150	110	100-240	3000	30.000	> 80	125 x 125 x 27	Não	Preto	7014795
3	Quarter	150	110	100-240	3000	30.000	> 80	125 x 125 x 27	Não	Branco	7014796
4	Signal	170	110	100-240	3000	30.000	> 80	230 x 80 x 27	Não	Preto	7014778
4	Signal	170	110	100-240	3000	30.000	> 80	230 x 80 x 27	Não	Branco	7014792

FICHA CADASTRAL

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7014798	LEDVANCE DECOLED CIRCULAR 3W PRETO	4058075140455	16x16x38	325	4058075140462	66.5x33.5x25	9044	24
7014797	LEDVANCE DECOLED CIRCULAR 3W BRANCO	4058075140431	16x16x38	325	4058075140448	66.5x33.5x25	9.044	24
7014793	LEDVANCE DECOLED VERTICAL 1.5W PRETO	4058075140318	2 x9x35	205	4058075140325	43.5x29x16.5	5.068	24
7014794	LEDVANCE DECOLED VERTICAL 1.5W BRANCO	4058075140356	23x9x35	205	4058075140363	43.5x29x16.5	5.068	24
7014800	LEDVANCE DECOLED BALYZA 1.5W PRETO	4058075141452	10.5x6.5x3.5	110	4058075141469	44x24.5x16	4.030	24
7014801	LEDVANCE DECOLED BALYZA 1.5W BRANCO	4058075141476	10.5x6.5x3.5	110	4058075141483	44x24.5x16	4.030	24
7014928	LEDVANCE DECOLED BALYZA CIRCULAR PRETO 3W	4058075164819	13.5x32	250	4058075164826	30.5x29.5x31	5.350	24
7014929	LEDVANCE DECOLED BALYZA CIRCULAR BRANCO 3W	4058075164833	13.5x32	250	4058075164840	30.5x29.5x31	5.350	24
7014925	LEDVANCE DECOLED BALYZA QUARTER PRETO 3W	4058075164673	12x12x32	265	4058075164680	29.5x27.5x28	5.600	24
7014927	LEDVANCE DECOLED BALYZA QUARTER BRANCO 3W	4058075164796	12x12x32	265	4058075164802	29.5x27.5x28	5.600	24
7014795	LEDVANCE DECOLED QUARTER 3W PRETO	4058075140394	13.5x13.5x5	320	4058075140400	56.5x28.5x25	8.880	24
7014796	LEDVANCE DECOLED QUARTER 3W BRANCO	4058075140417	13.5x13.5x5	320	4058075140424	56.5x28.5x25	8880	24
7014778	LEDVANCE DECOLED SIGNAL 4W PRETO	4058075140219	23.5x8.5x3	240	4058075140226	23.5x8.5x3	6028	24
7014792	LEDVANCE DECOLED SIGNAL 4W BRANCO	4058075140271	23.5x8.5x3	240	4058075140288	23.5x8.5x3	6028	24



LEDVANCE APLIQUE

Arandelas que combinam iluminação moderna e criativa. Ideais para uso interno ou externo, são equipadas com base GU10 para uso com lâmpadas tipo PAR16. Escolha entre fecho duplo ou único, e acabamento na cor preta ou branca.



BENEFÍCIOS DO PRODUTO

- Fecho único ou duplo
- Acabamento preto ou branco
- Design moderno
- Ideal para uso com lâmpadas LED PAR16
- Fácil instalação

APLICAÇÕES


- Jardim
- Fachadas
- Sala
- Corredor

ACESSÓRIOS

- Lâmpada LED PAR16 não inclusa

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Desenhos técnicos

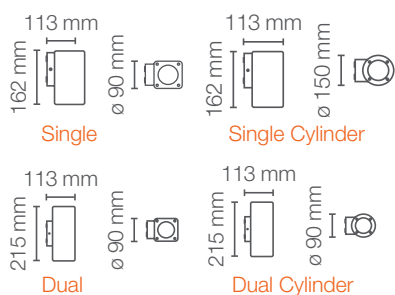

LEDVANCE APLIQUE

Modelo	Potência máxima (W)	Dimensões (mm)	Cor do produto	Código Produto
Single	1 x 11W (LED)	90 x 162 x 113	Preto	7014806
Single	1 x 11W (LED)	90 x 162 x 113	Branco	7014807
Single Cylinder	1 x 11W (LED)	90 x 162 x 113	Preto	7014808
Single Cylinder	1 x 11W (LED)	90 x 162 x 113	Branco	7014809
Dual	2 x 11W (LED)	90 x 215 x 113	Preto	7014802
Dual	2 x 11W (LED)	90 x 215 x 113	Branco	7014804
Dual Cylinder	2 x 11W (LED)	90 x 215 x 113	Preto	7014803
Dual Cylinder	2 x 11W (LED)	90 x 215 x 113	Branco	7014805

FICHA CADASTRAL

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7014806	LEDVANCE APLIQUE SINGLE PRETO	4058075140783	18 x 12 x 11.5	426.75	4058075140790	42 x 25.5 x 36	6828	16
7014807	LEDVANCE APLIQUE SINGLE BRANCO	4058075140406	18 x 12 x 11.5	426.75	4058075140813	42 x 25.5 x 36	6.828	16
7014808	LEDVANCE APLIQUE SINGLE CYLINDER PRETO	4058075140820	18 x 12 x 11.5	467.35	4058075140837	42 x 25.5 x 36	7.478	16
7014809	LEDVANCE APLIQUE SINGLE CYLINDER BRANCO	4058075140844	18 x 12 x 11.5	467.35	4058075140851	42 x 25.5 x 36	7.478	16
7014802	LEDVANCE APLIQUE DUAL PRETO	4058075139091	23 x 12 x 12	614	4058075139107	42 x 26 x 47	9.836	16
7014804	LEDVANCE APLIQUE DUAL BRANCO	4058075139114	23 x 12 x 12	614	4058075139121	42 x 26 x 47	9.836	16
7014803	LEDVANCE APLIQUE DUAL CYLINDER PRETO	4058075140745	23 x 12 x 12	553	4058075140752	42 x 26 x 47	8.851	16
7014805	LEDVANCE APLIQUE DUAL CYLINDER BRANCO	4058075140769	23 x 12 x 12	553	4058075140776	42 x 26 x 47	8.851	16



JARDIM

MULTI OUTDOOR

Página 134



GARDEN SPIKE

Página 136



UPLIGHT

Página 138





LEDVANCE MULTI OUTDOOR

Luminária LED decorativa de uso exterior. Conta com design elegante e moderno que permite aplicação tanto para sobrepor em paredes ou uso como balizador.



BENEFÍCIOS DO PRODUTO


- LED integrado
- Acabamento em alumínio
- Design elegante
- Proteção IP65
- Iluminação indireta para conforto visual

APLICAÇÕES

- Fachadas
- Entradas
- Centros comerciais
- Áreas públicas

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Desenhos técnicos

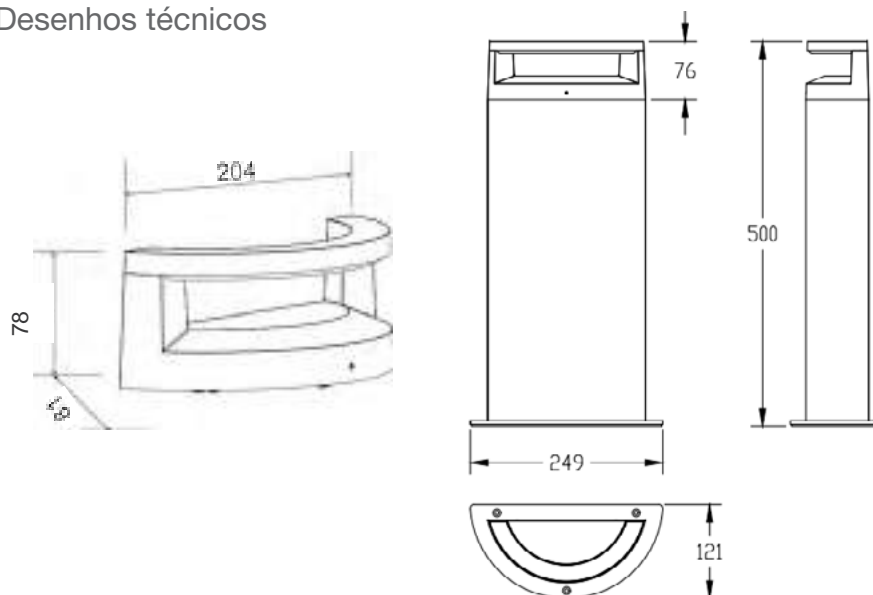


LEDVANCE MULTI OUTDOOR

Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Material	Dimerizável	Código Produto
10	490	50	100-240	● 3000	50000	> 80	Alumínio	Não	7018412

FICHA CADASTRAL

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7018412	LEDVANCE WALL 10W 830	4058075678415	260x105x115	604	4058075678422	545x370x450	15400	24
7018277	LEDVANCE BOLLARD 50 CM HOUSING	4058075649927	560x120x260	268	4058075649934	580x390x535	17500	6

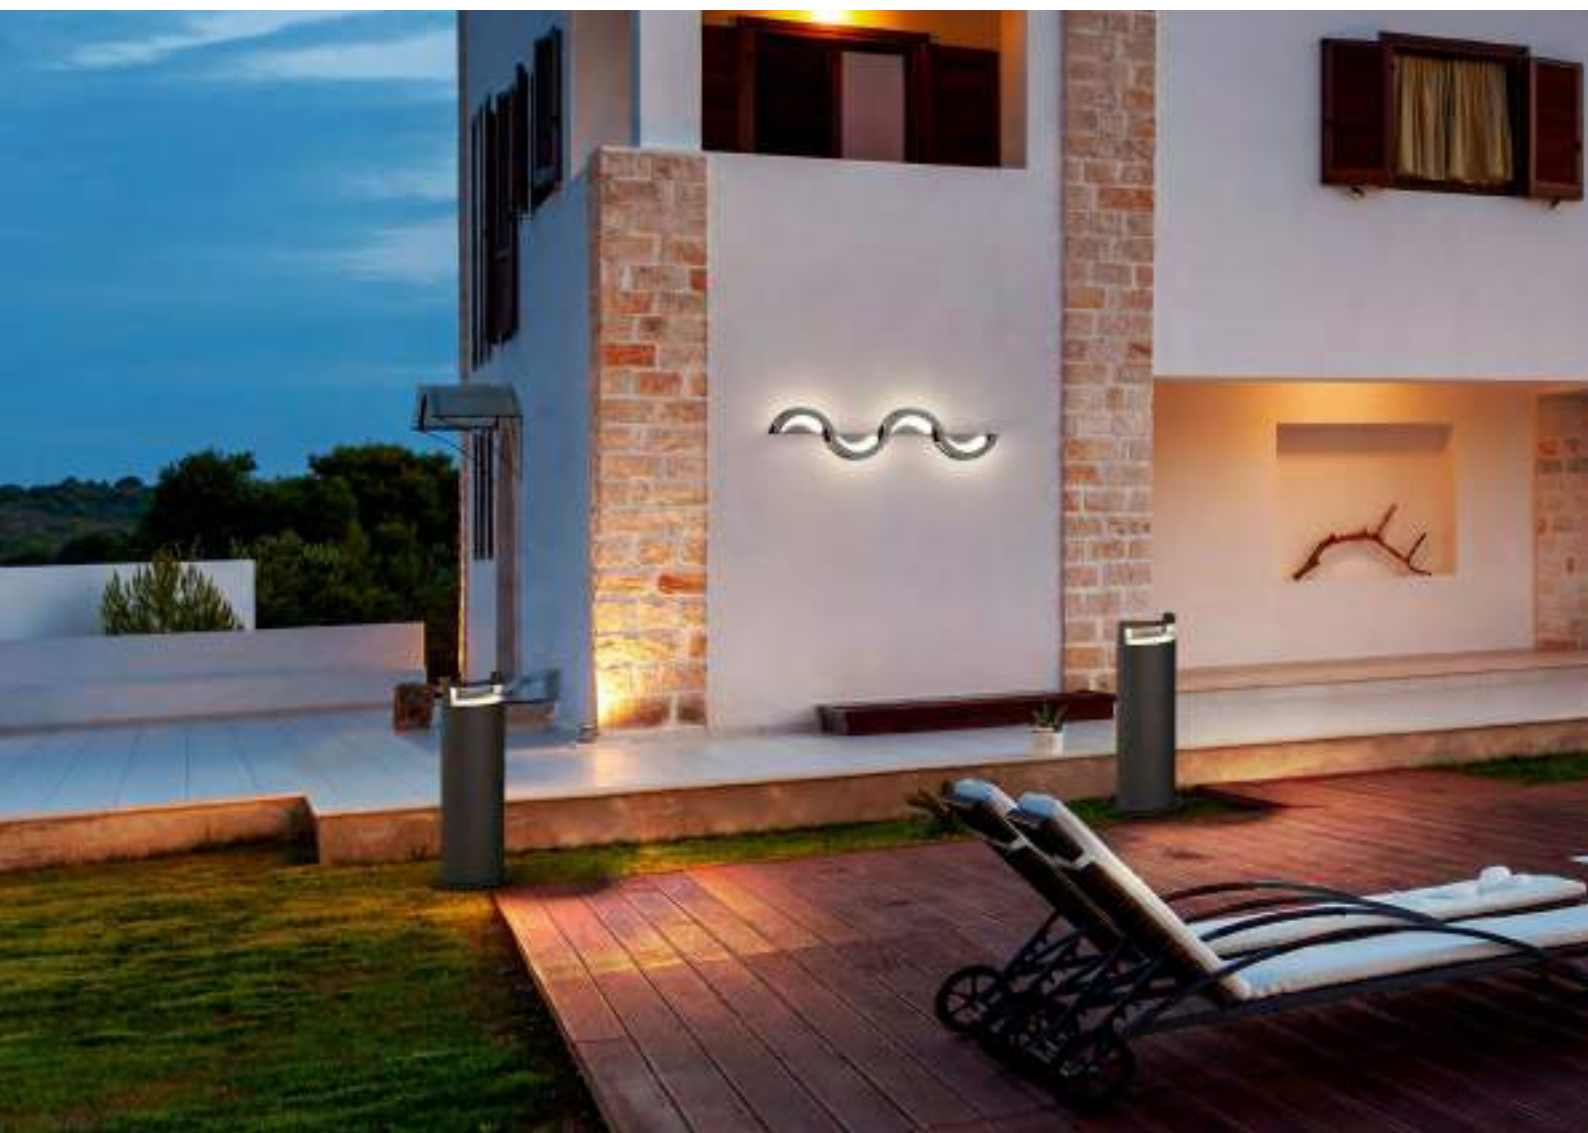

LEDVANCE GARDEN SPIKE

Espeto de jardim projetado para resistir à ambientes extremos nas áreas externas. Alta resistência e durabilidade.



BENEFÍCIOS DO PRODUTO


- Resistência e durabilidade
- Fácil instalação
- Ajuste em 180°
- Incluso ferramenta para ajuste e fixação

APLICAÇÕES

- Jardim
- Portão de acesso
- Área de lazer

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Desenhos técnicos

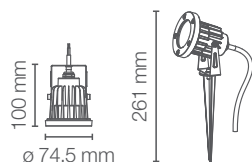

LEDVANCE GARDEN SPIKE

Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Material	Dimerizável	Código Produto
5	300	24	100-240	● 3000	15000	> 70	Alumínio	Não	7014920
5	300	24	100-240	● 5000	15000	> 70	Alumínio	Não	7014921
9	510	30	100-240	● 3000	15000	> 70	Alumínio	Não	7014922
9	510	30	100-240	● 5000	15000	> 70	Alumínio	Não	7014923

FICHA CADASTRAL

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7014920	LEDVANCE GARDEN SPIKE 5W 3000K 100-240V	4058075168831	175 x 85 x 85	310	4058075168848	440 x 375 x 270	10000	30
7014921	LEDVANCE GARDEN SPIKE 5W 5000K 100-240V	4058075168855	175 x 85 x 85	310	4058075168862	440 x 375 x 270	10000	30
7014922	LEDVANCE GARDEN SPIKE 9W 3000K 100-240V	4058075168879	175 x 85 x 85	310	4058075168886	440 x 375 x 270	10.000	30
7014923	LEDVANCE GARDEN SPIKE 9W 5000K 100-240V	4058075168893	175 x 85 x 85	310	4058075168909	440 x 375 x 270	10.000	30



LEDVANCE UPLIGHT

Embutido de solo com LED integrado. Resistente e versátil, possui acabamento e estrutura em aço inox, com ótima dissipação de calor.



BENEFÍCIOS DO PRODUTO


- Design moderno
- Estrutura em aço inox
- Proteção contra UV
- Resistente e versátil
- Qualidade e custo benefício

APLICAÇÕES

- Jardim
- Portão de acesso
- Área de lazer

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Desenhos técnicos

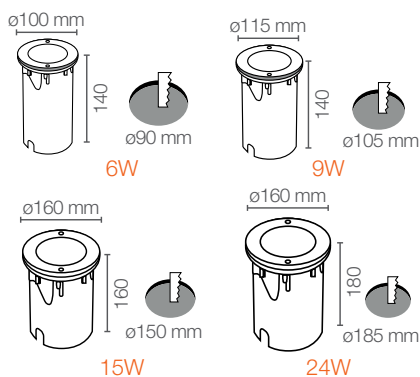

LEDVANCE UPLIGHT

Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Dimerizável	Código Produto
6	540	20	100-240	● 3000	30000	>80	Não	7017359
6	540	20	100-240	● 5000	30000	>80	Não	7017360
9	900	20	100-240	● 3000	30000	>80	Não	7017362
9	900	20	100-240	● 5000	30000	>80	Não	7017364
15	1500	20	100-240	● 3000	30000	>80	Não	7017365
15	1500	20	100-240	● 5000	30000	>80	Não	7017366
24	2400	20	100-240	● 3000	30000	>80	Não	7017369
24	2400	20	100-240	● 5000	30000	>80	Não	7017371

FICHA CADASTRAL

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7017359	LEDVANCE UPLIGHT 6W/830 20°	4058075511354	150x150x160	1053	4058075511361	315x315x340	8890	8
7017360	LEDVANCE UPLIGHT 6W/850 20°	4058075511378	150x150x160	1053	4058075511385	315x315x340	8890	8
7017362	LEDVANCE UPLIGHT 9W/830 20°	4058075511415	150x150x160	1053	4058075511422	315x315x340	8890	8
7017364	LEDVANCE UPLIGHT 9W/850 20°	4058075511453	150x150x160	1053	4058075511460	315x315x340	8890	8
7017365	LEDVANCE UPLIGHT 15W/830 20°	4058075511477	230x230x225	2310	4058075511484	480x480x245	10040	4
7017366	LEDVANCE UPLIGHT 15W/850 20°	4058075511491	230x230x225	2310	4058075511507	480x480x245	10040	4
7017369	LEDVANCE UPLIGHT 24W/830 20°	4058075511538	260x260x250	3240	4058075511545	540x540x270	14310	4
7017371	LEDVANCE UPLIGHT 24W/850 20°	4058075511576	260x260x250	3240	4058075511583	540x540x270	14310	4



LUMINÁRIAS DE MESA

PANAN

Página 142



DESKLUM

Página 144





LEDVANCE PANAN

Conheça toda a versatilidade e praticidade da PANAN, a luminária de mesa sofisticada da LEDVANCE.

Disponível em acabamento branco ou cinza, este produto tem a praticidade de uma bateria recarregável via USB*. São 4 níveis de dimerização, ajuste do foco de luz em 360° e acabamento slim para transformar o seu home office ou a sua leitura!



BENEFÍCIOS DO PRODUTO




- Dimerizável
- Haste flexível
- Foco de luz giratório em 360°
- Botão touch
- Carregável via cabo USB*
- Tempo de carga: 6 horas
- Inclui cabo USB/USB-mini

APLICAÇÕES

- Escritórios
- Mesa de trabalho
- Quarto
- Sala
- Somente uso interno

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Desenhos técnicos

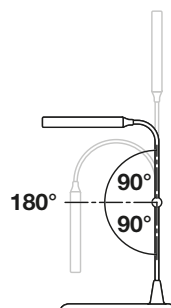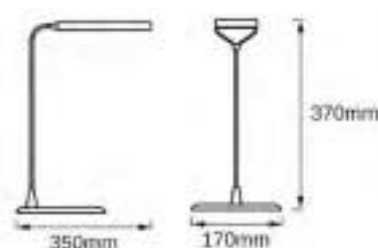

*Não acompanha fonte 5V.

LEDVANCE PANAN

Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Modelo	Bateria	Recarga (h)	Dimerizável	Código Produto
5	220	105	5	3000	30.000	> 80	Branco	1x3.7V LI-Ion	6	Sim	7017941
5	220	105	5	3000	30.000	> 80	Cinza	1x3.7V LI-Ion	6	Sim	7017942

FICHA CADASTRAL

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7017941	LEDVANCE PANAN DISC SINGLE 5W BRANCO	4058075601819	173x173x363	624	4058075572249	364x364x381	3250	4
7017942	LEDVANCE PANAN DISC SINGLE 5W CINZA	4058075601840	173x173x363	624	4058075572263	364x364x381	3250	4



LEDVANCE DESKLUM

Luminária de mesa da LEDVANCE. Design funcional, moderno, com o melhor custo-benefício. Acabamento em couro sintético nas cores preta ou branca. Tem a praticidade de uma bateria recarregável via USB* e botão on/off. Ideal para o seu home office ou a sua leitura!



BENEFÍCIOS DO PRODUTO


- Dimmerização de 10% a 100%
- Mudança de tonalidade de luz (em 3 passos)
- Botão on/off
- Braço ajustável
- Conexão via USB

APLICAÇÕES

- Escritórios
- Sala
- Quarto

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Desenhos técnicos

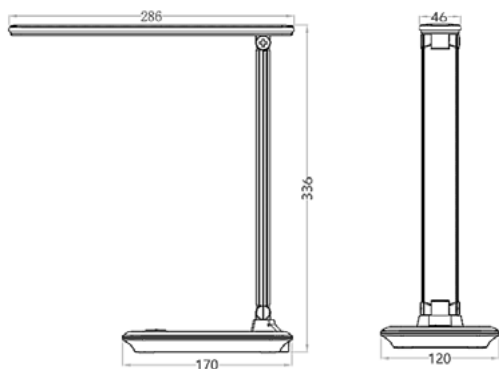

*Não acompanha fonte 5V.

LEDVANCE DESKLUM

Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Modelo	Dimerizável	Código Produto
3	220	180	5	2700 4000 6500	10.000	> 80	Preto	Sim	7018111
3	220	180	5	2700 4000 6500	10.000	> 80	Branco	Sim	7018112

FICHA CADASTRAL

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7018111	LEDVANCE DESKLUM 3W BK	4058075632967	125X60X343	565	4058075632974	504X244X347	1.845	16
7018112	LEDVANCE DESKLUM 3W WT	4058075632981	125X60X343	565	4058075632998	504X244X347	1.845	16



ÁREAS EXTERNAS

SKY

Página 148



AREALIGHT

Página 150



URBANA

Página 152



SOLAR

Página 154



WALLWASHER

Página 156





LEDVANCE SKY

Luminária LED para iluminação pública com excelente distribuição de luz e alto fluxo luminoso. Certificado pelo INMETRO.



BENEFÍCIOS DO PRODUTO

- Proteção contra surto de 10kV/kA
- Dimerizável 0-10V
- Curva de distribuição T-II M
- Inclui entrada para tomada NEMA 7-pinos
- Garantia de 5 anos
- Longa vida útil: 50.000h L80

APLICAÇÕES

- Vias públicas
- Condomínio
- Estacionamento

ACESSÓRIOS

- Fotocélula não inclusa

INFORMAÇÕES ADICIONAIS





Desenhos técnicos

30W

55W -70W

90W -150W

180W -230W

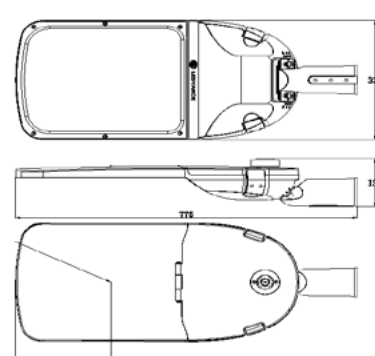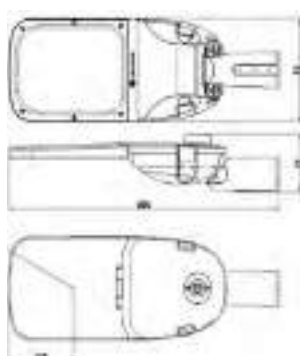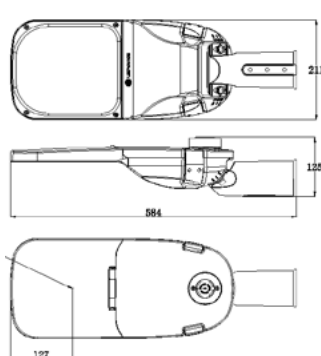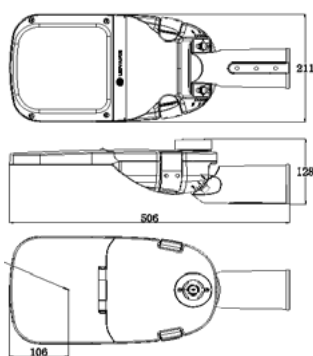

LEDVANCE SKY

Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Dimensões (mm)	Dimerizável	Código Produto
30	4.500	155x100	100-277	● 4000	50.000	>70	211 x 506 x 128	Sim	7017832
30	4.500	155x100	100-277	● 5000	50.000	>70	211 x 506 x 128	Sim	7017833
55	8.250	155x100	100-277	● 4000	50.000	>70	211 x 584 x 125	Sim	7017834
55	8.250	155x100	100-277	● 5000	50.000	>70	211 x 584 x 125	Sim	7017835
70	10.500	155x100	100-277	● 4000	50.000	>70	211 x 584 x 125	Sim	7017837
70	10.500	155x100	100-277	● 5000	50.000	>70	211 x 584 x 125	Sim	7017838
90	13.500	155x100	100-277	● 4000	50.000	>70	225 x 656 x 128	Sim	7017839
90	13.500	155x100	100-277	● 5000	50.000	>70	225 x 656 x 128	Sim	7017840
120	18.000	155x100	100-277	● 4000	50.000	>70	225 x 656 x 128	Sim	7017841
120	18.000	155x100	100-277	● 5000	50.000	>70	225 x 656 x 128	Sim	7017842
150	22.500	155x100	100-277	● 4000	50.000	>70	225 x 656 x 128	Sim	7017836
150	22.500	155x100	100-277	● 5000	50.000	>70	225 x 656 x 128	Sim	7017843
180	27.000	155x100	100-277	● 4000	50.000	>70	325 x 775 x 130	Sim	7017844
180	27.000	155x100	100-277	● 5000	50.000	>70	325 x 775 x 130	Sim	7017845
200	30.000	155x100	100-277	● 4000	50.000	>70	325 x 775 x 130	Sim	7017846
200	30.000	155x100	100-277	● 5000	50.000	>70	325 x 775 x 130	Sim	7017847
230	34.500	155x100	100-277	● 4000	50.000	>70	325 x 775 x 130	Sim	7017848
230	34.500	155x100	100-277	● 5000	50.000	>70	325 x 775 x 130	Sim	7017849

FICHA CADASTRAL

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7017832	LEDVANCE SKY 30W 740 G3	-	-	-	4058075558694	580x275x180	4285	1
7017833	LEDVANCE SKY 30W 750 G3	-	-	-	4058075558717	580x275x180	4285	1
7017834	LEDVANCE SKY 55W 740 G3	-	-	-	4058075558731	660x275x180	5180	1
7017835	LEDVANCE SKY 55W 750 G3	-	-	-	4058075558762	660x275x180	5180	1
7017837	LEDVANCE SKY 70W 740 G3	-	-	-	4058075558786	660x275x180	5180	1
7017838	LEDVANCE SKY 70W 750 G3	-	-	-	4058075558816	660x275x180	5180	1
7017839	LEDVANCE SKY 90W 740 G3	-	-	-	4058075558830	740x315x180	6542	1
7017840	LEDVANCE SKY 90W 750 G3	-	-	-	4058075558854	740x315x180	6542	1
7017841	LEDVANCE SKY 120W 740 G3	-	-	-	4058075558885	770x325x180	7396	1
7017842	LEDVANCE SKY 120W 750 G3	-	-	-	4058075558915	770x325x180	7396	1
7017836	LEDVANCE SKY 150W 740 G3	-	-	-	4058075558939	770x325x180	7396	1
7017843	LEDVANCE SKY 150W 750 G3	-	-	-	4058075558960	770x325x180	7396	1
7017844	LEDVANCE SKY 180W 740 G3	-	-	-	4058075558991	850x390x180	11449	1
7017845	LEDVANCE SKY 180W 750 G3	-	-	-	4058075559011	850x390x180	11449	1
7017846	LEDVANCE SKY 200W 740 G3	-	-	-	4058075559035	850x390x180	11449	1
7017847	LEDVANCE SKY 200W 750 G3	-	-	-	4058075559059	850x390x180	11449	1
7017848	LEDVANCE SKY 230W 740 G3	-	-	-	4058075559073	850x390x180	11449	1
7017849	LEDVANCE SKY 230W 750 G3	-	-	-	4058075559097	850x390x180	11449	1



LEDVANCE AREALIGHT

Luminária LED para iluminação pública com design moderno e compacto.



BENEFÍCIOS DO PRODUTO


- Design compacto e moderno
- Proteção contra surtos de 10kV
- Qualidade e custo benefício

APLICAÇÕES

- Condomínio
- Estacionamento

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Desenhos técnicos

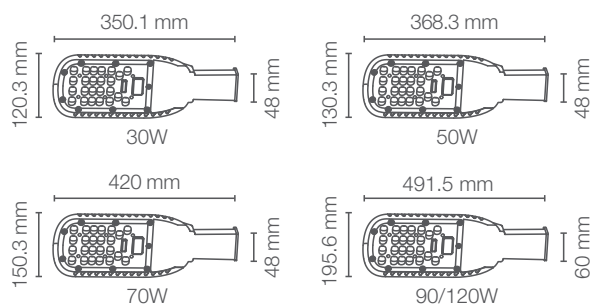

*na substituição de lâmpadas de vapor metálico

LEDVANCE AREALIGHT

Potência (W)	Equivalência Vapor metálico (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Dimensões (mm)	Dimerizável	Código Produto
30	80	3000	135x75	100-277	● 3000	50.000	>80	350 x 120 x 48	Não	7015223
50	125	5000	135x75	100-277	● 3000	50.000	>80	368 x 130 x 48	Não	7015224
70	250	7000	135x75	100-277	● 3000	50.000	>80	420 x 150 x 48	Não	7015225
30	80	3000	135x75	100-277	● 4000	50.000	>80	350 x 120 x 48	Não	7015873
50	125	5000	135x75	100-277	● 4000	50.000	>80	368 x 130 x 48	Não	7015874
70	250	7000	135x75	100-277	● 4000	50.000	>80	420 x 150 x 48	Não	7015875
90	-	11700	150x85	100-277	● 4000	50.000	>80	491 x 195 x 60	Não	7017567
120	-	15600	150x85	100-277	● 4000	50.000	>80	491 x 195 x 60	Não	7017570
30	80	3000	135x75	100-277	● 6500	50.000	>80	350 x 120 x 48	Não	7015870
50	125	5000	135x75	100-277	● 6500	50.000	>80	368 x 130 x 48	Não	7015871
70	250	7000	135x75	100-277	● 6500	50.000	>80	420 x 150 x 48	Não	7015872
90	-	12150	150x85	100-277	● 6500	50.000	>80	491 x 195 x 60	Não	7017568
120	-	16200	150x85	100-277	● 6500	50.000	>80	491 x 195 x 60	Não	7017571

FICHA CADASTRAL

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	8Unidade/ Caixa
7015873	LEDVANCE AREALIGHT 30W 4000K	4058075259270	366 x 94 x 168	860	4058075259287	495 x 380 x 355	9290	10
7015874	LEDVANCE AREALIGHT 50W 4000K	4058075259294	396 x 91 x 178	920	4058075259300	480 x 410 x 375	9950	10
7015875	LEDVANCE AREALIGHT 70W 4000K	4058075259317	446 x 99 x 198	1268	4058075259324	460 x 415 x 415	10920	8
7015870	LEDVANCE AREALIGHT 30W 6500K	4058075259218	366 x 94 x 168	860	4058075259225	495 x 380 x 355	9290	10
7015871	LEDVANCE AREALIGHT 50W 6500K	4058075259232	396 x 91 x 178	920	4058075259249	480 x 410 x 375	9950	10
7015872	LEDVANCE AREALIGHT 70W 6500K	4058075259256	446 x 99 x 198	1268	4058075259263	460 x 415 x 415	10920	8
7017567	LEDVANCEAREALIGHT90W 4000K100-240V	4058075554016	366 x 94 x 168	690	4058075554023	441 x 336 x 217	-	4
7017568	LEDVANCEAREALIGHT90W 6500K100-240V	4058075554177	366 x 94 x 168	690	4058075554184	441 x 336 x 217	-	4
7017570	LEDVANCEAREALIGHT 120W4000K100-240V	4058075554078	366 x 94 x 168	690	4058075554085	441 x 336 x 217	-	4
7017571	LEDVANCEAREALIGHT 120W6500K100-240V	4058075554092	366 x 94 x 168	690	4058075554108	441 x 336 x 217	-	4



LEDVANCE URBANA

Luminária LED de uso externo para iluminação pública com design moderno e compacto.



BENEFÍCIOS DO PRODUTO


- Design diferenciado e moderno
- Ajustável (horizontal / vertical)
- Estrutura de alumínio fundido com
- proteção IK05

APLICAÇÕES

- Área de circulação
- Parques
- Praças
- Estacionamento

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Desenhos técnicos

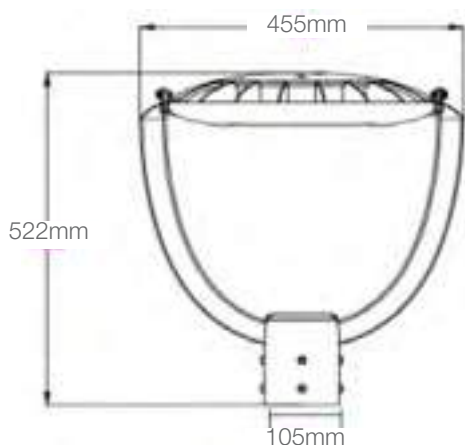

LEDVANCE URBANA

Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Eficácia luminosa (lm/W)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Dimensões (mm)	Dimerizável	Código Produto
75	9375	125	115	100-277	4000	50.000	>80	455 x 522 x 105	1-10	7018176
75	9375	125	115	100-277	5000	50.000	>80	455 x 522 x 105	1-10	7018295

FICHA CADASTRAL

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	8Unidade/ Caixa
7018176	LEDVANCE AREALIGHT 30W 4000K	-	-	-	4058075644991	730x515x180	11600	1
7018295	LEDVANCE AREALIGHT 50W 4000K	-	-	-	4058075661653	730x515x180	11600	1



LEDVANCE SOLAR STREETLIGHT

Luminária LED de uso externo para iluminação pública com bateria e placa solar com até 3 dias de autonomia.



BENEFÍCIOS DO PRODUTO


- Estrutura de alumínio fundido (acabamento cinza)
- Painel fotovoltaico incluso e banco de baterias incluídos
- Painel fotovoltaico policristalino de alta eficiência
- Bateria de fosfato de lítio e ferro
- 5 anos de garantia
- 80.000 horas de vida útil
- Dimmerização pré estabelecida: 3h 100%, 2h 70%, 5h 30% e 2h 70%

APLICAÇÕES

- Estações de trem
- Avenidas principais e secundárias
- Estacionamentos
- Parques
- Indústrias
- Granjas

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Desenhos técnicos

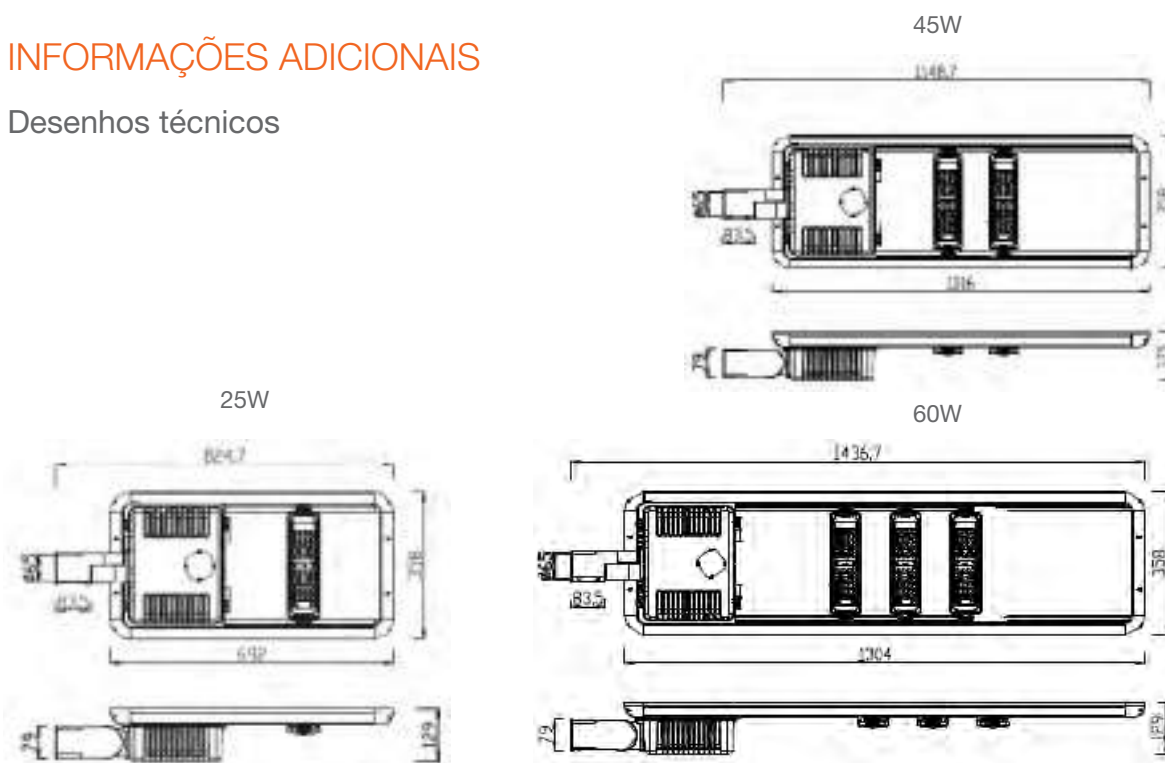

LEDVANCE SOLAR STREETLIGHT

Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Eficácia luminosa (lm/W)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Dimensões (mm)	Dimerizável	Código Produto
25	4626	185	140x75	12	4000	80.000	>70	824,5x358x129	3h 100%, 2h 70%, 5h 30%, 2h 70%	7018170
25	4626	185	140x75	12	5000	80.000	>70	824,5x358x129	3h 100%, 2h 70%, 5h 30%, 2h 70%	7018171
45	8595	185	140x75	12	4000	80.000	>70	1148,7x358x129	3h 100%, 2h 70%, 5h 30%, 2h 70%	7018172
45	8595	185	140x75	12	5000	80.000	>70	1148,7x358x129	3h 100%, 2h 70%, 5h 30%, 2h 70%	7018173
60	11.100	185	140x75	12	4000	80.000	>70	1436,7x358x129	3h 100%, 2h 70%, 5h 30%, 2h 70%	7018174
60	11.100	185	140x75	12	5000	80.000	>70	1436,7x358x129	3h 100%, 2h 70%, 5h 30%, 2h 70%	7018175

FICHA CADASTRAL

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	8Unidade/ Caixa
7018170	LEDVANCE SOLAR STREETLIGHT 25W 740	-	-	-	4058075642829	825x433x205	11525	1
7018171	LEDVANCE SOLAR STREETLIGHT 25W 750	-	-	-	4058075642874	813x433x205	11525	1
7018172	LEDVANCE SOLAR STREETLIGHT 45W 740	-	-	-	4058075642881	1149x433x205	15856	1
7018173	LEDVANCE SOLAR STREETLIGHT 45W 750	-	-	-	4058075642935	1149x433x205	15856	1
7018174	LEDVANCE SOLAR STREETLIGHT 60W 740	-	-	-	4058075642966	1437x433x205	19486	1
7018175	LEDVANCE SOLAR STREETLIGHT 60W 750	-	-	-	4058075642973	1437x433x205	19486	1



LEDVANCE WALL WASHER

Luminária linear projetada para uma iluminação com fechos lineares e homogêneos. Com design compacto, é ideal para aplicações externas que visam destacar detalhes, texturas e elementos arquitetônicos.



BENEFÍCIOS DO PRODUTO

- Facho linear homogêneo
- Design compacto e moderno
- Luz direcionada 20x45° - 830/840
- Luz direcionada 20x50° - RGB
- Versão RGB com interface DMX512

APLICAÇÕES


- Fachadas
- Áreas públicas
- Indústria
- Outdoor
- Museus

ACESSÓRIOS

- Driver externo com conexão IP67, vendido separadamente
- Conector IP68, vendido separadamente, versões com 2, 3 ou 5 metros.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Desenhos técnicos

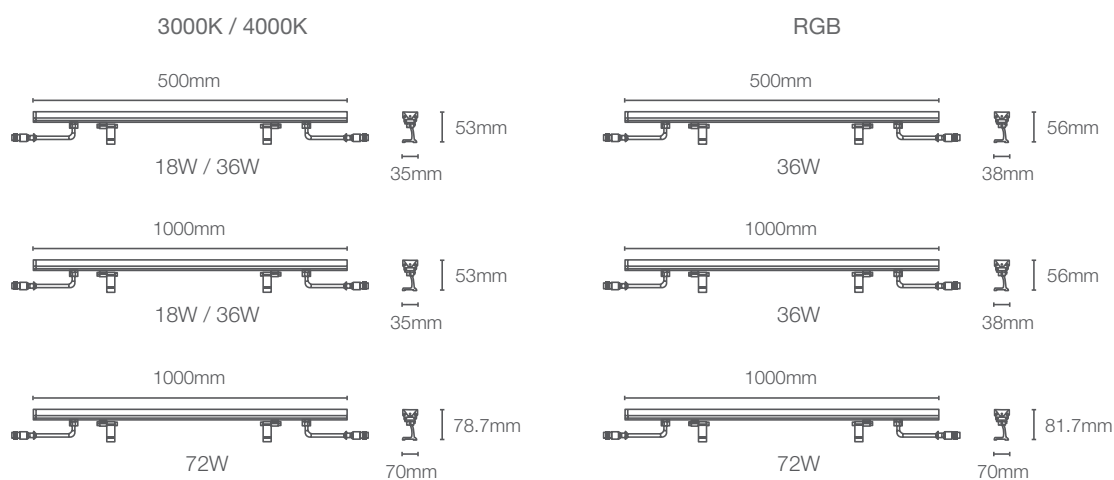

LEDVANCE WALL WASHER

Potência (W)	Modelo	Fluxo Luminoso (lm)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Dimensões (mm)	Dimerizável	Código Produto
18	Wall Washer	1170	20 x 45	24	● 3000	30.000	> 80	500x35x53	Não	7018730
18	Wall Washer	1260	20 x 45	24	● 4000	30.000	> 80	500x35x53	Não	7018731
36	Wall Washer	2340	20 x 45	24	● 3000	30.000	> 80	500x35x53	Não	7018502
36	Wall Washer	2520	20 x 45	24	● 4000	30.000	> 80	500x35x53	Não	7018508
18	Wall Washer	1170	20 x 45	24	● 3000	30.000	> 80	1000x35x53	Não	7018732
18	Wall Washer	1260	20 x 45	24	● 4000	30.000	> 80	1000x35x53	Não	7018733
36	Wall Washer	2340	20 x 45	24	● 3000	30.000	> 80	1000x35x53	Não	7018500
36	Wall Washer	2520	20 x 45	24	● 4000	30.000	> 80	1000x35x53	Não	7018506
72	Wall Washer	4680	20 x 45	24	● 3000	30.000	> 80	1000x70x78.7	Não	7018504
72	Wall Washer	5040	20 x 45	24	● 4000	30.000	> 80	1000x70x78.7	Não	7018510
36	Wall Washer RGB	540 (branco)	20 x 50	24	● RGB	30.000	> 80	500x38x56	DMX512	7018496
36	Wall Washer RGB	540 (branco)	20 x 50	24	● RGB	30.000	> 80	1000x38x56	DMX512	7018494
72	Wall Washer RGB	1080 (branco)	20 x 50	24	● RGB	30.000	> 80	1000x70x81.7	DMX512	7018498
-	Cabo Signal 0.35m	-	-	-	-	-	-	-	-	7018512
-	Cabo Signal 2m	-	-	-	-	-	-	-	-	7018514
-	Cabo conexão 2.5m	-	-	-	-	-	-	-	-	7018516
-	Outline Plug & Cable 0.35m	-	-	-	-	-	-	-	-	7018518

FICHA CADASTRAL

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	8Unidade/ Caixa
7018730	LEDVANCE WALL WASHER 18W/830 0.5M	4058075564749	510x85x75	1584	4058075564756	530x185x180	6838	4
7018731	LEDVANCE WALL WASHER 18W/840 0.5M	4058075565142	510x85x75	1584	4058075565159	530x185x180	6838	4
7018502	LEDVANCE WALL WASHER 36W/830 0.5M	4058075565906	510x85x75	1584	4058075565913	530x185x180	6838	4
7018508	LEDVANCE WALL WASHER 36W/840 0.5M	4058075565920	510x85x75	1584	4058075565937	530x185x180	6838	4
7018732	LEDVANCE WALL WASHER 18W/830 1M	4058075564787	510x85x75	1584	4058075564794	530x185x180	6838	4
7018733	LEDVANCE WALL WASHER 18W/840 1M	4058075565180	510x85x75	1584	4058075565197	530x185x180	6838	4
7018500	LEDVANCE WALL WASHER 36W/830 1M	4058075564862	1010x55x50	1421	4058075564879	1030x185x180	13635	9
7018506	LEDVANCE WALL WASHER 36W/840 1M	4058075565807	1010x55x50	1421	4058075565814	1030x185x180	13635	9
7018504	LEDVANCE WALL WASHER 72W/830 1M	4058075565982	1010x85x75	2745	4058075565999	1030x185x180	11826	4
7018510	LEDVANCE WALL WASHER 72W/840 1M	4058075566002	1010x85x75	2745	4058075566019	1030x185x180	11826	4
7018496	LEDVANCE WALL WASHER 36W/RGB 0.5M	4058075565906	510x85x75	1660	4058075563872	530x185x180	7142	4
7018494	LEDVANCE WALL WASHER 36W/RGB 1M	4058075563766	1010x55x50	1581	4058075563773	1030x185x180	15075	9
7018498	LEDVANCE WALL WASHER 72W/RGB 1M	4058075563964	1010x85x75	2900	4058075563971	1030x185x180	12446	4
7018512	LEDVANCE PLUG & SIGNAL CABLE 0.35M	4058075566040	1030x185x180	10000	4058075566057	-	10980	20
7018514	LEDVANCE SIGNAL CABLE 2.5M	4058075566064	1030x185x180	10000	4058075566071	-	10980	20
7018516	LEDVANCE CONNECTION CABLE 2.5M	4058075566088	1030x185x180	10800	4058075566095	-	11600	20
7018518	LINE PLUG & CABLE 0.35M	4058075566101	435x165x205	1000	4058075566118	-	1048	20



FITAS LED E DRIVERS 24V PARA USO PROFISSIONAL

FITAS LED RGB E BRANCO DINÂMICO (TW)

Página 160



FITA NEON 24V

Página 162



ACESSÓRIOS LED RGB E BRANCO DINÂMICO

Página 164



PRIME FLEX LED COB

Página 166



PRIME FLEX 24V USO INTERNO

Página 168



PRIME FLEX 24V USO EXTERNO

Página 170



DRIVER PRIME FLEX

Página 172



ACESSÓRIOS PARA PRIME FLEX 24V

Página 174





FITAS LED RGB E BRANCO DINÂMICO

Linha premium de fitas LED 24V RGBW e Branco Dinâmico para iluminação geral ou decorativa. Controladas por controle remoto. Podem ser utilizadas em ambiente interno ou externo. São compatíveis com o driver LEDVANCE PRIME FLEX.



PERFOR-
MANCE
CLASS

IP 20

IP 65

ATÉ
4
ANOS DE
GARANTIA

0 100

BENEFÍCIOS DO PRODUTO

- Luz RGB ou Branco Dinâmico
- Uso interno ou externo
- Dimerização em 10 etapas
- Alto fluxo luminoso
- Ideal para projetos com alta especificação
- Distancia máxima para controle: 30m
- Sem limite de conexão por controle remoto
- Função grupo para controle de até 4 zonas distintas no mesmo controle remoto
- Controle memoriza até 3 cenas

APLICAÇÕES

- Lojas
- Hotel
- Shopping
- Fachadas
- Escritório

ACESSÓRIOS

- Necessita driver e controlador
- Controle remoto
- Acessórios para fixação

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Corte mínimo para fita:

RGB 14.4W: 100mm

TW 9.6W: 125mm

FITAS LED RGB E BRANCO DINÂMICO

Potência (W)	Modelo	Fluxo Luminoso (lm/m)	Tensão (V)	Vida útil (h)	Temperatura de cor (K)	IRC	Dimerizável	Código Produto
14,4	IP20	440	24	40.000	RGB	>80	Sim	7016648
14,4	IP65	420	24	40.000	RGB	>80	Sim	7016649
9,6	IP20	970	24	40.000	TW	>80	Sim	7016650
9,6	IP65	930	24	40.000	TW	>80	Sim	7016651

FICHA CADASTRAL

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7016648	LED PERFORMANCE FLEX 14.4W/RGB 24V IP20 440LM/M	4058075396388	120x80x0	1.720	4058075396395	394x320x223	1834	100
7016649	LED PERFORMANCE FLEX 14.4W/RGB 24V IP65 420LM/M	4058075396418	260x240x0	5.070	4058075396425	420x410x208	5241	100
7016650	LED PERFORMANCE FLEX 9.6W/TW 24V IP20 970LM/M	4058075396647	120x80x0	1.670	4058075396654	394x320x223	1784	100
7016651	LED PERFORMANCE FLEX 9.6W/TW 24V IP65 930LM/W	4058075396678	260x240x0	5.070	4058075396685	420x410x208	5241	100



LEDVANCE FITA NEON

Linha de fitas LED tipo neon em diferentes cores. Com IP67 são apropriadas também para uso em ambiente externo. Abuse da criatividade na hora da aplicação!



BENEFÍCIOS DO PRODUTO

- Luz RGBW, Branco dinâmico ou monocromática
- Ambiente interno ou externo
- Resistente à raios UV
- até 975lm/m

APLICAÇÕES

- Salas
- Quartos
- Escritórios
- Lojas

ACESSÓRIOS

- Necessita driver e controlador
- Controle remoto
- Acessórios para fixação

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Corte mínimo para fita:


2700K 14W: 41.7mm
6000K 14W: 41.7mm
TW 12W: 62.5mm
RGB 14W: 41.7mm

LEDVANCE FITA NEON

Potência (W/m)	Fluxo Luminoso (lm/m)	Tensão (V)	Vida útil (h)	Temperatura de cor (K)	IRC	Dimerizável	Código Produto
14	975	24	50.000	2700	>80	Sim	7017654
14	975	24	50.000	6000	>80	Sim	7017656
12	900	24	50.000	TW	>80	Sim	7017660
14	680	24	30.000	RGBW	-	Sim	7017697

FICHA CADASTRAL

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7017654	LED NEON PERFORMANCE FLEX IP67 827 14W/M	4058075559707	425 x 425 x 21.5	977	4058075559714	440 x 440 x 118	4648	-
7017656	LED NEON PERFORMANCE FLEX IP67 860 14W/M	4058075559745	425 x 425 x 21.5	977	4058075559752	440 x 440 x 118	4648	-
7017660	LED NEON PERFORMANCE FLEX IP67 TW 12W/M	4058075559844	425 x 425 x 21.5	1342	4058075559851	440 x 440 x 118	6261	-
7017697	LED NEON PERFORMANCE FLEX IP67 RGB 14W/M	4058075560970	425 x 425 x 21.5	1495	4058075560987	440 x 440 x 118	6873	-

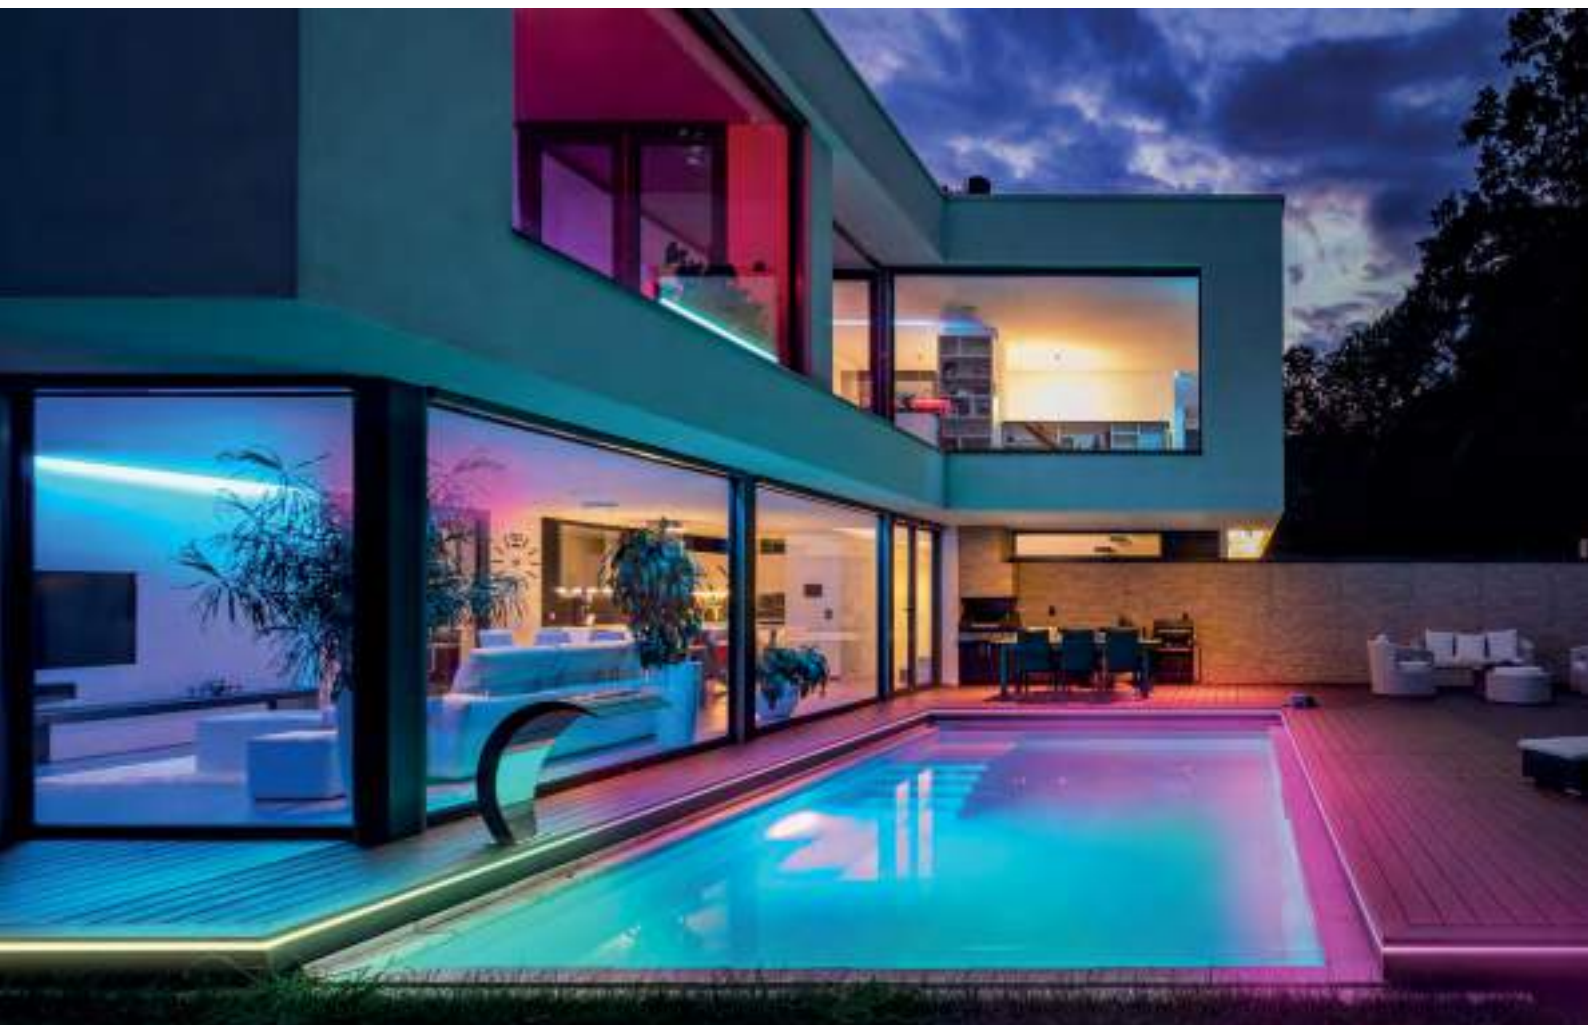

ACESSÓRIOS FITAS LED RGB, BRANCO DINÂMICO E NEON

Linha de controles e controladores para uso com fitas RGB, BRANCO DINÂMICO e NEON.



CONTROLE. RGB



CONTROLE. TW



CONTROLADOR RGB



CONTROLADOR TW




CONTROLADOR RGBW




INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Desenhos técnicos

Controle Remoto

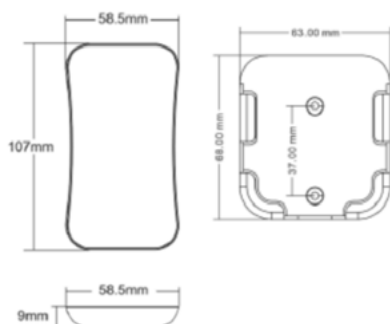

Controlador

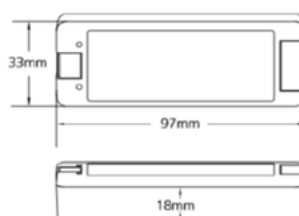

ACESSÓRIOS FITAS LED RGB E BRANCO DINÂMICO E NEON

Modelo	Código Produto
Controlador RGB	7016643
Controlador RGBW	7018361
Controlador TW	7016644
Controle RGB	7016645
Controle TW	7016646

FICHA CADASTRAL

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7016643	CONTROLLER PERFORMANCE DIM RGB 12/24V	4058075398856	38x26x114	63	4058075398863	306x252x255	634	100
7018361	CONTROLLER PERFORMANCE RGBW 12/24V	4058075435834	44x26x120	75	4058075435841	145x130x105	818	100
7016644	CONTROLLER PERFORMANCE DIM TW 12/24V	4058075398887	38x26x114	63	4058075398894	306x252x255	634	100
7016645	REMOTE CONTROL RGB RF	4058075398917	65x20x114	80	4058075398924	297x240x369	799	100
7016646	REMOTE CONTROL TW RF	4058075398948	65x20x114	80	4058075398955	297x240x369	799	100



LEDVANCE PRIME FLEX LED COB

Fita LED com iluminação homogênea e contínua por toda a extensão da fita, trazendo sofisticação e alta densidade de luz para sua aplicação.



BENEFÍCIOS DO PRODUTO

- IRC90
- Até 1700lm/m
- Garantia - 2 anos
- Vida útil - 25000h
- As fitas LED COB podem ser utilizadas com os DRIVERS LEDVANCE de 24V.

APLICAÇÕES

- Marcenarias
- Grandes fachadas
- Lojas
- Escritórios

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Corte mínimo para fita:

- 2700K 10W: 50 mm
- 4000K 10W: 50 mm
- 2700K 20W: 33.3 mm
- 4000K 20W: 33.3 mm

LEDVANCE PRIME FLEX LED COB

Potência (W)	Potência total (W)	Fluxo Luminoso (lm/m)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Dimerizável	Código Produto
10	50	742	24	● 2700	25.000	> 90	Sim	7018855
10	50	876	24	● 4000	25.000	> 90	Sim	7018856
20	100	1 440	24	● 2700	25.000	> 90	Sim	7018857
20	100	1 684	24	● 4000	25.000	> 90	Sim	7018858

FICHA CADASTRAL

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7018855	PRIMEFLEX COB 10W/927 24V IP20 742LM/M 5M	4058075721647	180 x 180 x 15	122	4058075721661	410 x 410 x240	7100	48
7018856	PRIMEFLEX COB 10W/940 24V IP20 876LM/M 5M	4058075721586	180 x 180 x 15	122	4058075721609	410 x 410 x240	7100	48
7018857	PRIMEFLEX COB 20W/927 24V IP20 1440LM/M 5M	4058075721678	180 x 180 x 15	132	4058075721692	410 x 410 x240	7600	48
7018858	PRIMEFLEX COB 20W/940 24V IP20 1684LM/M 5M	4058075721616	180 x 180 x 15	132	4058075721630	410 x 410 x240	7600	48



PRIME FLEX 24V USO INTERNO

Ideal para aplicações profissionais que requerem maior intensidade de luz (de 1000lm/m até 2600lm/m) e maior durabilidade em horas de funcionamento. Alto fluxo luminoso por metro e luz homogênea por toda extensão da fita.



PERFOR-
MANCE
CLASS

IP20

ATE
5
ANOS DE
GARANTIA

5m
EXTENSÃO
DA FITA

BENEFÍCIOS DO PRODUTO

- Alto fluxo luminoso
- Luz homogênea em toda fita
- Ideal para projetos com alta especificação
- IP20

APLICAÇÕES

- Sala
- Quarto
- Hotel
- Lojas
- Bares e restaurante

ACESSÓRIOS

- Necessita driver
- Acessórios para fixação

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Corte mínimo para fita:

- 9.6W: 125mm
- 12W: 100mm
- 16.8W: 71.4mm
- 19.2W: 62.5mm

PRIME FLEX 24V USO INTERNO

Potência (W)	Potência total (W)	Fluxo Luminoso (lm/m)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Dimerizável	Código Produto
9.6	48	1.170	24	● 2700	50.000	> 80	Sim	7015637
9.6	48	1.300	24	● 4000	50.000	> 80	Sim	7015638
12	60	1.500	24	● 2700	50.000	> 80	Sim	7015639
12	60	1.650	24	● 4000	50.000	> 80	Sim	7015640
16.8	84	2.150	24	● 2700	50.000	> 80	Sim	7015641
16.8	84	2.350	24	● 4000	50.000	> 80	Sim	7015642
19.2	86.4	2.400	24	● 2700	50.000	> 80	Sim	7015643
19.2	86.4	2.600	24	● 4000	50.000	> 80	Sim	7015645

FICHA CADASTRAL

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7015637	LED PRIME FLEX 9.6W/827 24V IP20 1170LM/M 5M	4058075244955	133 x 133 x 16	125.0	4058075244979	443 x 370 x 158	5000	40
7015638	LED PRIME FLEX 9.6W/840 24V IP20 1300LM/M 5M	4058075245006	133 x 133 x 16	125.0	4058075245020	443 x 370 x 158	5000	40
7015639	LED PRIME FLEX 12W/827 24V IP20 1500LM/M 5M	4058075245099	133 x 133 x 16	125.0	4058075245112	443 x 370 x 158	5000	40
7015640	LED PRIME FLEX 12W/840 24V IP20 1650LM/M 5M	4058075245167	133 x 133 x 16	125.0	4058075245181	443 x 370 x 158	5000	40
7015641	LED PRIME FLEX 16.8W/827 24V IP20 2150LM/M 5M	4058075245198	133 x 133 x 16	125.0	4058075245211	443 x 370 x 158	5000	40
7015642	LED PRIME FLEX 16.8W/840 24V IP20 2350LM/M 5M	4058075245228	133 x 133 x 16	125.0	4058075245242	443 x 370 x 158	5000	40
7015643	LED PRIME FLEX 19.2W/827 24V IP20 2400LM/M 4.5M	4058075245259	133 x 133 x 16	125.0	4058075245273	443 x 370 x 158	5000	40
7015645	LED PRIME FLEX 19.2W/840 24V IP20 2600LM/M 4.5M	4058075245389	133 x 133 x 16	125.0	4058075245402	443 x 370 x 158	5000	40



PRIME FLEX 24V USO EXTERNO

Ideal para aplicações profissionais que requerem maior intensidade de luz (de 1000lm/m até 2400lm/m) e maior durabilidade em horas de funcionamento. Alto fluxo luminoso por metro e luz homogênea por toda extensão da fita.



PERFOR-
MANCE
CLASS

IP66

ATE
5
ANOS DE
GARANTIA

5m
EXTENSÃO
DA FITA

BENEFÍCIOS DO PRODUTO

- Alto fluxo luminoso
- Uso externo
- Luz homogênea em toda fita
- Ideal para projetos com alta especificação

APLICAÇÕES

- Jardim
- Fachadas
- Hotel
- Lojas
- Restaurante e bar

ACESSÓRIOS

- Necessita driver
- Acessórios para fixação

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Corte mínimo para fita:

- 9.6W: 125mm
- 12W: 100mm
- 16.8W: 71.4mm
- 19.2W: 62.5mm

PRIME FLEX 24V USO EXTERNO

Potência (W)	Potência total (W)	Fluxo Luminoso (lm/m)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Dimerizável	Código Produto
9.6	48	1.100	24	● 2700	50.000	> 80	Sim	7015626
9.6	48	1.200	24	● 4000	50.000	> 80	Sim	7015629
12	60	1.350	24	● 2700	50.000	> 80	Sim	7015630
12	60	1.500	24	● 4000	50.000	> 80	Sim	7015631
16.8	84	1.950	24	● 2700	50.000	> 80	Sim	7015632
16.8	84	2.150	24	● 4000	50.000	> 80	Sim	7015633
19.2	86.4	2.200	24	● 2700	50.000	> 80	Sim	7015635
19.2	86.4	2.400	24	● 4000	50.000	> 80	Sim	7015636

FICHA CADASTRAL

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7015626	LED PRIME FLEX 9.6W/827 24V IP66 1200LM/M 5M	4058075245419	210 x 210 x 18	350.0	4058075245433	442 x 390 x 235	14000	40
7015629	LED PRIME FLEX 9.6W/840 24V IP66 1100LM/M 5M	4058075245440	210 x 210 x 18	350.0	4058075245464	442 x 390 x 235	14000	40
7015630	LED PRIME FLEX 12W/827 24V IP66 1350LM/M 5M	4058075245471	210 x 210 x 18	350.0	4058075245495	442 x 390 x 235	14000	40
7015631	LED PRIME FLEX 12W/840 24V IP66 1500LM/M 5M	4058075245501	210 x 210 x 18	350.0	4058075245525	442 x 390 x 235	14000	40
7015632	LED PRIME FLEX 16.8W/827 24V IP66 1950LM/M 5M	4058075245532	210 x 210 x 18	350.0	4058075245556	442 x 390 x 235	14000	40
7015633	LED PRIME FLEX 16.8W/840 24V IP66 2150LM/M 5M	4058075245563	210 x 210 x 18	350.0	4058075245587	442 x 390 x 235	14000	40
7015635	LED PRIME FLEX 19.2W/827 24V IP66 2200LM/M 4.5M	4058075245594	210 x 210 x 18	350.0	4058075245617	442 x 390 x 235	14000	40
7015636	LED PRIME FLEX 19.2W/840 24V IP66 2400LM/M 4.5M	4058075245624	210 x 210 x 18	350.0	4058075245648	442 x 390 x 235	14000	40



DRIVER PRIME FLEX

Com qualidade superior e longa durabilidade, são ideais para uso com as fitas LED PRIME FLEX de 24V em aplicações que demandam elevado número de horas em funcionamento.



IP20



IP67




BENEFÍCIOS DO PRODUTO

- Para uso com fitas LED PRIME FLEX 24V
- Ideal para aplicações que demandam alto número de horas em funcionamento
- Alta durabilidade


INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Desenhos técnicos


30W

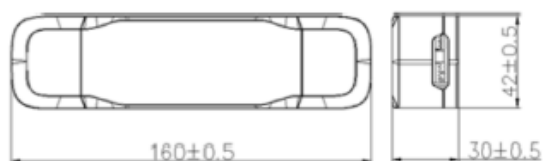

60W

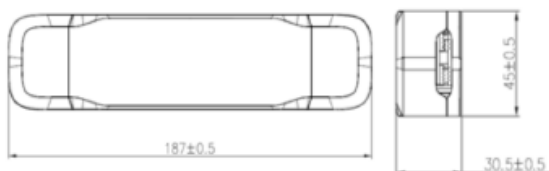


100W - IP67

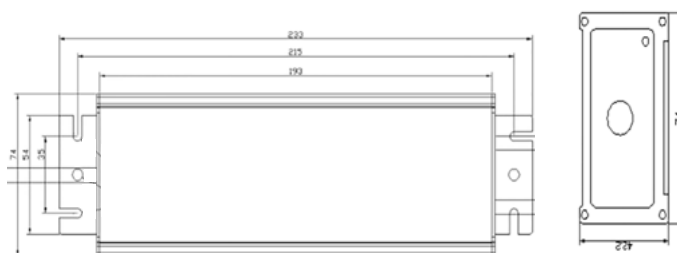

120/150W

100W - IP20

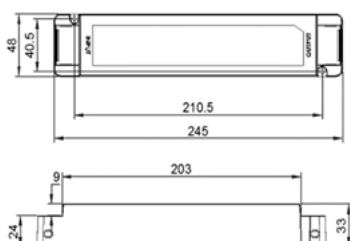

DRIVER PRIME FLEX

Modelo	Potência (W)	Tensão (V)	Vida útil (h)	Dimerizável	Código Produto
IP20	30	220 - 240	30.000	Não	7017932
IP20	60	220 - 240	30.000	Não	7017933
IP20	100	100 - 277	50.000	Não	7015908
IP20	100	100 - 277	50.000	Sim	7015910
IP67	100	100 - 277	50.000	Sim	7015911
IP20	120	220 - 240	44.000	Não	7017934
IP20	150	220 - 240	44.000	Não	7017935

FICHA CADASTRAL

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7017932	DRIVER PRIMEFLEX IP20 30W 220V-240V/24V	4058075549807	160 x 42 x 30	110	4058075549814	229 x 177 x 166	2.501	20
7017933	DRIVER PRIMEFLEX IP20 60W 220V-240V/24V	4058075549821	187 x 45 x 30,5	166	4058075549838	287 x 244 x 166	3.674	20
7015908	PRIME FLEX DRIVER 100W/100-277V/24V/IP20	4058075274679	255 x 25 x 39	550	4058075274686	270 x 265 x 180	11.000	20
7015910	PRIME FLEX DRIVER DIM 100W/100-277V/24V/IP20	4058075274891	300 x 260 x 44	580	4058075274907	315 x 275 x 200	11.600	20
7015911	PRIME FLEX DRIVER DIM 100W/100-277V/24V/IP67	4058075275218	245 x 110 x 53	1.250	4058075275225	260 x 235 x 290	12.500	10
7017934	DRIVER PRIMEFLEX IP20 120W 220V-240V/24V	4058075549845	268 x 45 x 30,5	390	4058075549852	287 x 244 x 166	8.240	20
7017935	DRIVER PRIMEFLEX IP20 150W 220V-240V/24V	4058075549869	268 x 45 x 30,5	423	4058075549876	287 x 244 x 166	8.900	20



ACESSÓRIOS PARA FITAS LED 24V

Linha de acessórios para fitas LED 24V.



CONECTOR I



CONECTOR L



CONECTOR T



CONECTOR X

ACESSÓRIOS PARA FITAS LED 24V

Descrição	Código Produto
CONECTOR I10mm 24V	7016233
CONECTOR L10mm 24V	7016234
CONECTOR T10mm 24V	7016235
CONECTOR X10mm 24V	7016236



FITAS LED E DRIVERS 12V PARA USO COMERCIAL/ RESIDENCIAL

ECOFLEX 12V USO INTERNO

Página 178



ECOFLEX 12V USO EXTERNO

Página 180



DRIVER ECOFLEX

Página 182



ACESSÓRIOS FITA ECOFLEX 12V

Página 184





ECOFLEX 12V USO INTERNO

Linha de fitas LED para uso interno. Disponível em duas intensidades, 4,8W/m, para uma iluminação decorativa, e 12W/m, quando a fita LED é a principal fonte de luz do ambiente.



BENEFÍCIOS DO PRODUTO

- Luz homogênea em toda fita
- Para iluminação geral ou decorativa
- Uso interno

APLICAÇÕES

- Cozinha
- Sala
- Área gourmet

ACESSÓRIOS

- Necessita driver
- Acessórios para fixação

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Corte mínimo para fita:

- 4.8W: 84mm
- 12W: 50mm

ECOFLEX 12V USO INTERNO

Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm/m)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Distância mínima de corte (mm)	Dimerizável	Código Produto
4.8	380	12	2700	20.000	> 80	84	Não	7014729
4.8	400	12	4000	20.000	> 80	84	Não	7014730
4.8	400	12	6500	20.000	> 80	84	Não	7014733
12	900	12	2700	20.000	> 80	50	Não	7014734
12	950	12	4000	20.000	> 80	50	Não	7014735
12	950	12	6500	20.000	> 80	50	Não	7014736

FICHA CADASTRAL

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7014729	LEDVANCE ECOFLEX 4,8W/827 12V IP20 380LM/M 5M	4058075129429	13 x 13 x 1,6	125	4058075144149	28,3 x 29,5 x 27	7100	60
7014730	LEDVANCE ECOFLEX 4,8W/840 12V IP20 400LM/M 5M	4058075129443	13 x 13 x 1,6	125	4058075144156	28,3 x 29,5 x 27	7100	60
7014733	LEDVANCE ECOFLEX 4,8W/865 12V IP20 400LM/M 5M	4058075129467	13 x 13 x 1,6	125	4058075144163	28,3 x 29,5 x 27	7100	60
7014734	LEDVANCE ECOFLEX 12W/827 12V IP20 900LM/M 5M	4058075129481	13 x 13 x 1,6	125	4058075144170	28,3 x 29,5 x 27	7100	60
7014735	LEDVANCE ECOFLEX 12W/840 12V IP20 950LM/M 5M	4058075129504	13 x 13 x 1,6	125	4058075144187	28,3 x 29,5 x 27	7100	60
7014736	LEDVANCE ECOFLEX 12W/865 12V IP20 950LM/M 5M	4058075129528	13 x 13 x 1,6	125	4058075144194	28,3 x 29,5 x 27	7100	60



ECOFLEX 12V USO EXTERNO

Linha de fitas LED para uso externo. Disponível em duas intensidades, 4,8W/m, para uma iluminação decorativa, e 12W/m, quando a fita LED é a principal fonte de luz do ambiente.



BENEFÍCIOS DO PRODUTO

- Luz homogênea em toda fita
- Para iluminação geral ou decorativa
- Uso externo

APLICAÇÕES

- Jardim
- Fachada
- Loja
- Restaurante e bar

ACESSÓRIOS

- Necessita driver
- Acessórios para fixação

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Corte mínimo para fita:

- 4.8W: 84mm
- 12W: 50mm

ECOFLEX 12V USO EXTERNO

Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm/m)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Distância mínima de corte (mm)	Dimerizável	Código Produto
4.8	360	12	2700	20.000	> 80	84	Não	7014719
4.8	380	12	4000	20.000	> 80	84	Não	7014740
4.8	380	12	6500	20.000	> 80	84	Não	7014741
12	950	12	2700	20.000	> 80	50	Não	7014743
12	900	12	4000	20.000	> 80	50	Não	7014744
12	900	12	6500	20.000	> 80	50	Não	7014745

FICHA CADASTRAL

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7014719	LEDVANCE ECOFLEX 4,8W/827 12V IP65 360LM/M 5M	4058075129542	18,3 x 18,3 x 1,8	460	4058075144200	38,3 x 39,5 x 30	25700	60
7014740	LEDVANCE ECOFLEX 4,8W/840 12V IP65 380LM/M 5M	4058075129566	18,3 x 18,3 x 1,8	460	4058075144217	38,3 x 39,5 x 30	25700	60
7014741	LEDVANCE ECOFLEX 4,8W/865 12V IP65 380LM/M 5M	4058075129580	18,3 x 18,3 x 1,8	460	4058075144224	38,3 x 39,5 x 30	25700	60
7014743	LEDVANCE ECOFLEX 12W/827 12V IP65 850LM/M 5M	4058075129603	18,3 x 18,3 x 1,8	460	4058075144248	38,3 x 39,5 x 30	25700	60
7014744	LEDVANCE ECOFLEX 12W/840 12V IP65 900LM/M 5M	4058075129627	18,3 x 18,3 x 1,8	460	4058075144255	38,3 x 39,5 x 30	25700	60
7014745	LEDVANCE ECOFLEX 12W/865 12V IP65 900LM/M 5M	4058075129641	18,3 x 18,3 x 1,8	460	4058075144262	38,3 x 39,5 x 30	25700	60



DRIVER ECOFLEX 12V



IP20



IP67



BENEFÍCIOS DO PRODUTO

- Para uso com fitas LED ECOFLEX 12V
- Ideal para aplicações que demandam alto número de horas em funcionamento
- Alta durabilidade

APLICAÇÕES

- Sala
- Fachadas
- Jardim
- Lojas
- Restaurante e bar

DRIVER ECOFLEX 12V

Modelo	Potência (W)	Tensão (V)	Vida útil (h)	Código Produto
Driver IP20	30	110-240	20.000	7014780
Driver IP20	60	110-240	20.000	7014781
Driver IP67	30	110-240	20.000	7014782
Driver IP67	60	110-240	20.000	7014783

FICHA CADASTRAL

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7014780	LEDVANCE ECO FLEX DRIVER 30W/100-240V/12V/IP20	4058075129665	19 x 5 x 4	120	4058075129672	28,3 x 29,5 x 27	4.100	25
7014781	LEDVANCE ECO FLEX DRIVER 60W/100-240V/12V/IP20	4058075129689	19 x 5 x 4	267	4058075129696	28,3 x 29,5 x 27	5.840	20
7014782	LEDVANCE ECO FLEX DRIVER 30W/100-240V/12V/IP67	4058075129726	16,5 x 5 x 3,4	306	4058075129733	28,3 x 29,5 x 27	6.620	15
7014783	LEDVANCE ECO FLEX DRIVER 60W/100-240V/12V/IP67	4058075129740	17,5 x 5,5 x 3,8	306	4058075129757	28,3 x 29,5 x 27	6.620	17



ACESSÓRIOS ECOFLEX 12V

Linha de acessórios compatíveis com fitas 4,8W/m, 12W/m e comuns para todos os modelos em 12V.



CABO DE ALIMENTAÇÃO 8MM



CONECTOR I



CONECTOR L



CONECTOR T



CONECTOR X



CABO DE ALIMENTAÇÃO M13 IP65



PRESILHA SILICONE IP20



PRESILHA SILICONE IP65



PARAFUSO



TERMINAL DE SILICONE

ACESSÓRIOS ECOFLEX 12V

Produto	Descrição	Tipo (W/m)	Código Produto
Cabo de Alimentação 8MM	Para a conexão da fita LED de 4,8W/m ao driver IP20 em áreas internas (IP20)	4,8	7015005
Conector I 8MM	Utilizado para realizar a conexão linear de 2 fitas LED de 4,8W/m	4,8	7015014
Conector L 8MM	Utilizado para realizar a conexão das fitas LED de 4,8W/m em cantos e quinas em formato L	4,8	7015016
Conector T 8MM	Utilizado para realizar a conexão de 3 fitas LED de 4,8W/m em formato T	4,8	7015019
Conector X 8MM	Utilizado para realizar a conexão cruzada de 4 fitas LED em formato X ou +	4,8	7015020
Terminal de Silicone 8MM IP65	Para a proteção da extremidade da fita LED de 4,8W/m após o corte em áreas externas (IP65)	4,8	7014992
Cabo de Alimentação macho IP65	Para a conexão da fita LED de 12W/m ao driver IP67 em áreas externas (IP65)	12	7015003
Conector I 10MM	Utilizado para realizar a conexão linear de 2 fitas LED de 12W/m	12	7015015
Conector L 10MM	Utilizado para realizar a conexão das fitas LED de 12W/m em cantos e quinas em formato L	12	7015013
Conector T 10MM	Utilizado para realizar a conexão de 3 fitas LED de 12W/m em formato T	12	7015017
Conector X 10MM	Utilizado para realizar a conexão cruzada de 4 fitas LED em formato X ou +	12	7015021
Terminal de Silicone 10MM	Para a proteção da extremidade da fita LED de 12W/m após o corte em áreas externas (IP65)	12	7014995
Presilha de Silicone IP20	Para fixar a fita LED em uma superfície em áreas internas	Comum	7015009
Presilha de Silicone IP65	Para fixar a fita LED em uma superfície em áreas externas	Comum	7015010
Parafuso	Para a fixação das presilhas	Comum	7015041



FITAS LED EM TENSÃO DE REDE

ECOKIT USO INTERNO 110-227V

Página 188



ECOFLEX USB

Página 190



ECOFLEX 25M PLUG&USE

Página 192



ACESSÓRIOS FITA ECOFLEX PLUG&USE

Página 194





ECOKIT USO INTERNO

Kit plug & play que contém 5 metros de fita LED IP20 + driver + plug para ligação em rede elétrica. A fita pode ser cortada a cada 8,3 centímetros. Disponível em 4,8W/m, para uma iluminação decorativa.



BENEFÍCIOS DO PRODUTO

- Plug & Use
- Luz homogênea em toda fita
- Para decorativa
- Uso interno
- Bivolt

APLICAÇÕES

- Cozinha
- Sala
- Quarto

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Corte mínimo para fita:

4.8W: 84mm

ECOKIT USO INTERNO

Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm/m)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Dimerizável	Código Produto
4.8	380	110-277	2700	20.000	> 80	Não	7014746
4.8	400	110-277	4000	20.000	> 80	Não	7014748
4.8	400	110-277	6500	20.000	> 80	Não	7014752

FICHA CADASTRAL

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7014746	LEDVANCE ECOKIT 4,8W/827 IP20 380LM/M 110-277V 5M	4058075131033	26,5 x 1,8 x 5,5	250	4058075144279	80 x 36,5 x 27	10.000	40
7014748	LEDVANCE ECOKIT 4,8W/840 IP20 400LM/M 110-277V 5M	4058075131057	26,5 x 1,8 x 5,5	250	4058075144286	80 x 36,5 x 27	10.000	40
7014752	LEDVANCE ECOKIT 4,8W/865 IP20 400LM/M 110-277V 5M	4058075131071	26,5 x 1,8 x 5,5	250	4058075144293	80 x 36,5 x 27	10.000	40



ECOFLEX USB (5V)

Fita LED USB 5V multicolorida para uso interno com revestimento de silicone. O conector USB permitirá que você alimente a fita LED através de qualquer dispositivo. Você também pode controlar a sua fita LED e alternar as cores através do seu controle remoto.



BENEFÍCIOS DO PRODUTO

- Alimentação via USB
- Controle remoto incluso
- Proteção IP44
- Durabilidade de até 25.000h
- 2 metros de comprimento

APLICAÇÕES

- Cozinha
- Sala
- Quarto

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Corte mínimo para fita:

2.5W:

ECOFLEX USB (5V)

Potência (W/m)	Fluxo Luminoso (lm/m)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Dimerizável	Código Produto
2.5	40	5 - USB	RGBW	25.000	> 70	Sim	7018892

FICHA CADASTRAL

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7018892	ECOFLEX USB STRIP 2.5W/M RGBW	4058075734074	135 x 135 x 40	300	4058075734081	2900 x 2600 x 1400	3.600	12



ECOFLEX 25M PLUG&USE

Com instalação rápida e fácil, a LEDVANCE ECOFLEX pode ser ligada diretamente em tensão de rede com plug de tomada comum, sem precisar de driver externo para instalação. Com índice de proteção IP65, é ideal para aplicações residenciais internas e externas.



BENEFÍCIOS DO PRODUTO

- Plug & Use
- Luz homogênea em toda fita
- Para iluminação geral ou decorativa
- Uso externo
- Dimerizável

APLICAÇÕES

- Sala
- Quarto
- Condomínio
- Jardim
- Área de lazer

ACESSÓRIOS

- Acessórios para fixação

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Corte mínimo para fita:

- 127V: 500mm
- 220V: 1000mm

ECOFLEX 25M PLUG&USE

Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm/m)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Dimerizável	Código Produto
9	550	127	● 2700	6.000	> 80	Sim	7015753
9	550	127	● 4000	6.000	> 80	Sim	7015755
9	550	220	● 2700	6.000	> 80	Sim	7015756
9	550	220	● 4000	6.000	> 80	Sim	7015758

FICHA CADASTRAL

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7015753	LEDVANCE ECO FLEX 25M 9W/827 IP65 127V 550LM/M	4058075250994	28,5 x 28,5 x 14	5000	4058075251007	30,5 x 30,5 x 31	10.000	2
7015755	LEDVANCE ECO FLEX 25M 9W/840 IP65 127V 550LM/M	4058075251014	28,5 x 28,5 x 14	5000	4058075251021	30,5 x 30,5 x 31	10.000	2
7015756	LEDVANCE ECO FLEX 25M 9W/827 IP65 220V 550LM/M	4058075251038	28,5 x 28,5 x 14	5000	4058075251045	30,5 x 30,5 x 31	10.000	2
7015758	LEDVANCE ECO FLEX 25M 9W/840 IP65 220V 550LM/M	4058075251052	28,5 x 28,5 x 14	5000	4058075251069	30,5 x 30,5 x 31	10.000	2



ACESSÓRIOS PARA FITAS ECOFLEX 25M

Linha de acessórios para fitas ECOFLEX e comuns para todos os modelos de 25 metros.



ACESSÓRIOS PARA FITAS ECOFLEX 25M

Descrição	Código Produto
Plug de alimentação 127V p/ fitas LED de 25m	7016030
Plug de alimentação 220V p/ fitas LED de 25m	7016031
Conector de emenda p/ fitas 25m	7016032
Pinos de conexão p/ fitas 25m	7016033
Presilha de silicone p/ fitas LED de 25m	7016034
Terminal de silicone p/ fitas LED de 25m	7016035



PERFIS DE ALUMÍNIO

PERFIS DE ALUMÍNIO

Página 198



ACESSÓRIOS PARA PERFIS DE ALUMÍNIO

Página 200





PERFIS DE ALUMÍNIO

Linha de perfis de alumínio para uso com fitas LED, são ideais para entregar maior durabilidade para fita uma vez que auxiliam na dissipação de calor. Escolha entre os modelos de embutir, sobrepor, cantoneira ou arandela.



IP 40

BENEFÍCIOS DO PRODUTO


- Produzido em alumínio
- Para uso com fitas LED
- Ideal para dissipação de calor da fita

APLICAÇÕES

- Sala
- Quarto
- Corredor
- Hotel
- Lojas
- Restaurante e bar

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Desenhos técnicos

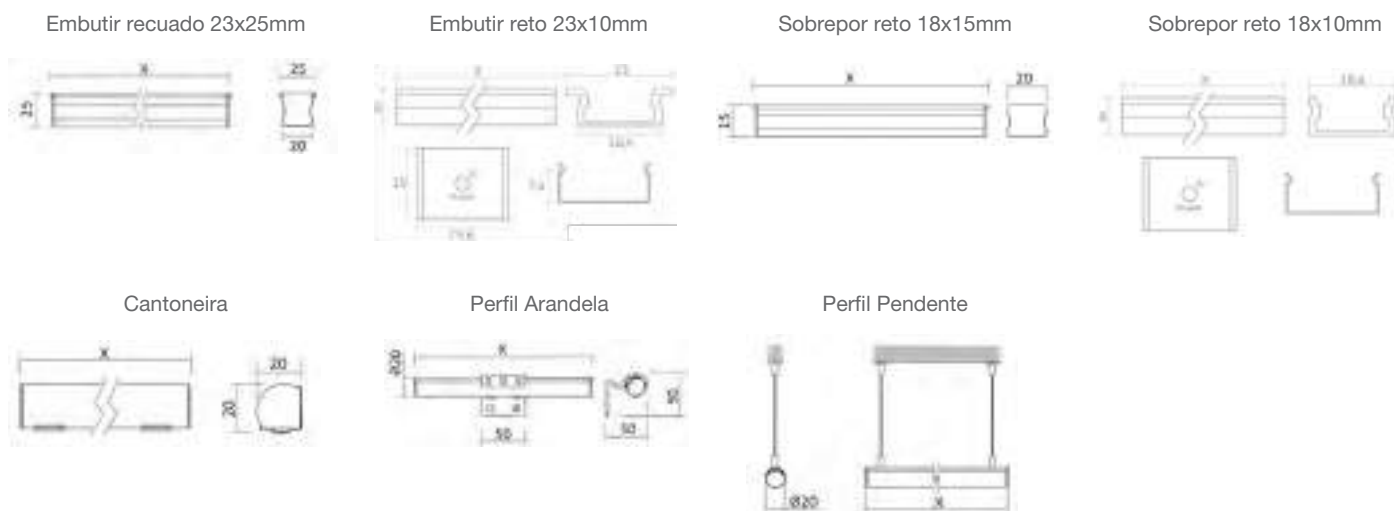

PERFIS DE ALUMÍNIO

Modelo	Código Produto
PERFIL ALU LDV CANTONEIRA SOBR. 20x20 1m	7017737
PERFIL ALU LDV CANTONEIRA SOBR. 20x20 2m	7017741
PERFIL ALU LDV SOBREPOR RETO 18x10 1m	7017745
PERFIL ALU LDV SOBREPOR RETO 18x10 2m	7017748
PERFIL ALU LDV SOBREPOR RETO 18x15 1m	7017750
PERFIL ALU LDV SOBREPOR RETO 18x15 2m	7017751
PERFIL ALU LDV EMBUTIR RETO 23x10 1m	7017753
PERFIL ALU LDV EMBUTIR RETO 23x10 2m	7017754
PERFIL ALU LDV EMBUTIR RECUADO 23x25 1m	7017755
PERFIL ALU LDV EMBUTIR RECUADO 23x25 2m	7017757
PERFIL ALU LDV PEND/ARAN 21x21 1m	7017758
PERFIL ALU LDV PEND/ARAN 21x21 2m	7017759
KIT PENDENTE PERFIL ALU LDV	7017868
PERFIL ALU CANT PRETO SOBR. 20x20 1m	7018108
PERFIL ALU CANT PRETO SOBR. 20x20 2m	7018109
PERFIL ALU SOBREPOR PRETO RETO 18x10 1m	7018114
PERFIL ALU SOBREPOR PRETO RETO 18x10 2m	7018115
PERFIL ALU SOBREPOR PRETO RETO 18x15 1m	7018116

Modelo	Código Produto
PERFIL ALU SOBREPOR PRETO RETO 18x15 2m	7018117
PERFIL ALU EMBUTIR PRETO RETO 23x10 1m	7018118
PERFIL ALU EMBUTIR PRETO RETO 23x10 2m	7018119
PERFIL ALU EMBUTIR PRETO RECUA 23x25 1m	7018120
PERFIL ALU EMBUTIR PRETO RECUA 23x25 2m	7018121
PERFIL ALU PEND/ARAN PRETO 21x21 1m	7018122
PERFIL ALU PEND/ARAN PRETO 21x21 2m	7018123
PERFIL ALU CANT BRANCO SOBR. 20x20 1m	7018124
PERFIL ALU CANT BRANCO SOBR. 20x20 2m	7018125
PERFIL ALU SOBREPOR BRANCO RETO 18x10 1m	7018126
PERFIL ALU SOBREPOR BRANCO RETO 18x10 2m	7018127
PERFIL ALU SOBREPOR BRANCO RETO 18x15 1m	7018129
PERFIL ALU SOBREPOR BRANCO RETO 18x15 2m	7018130
PERFIL ALU EMBUTIR BRANCO RETO 23x10 1m	7018131
PERFIL ALU EMBUTIR BRANCO RETO 23x10 2m	7018132
PERFIL ALU EMBUTIR BRANCO RECUA 23x25 1m	7018133
PERFIL ALU EMBUTIR BRANCO RECUA 23x25 2m	7018134
PERFIL ALU PEND/ARAN BRANCO 21x21 1m	7018135
PERFIL ALU PEND/ARAN BRANCO 21x21 2m	7018136

FICHA CADASTRAL

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7017737	PERFIL ALU LDV CANTONEIRA SOBR. 20x20 1M	4058075554610	55x50x1290	430	4058075554627	280x215x1350	5100	12
7017741	PERFIL ALU LDV CANTONEIRA SOBR. 20x20 2M	4058075554634	65x60x2300	750	4058075554641	295x230x2350	8900	12
7017745	PERFIL ALU LDV SOBREPOR RETO 18x10 1M	4058075554658	55x50x1290	390	4058075554665	280x215x1350	4600	12
7017748	PERFIL ALU LDV SOBREPOR RETO 18x10 2M	4058075554672	65x60x2300	650	4058075554689	295x230x2350	7800	12
7017750	PERFIL ALU LDV SOBREPOR RETO 18x15 1M	4058075554696	55x50x1290	470	4058075554702	280x215x1350	5600	12
7017751	PERFIL ALU LDV SOBREPOR RETO 18x15 2M	4058075554719	65x60x2300	830	4058075554726	295x230x2350	9900	12
7017753	PERFIL ALU LDV EMBUTIR RETO 23x10 1M	4058075554733	55x50x1290	400	4058075554740	280x215x1350	4800	12
7017754	PERFIL ALU LDV EMBUTIR RETO 23x10 2M	4058075554757	65x60x2300	690	4058075554764	295x230x2350	8200	12
7017755	PERFIL ALU LDV EMBUTIR RECUADO 23x25 1m	4058075554771	55x50x1290	590	4058075554788	280x215x1350	7000	12
7017757	PERFIL ALU LDV EMBUTIR RECUADO 23x25 2m	4058075554795	65x60x2300	1050	4058075554801	295x230x2350	12500	12
7017758	PERFIL ALU LDV PEND/ARAN 21x21 1m	4058075554818	55x50x1290	640	4058075554825	280x215x1350	7600	12
7017759	PERFIL ALU LDV PEND/ARAN 21x21 2m	4058075554832	65x60x2300	1100	4058075554849	295x230x2350	13100	12
7017868	KIT PENDENTE PERFIL ALU LDV	4058075554856	9,9x2,5	70	4058075554863	15x15x20	975	12
7018108	PERFIL ALU CANT PRETO SOBR. 20x20 1m	4058075635487	55x50x1290	430	4058075635494	280x215x1350	7160	12
7018109	PERFIL ALU CANT PRETO SOBR. 20x20 2m	4058075635500	65x60x2300	750	4058075635517	295x230x2350	11600	12
7018114	PERFIL ALU SOBREPOR PRETO RETO 18x10 1m	4058075635524	55x50x1290	390	4058075635531	280x215x1350	6680	12
7018115	PERFIL ALU SOBREPOR PRETO RETO 18x10 2m	4058075635548	65x60x2300	650	4058075635555	295x230x2350	10400	12
7018116	PERFIL ALU SOBREPOR PRETO RETO 18x15 1m	4058075635562	55x50x1290	470	4058075635579	280x215x1350	7640	12
7018117	PERFIL ALU SOBREPOR PRETO RETO 18x15 2m	4058075635586	65x60x2300	830	4058075635593	295x230x2350	12560	12
7018118	PERFIL ALU EMBUTIR PRETO RETO 23x10 1m	4058075635609	55x50x1290	400	4058075635616	280x215x1350	6800	12
7018119	PERFIL ALU EMBUTIR PRETO RETO 23x10 2m	4058075635623	65x60x2300	690	4058075635630	295x230x2350	10880	12
7018120	PERFIL ALU EMBUTIR PRETO RECUA 23x25 1m	4058075635647	55x50x1290	590	4058075635654	280x215x1350	9080	12
7018121	PERFIL ALU EMBUTIR PRETO RECUA 23x25 2m	4058075635661	65x60x2300	1050	4058075635678	295x230x2350	15200	12
7018122	PERFIL ALU PEND/ARAN PRETO 21x21 1m	4058075635685	55x50x1290	640	4058075635692	280x215x1350	9680	12
7018123	PERFIL ALU PEND/ARAN PRETO 21x21 2m	4058075635708	65x60x2300	1100	4058075635715	295x230x2350	15800	12
7018124	PERFIL ALU CANT BRANCO SOBR. 20x20 1m	4058075635722	55x50x1290	430	4058075635739	280x215x1350	7160	12
7018125	PERFIL ALU CANT BRANCO SOBR. 20x20 2m	4058075635746	65x60x2300	750	4058075635753	295x230x2350	11600	12
7018126	PERFIL ALU SOBREPOR BRANCO RETO 18x10 1m	4058075635760	55x50x1290	390	4058075635777	280x215x1350	6680	12
7018127	PERFIL ALU SOBREPOR BRANCO RETO 18x10 2m	4058075635784	65x60x2300	650	4058075635791	295x230x2350	10400	12
7018129	PERFIL ALU SOBREPOR BRANCO RETO 18x15 1m	4058075635807	55x50x1290	470	4058075635814	280x215x1350	7640	12
7018130	PERFIL ALU SOBREPOR BRANCO RETO 18x15 2m	4058075635821	65x60x2300	830	4058075635838	295x230x2350	12560	12
7018131	PERFIL ALU EMBUTIR BRANCO RETO 23x10 1m	4058075635845	55x50x1290	400	4058075635852	280x215x1350	6800	12
7018132	PERFIL ALU EMBUTIR BRANCO RETO 23x10 2m	4058075635869	65x60x2300	690	4058075635876	295x230x2350	10880	12
7018133	PERFIL ALU EMBUTIR BRANCO RECUA 23x25 1m	4058075635883	55x50x1290	590	4058075635890	280x215x1350	9080	12
7018134	PERFIL ALU EMBUTIR BRANCO RECUA 23x25 2m	4058075635906	65x60x2300	1050	4058075635913	295x230x2350	15200	12
7018135	PERFIL ALU PEND/ARAN BRANCO 21x21 1m	4058075635920	55x50x1290	640	4058075635937	280x215x1350	9680	12
7018136	PERFIL ALU PEND/ARAN BRANCO 21x21 2m	4058075635944	65x60x2300	1100	4058075635951	295x230x2350	15800	12

ACESSÓRIOS PARA PERFIS DE ALUMÍNIO

Linha de acessórios para Perfis de alumínio, disponíveis nos mesmos acabamento dos perfis: Acabamentos branco, preto ou prateado.



Embutir recuado 23x25mm
Teto - Teto



Embutir recuado 23x25mm
Teto - parede



Sobrepor reto 18x15mm
Teto - Teto




Sobrepor reto 18x15mm
Teto - parede

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Desenhos técnicos

Embutir recuado 23x25mm
Teto - Teto

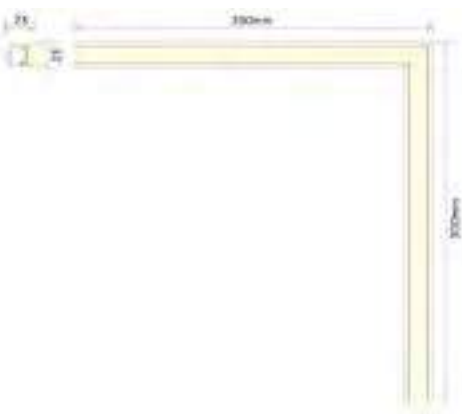

Embutir recuado 23x25mm
Teto - Parede



Sobrepor reto 18x15mm
Teto - Teto



Sobrepor reto 18x15mm
Teto - Parede



ACESSÓRIOS PARA PERFIS DE ALUMÍNIO

Descrição	Código Produto
TETO-TETO EMBUTIR RECUA 23x25	7018316
TETO-TETO EMBUTIR BRANCO RECUA 23x25	7018317
TETO-TETO EMBUTIR PRETO RECUA 23x25	7018318
TETO-PAREDE EMBUTIR RECUA 23x25	7018319
TETO-PAREDE EMBUTIR BRANCO RECUA 23x25	7018320
TETO-PAREDE EMBUTIR PRETO RECUA 23x25	7018321
TETO-TETO SOBREPOR RETO 18x15	7018322
TETO-TETO SOBREPOR BRANCO RETO 18x15	7018323
TETO-TETO SOBREPOR PRETO RETO 18x15	7018324
TETO-PAREDE SOBREPOR RETO 18x15	7018325
TETO-PAREDE SOBREPOR BRANCO RETO 18x15	7018326
TETO-PAREDE SOBREPOR PRETO RETO 18x15	7018327

FICHA CADASTRAL

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7018316	TETO-TETO EMBUTIR RECUADO 23X25	4058075667624	310x310x50	354	4058075667631	400x400x850	5600 g	12
7018317	TETO-TETO EMBUTIR BRANCO RECUADO 23X25	4058075667648	310x310x50	354	4058075667655	400x400x850	5600 g	12
7018318	TETO-TETO EMBUTIR PRETO RECUADO 23X25	4058075667662	310x310x50	354	4058075667679	400x400x850	5600 g	12
7018319	TETO-PAREDE EMBUTIR RECUADO 23X25	4058075667686	310x310x50	354	4058075667693	400x400x850	5600 g	12
7018320	TETO-PAREDE EMBUTIR BRANCO RECUADO 23X25	4058075667709	310x310x50	354	4058075667716	400x400x850	5600 g	12
7018321	TETO-PAREDE EMBUTIR PRETO RECUADO 23X25	4058075667723	310x310x50	354	4058075667730	400x400x850	5600 g	12
7018322	TETO-TETO SOBREPOR RETO 18X15	4058075667747	310x310x50	282	4058075667754	400x400x850	4600 g	12
7018323	TETO-TETO SOBREPOR BRANCO RETO 18x15	4058075667761	310x310x50	282	4058075667778	400x400x850	4600 g	12
7018324	TETO-TETO SOBREPOR PRETO RETO 18x15	4058075667785	310x310x50	282	4058075667792	400x400x850	4600 g	12
7018325	TETO-PAREDE SOBREPOR RETO 18x15	4058075667808	310x310x50	282	4058075667815	400x400x850	4600 g	12
7018326	TETO-PAREDE SOBREPOR BRANCO RETO 18x15	4058075667822	310x310x50	282	4058075667839	400x400x850	4600 g	12
7018327	TETO-PAREDE SOBREPOR PRETO RETO 18x15	4058075667846	310x310x50	282	4058075667853	400x400x850	4600 g	12



SENSORES E FOTOCÉLULA

SENSOR DE PRESENÇA PARA USO INDUSTRIAL

Página 204



SENSORES DE PRESENÇA PARA USO INTERNO

Página 206



SENSORES DE PRESENÇA PARA USO EXTERNO

Página 208



FOTOCÉLULA

Página 210





SENSOR INDUSTRIAL

Sensor industrial de movimento e luminosidade. Configuração via controle remoto, dimerização em 3 níveis e proteção contra surtos de 2kV.



BENEFÍCIOS DO PRODUTO

- Sensor de movimento e luminosidade
- Dimerizável por fotocélula
- Temporizador
- Configuração por controle remoto
- Tecnologia microondas

ACESSÓRIOS

- Acessórios para fixação não inclusos

FUNCIONAMENTO

- O operador pode ajustar o fluxo luminoso desejado e o sensor irá decidir se é necessário acionar a iluminação ou não. Pode funcionar independente da iluminação acionando a tecla “24 h”.
- O tempo de acionamento é contínuo: Quando o sensor detecta um segundo movimento durante o tempo de acionamento ajustado, o contador de tempo irá iniciar novamente antes de desligar a carga.
- O tempo de acionamento pode ser ajustado conforme necessidade de aplicação. Mínimo de 10 segundos e máximo de 30 minutos.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Desenhos técnicos

DIAGRAMA DE CONEXIÓN / DIAGRAMA DE CONEXÃO / CONNECTION DIAGRAM.
FIGURA A:

****PRESS 1 TIME**
Lámpara apagada/
Lámpada apagada/
Lamp will be off work.

****PRESS 1 TIME**
Lámpara encendida/
Lámpada acesa/
Lamp will be keep on.

****PRESS 1 TIME**
La lámpara se pondrá a prueba automáticamente para encenderse y apagarse/ A lámpada ficará em modo teste automático para ligar e desligar/ Lamp will be Auto-test to be on and off.

PRESS DIM 0% (OFF)
PRESS D1 10% (1 V)
PRESS D2 20% (2 V)
PRESS D3 30% (3 V)

STAND-BY DIMMING LEVEL
(Solo controlador de atenuación/Apenas com controlador de dimerização/ Dimming control only)

OPCIÓN/OPÇÃO/ LUX OPTION
5, 10, 20, 30, 50, 100, 200 lux, 24 h (todo el día/ dia inteiro/whole day)

****PRESS 1 TIME**
El sensor funcionará en 24h, en el tiempo de retardo de 10 segundos, 100% de distancia / Sensor trabalhará 24H por dia, com tempo de espera de 10 seg, 100% de distância / Sensor will be working for 24h, with delay time of 10 sec, 100% distance.

OPCIÓN DE DISTANCIA / OPÇÃO DE DISTÂNCIA / DISTANCE OPTION
25%, 50%, 75%, 100%

OPCIÓN DE TIEMPO/ OPÇÃO DE TEMPO/ TIME OPTION
10, 30 sec, 1, 5, 8, 10, 20, 30 min

****PRESS 1 TIME = PRESIONE UNA VEZ / PRESSIONE UMA VEZ**

Acessório de fixação articulado

Acessório de fixação para sobrepôr

Acessório de fixação em L

SENSOR INDUSTRIAL

Modelo	Luz Ambiente - Lux 24h/dia	Ajuste de Tempo (min)	Temperatura de Operação	Ajuste de dimerização (%)	Potência (W)	Tensão (V)	Frequência	Sensibilidade (lux / 24h)	Área de detecção	Código Produto
Sensor	5, 10, 20, 30, 50, 100, 200	10s, 30s, 1, 5, 10, 20, 30	-35 ° - + 70 °	25, 50, 75, 100	<10 mW	120-277	50/60Hz	5-200	4-15 m -360°	7016374

ACESSÓRIOS

Modelo	Código Produto
Suporte em L	7016375
Suporte de Sobrepor	7016376
Suporte Articulado para Parede	7016377

FICHA CADASTRAL

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7016374	SENSOR IND MICRO/FOTO BIV CONT REM IP65	4058075372924	83x83x100	230	4058075372948	470x230x510	13800	10
7016375	SUPORTE P/ SENSOR IND EM L LUMINARIA	4058075372863	40x50x110	205	4058075372870	130x100x180	2200	10
7016376	SUPORTE P/ SENSOR IND DE SOBREPOR	4058075372887	60x60x150	572	4058075372894	130x100x180	3000	10
7016377	SUPORTE P/ SENSOR IND ARTICUL P/ PAREDE	4058075372900	70x100x150	706	4058075372917	130x200x180	3800	10



SENSOR USO INTERNO

Linha de sensores infravermelho de uso interno com ativação de movimento (de 2m até 10m de distância) e temporizador. Uma vez instalado, o sensor é energizado e capaz de detectar níveis de iluminação diurna e noturna para realizar a sua função.



BENEFÍCIOS DO PRODUTO


- Sensor de movimento com temporizador e fotocélula
- Uso interno
- Compatível com lâmpadas LED

APLICAÇÕES

- Escritório
- Sala de reunião
- Banheiro
- Sala

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Desenhos técnicos

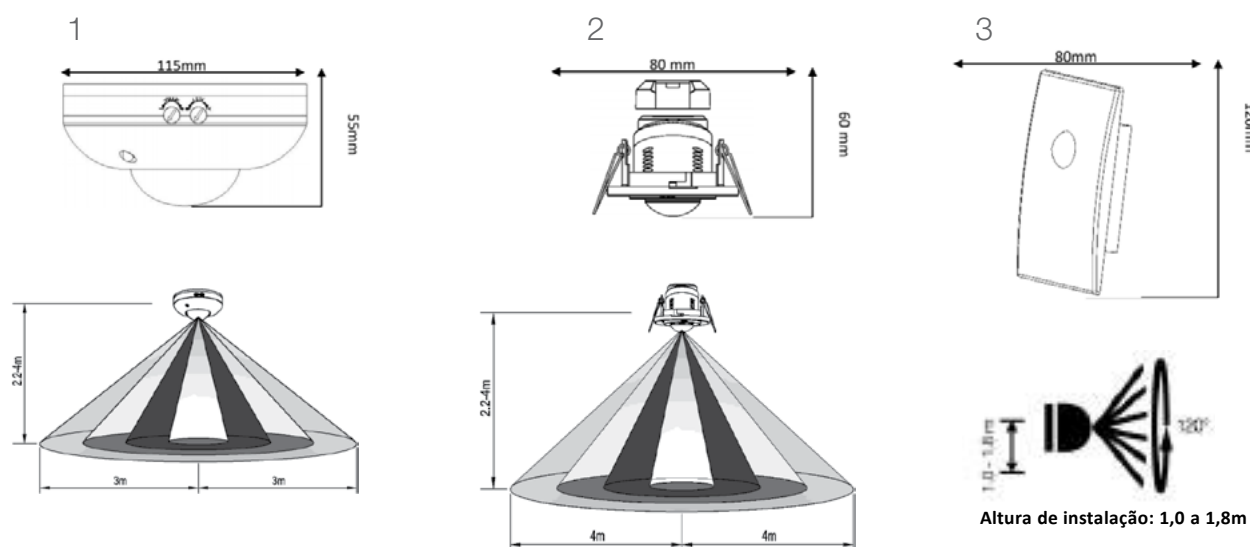

SENSOR USO INTERNO

Modelo	Figura	Distância máxima de detecção (m)	Ângulo de detecção (°)	Tensão (V)	Código Produto
Sensor de presença de teto de sobrepor - Infravermelho	1	6	360	120-277	7015810
Sensor de presença de teto de embutir - Infravermelho	2	8	360	120-277	7015811
Sensor de presença de teto de parede - Infravermelho	3	9	120	120-277	7015814

FICHA CADASTRAL

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7015810	SENSOR LEDVANCE 360° INF 120-277V IP20 A	4058075247246	12,5 x 6,7 x 12,7	179	4058075247253	34,7 x 18,2 x 11,6	8950	50
7015811	SENSOR LEDVANCE 360° INF 120-277V IP20 B	4058075247260	8,5 x 6,4 x 9,6	94,8	4058075247277	33,2 x 18,2 x 11,6	4740	50
7015814	SENSOR LEDVANCE 120° 9M 120-277V IP20	4058075247321	8,9 x 5,2 x 13,1	110,6	4058075247338	27,2 x 19 x 15,1	5530	50



SENSOR USO EXTERNO

Linha de sensores infravermelho de uso externo com ativação de movimento (de 2m até 10m de distância) e temporizador. Uma vez instalado, o sensor é energizado e capaz de detectar níveis de iluminação diurna e noturna para realizar a sua função.



BENEFÍCIOS DO PRODUTO




- Sensor de movimento com temporizador e fotocélula
- Uso externo
- Compatível com lâmpadas LED

APLICAÇÕES

- Estacionamento
- Vias de acesso

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Desenhos técnicos

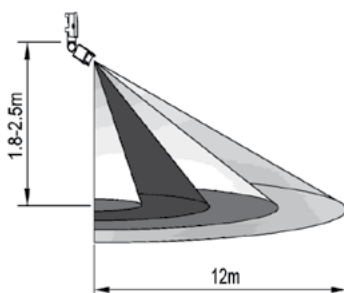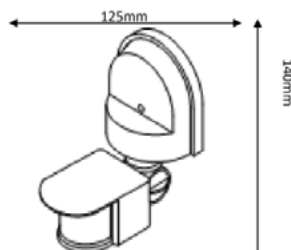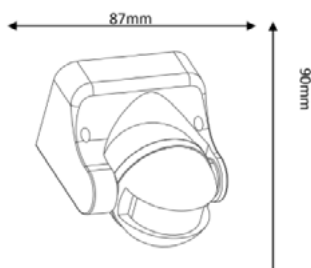

Altura da instalação: 1,8 a 2,5m

Altura da instalação: 1,8 a 2,5m

SENSOR USO EXTERNO

Modelo	Figura	Distância máxima de detecção (m)	Ângulo de detecção (°)	Tensão (V)	Código Produto
Sensor com giro horizontal e vertical - Infravermelho	1	12	180	120-277	7015815
Sensor com giro vertical - Infravermelho	2	12	180	120-277	7015816

FICHA CADASTRAL

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7015815	SENSOR LEDVANCE 180° INF 120-277V IP44 A	4058075247345	9,2 x 7,5 x 10,7	30	4058075247352	38,7 x 19,6 x 12,7	219	50
7015816	SENSOR LEDVANCE 180° INF 120-277V IP44 B	4058075247369	9,2 x 5,6 x 21,9	160	4058075247376	29,2 x 19,6 x 23,9	8020	50



SENSOR FOTOCÉLULA

Sensor de movimento fotocélula 3 pinos para controle de iluminação. Possui ajustes do nível de iluminação em que deve ser ativado, de tempo de funcionamento, e relé desconectando completamente as cargas.



BENEFÍCIOS DO PRODUTO


- Sensor de movimento com temporizador e fotocélula
- Uso externo
- Inclui soquete de 3 pinos

APLICAÇÕES

- Estacionamento
- Vias de acesso

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Desenhos técnicos



SENSOR FOTOCÉLULA

Modelo	Distância máxima de detecção (m)	Ângulo de detecção (°)	Tensão (V)	Código Produto
Fotocélula - Luz*	-	180	120-277	7015817

FICHA CADASTRAL

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7015817	SENSOR LEDVANCE 120° 120-277V IP44 AZUL	4058075247383	8,5 x 8,5 x 6,9	221	4058075247390	43,7 x 18,2 x 8,9	11050	50



DRIVERS PARA LUMINÁRIAS LED

CORRENTE CONSTANTE DALI E PUSH DIM

Página 214



CORRENTE CONSTANTE USO INTERNO

Página 216



DRIVER DE EMERGÊNCIA

Página 218





DRIVER DE CORRENTE CONSTANTE DALI E PUSH DIM

Com várias opções de potência e corrente de saída, possui alta flexibilidade com corrente de saída ajustável via chave DIP Switch. Com um excelente custo benefício, produz luz de alta qualidade graças a baixa ondulação de saída.




BENEFÍCIOS DO PRODUTO

- Dimerizável DALI
- Dimerizável PUSH DIM
- 2 anos de garantia
- Até 50 mil horas de durabilidade

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Desenhos técnicos

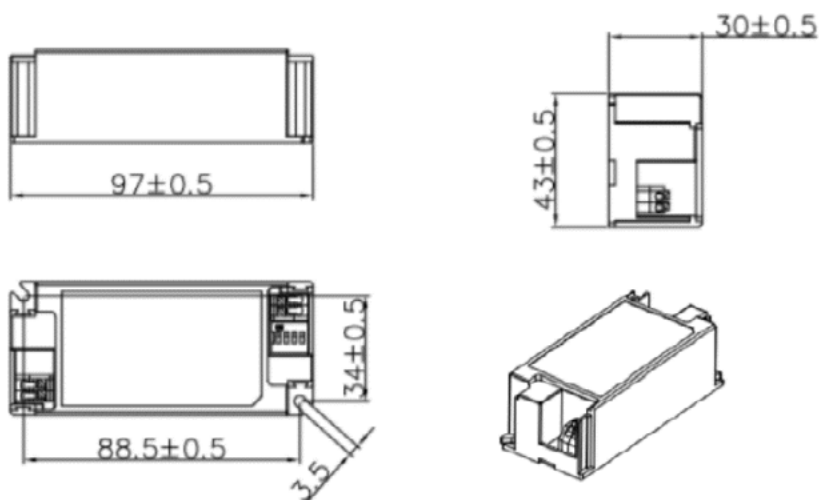

DRIVER DE CORRENTE CONSTANTE - DALI E PUSH DIM

Modelo	Tensão nominal (V)	Potência (W)	Corrente de saída (mA)	Temperatura máx.	Código Produto
LVED SUP 26/220-240/700 DIM	220-240	26	150/200/250/300/350/400/450/500/550/600/650/700	85	7017462
LVED SUP 44/220-240/1050 DIM	220-240	44	700/750/800/850/900/950/1000/1050	85	7017463

FICHA CADASTRAL

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7017462	LVED SUP 26/220-240/700 DIM	-	-	-	4058075425699	257 x 220 x 100	2500	20
7017463	LVED SUP 44/220-240/1050 DIM	-	-	-	4058075425859	257 x 227 x 100	3600	20



DRIVER DE CORRENTE CONSTANTE

Com várias opções de potência e corrente de saída, possui alta flexibilidade com corrente de saída ajustável via chave DIP Switch. Com um excelente custo benefício, produz luz de alta qualidade graças a baixa ondulação de saída.



ATE
50.000h
VIDA ÚTIL

ATE
2
ANOS DE GARANTIA

BENEFÍCIOS DO PRODUTO

- Corrente constante
- 2 anos de garantia
- Até 50 mil horas de durabilidade

DRIVER DE CORRENTE CONSTANTE

Modelo	Tensão nominal (V)	Potência (W)	Corrente de saída (mA)	Temperatura máx.	Código Produto
LVED PRO 20/220-240/500 CS	198-264	20	250/300/350/450/500	80	7016523
LVED PRO 35/220-240/850 CS	198-264	35	550/600/650/700/750/800/850	80	7016525
LVED PRO 50/220-240/1A2' CS	198-264	50	950/1000/1050/1100/1150/1200	80	7016527

FICHA CADASTRAL

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7016523	DRIVER CC PRO 20W 220V 250-500MA	4058075240971	-	-	-	289 x 204 x123	3551	40
7016525	DRIVER CC PRO 35W 220V 550-850MA	4058075241015	-	-	-	289 x 204 x123	4391	40
7016527	DRIVER CC PRO 50W 220V 950-1200MA	4058075240957	-	-	-	218 x 212 x152	5648	40



DRIVER DE EMERGÊNCIA

Disponíveis em duas versões. 4W e tensão 200V ou 12W bivolt, devem ser utilizados em luminárias LED. Com o funcionamento de um driver para uma luminária, permitem iluminação de segurança no caso da falta de energia.



BENEFÍCIOS DO PRODUTO

- Até 90 minutos de autonomia de bateria
- 2 anos de garantia

DRIVER DE EMERGÊNCIA

Modelo	Corrente de entrada	Potência de entrada (W)	Corrente de saída	Potência de saída (W)	Tempo de recarga (h)	Código Produto
LDV-EM-12W-CD55V-120-277V	20-50mA	3	0.20-0.80A	12	≥24	7015795
LDV-EM-4W-CD72V-220-240V	50mA	4	50-400mA	4	≥24	7015797

FICHA CADASTRAL

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7015795	LDV-EM-12W-CD55V-120-277V	4058075259096	300 x 100 x 40	450	4058075259102	330 x 320 x 220	-	15
7015797	LDV-EM-4W-CD72V-220-240V	4058075259133	175 x 100 x 42	500	4058075259140	365 x 320 x 155	-	18



LINHA INTELIGENTE

LÂMPADA SMART+ RGBW INTELIGENTE WI-FI

Página 222



CEILING SMART+ RGBW INTELIGENTE WI-FI

Página 224



DOWNLIGHT SMART+ RGBW INTELIGENTE WI-FI

Página 226



FITA LED SMART+ RGBW INTELIGENTE WI-FI

Página 228



LÂMPADA FILAMENTO SMART+ RGBW INTELIGENTE WI-FI

Página 230



FLOOR CORNER SMART+ RGBW INTELIGENTE WI-FI


Página 232



DESIGN PLAFON SMART+ RGBW INTELIGENTE WI-FI

Página 234



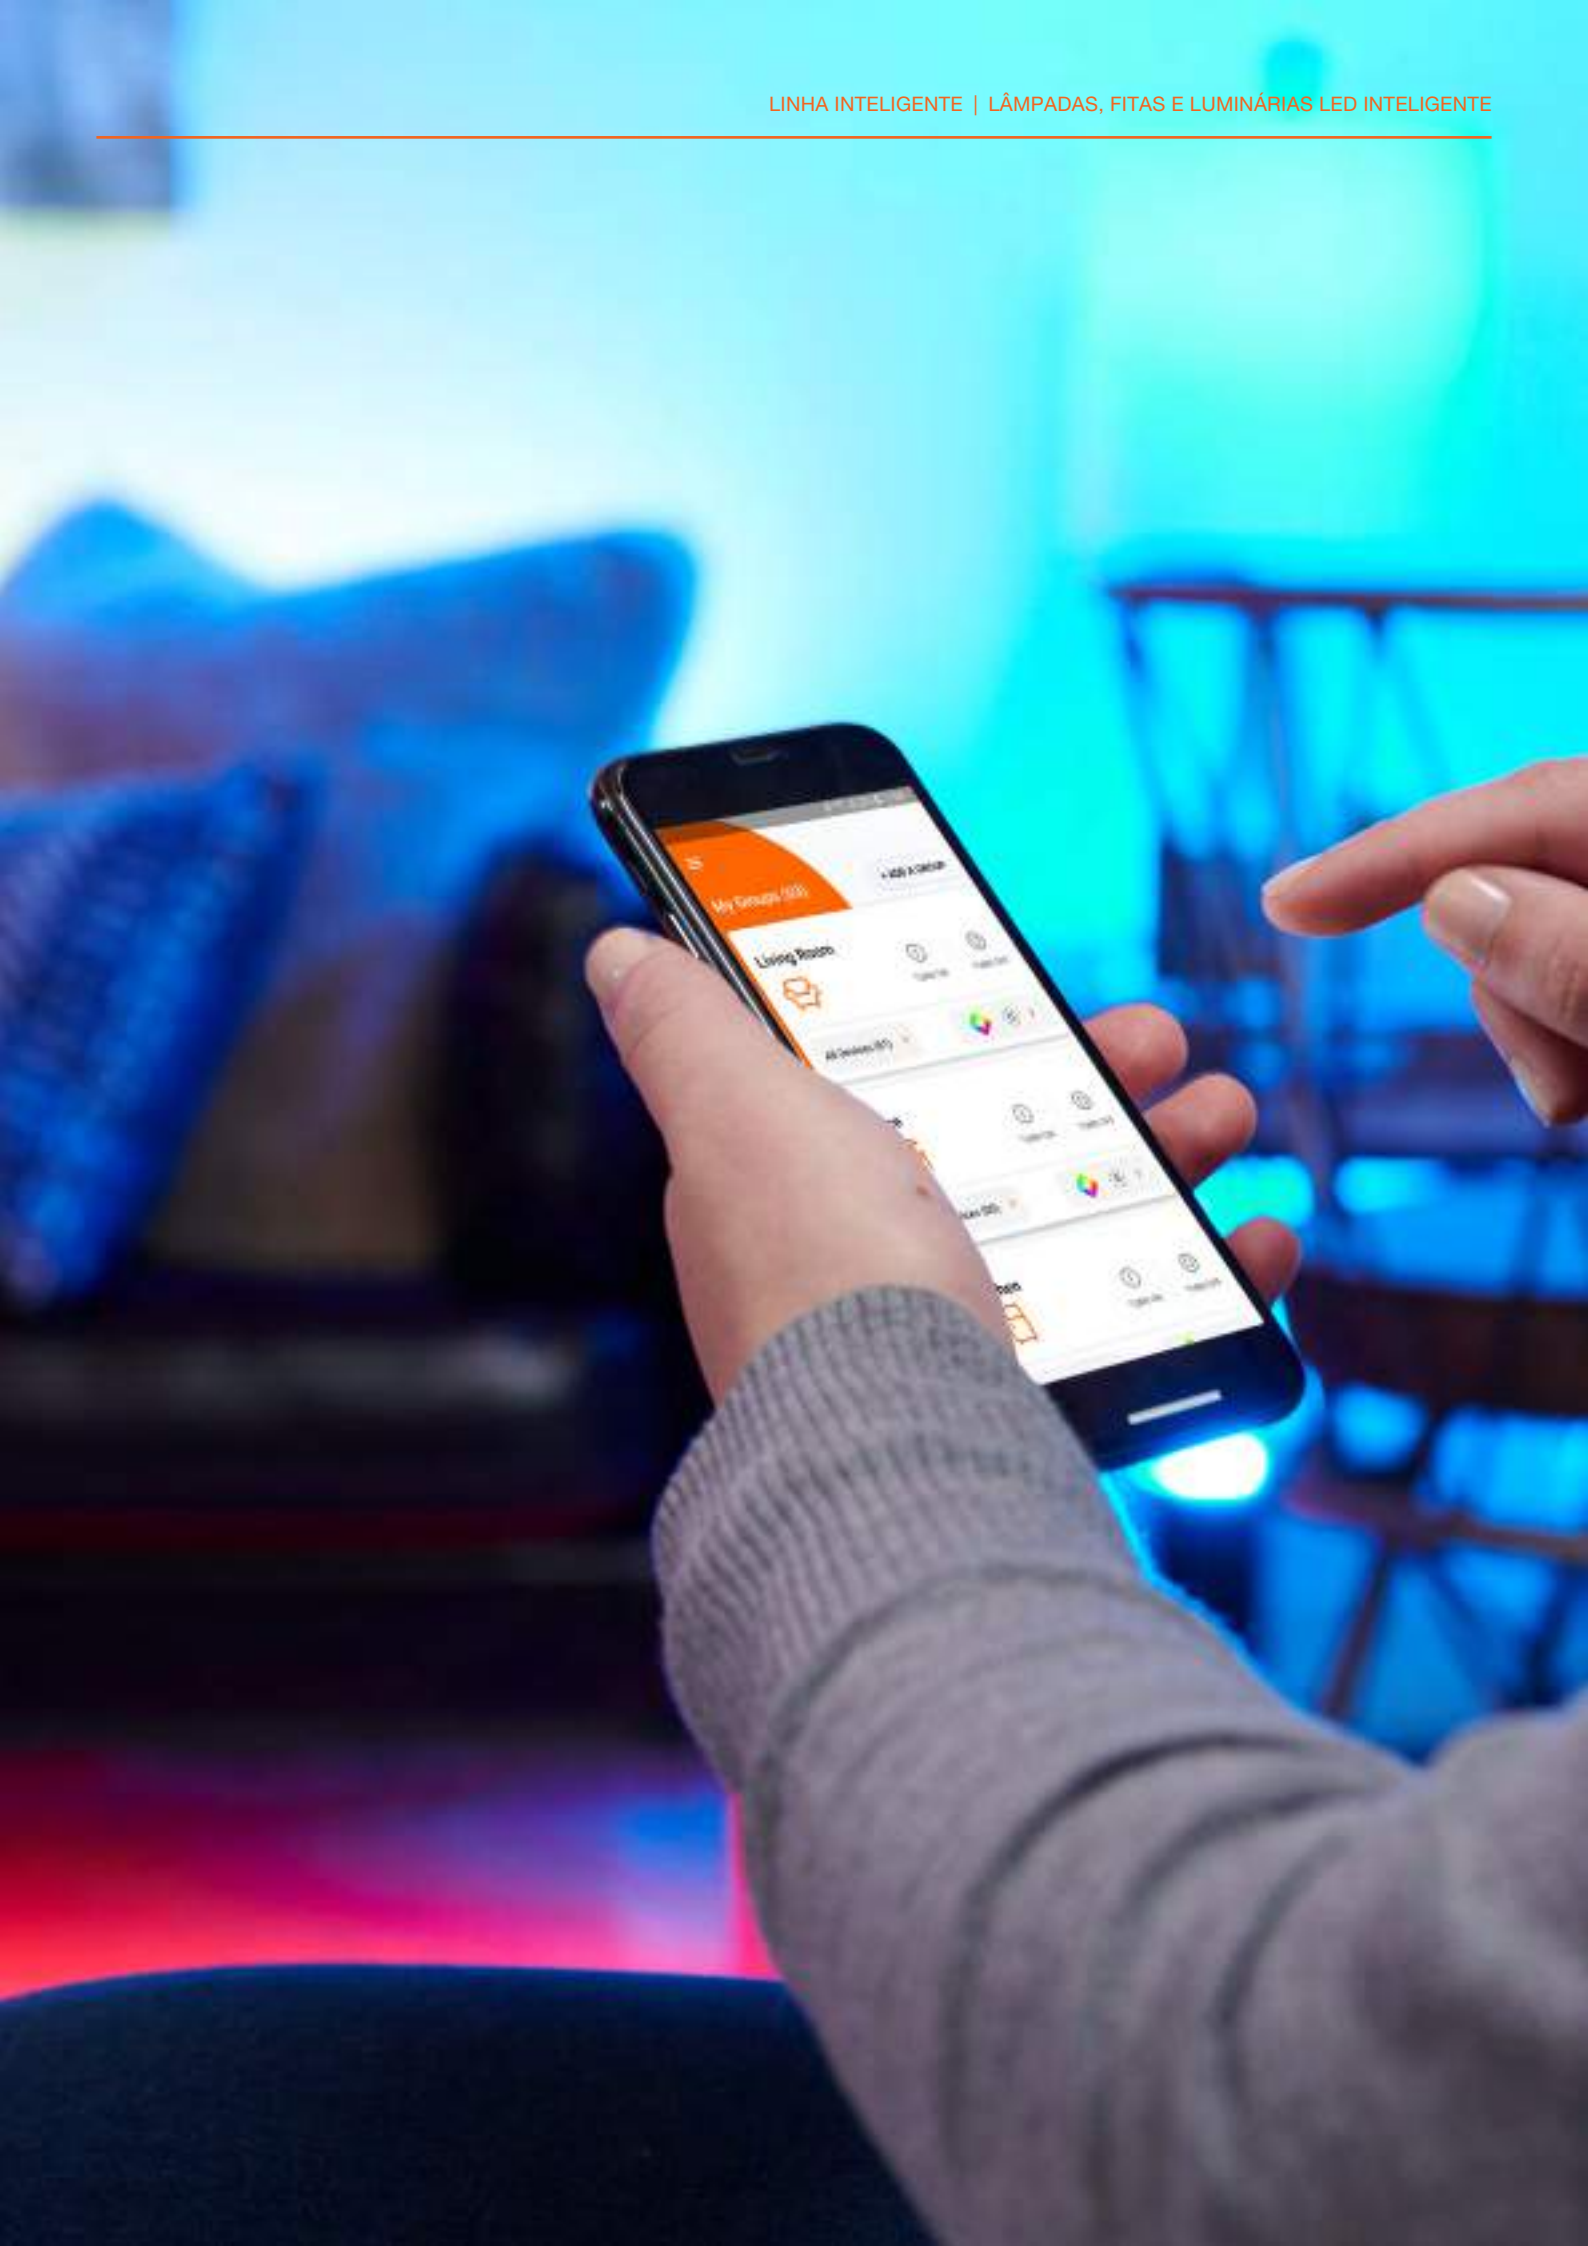

LÂMPADA SMART+ RGBW INTELIGENTE WI-FI

Lâmpada inteligente RGBW. É possível controlar a iluminação de qualquer ambiente via WI-FI com apenas um toque no celular. São 16 milhões de possibilidades de cor, além do branco de dinâmico e o controle de intensidade de luz. Todo o controle é de forma inteligente, inovadora e intuitiva.




BENEFÍCIOS DO PRODUTO

- Iluminação SMART
- Luz RGBW
- Branco dinâmico
- Dimerizável
- Crie cenas
- Controle via aplicativo ou comando de voz
- Conexão WI-FI
- Pode ser controlada em grupo


APLICAÇÕES

- Sala
- Quarto
- Cozinha
- Escritório



INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Desenhos técnicos



- Apple, o logotipo da Apple e iPhone são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países. App Store é uma marca de serviço da Apple Inc.
- © 2017 Google LLC Todos os direitos reservados. Google e o logotipo do Google são marcas registradas da Google LLC.
- Amazon, Alexa e todos os logotipos relacionados são marcas registradas da Amazon.com, Inc. ou suas afiliadas.
- Google Assistente e o logotipo do Google Play são marcas registradas da Google.
- Este produto contém o módulo CYBLE-413136-01 código de homologação ANATEL 04311-18-11443.

** Aplicativo para Android e IOS: LEDVANCE SMART+.

LÂMPADA SMART+ RGBW INTELIGENTE WI-FI

Potência (W)	Equivalência Incandescente (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Dimerizável	Base	Código Produto
9	100	800	100-240	RGBW	15.000	> 80	Sim	E27	7018957

FICHA CADASTRAL

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7018957	LED SMART+ CLA60 RGBW BIVOLT E27	4058075747722	145 x 94 x 75	146	4058075753310	191 x 151 x 160	5472	4



CEILING SMART+ RGBW INTELIGENTE WI-FI

Com a CEILING SMART+ é possível controlar a iluminação de qualquer ambiente via WI-FI com apenas um toque no celular. São 16 milhões de possibilidades de cor, além do branco de dinâmico e o controle de intensidade de luz. Todo o controle é de forma inteligente, inovadora e intuitiva.



BENEFÍCIOS DO PRODUTO

- Iluminação SMART
- Luz RGBW
- Branco dinâmico
- Dimerizável
- Crie cenas
- Controle via aplicativo ou comando de voz
- Conexão WI-FI
- Pode ser controlada em grupo


APLICAÇÕES

- Sala
- Quarto
- Cozinha
- Escritório



INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Desenhos técnicos

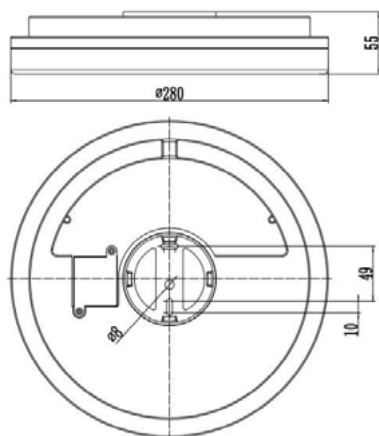

- Apple, o logotipo da Apple e iPhone são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países. App Store é uma marca de serviço da Apple Inc.
- © 2017 Google LLC Todos os direitos reservados. Google e o logotipo do Google são marcas registradas da Google LLC.
- Amazon, Alexa e todos os logotipos relacionados são marcas registradas da Amazon.com, Inc. ou suas afiliadas.
- Google Assistente e o logotipo do Google Play são marcas registradas da Google.
- Este produto contém o módulo CYBLE-413136-01 código de homologação ANATEL 04311-18-11443.

** Aplicativo para Android e IOS: LEDVANCE SMART+.

CEILING SMART+ RGBW INTELIGENTE WI-FI

Potência (W)	Produto	Aplicação	Fluxo Luminoso (lm)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Dimerizável	Código Produto
22	CEILING	Sobrepôr	1800	100-240	RGBW	15.000	> 80	Sim	7018143

FICHA CADASTRAL

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7018143	CEILING SMART+ WiFi 22W 100-240V RGBW	4058075636347	282 x 57 x 282	765	4058075636354	580 x 305 x 295	7650	10



DOWNLIGHT SMART+ RGBW INTELIGENTE WI-FI

Com a DOWNLIGHT SMART+ é possível controlar a iluminação de qualquer ambiente via WI-FI com apenas um toque no celular. São 16 milhões de possibilidades de cor, além do branco de dinâmico e o controle de intensidade de luz. Todo o controle é de forma inteligente, inovadora e intuitiva.



BENEFÍCIOS DO PRODUTO

- Iluminação SMART
- Luz RGBW
- Branco dinâmico
- Dimerizável
- Crie cenas
- Controle via aplicativo ou comando de voz
- Conexão WI-FI
- Pode ser controlada em grupo


APLICAÇÕES

- Sala
- Quarto
- Cozinha
- Escritório



INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Desenhos técnicos

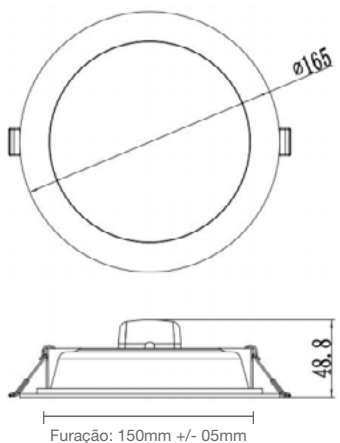

- Apple, o logotipo da Apple e iPhone são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países. App Store é uma marca de serviço da Apple Inc.
- © 2017 Google LLC Todos os direitos reservados. Google e o logotipo do Google são marcas registradas da Google LLC.
- Amazon, Alexa e todos os logotipos relacionados são marcas registradas da Amazon.com, Inc. ou suas afiliadas.
- Google Assistente e o logotipo do Google Play são marcas registradas da Google.
- Este produto contém o módulo CYBLE-413136-01 código de homologação ANATEL 04311-18-11443.

** Aplicativo para Android e IOS: LEDVANCE SMART+.

DOWNLIGHT SMART+ RGBW INTELIGENTE WI-FI

Potência (W)	Produto	Aplicação	Fluxo Luminoso (lm)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Dimerizável	Código Produto
15	DOWNLIGHT	Ambutir	1200	100-240	RGBW	15.000	> 80	Sim	7018146

FICHA CADASTRAL

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7018146	DOWNLIGHT SMART+ WIFI 15W 100-240V RGBW	4058075636361	169 x 52 x 169	204	4058075636378	353 x 332 x 182	2448	12



FITA LED SMART+ RGBW INTELIGENTE WI-FI

Com a FITA LED SMART+ é possível controlar a iluminação de qualquer ambiente via WI-FI com apenas um toque no celular. São 16 milhões de possibilidades de cor, além do branco de dinâmico e o controle de intensidade de luz. Todo o controle é de forma inteligente, inovadora e intuitiva.




BENEFÍCIOS DO PRODUTO

- Iluminação SMART
- Luz RGBW
- Branco dinâmico
- Dimerizável
- Crie cenas
- Controle via aplicativo ou comando de voz
- Conexão WI-FI
- Pode ser controlada em grupo


APLICAÇÕES

- Sala
- Quarto
- Cozinha
- Escritório



INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Desenhos técnicos

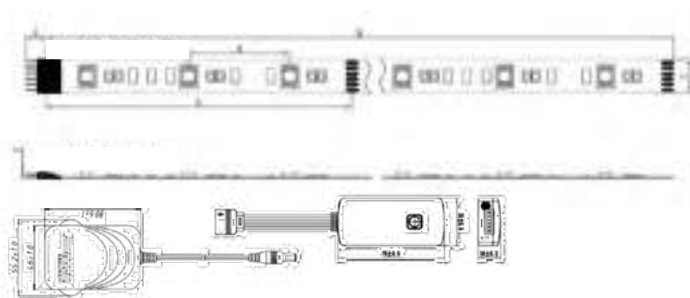

A	B	C	D	E	F
6.3 ± 0.2mm	2000 ± 20mm	12 ± 0.2mm	22.3 ± 0.2mm	100 ± 0.2mm	2.8 ± 0.2mm

• Apple, o logotipo da Apple e iPhone são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países. App Store é uma marca de serviço da Apple Inc.
 • © 2017 Google LLC Todos os direitos reservados. Google e o logotipo do Google são marcas registradas da Google LLC.
 • Amazon, Alexa e todos os logotipos relacionados são marcas registradas da Amazon.com, Inc. ou suas afiliadas.
 • Google Assistente e o logotipo do Google Play são marcas registradas da Google.
 • Este produto contém o módulo CYBLE-413136-01 código de homologação ANATEL 04311-18-11443.

** Aplicativo para Android e IOS: LEDVANCE SMART+.

FITA LED SMART+ RGBW INTELIGENTE WI-FI

Potência (W/m)	Produto	Aplicação	Fluxo Luminoso (lm/m)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Dimerizável	Código Produto
4,5	FITA DE LED	Sobrepor	380	100-240	RGBW	15.000	> 80	Sim	7018147

FICHA CADASTRAL

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7018147	FITA DE LED SMART+ WIFI 4,25W/m 100-240V RGBW	4058075636385	140 x 65 x 137	318	4058075636392	345 x 295 x 295	6360	20



LÂMPADA FILAMENTO SMART+ RGBW INTELIGENTE WI-FI

Lâmpada Filamento inteligente RGBW. É possível controlar a iluminação de qualquer ambiente via WI-FI com apenas um toque no celular. São 16 milhões de possibilidades de cor, além do branco quente e o controle de intensidade de luz. Todo o controle é de forma inteligente, inovadora e intuitiva.




BENEFÍCIOS DO PRODUTO

- Iluminação SMART
- Luz RGBW
- Dimerizável
- Crie cenas
- Controle via aplicativo ou comando de voz
- Conexão WI-FI
- Pode ser controlada em grupo


APLICAÇÕES

- Sala
- Quarto
- Cozinha
- Escritório



INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Desenhos técnicos

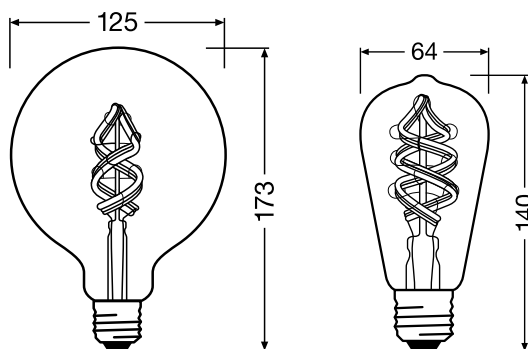

• Apple, o logotipo da Apple e iPhone são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países. App Store é uma marca de serviço da Apple Inc.
 • © 2017 Google LLC Todos os direitos reservados. Google e o logotipo do Google são marcas registradas da Google LLC.
 • Amazon, Alexa e todos os logotipos relacionados são marcas registradas da Amazon.com, Inc. ou suas afiliadas.
 • Google Assistente e o logotipo do Google Play são marcas registradas da Google.
 • Este produto contém o módulo CYBLE-413136-01 código de homologação ANATEL 04311-18-11443.

** Aplicativo para Android e IOS: LEDVANCE SMART+.

LÂMPADA FILAMENTO SMART+ RGBW INTELIGENTE WI-FI

Potência (W)	Produto	Base	Fluxo Luminoso (lm)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Dimerizável	Código Produto
6	EDISON	E27	500	127	RGBW	15.000	> 80	Sim	7018953
6	EDISON	E27	500	220	RGBW	15.000	> 80	Sim	7018954
6	GLOBE	E27	500	127	RGBW	15.000	> 80	Sim	7018955
6	GLOBE	E27	500	220	RGBW	15.000	> 80	Sim	7018956

FICHA CADASTRAL

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7018953	LED SMART WIFI 127V RGBW 6W FIL EDISON	4058075745124	64 x 64 x 150	76	4058075745131	284 x 77 x 161	200	4
7018954	LED SMART WIFI 220V RGBW 6W FIL EDISON	4058075745162	64 x 64 x 150	76	4058075745179	284 x 77 x 161	200	4
7018955	LED SMART WIFI 127V RGBW 6W FIL GLOBE	4058075745186	109 x 109 x 156	120	4058075745193	460 x 125 x 170	200	4
7018956	LED SMART WIFI 220V RGBW 6W FIL GLOBE	4058075745209	109 x 109 x 156	120	4058075745216	460 x 125 x 170	200	4



FLOOR CORNER SMART+ RGBW INTELIGENTE WI-FI

Com a FLOOR CORNER SMART+ é possível controlar a iluminação de qualquer ambiente via WI-FI com apenas um toque no celular. São 16 milhões de possibilidades de cor, além do branco de dinâmico e o controle de intensidade de luz. Todo o controle é de forma inteligente, inovadora e intuitiva.



BENEFÍCIOS DO PRODUTO

- Iluminação SMART
- Luz RGBW
- Branco dinâmico
- Dimerizável
- Crie cenas
- Controle via aplicativo ou comando de voz
- Conexão WI-FI
- Pode ser controlada em grupo


APLICAÇÕES

- Sala
- Quarto
- Cozinha
- Escritório



INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Desenhos técnicos



• Apple, o logotipo da Apple e iPhone são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países. App Store é uma marca de serviço da Apple Inc.
• © 2017 Google LLC Todos os direitos reservados. Google e o logotipo do Google são marcas registradas da Google LLC.
• Amazon, Alexa e todos os logotipos relacionados são marcas registradas da Amazon.com, Inc. ou suas afiliadas.
• Google Assistente e o logotipo do Google Play são marcas registradas da Google.
• Este produto contém o módulo CYBLE-413136-01 código de homologação ANATEL 04311-18-11443.

** Aplicativo para Android e IOS: LEDVANCE SMART+.

FLOOR CORNER SMART+ RGBW INTELIGENTE WI-FI

Potência (W)	Produto	Aplicação	Fluxo Luminoso (lm)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Dimerizável	Código Produto
14	FLOOR CORNER	Chão	200	100-240	RGBW	30.000	> 80	Sim	7018942

FICHA CADASTRAL

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7018942	LEDVANCE FLOOR CORNER SMART+ 14W/RGBW	4058075743427	72 x 1420 x 110	713	4058075743434	236 x 1440 x 245	7300	6



DESIGN PLAFON SMART+ RGBW INTELIGENTE WI-FI

Com a DESIGN PLAFON SMART+ é possível controlar a iluminação de qualquer ambiente via WI-FI com apenas um toque no celular. São 16 milhões de possibilidades de cor, além do branco de dinâmico e o controle de intensidade de luz. Todo o controle é de forma inteligente, inovadora e intuitiva.



BENEFÍCIOS DO PRODUTO

- Iluminação SMART
- Luz RGBW
- Branco dinâmico
- Dimerizável
- Crie cenas
- Controle via aplicativo ou comando de voz
- Conexão WI-FI
- Pode ser controlada em grupo


APLICAÇÕES

- Sala
- Quarto
- Cozinha
- Escritório



INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Desenhos técnicos

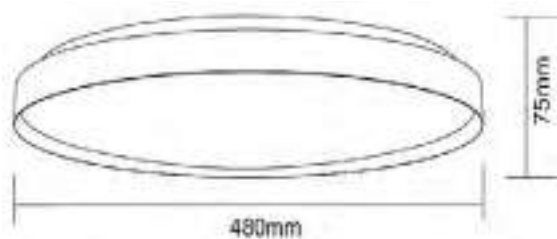

• Apple, o logotipo da Apple e iPhone são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países. App Store é uma marca de serviço da Apple Inc.
 • © 2017 Google LLC Todos os direitos reservados. Google e o logotipo do Google são marcas registradas da Google LLC.
 • Amazon, Alexa e todos os logotipos relacionados são marcas registradas da Amazon.com, Inc. ou suas afiliadas.
 • Google Assistente e o logotipo do Google Play são marcas registradas da Google.
 • Este produto contém o módulo CYBLE-413136-01 código de homologação ANATEL 04311-18-11443.

** Aplicativo para Android e IOS: LEDVANCE SMART+.

DESIGN PLAFON SMART+ RGBW INTELIGENTE WI-FI

Potência (W)	Produto	Aplicação	Cor do produto	Fluxo Luminoso (lm)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Dimerizável	Código Produto
32	DESIGN PLAFON	Sobrepor	Preto	2650	100-240	RGBW	30.000	> 80	Sim	7019061
32	DESIGN PLAFON	Sobrepor	Branco	2650	100-240	RGBW	30.000	> 80	Sim	7019062

FICHA CADASTRAL

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7019061	LEDVANCE DESIGN PLAFON SMART+ 32W/RGBW BK	4058075775558	500x80x500	2000	4058075775565	520x350x520	8750	4
7019062	LEDVANCE DESIGN PLAFON SMART+ 32W/RGBW WT	4058075775572	500x80x500	2000	4058075775589	520x350x520	8750	4



SMART+ RGBW INTELIGENTE WI-FI




Smart+ WI-FI RGBW
+ Tunable White: Mais
de 16 milhões de cores
para criar ambientes únicos.





Sua iluminação a um toque de distância, crie cenas e controle a iluminação através do aplicativo Smart+ Wi-Fi através de seu smartphone, table ou smart watch.

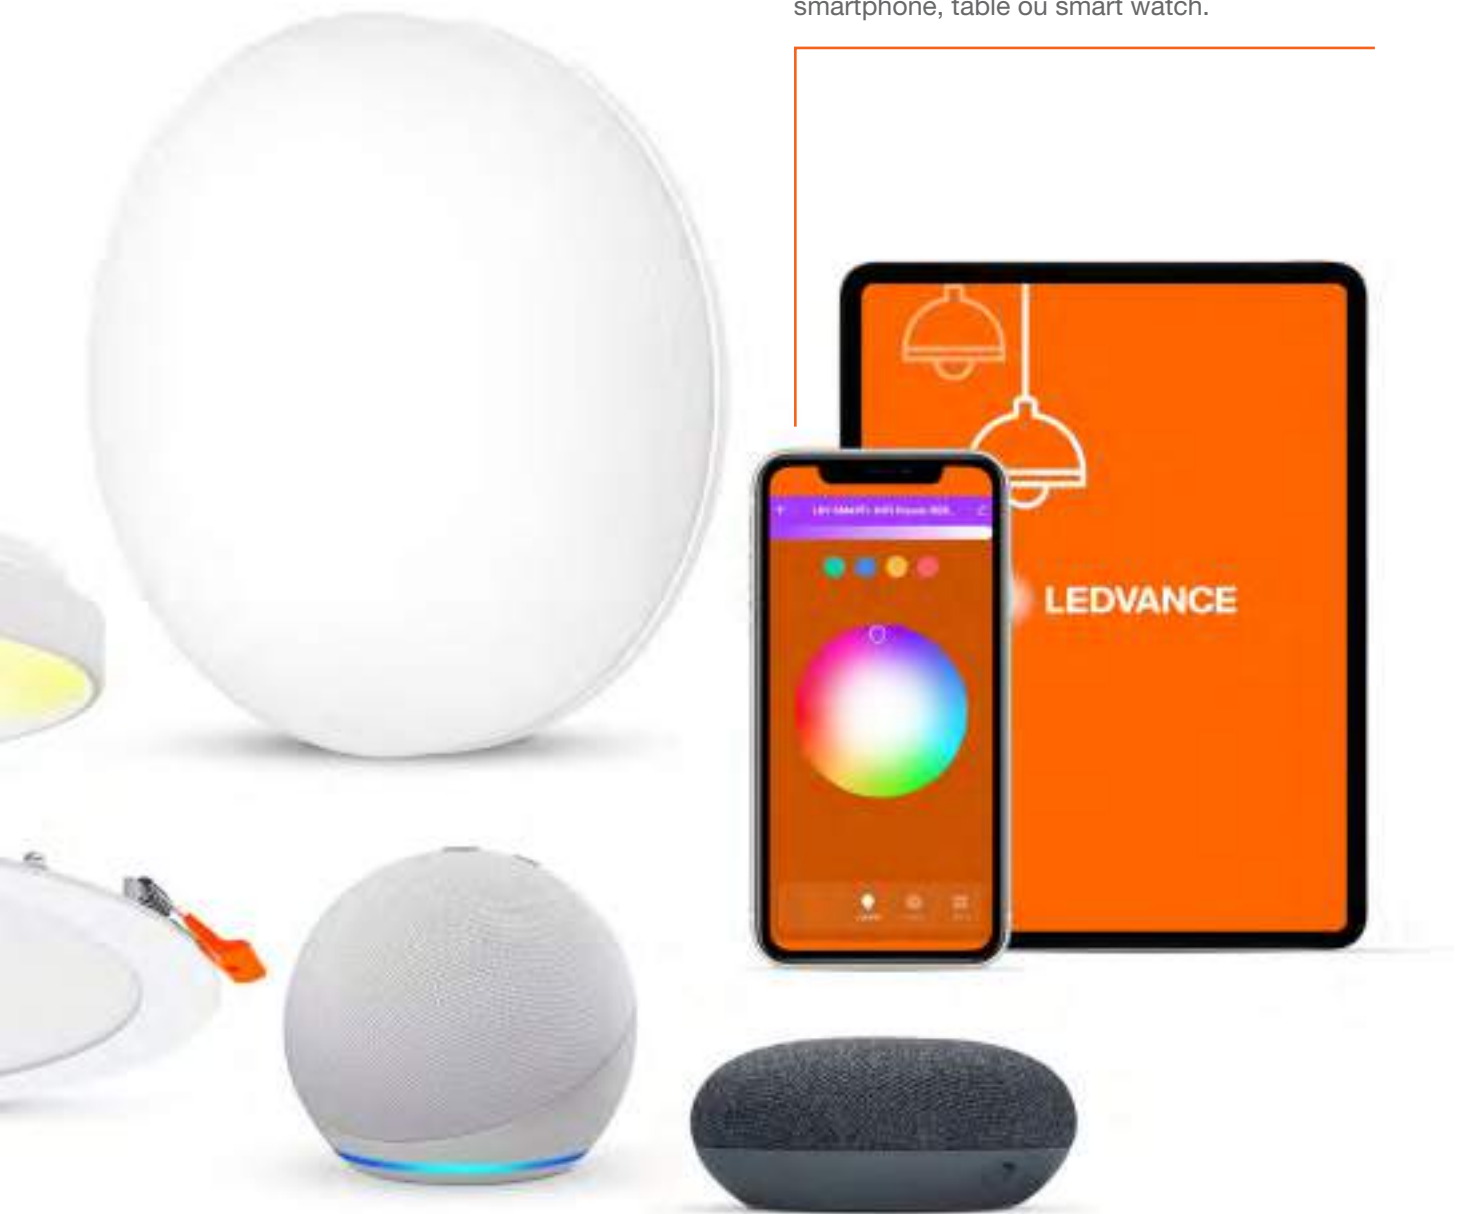

Compatível com Alexa e Google Assistant: Configure facilmente e controle a iluminação de qualquer ambiente por comando de voz em português.

LÂMPADAS LED COLORIDAS

CLASSIC A+PAR16 RGBW CONTROLE REMOTO

Página 240



LED COLORS

Página 242





CLASSIC A E PAR 16 RGBW CONTROLE REMOTO

Ideal para iluminação decorativa, permite o controle de cores e intensidade da luz. Com o controle remoto você pode ligar e desligar a lâmpada, alterar as cores, ajustar o brilho da luz ou selecionar cenários já estabelecidos. Além disso, permite o controle de até 100 lâmpadas LED RGBW OSRAM em um único ambiente. Além das cores RGB, oferece o branco quente (2700K).



BENEFÍCIOS DO PRODUTO

- Luz RGBW
- Branco quente 2700K
- Dimerizável
- 6 cenas diferentes pré estabelecidas
- Controle até 100 lâmpadas com o mesmo controle

APLICAÇÕES


- Salas
- Quartos
- Brinquedoteca
- Área gourmet

ACESSÓRIOS

- Controle remoto já incluso

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Desenhos técnicos

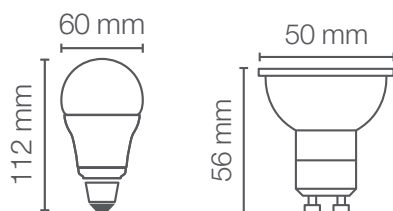

CLASSIC A RGBW CONTROLE REMOTO

Potência (W)	Equivalência Inc. (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Dimerizável	Base	Código Produto
7.5	40	600	100-240	RGBW	15.000	> 80	Sim	E27	7014872

Descrição do produto	Código Produto
Pack promocional com 3 lâmpadas Classic A RGBW e 1 controle remoto	7016736

PAR 16 RGBW CONTROLE REMOTO

Potência (W)	Equivalência Hal. (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Dimerizável	Base	Código Produto
4.5	55	250	100-240	RGBW	15.000	> 80	Sim	GU10	7015818

FICHA CADASTRAL

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7014872	LED CLA RGBW 7.5W 600lm BIV E27 CONTROLE	4058075151277	68 x 62 x 128	67	4058075151284	264 x 212 x 142	984	12
7015818	LED PAR16 RGBW 4.5W 250lm BIV GU10	4058075257252	66 x 56 x 61	68	4058075257269	348 x 144 x 76	814	12
7014910	LED CLA 3- PACK RGBW 7.5W 600lm BIV E27 CONTROLE	4058075167421	187 x 62 x 135	132	4058075167438	383 x 258 x 144	1056	8x3



LED COLORS

Lâmpada LED formato bolinha, ideal para iluminação decorativa. Abuse da criatividade para as mais diversas aplicações!



BENEFÍCIOS DO PRODUTO


- Iluminação criativa
- Tecnologia LED
- até 90% de economia na substituição de lâmpadas incandescentes

APLICAÇÕES

- Abajur
- Brinquedoteca
- Quarto

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Desenhos técnicos




LED COLORS

Potência (W)	Cor do produto	Fluxo Luminoso (lm)	Tensão (V)	Vida útil (h)	IRC	Dimerizável	Base	Código Produto
1.2	Verde	50	100 - 240	15.000	80	Não	E27	7016131
1.2	Amarelo	70	100 - 240	15.000	80	Não	E27	7016133
1.2	Vermelho	20	100 - 240	15.000	80	Não	E27	7016135
1.2	Azul	8	100 - 240	15.000	80	Não	E27	7016137

FICHA CADASTRAL

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7016131	LED BOLINHA VERDE 1.2W 50lm BIV E27	4058075303300	100 x 120 x 47	152	4058075303317	360 x 110 x 135	2080	12
7016133	LED BOLINHA AMARELO 1.2W 70lm BIV E27	4058075303324	100 x 120 x 47	152	4058075303331	360 x 110 x 135	2080	12
7016135	LED BOLINHA VERMELHO 1.2W 20lm BIV E27	4058075303348	100 x 120 x 47	152	4058075303355	360 x 110 x 135	2080	12
7016137	LED BOLINHA AZUL 1.2W 8lm BIV E27	4058075303362	100 x 120 x 47	152	4058075303379	360 x 110 x 135	2080	12

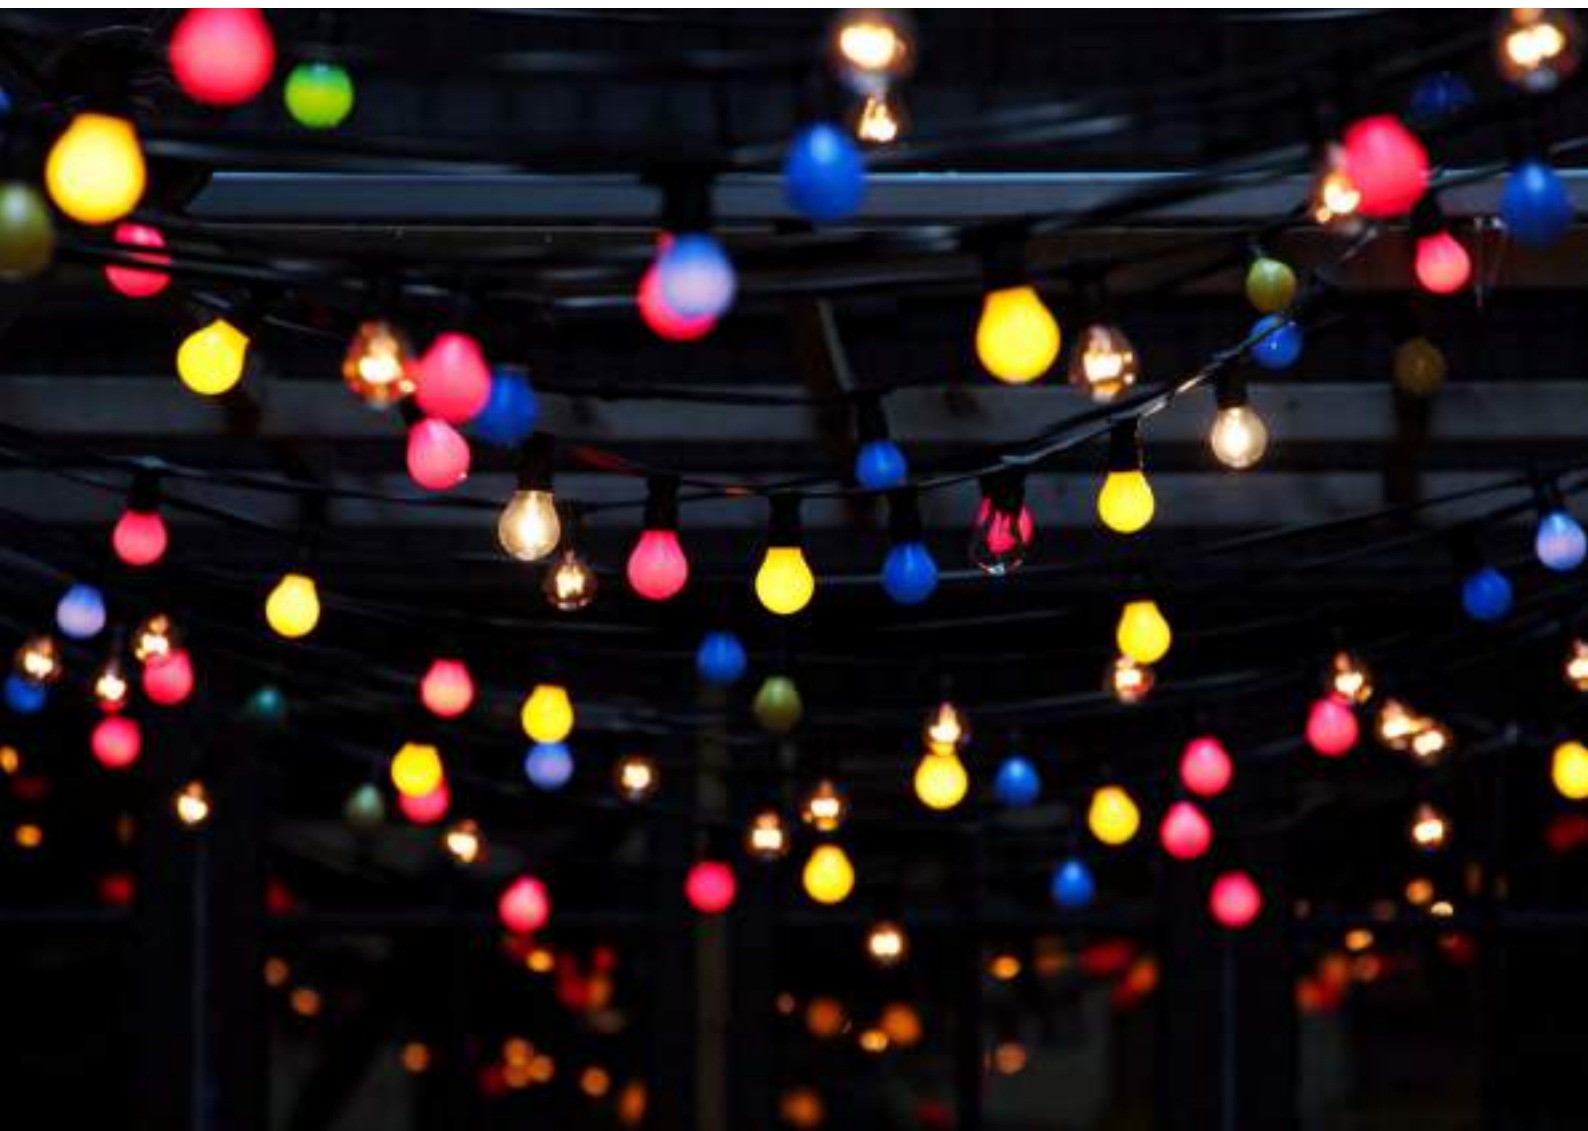

LÂMPADAS BULBO LED CLASSIC

CLASSIC A

Página 246



CLASSIC A DIMERIZÁVEL

Página 248



CLASSIC A PROCEL

Página 250



LED VELA

Página 252



LED BOLINHA

Página 254



GLOBE

Página 256



LED PIN

Página 258





CLASSIC A

Lâmpada bulbo LED ideal para as mais diversas aplicações. Substituta direta de lâmpadas incandescentes ou eletrônicas.



BENEFÍCIOS DO PRODUTO


- Formato tipo bulbo com design compacto
- Qualidade e economia de energia

APLICAÇÕES

- Salas
- Quartos
- Cozinha
- Banheiro

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Desenhos técnicos

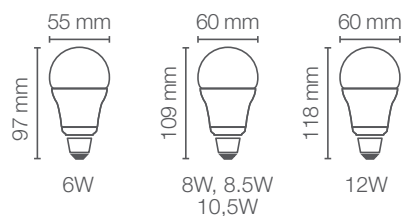

Licenciado a utilizar a marca OSRAM para lâmpadas em iluminação geral.



CLASSIC A

Potência (W)	Equivalência Incandescente (W)	Equivalência Fluorescente (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Fator de potência	Dimerizável	Base	Código Produto
6	40	13	600	100-240	● 3000	25.000	> 80	≥ 0.9	Não	E27	7017583
6	40	13	600	100-240	● 6500	25.000	> 80	≥ 0.9	Não	E27	7015738
7	40	13	560	100-240	● 3000	25.000	> 80	≥ 0.7	Não	E27	7017550
6	40	13	600	100-240	● 4000	25.000	> 80	≥ 0.9	Não	E27	7017557
7	40	13	560	100-240	● 6500	25.000	> 80	≥ 0.7	Não	E27	7017558
8	60	16	806	100-240	● 3000	25.000	> 80	≥ 0.9	Não	E27	7017603
8	60	16	806	100-240	● 4000	25.000	> 80	≥ 0.9	Não	E27	7018033
8	60	16	806	100-240	● 6500	25.000	> 80	≥ 0.9	Não	E27	7017605
8.5	75	20	1018	100-240	● 4000	25.000	> 80	≥ 0.7	Não	E27	7017580
12	100	30	1018	100-240	● 3000	25.000	> 80	≥ 0.7	Não	E27	7017548
12	100	30	1018	100-240	● 4000	25.000	> 80	≥ 0.7	Não	E27	7017551
12	100	30	1018	100-240	● 6500	25.000	> 80	≥ 0.7	Não	E27	7017553
15	90	35	1311	100-240	● 3000	25.000	> 80	≥ 0.7	Não	E27	7017556
15	90	35	1311	100-240	● 4000	25.000	> 80	≥ 0.7	Não	E27	7017560
15	90	35	1311	100-240	● 6500	25.000	> 80	≥ 0.7	Não	E27	7017561
17	100	89	1521	100-240	● 3000	25.000	> 80	≥ 0.7	Não	E27	7018485
17	100	89	1521	100-240	● 4000	25.000	> 80	≥ 0.7	Não	E27	7018486
17	100	89	1521	100-240	● 6500	25.000	> 80	≥ 0.7	Não	E27	7018487
9	60	16	803	100-240	● 3000	25.000	> 80	≥ 0.9	Não	E27	7018356
9	60	16	803	100-240	● 6500	25.000	> 80	≥ 0.9	Não	E27	7018357

FICHA CADASTRAL

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7017583	LED CLA40 6W 3000K 600lm BIV E27 G8	4058075062528	55 x 55 x 103	40	4058075314023	575 x 295 x 125	2450	50
7015738	LED CLA40 6W 6500K 560lm BIV E27	4058075062542	55 x 55 x 103	40	4058075314405	575 x 295 x 125	2450	50
7017550	LED CLA40 7W 3000K 560lm BIV E27	4058075548725	54 x 54 x 101	25	4058075548749	285 x 285 x 225	1300	50
7017557	LED CLA40 6W 4000K, 600lm BIV E27 G8	4058075548756	54 x 54 x 101	25	4058075548770	285 x 285 x 225	1300	50
7017558	LED CLA40 7W 6500K 560lm BIV E27	4058075548787	54 x 54 x 101	25	4058075548800	285 x 285 x 225	1300	50
7017603	LED CLA60 8W 3000K 806lm BIV E27 G8	4058075062566	60 X 60 X 113	44,87	4058075314429	625 X 320 X 135	2723,5	50
7018033	LED CLA60 8W 4000K 806lm BIV E27 G8	4058075387980	60 X 60 X 113	44,87	4058075388000	625 X 320 X 135	2723,5	50
7017605	LED CLA60 8W 6500K 806lm BIV E27 G8	4058075062580	60 X 60 X 113	44,87	4058075314443	625 X 320 X 135	2723,5	50
7017580	LED CLA75 8.5W 4000K 1018lm BIV E27 G8	4058075450318	60 X 60 X 113	48,87	4058075450332	625 X 320 X 135	2923,5	50
7017548	LED CLA100 12W 3000K 1521lm BIV E27 G8	4058075450462	60 X 60 X 123	63,06	4058075450486	625 X 320 X 145	3647	50
7017551	LED CLA100 12W 4000K 1521lm BIV E27 G8	4058075450493	60 X 60 X 123	63,06	4058075450516	625 X 320 X 145	3647	50
7017553	LED CLA100 12W 6500K 1521lm BIV E27 G7	4058075450523	60 X 60 X 123	63,06	4058075450547	625 X 320 X 145	3647	50
7017556	LED CLA90 15W 3000K 1311lm BIV E27	4058075548985	64 X 64 X 135	30	4058075549005	335 x 335 x 290	2350	50
7017560	LED CLA90 15W 4000K 1311lm BIV E27	4058075549012	64 X 64 X 135	30	4058075549036	335 x 335 x 290	2350	50
7017561	LED CLA90 15W 6500K 1311lm BIV E27	4058075549043	64 X 64 X 135	30	4058075549067	335 x 335 x 290	2350	50
7018485	LED CLA100 17W 3000K 1521lm BIV E27 G8	4058075683549	64 X 64 X 135	30	4058075683563	335 x 335 x 290	2350	50
7018486	LED CLA100 17W 4000K 1521lm BIV E27 G8	4058075683570	64 X 64 X 135	30	4058075683594	335 x 335 x 290	2350	50
7018487	LED CLA100 17W 6500K 1521lm BIV E27 G8	4058075683600	64 X 64 X 135	30	4058075683624	335 x 335 x 290	2350	50
7018356	LED CLA60 3- PACK 9W 3000K 803lm BIV E27 G8							
7018357	LED CLA60 3- PACK 9W 6500K 803lm BIV E27 G8							



CLASSIC A DIMERIZÁVEL

A versão dimerizável da lâmpada CLASSIC A permite o controle da intensidade da luz, criando uma atmosfera mais aconchegante em salas e quartos.



BENEFÍCIOS DO PRODUTO

- Formato tipo bulbo com design compacto
- Qualidade e economia de energia
- Dimerizável

APLICAÇÕES

- Salas
- Quartos
- Cozinha
- Área gourmet

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Desenhos técnicos



CLASSIC A DIMERIZÁVEL

Potência (W)	Equivalência Incandescente (W)	Equivalência Fluorescente (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Fator de potência	Dimerizável	Base	Código Produto
8.5	60	16	806	127	● 3000	25.000	> 80	≥ 0.9	Sim	E27	7015778
8.5	60	16	806	220	● 3000	25.000	> 80	≥ 0.9	Sim	E27	7015876

FICHA CADASTRAL

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7015778	LED CLA60 DIM 8.5W 806lm 3000K 127V E27	4058075253292	61 x 61 x 118	71	4058075253308	378 x 134 x 130	856	12x1
7015876	LED CLA60 DIM 8.5W 806lm 3000K 220V E27	4058075253315	61 x 61 x 118	71	4058075253322	378 x 134 x 130	856	12x1



CLASSIC A PROCEL

Versão da lâmpadas LED CLASSIC A com selo PROCEL



BENEFÍCIOS DO PRODUTO


- Formato tipo bulbo com design compacto
- Qualidade e economia de energia
- Selo PROCEL

APLICAÇÕES

- Hotéis
- Edifícios
- Hall de entrada

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Desenhos técnicos



CLASSIC A PROCEL

Potência (W)	Equivalência Incandescente (W)	Equivalência Fluorescente (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Fator de potência	Dimerizável	Código Produto
8	60	16	850	100-240	● 4000	25.000	> 80	>0.92	Não	7017328
8	60	16	850	100-240	● 6500	25.000	> 80	>0.92	Não	7017329

FICHA CADASTRAL

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7017328	LED CLA60 PROCEL 8W 4000K 850lm BIV E27	4058075528536	60 X 60 X 112	48	4058075528543	312 X 312 X 234	1711	50
7017329	LED CLA60 PROCEL 8W 6500K 850lm BIV E27	4058075528550	60 X 60 X 112	48	4058075528567	312 X 312 X 234	1711	50



LED VELA

Substitui diretamente as lâmpadas incandescentes no formato vela. Recomendada para aplicações em lustres e candelabros.



Fosca
E14 e E27

Chama
E14 e E27

Clara
E14



BENEFÍCIOS DO PRODUTO


- Formato vela com design moderno
- Diferentes versões de modelo para a sua escolha
- Qualidade e economia de energia

APLICAÇÕES

- Lustres
- Sala
- Quarto
- Restaurante e bar

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Desenhos técnicos

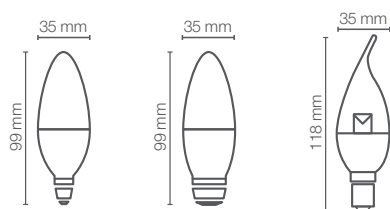

LED VELA

Potência (W)	Equivalência Incandescente (W)	Formato da lâmpada	Fluxo Luminoso (lm)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Dimerizável	Base	Código Produto
3	26	Fosca E14	260	100 - 240	2700	15.000	> 80	Não	E14	7015864
3	26	Fosca E14	260	100 - 240	6500	15.000	> 80	Não	E14	7015865
3	26	Fosca E27	260	100 - 240	2700	15.000	> 80	Não	E27	7015866
3	26	Fosca E27	260	100 - 240	6500	15.000	> 80	Não	E27	7015867
3	26	Clara E14	260	100 - 240	2700	15.000	> 80	Não	E14	7015868
3	26	Clara E27	260	100 - 240	2700	15.000	> 80	Não	E27	7015869
4	32	Clara E14	350	127	2700	15.000	> 80	Sim	E14	7015890
4	32	Clara E14	350	220	2700	15.000	> 80	Sim	E14	7015891
4	32	Clara E27	350	127	2700	15.000	> 80	Sim	E27	7015892
4	32	Clara E27	350	220	2700	15.000	> 80	Sim	E27	7015893
3	26	Chama E27	260	100 - 240	2700	15.000	> 80	Não	E27	7015895
3	26	Chama E27	260	100 - 240	2700	15.000	> 80	Não	E27	7015896

FICHA CADASTRAL

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7015864	LED VELA FO 3W 2700K 260lm BIV E14 G3	4058075240599	180 X 100 X 38	36	4058075240605	268 X 115 X 193	552,6	12x1
7015865	LED VELA FO 3W 6500K 260lm BIV E14 G3	4058075240612	180 X 100 X 38	36	4058075240629	268 X 115 X 193	552,6	12x1
7015866	LED VELA FO 3W 2700K 260lm BIV E27 G3	4058075240636	180 X 100 X 38	39	4058075240643	268 X 115 X 193	588,6	12x1
7015867	LED VELA FO 3W 6500K 260lm BIV E27 G3	4058075240650	180 X 100 X 38	39	4058075240667	268 X 115 X 193	588,6	12x1
7015868	LED VELA CL 3W 2700K 260lm BIV E14 G3	4058075240674	180 X 100 X 38	43	4058075240681	268 X 115 X 193	630,6	12x1
7015869	LED VELA CL 3W 2700K 260lm BIV E27 G3	4058075240698	180 X 100 X 38	46	4058075240704	268 X 115 X 193	672,6	12x1
7015890	LED VELA CL DIM 4W 2700K 350lm 127V E14 G3	4058075240711	180 X 100 X 38	46	4058075240728	268 X 115 X 193	672,6	12x1
7015891	LED VELA CL DIM 4W 2700K 350lm 220V E14 G3	4058075240735	180 X 100 X 38	46	4058075240742	268 X 115 X 193	672,6	12x1
7015892	LED VELA CL DIM 4W 2700K 350lm 127V E27 G3	4058075240759	180 X 100 X 38	50	4058075240766	268 X 115 X 193	714,6	12x1
7015893	LED VELA CL DIM 4W 2700K 350lm 220V E27 G3	4058075240773	180 X 100 X 38	50	4058075240780	268 X 115 X 193	714,6	12x1
7015895	LED VELA CH 3W 2700K 260lm BIV E14 G3	4058075240797	180 X 100 X 38	44	4058075240803	268 X 115 X 193	648,6	12x1
7015896	LED VELA CH 3W 2700K 260lm BIV E27 G3	4058075240810	180 X 100 X 38	48	4058075240827	268 X 115 X 193	690,6	12x1



LED BOLINHA

Lâmpada LED no formato bolinha. Recomendada para aplicações em abajures e camarins.



E14

E27



BENEFÍCIOS DO PRODUTO


- Formato bolinha com design moderno
- Duas opções de base
- Qualidade e economia de energia

APLICAÇÕES

- Abajur
- Sala
- Quarto
- Camarim

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Desenhos técnicos

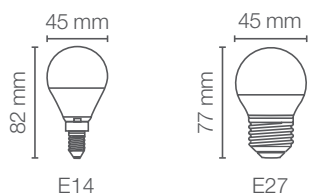

LED BOLINHA

Potência (W)	Equivalência Incandescente (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Dimerizável	Base	Código Produto
3	26	260	100 - 240	● 2700	15.000	> 80	Não	E14	7015877
3	26	260	100 - 240	● 6500	15.000	> 80	Não	E14	7015878
3	26	260	100 - 240	● 2700	15.000	> 80	Não	E27	7015880
3	26	260	100 - 240	● 6500	15.000	> 80	Não	E27	7015881

FICHA CADASTRAL

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7015877	LED BOLINHA 3W 2700K 260lm BIV E14 G3	4058075240513	130 x 100 x 48	32	4058075240520	348 x 115 x 143	505	12x1
7015878	LED BOLINHA 3W 6500K 260lm BIV E14 G3	4058075240537	130 x 100 x 48	32	4058075240544	348 x 115 x 143	505	12x1
7015880	LED BOLINHA 3W 2700K 260lm BIV E27 G3	4058075240551	130 x 100 x 48	33	4058075240568	348 x 115 x 143	517	12x1
7015881	LED BOLINHA 3W 6500K 260lm BIV E27 G3	4058075240575	130 x 100 x 48	33	4058075240582	348 x 115 x 143	517	12x1



LED GLOBE

Ideal para ser utilizada em luminárias onde a lâmpada fica aparente, possui design moderno e decorativo.



BENEFÍCIOS DO PRODUTO


- Formato globo com design diferenciado
- Qualidade e economia de energia

APLICAÇÕES

- Lustres
- Sala
- Quarto
- Restaurante e bar

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Desenhos técnicos



LED GLOBE

Potência (W)	Equivalência Incandescente (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Dimerizável	Base	Código Produto
9	100	900	110-240	● 2700	15000	> 80	Não	E27	7015863
9	100	900	110-240	● 6500	15000	> 80	Não	E27	7015862
12	150	1200	110-240	● 2700	15000	> 80	Não	E27	7015861
12	150	1200	110-240	● 6500	15000	> 80	Não	E27	7015859

FICHA CADASTRAL

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7015863	LED GLOBE 9W 2700K 900lm BIV E27 G2	4058075258556	96 x 96 x 145	128	4058075258563	302 x 203 x 304	1536	12x1
7015862	LED GLOBE 9W 6500K 900lm BIV E27 G2	4058075258570	96 x 96 x 145	128	4058075258587	302 x 203 x 304	1536	12x1
7015861	LED GLOBE 12W 2700K 1200lm BIV E27 G2	4058075258594	96 x 96 x 145	128	4058075258600	302 x 203 x 304	1536	12x1
7015859	LED GLOBE 12W 6500K 1200lm BIV E27 G2	4058075258617	96 x 96 x 145	128	4058075258624	302 x 203 x 304	1536	12x1



LED PIN

Com ótima distribuição de luz, são ideais para iluminação de destaque em arandelas, substituindo diretamente as lâmpadas halógenas de base G9.



BENEFÍCIOS DO PRODUTO

- Formato pin com diferentes acabamentos
- Qualidade e economia de energia
- Iluminação livre de sombras
- Ótima distribuição da luz

APLICAÇÕES

- Arandela
- Pendente
- Sala
- Quarto
- Banheiro

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Desenhos técnicos




LED PIN

Potência (W)	Equivalência Incandescente (W)	Modelo	Fluxo Luminoso (lm)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Dimerizável	Base	Código Produto
2.5	25	PIN	220	100-240	● 3000	15.000	> 80	Não	G9	7014380
3	40	PIN 300	300	127	● 2700	15000	> 80	Não	G9	7014580
3	40	PIN 300	300	220	● 2700	15000	> 80	Não	G9	7014449
3	40	PIN 300	300	127	● 6500	15000	> 80	Não	G9	7014976
3	40	PIN 300	300	220	● 6500	15000	> 80	Não	G9	7014991
2	20	PIN GLASS	200	127	● 2500	10000	> 80	Não	G9	7015280
2	20	PIN GLASS	200	220	● 2500	10000	> 80	Não	G9	7015239
2	10	PIN GLASS FOSCA	190	127	● 2500	10000	> 80	Não	G9	7015454
2	10	PIN GLASS FOSCA	190	220	● 2500	10000	> 80	Não	G9	7015455

FICHA CADASTRAL

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7014380	LED PIN 2.5W 3000K 220lm BIV G9 G2	4058075813878	9,8 x 14,9 x 15	21	4058075813885	11,1 x 15,8 x 420	420	12
7014580	LED PIN 300 3W 2700K 300lm 127V G9	4058075069152	149 x 98 x 18	15	4058075069169	220 x 154 x 106	326	12
7014449	LED PIN 300 3W 2700K 300lm 220V G9	4058075069138	149 x 98 x 18	15	4058075069145	220 x 154 x 106	326	12
7014976	LED PIN 300 3W 6500K 300lm 127V G9	4058075177031	149 x 98 x 18	15	4058075177048	220 x 154 x 106	326	12
7014991	LED PIN 300 3W 6500K 300lm 220V G9	4058075177055	149 x 98 x 18	15	4058075177062	220 x 154 x 106	326	12
7015280	LED PIN GLASS 2W 2500K 200lm 127V G9	4058075190047	80 x 18 x 120	23,5	4058075190054	440 x 380 x 150	2.350	12
7015239	LED PIN GLASS 2W 2500K 200lm 220V G9	4058075190061	80 x 18 x 120	23,5	4058075190078	440 x 380 x 150	2.350	12
7015454	LED PIN FOSCA 2W 2500K 190lm 127V G9	4058075229761	80 x 18 x 120	23,5	4058075229778	440 x 380 x 150	2.350	12
7015455	LED PIN FOSCA 2W 2500K 190lm 220V G9	4058075229785	80 x 18 x 120	23,5	4058075229792	440 x 380 x 150	2.350	12

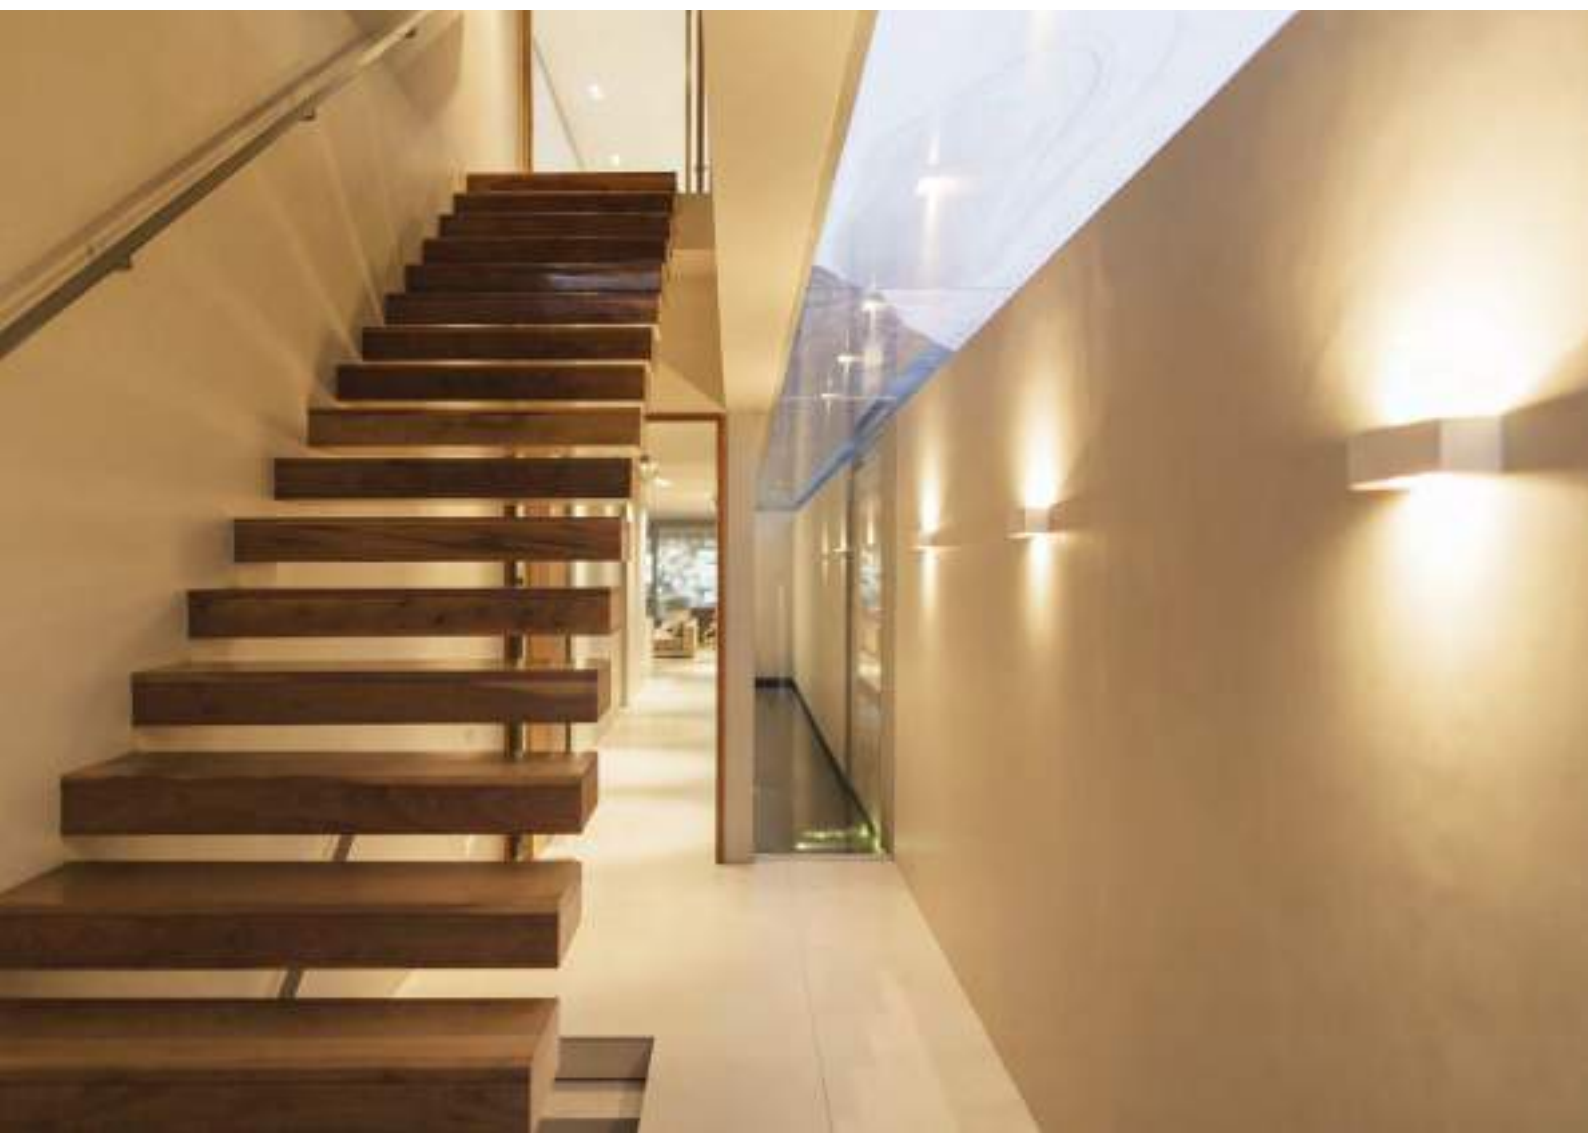

LÂMPADAS LED FILAMENTO

LED FILAMENTO BULBO TRANSPARENTE

Página 262



LED FILAMENTO BULBO LEITOSO

Página 264





LED FILAMENTO TRANSPARENTE

Linha de LED filamento com bulbo transparente. Proporciona uma excelente distribuição de luz. Possui cinco formatos com design vintage.



BENEFÍCIOS DO PRODUTO


- Acabamento em vidro com filamento LED aparente
- 5 diferentes formatos para sua escolha
- Design retrô
- Ótima distribuição de luz
- Qualidade com economia de energia

APLICAÇÕES

- Sala
- Hotel
- Restaurante e bar

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Desenhos técnicos

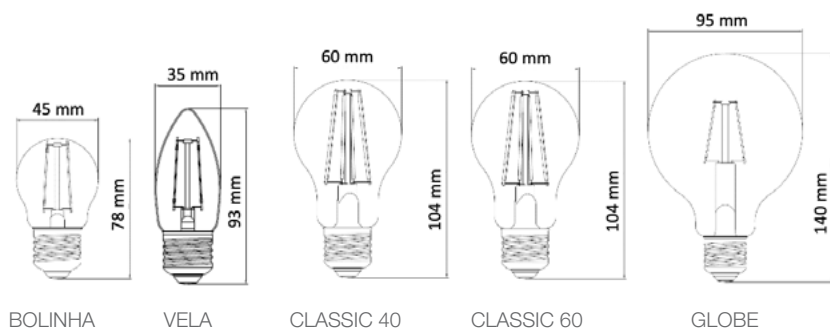

Licenciado a utilizar a marca OSRAM para lâmpadas em iluminação geral.



LED FILAMENTO TRANSPARENTE

Potência (W)	Equivalência Incandescente (W)	Modelo	Fluxo Luminoso (lm)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Dimerizável	Base	Código Produto
2.5	25	Vela	250	100-240	2700	15.000	>80	Não	E27	7016273
2.5	25	Vela	250	100-240	6500	15.000	>80	Não	E27	7017379
2.5	25	Chama	250	100-240	2700	15.000	>80	Não	E27	7016274
2.5	25	Chama	250	100-240	6500	15.000	>80	Não	E27	7017380
2.5	25	Bolinha	250	100-240	2700	15.000	>80	Não	E27	7016275
2.5	25	Bolinha	250	100-240	6500	15.000	>80	Não	E27	7017381
4.5	40	Classic	470	100-240	2700	25.000	>80	Não	E27	7016276
4.5	40	Classic	470	100-240	6500	25.000	>80	Não	E27	7017382
7	60	Classic	806	100-240	2700	25.000	>80	Não	E27	7016277
7	60	Classic	806	100-240	6500	25.000	>80	Não	E27	7017383
4.5	40	Globe	470	100-240	2700	15.000	>80	Não	E27	7016278
4.5	40	Globe	470	100-240	6500	15.000	>80	Não	E27	7017384

FICHA CADASTRAL

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7016273	LED FIL VELA CL 2.5W 2700K 250lm BIV	4058075330733	39 x 39 x 110	34	4058075330740	450 x 220 x 250	1800	12
7017379	LED FIL VELA CL 2.5W 6500K 250lm BIV	4058075510845	39 x 39 x 110	34	4058075510852	450 x 220 x 250	1800	12
7016274	LED FIL VELA CH CL 2.5W 2700K 250lm BIV	4058075330757	39 x 39 x 110	34	4058075330764	450 x 220 x 250	1800	12
7017380	LED FIL VELA CH CL 2.5W 6500K 250lm BIV	4058075510869	39 x 39 x 110	34	4058075510876	450 x 220 x 250	1800	12
7016275	LED FIL BOLINHA CL 2.5W 2700K 250lm BIV	4058075330771	50 x 50 x 95	34	4058075330788	560 x 275 x 220	1800	12
7017381	LED FIL BOLINHA CL 2.5W 6500K 250lm BIV	4058075510883	50 x 50 x 95	34	4058075510890	560 x 275 x 220	1800	12
7016276	LED FIL CLA40 CL 4.5W 2700K 470lm BIV	4058075330795	66 x 66 x 120	63	4058075330801	720 x 355 x 270	3200	12
7017382	LED FIL CLA40 CL 4.5W 6500K 470lm BIV	4058075510906	66 x 66 x 120	63	4058075510913	720 x 355 x 270	3200	12
7016277	LED FIL CLA60 CL 7W 2700K 806lm BIV	4058075330894	66 x 66 x 120	63	4058075330900	720 x 355 x 270	3200	12
7017383	LED FIL CLA60 CL 7W 6500K 806lm BIV	4058075510920	66 x 66 x 120	63	4058075510937	720 x 355 x 270	3200	12
7016278	LED FIL GLOBE CL 4.5W 2700K 470lm BIV	4058075330917	100 x 100 x 158	120	4058075409026	535 x 447 x 362	6000	6
7017384	LED FIL GLOBE CL 4.5W 6500K 470lm BIV	4058075510944	100 x 100 x 158	120	4058075510951	535 x 447 x 362	6000	6



LED FILAMENTO LEITOSA

Linha de lâmpadas LED filamento com acabamento em vidro leitoso, proporcionando melhor conforto visual. Possui design vintage e elegante. São cinco diferentes formatos.



BENEFÍCIOS DO PRODUTO


- Acabamento em vidro leitoso, proporcionando melhor conforto visual em luminárias com lâmpada aparente
- LED filamento
- Design sofisticado
- Qualidade e economia de energia

APLICAÇÕES

- Sala
- Hotel
- Restaurante e bar

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Desenhos técnicos

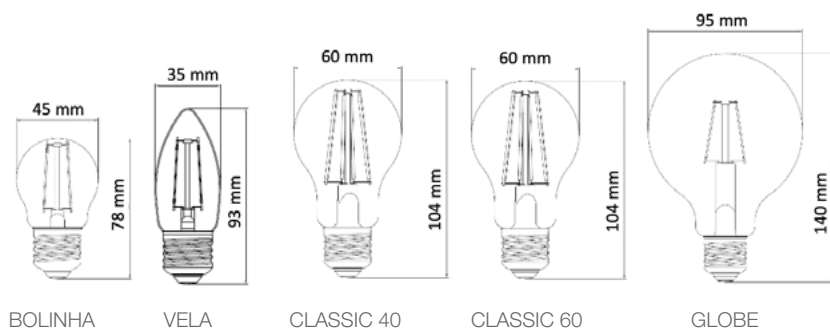

Licenciado a utilizar a marca OSRAM para lâmpadas em iluminação geral.



LED FILAMENTO LEITOSA

Potência (W)	Equivalência Incandescente (W)	Modelo	Fluxo Luminoso (lm)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Dimerizável	Base	Código Produto
2.5	25	Vela	250	100-240	2700	15.000	>80	Não	E27	7016279
2.5	25	Vela	250	100-240	6500	15.000	>80	Não	E27	7017386
2.5	25	Chama	250	100-240	2700	15.000	>80	Não	E27	7016281
2.5	25	Chama	250	100-240	6500	15.000	>80	Não	E27	7017387
2.5	25	Bolinha	250	100-240	2700	15.000	>80	Não	E27	7016282
2.5	25	Bolinha	250	100-240	6500	15.000	>80	Não	E27	7017388
4.5	40	CLA 40	470	100-240	2700	25.000	>80	Não	E27	7016283
4.5	40	CLA 40	470	100-240	6500	25.000	>80	Não	E27	7017389
7	60	CLA 60	806	100-240	2700	25.000	>80	Não	E27	7016284
7	60	CLA 60	806	100-240	6500	25.000	>80	Não	E27	7017390
4.5	40	Globe	470	100-240	2700	15.000	>80	Não	E27	7016285
4.5	40	Globe	470	100-240	6500	15.000	>80	Não	E27	7017385

FICHA CADASTRAL

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7016279	LED FIL VELA FO 2.5W 2700K 250lm BIV	4058075330931	39 x 39 x 110	34	4058075330948	450 x 220 x 250	1800	12
7017386	LED FIL VELA FO 2.5W 6500K 250lm BIV	4058075510968	39 x 39 x 110	34	4058075510975	450 x 220 x 250	1800	12
7016281	LED FIL VELA CH FO 2.5W 2700K 250lm BIV	4058075330955	39 x 39 x 128	34	4058075330962	450 x 220 x 250	1800	12
7017387	LED FIL VELA CH FO 2.5W 6500K 250lm BIV	4058075510982	39 x 39 x 128	34	4058075510999	450 x 220 x 250	1800	12
7016282	LED FIL BOLINHA FO 2.5W 2700K 250lm BIV	4058075330979	50 x 50 x 95	34	4058075330986	560 x 275 x 220	1800	12
7017388	LED FIL BOLINHA FO 2.5W 6500K 250lm BIV	4058075511002	50 x 50 x 95	34	4058075511019	560 x 275 x 220	1800	12
7016283	LED FIL CLA40 FO 4.5W 2700K 470lm BIV	4058075331051	66 x 66 x 120	63	4058075331068	720 x 355 x 270	3200	12
7017389	LED FIL CLA40 FO 4.5W 6500K 470lm BIV	4058075511026	66 x 66 x 120	63	4058075511033	720 x 355 x 270	3200	12
7016284	LED FIL CLA60 FO 7W 2700K 806lm BIV	4058075331075	66 x 66 x 120	63	4058075331082	720 x 355 x 270	3200	12
7017390	LED FIL CLA60 FO 7W 6500K 806lm BIV	4058075511040	66 x 66 x 120	63	4058075511057	720 x 355 x 270	3200	12
7016285	LED FIL GLOBE FO 4.5W 2700K 470lm BIV	4058075331099	100 x 100 x 158	120	4058075409040	535 x 447 x 362	6000	6
7017385	LED FIL GLOBE FO 4.5W 6500K 470lm BIV	4058075511064	100 x 100 x 158	120	4058075511071	535 x 447 x 362	6000	6



LÂMPADAS VINTAGE 1906

VINTAGE 1906 ÂMBAR

Página 268



VINTAGE 1906 ÂMBAR DIMERIZÁVEL

Página 270



LINHA BIG VINTAGE

Página 272





VINTAGE 1906 ÂMBAR

Linha de lâmpadas LED vintage 1906. Unem o charme das lâmpadas vintage com acabamento em vidro âmbar à tecnologia do LED filamento.



BENEFÍCIOS DO PRODUTO


- Combinação entre o charme da lâmpada vintage com a tecnologia do LED filamento
- Acabamento e vidro âmbar
- Qualidade e economia de energia
- Alto fluxo luminoso

APLICAÇÕES

- Sala
- Hotel
- Restaurante e bar

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Desenhos técnicos

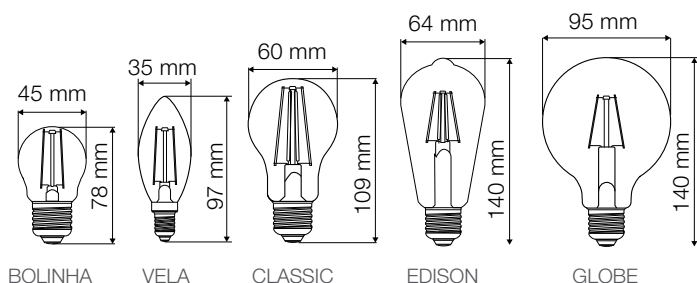

Licenciado a utilizar a marca OSRAM para lâmpadas em iluminação geral.



VINTAGE 1906 ÂMBAR

Potência (W)	Equivalência Incandescente (W)	Modelo	Fluxo Luminoso (lm)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Dimerizável	Base	Código Produto
2.5	22	Bolinha	220	100-240	● 2500	15.000	> 80	Não	E27	7014553
2	21	Vela	210	127	● 2500	15.000	> 80	Não	E14	7014550
2	21	Vela	210	220	● 2500	15.000	> 80	Não	E14	7014551
5.5	45	Classic	560	100-240	● 2500	15.000	> 80	Não	E27	7014554
4.5	36	Edison	420	100-240	● 2500	15.000	> 80	Não	E27	7014556
2.5	22	Globe	220	100-240	● 2500	15.000	> 80	Não	E27	7014555

FICHA CADASTRAL

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7014553	LED VIN BOLINHA AMBAR 2.5W 2500K 220lm BIV E27	4058075079533	50 x 50 x 95	33	4058075079540	209 x 158 x 105	387	12
7014550	LED VIN VELA AMBAR 2W 2500K 210lm 127V E14	4058075079472	39 x 39 x 110	27	4058075079489	165 x 125 x 120	317	12
7014551	LED VIN VELA AMBAR 2W 2500K 210lm 220V E14	4058075079496	39 x 39 x 110	27	4058075079502	165 x 125 x 120	317	12
7014554	LED VIN CLA40 AMBAR 5.5W 2500K 560lm BIV E27	4058075079571	66 x 66 x 120	50	4058075079588	275 x 207 x 130	591	12
7014556	LED VIN EDSON AMBAR 4.5W 2500K 420lm BIV E27	4058075079755	70 x 70 x 152	70	4058075079762	289 x 147 x 162	558	8
7014555	LED VIN GLOBE AMBAR 2.5W 2500K 220lm BIV E27	4058075079618	100 x 100 x 158	85	4058075079625	314 x 211 x 168	507	6



VINTAGE 1906 ÂMBAR DIMERIZÁVEL

Linha de lâmpadas LED vintage 1906 com acabamento em vidro âmbar na versão dimerizável.



VELA
2,5W

VELA
4,5W

CLASSIC



BENEFÍCIOS DO PRODUTO


- Combinação entre o charme da lâmpada vintage com a tecnologia do LED filamento
- Acabamento e vidro âmbar
- Qualidade e economia de energia
- Alto fluxo luminoso
- Dimerizável

APLICAÇÕES

- Sala
- Hotel
- Restaurante e bar

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Desenhos técnicos

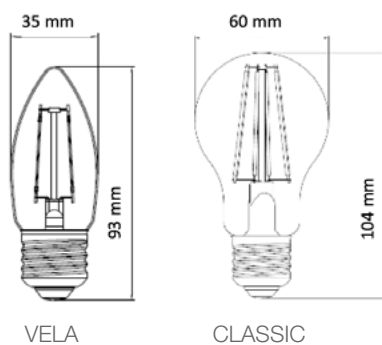

Licenciado a utilizar a marca OSRAM para lâmpadas em iluminação geral.



VINTAGE 1906 ÂMBAR DIMERIZÁVEL

Potência (W)	Equivalência Incandescente (W)	Modelo	Fluxo Luminoso (lm)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Dimerizável	Base	Código Produto
2.5	25	Vela	225	127	● 2500	20.000	>80	Sim	E27	7016289
4.5	30	Vela	420	127	● 2500	20.000	>80	Sim	E27	7016290
2.5	25	Vela	225	220	● 2500	20.000	>80	Sim	E27	7016294
4.5	30	Vela	420	220	● 2500	20.000	>80	Sim	E27	7016295
7	50	CLA 60	725	127	● 2500	20.000	>80	Sim	E27	7016286
7	50	CLA 60	725	220	● 2500	20.000	>80	Sim	E27	7016288

FICHA CADASTRAL

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7016289	LED FIL VELA DIM 2.5W 2500K 225lm 127V	4058075331150	39 x 39 x 110	34	4058075331167	450 x 220 x 250	1.800	12
7016290	LED FIL VELA DIM 4.5W 2500K 420lm 127V	4058075331198	39 x 39 x 110	34	4058075331204	450 x 220 x 250	1.800	12
7016294	LED FIL VELA DIM 2.5W 2500K 225lm 220V	4058075331174	39 x 39 x 110	34	4058075331181	450 x 220 x 250	1.800	12
7016295	LED FIL VELA DIM 4.5W 2500K 420lm 220V	4058075331211	39 x 39 x 110	34	4058075331228	450 x 220 x 250	1.800	12
7016286	LED FIL CLA60 DIM 7W 2500K 725lm 127V	4058075331112	66 x 66 x 120	120	4058075331129	720 x 355 x 270	6.000	12
7016288	LED FIL CLA60 DIM 7W 2500K 725lm 220V	4058075331136	66 x 66 x 120	120	4058075331143	720 x 355 x 270	6.000	12



BIG VINTAGE 1906

Linha de lâmpadas vintage 1906 com tamanho extra grande, que variam de 12,2cm a 42,5cm. Acabamento em vidro espelhado ou âmbar. Tecnologia LED filamento e com design incomparável que serão o diferencial para qualquer decoração.



BENEFÍCIOS DO PRODUTO


- Linha vintage 1906 em grandes formatos
- Design sofisticado e decorativo
- Acabamento em vidro espelhado ou âmbar
- Tecnologia LED filamento

APLICAÇÕES

- Sala
- Hotel
- Restaurante e bar

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Desenhos técnicos

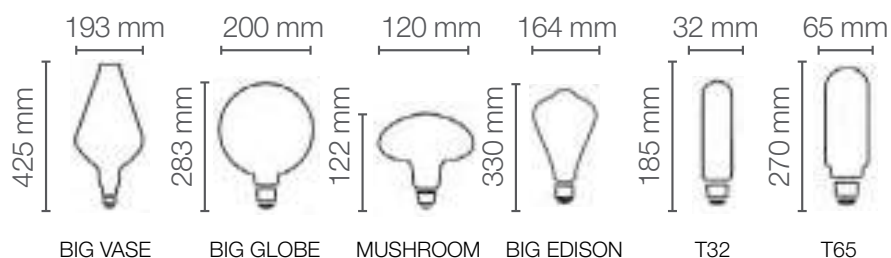

Licenciado a utilizar a marca OSRAM para lâmpadas em iluminação geral.



BIG VINTAGE 1906

Potência (W)	Equivalência Incandescente (W)	Modelo	Fluxo Luminoso (lm)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Dimerizável	Base	Código Produto
5	15	Big Vase	90	100-240	● 1500	15.000	>80	Não	E27	7016296
5	25	Big Globe	250	100-240	● 4000	15.000	>80	Não	E27	7016297
5	30	Big Edison	350	100-240	● 2000	15.000	>80	Não	E27	7016307
5	30	Tube T65	350	100-240	● 2000	15.000	>80	Não	E27	7016308
2	25	Mushroom	225	100-240	● 2500	15.000	>80	Não	E27	7016310
5	25	Tube T32	250	100-240	● 2000	15.000	>80	Não	E27	7016311

FICHA CADASTRAL

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7016296	LED VINT VASE SPIRAL 5W 1800K 90lm BIV	4058075331495	220 x 220 x 455	410	4058075331501	506 x 284 x 470	820	2
7016297	LED VINT GLOBE BLACK 5W 4000K 250lm BIV	4058075331235	223 x 223 x 318	260	4058075331242	69 x 47 x 34	1.560	2
7016307	LED VINT EDISON SPIRAL 2000K 350lm BIV	4058075331518	183 x 183 x 318	230	4058075331525	573 x 387 x 338	1.380	2
7016308	LED VINT TUBE T65 5W 2000K 350lm BIV	4058075332966	99 x 99 x 318	200	4058075332973	423 x 219 x 338	1.600	4
7016310	LED VINT MUSHROOM 2W 2500K 225lm BIV	4058075331273	125 x 125 x 135	85	4058075331280	645 x 130 x 145	425	5
7016311	LED VINT TUBE T32 5W 2000K 250lm BIV	4058075333000	39 x 39 x 200	50	4058075333017	450 x 220 x 433	5.000	12



LÂMPADAS SPOT

AR70

Página 276



AR111 E AR111 IRC90

Página 278



PAR11

Página 280



PAR16

Página 282



PAR20, 30 E 38

Página 284



PAR20, 30 E 38 USO EXTERNO

Página 286



PAR30 HCI

Página 288





AR70

Lâmpada refletora com design moderno, ideal para iluminação de destaque. Não aquece o ambiente.



BENEFÍCIOS DO PRODUTO


- LED COB
- Dimerizável
- Qualidade e economia de energia

APLICAÇÕES

- Sala
- Quarto
- Hotel
- Restaurante e bar

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Desenhos técnicos



AR70

Potência (W)	Equivalência Halógena (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Intensidade (cd)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Dimerizável	Base	Código Produto
4	30	300	4.500	12	110-240	● 2700	25.000	> 80	Não	GU10	7017351
4	30	300	4.500	12	110-240	● 4000	25.000	> 80	Não	GU10	7017352
3,3	30	300	1.500	24	110-240	● 2700	25.000	> 80	Não	GU10	7017349
3,3	30	300	1.500	24	110-240	● 4000	25.000	> 80	Não	GU10	7017350
4,2	30	300	1.700	24	110-240	● 2700	25.000	> 80	Sim	GU10	7017353
6,5	55	605	2.000	24	110-240	● 2700	25.000	> 80	Não	GU10	7017348

FICHA CADASTRAL

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7017351	LED AR70 12 4W 2700K 300lm BIV GU10 G3	4058075496231	71 x 71 x 76	70	4058075496248	228 x 152 x 170	1090	12
7017352	LED AR70 12 4W 4000K 300lm BIV GU10 G3	4058075496255	71 x 71 x 76	70	4058075496262	228 x 152 x 170	1090	12
7017349	LED AR70 24 3.3W 2700K 300lm BIV GU10 G3	4058075496194	71 x 71 x 76	70	4058075496200	228 x 152 x 170	1090	12
7017350	LED AR70 24 3.3W 4000K 300lm BIV GU10 G3	4058075496217	71 x 71 x 76	70	4058075496224	228 x 152 x 170	1090	12
7017353	LED AR70 DIM 24 4.2W 2700K 300lm BIV GU10 G3	4058075496279	71 x 71 x 76	70	4058075496286	228 x 152 x 170	1090	12
7017348	LED AR70 24 6.5W 2700K 605lm BIV GU10 G3	4058075496170	71 x 71 x 76	70	4058075496187	228 x 152 x 170	1090	12



AR111 E AR111 IRC90

Substituição ideal das halógenas AR111, proporcionando o mesmo brilho e conforto visual, com até 90% de economia de energia e sem aquecer o ambiente.



BENEFÍCIOS DO PRODUTO


- LED COB
- Alto índice de reprodução de cor
- Fonte de luz direcional
- Não aquece o ambiente
- Robusta contra vibrações
- Alto fluxo luminoso

APLICAÇÕES

- Loja
- Hotel
- Restaurante e bar
- Galerias e museus

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Desenhos técnicos

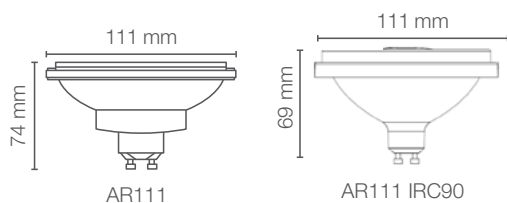

AR111 E AR111 IRC90

Potência (W)	Equivalência Halógena (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Intensidade (cd)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Dimerizável	Base	Código Produto
10	50	750	1.700	24	100-240	● 2700	25.000	90	Não	GU10	7016061
10	75	950	2.000	24	100-240	● 2700	25.000	> 80	Não	GU10	7017339
10	75	950	2.000	24	100-240	● 4000	25.000	> 80	Não	GU10	7017340
11	75	950	8.000	12	100-240	● 2700	25.000	> 80	Não	GU10	7017341
11	75	950	8.000	12	100-240	● 4000	25.000	> 80	Não	GU10	7017342
11	75	950	2.000	24	100-240	● 2700	25.000	> 80	Sim	GU10	7017343
13	89	1250	3.000	24	100-240	● 2700	25.000	> 80	Não	GU10	7017338

FICHA CADASTRAL

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7016061	LED AR111 IRC90 24 10W 2700K 750lm BIV	4058075291669	113 X 113 X 76	137	4058075291676	364 x 248 x 180	1964	12
7017339	LED AR111 24 10W 2700K 950lm BIV GU10 G3	4058075496019	115 x 115 x 82	205	4058075496026	369 x 249 x 188	2810	12
7017340	LED AR111 24 10W 4000K 950lm BIV GU10 G3	4058075496033	115 x 115 x 82	205	4058075496040	369 x 249 x 188	2810	12
7017341	LED AR111 12D 11W 2700K 950lm BIV GU10 G3	4058075496057	115 x 115 x 82	205	4058075496064	369 x 249 x 188	2810	12
7017342	LED AR111 12D 11W 4000K 950lm BIV GU10 G3	4058075496071	115 x 115 x 82	205	4058075496088	369 x 249 x 188	2810	12
7017343	LED AR111 DIM 11W 2700K 950lm BIV GU10 G3	4058075151192	115 x 115 x 82	205	4058075151208	369 x 249 x 188	2810	12
7017338	LED AR111 24 13W 2700K 1250lm BIV GU10 G3	4058075495999	115 x 115 x 82	205	4058075496002	369 x 249 x 188	2810	12



PAR11

Substitui lâmpadas halógenas mini dicróicas, com consumo de energia muito baixo e longa vida útil. Ideal para ser utilizada como fonte de luz direcional e como downlight. Não aquece o ambiente.



BENEFÍCIOS DO PRODUTO


- Fonte de luz direcional
- Qualidade e economia de energia
- Longa vida útil
- Não aquece o ambiente
- Dimerizável

APLICAÇÕES

- Sala
- Quarto
- Escritório

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Desenhos técnicos



PAR11

Potência (W)	Equivalência Halógena (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Intensidade (cd)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Dimerizável	Base	Código Produto
3	28	300	400	36	127-220	● 4000	25.000	> 80	Não	GU10	7017324
3	28	300	400	36	127-220	● 6500	25.000	> 80	Não	GU10	7016454
3	30	300	400	36	100-240	● 2700	25.000	> 80	Não	GU10	7018793
3	30	300	400	36	100-240	● 3000	25.000	> 80	Não	GU10	7018794
3.5	30	300	550	36	100-240	● 2700	25.000	> 80	Sim	GU10	7018798
3	30	300	400	36	100-240	● 2700	25.000	> 80	Não	GU10	7018801

FICHA CADASTRAL

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7017324	LED PAR11 3W 4000K300lmBIVGU10	4058075494282	37x37x49	31	4058075494299	234x84x60	372	12
7016454	LED PAR11 3W 6500K300lmBIVGU10	4058075374102	37x37x49	31	4058075374119	234x84x60	372	12
7018793	LED PAR11 3W 2700K 300lm BIV GU10 G4	4058075374089	36x36x48	31	4058075374096	235x80x60	372	12
7018794	LED PAR11 3W 3000K 300lm BIV GU10 G4	4058075693265	36x36x48	31	4058075693272	235x80x60	372	12
7018798	LED PAR11 DIM 3,5W 2700K 300lm 127V GU10 G4	4058075374126	36x36x48	33	4058075374133	235x80x60	396	12
7018801	LED PAR11 IRC90 36° 3W 2700K 300lm BIV GU10 G4	4058075693289	36x36x48	31	4058075693296	235x80x60	372	12



PAR16

Ideal para iluminação spotlight, substitui diretamente as lâmpadas halógenas em tensão de rede. Não aquece o ambiente. Versões com acabamento em vidro, alto índice de reprodução de cor e dimerizável



PAR 16 • DIM • HO
IRC90



PAR 16 Glass



BENEFÍCIOS DO PRODUTO


- Qualidade e economia de energia
- Dimerizável
- Alto fluxo luminoso
- Alto índice de reprodução de cor
- Acabamento em vidro

APLICAÇÕES

- Sala
- Quarto
- Escritório

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Desenhos técnicos

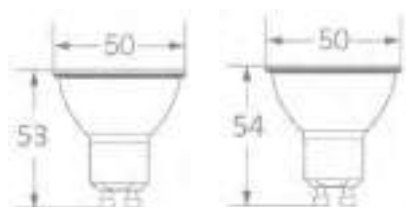

PAR 16 Glass

PAR 16 • DIM • HO
IRC90

Licenciado a utilizar a marca OSRAM para lâmpadas em iluminação geral.



PAR16

Potência (W)	Modelo	Equivalência Halógena (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Intensidade (cd)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Dimerizável	Base	Código Produto
4	PAR16	35	370	750	35	100-240	● 6500	25000	> 80	Não	GU10	7016457
4	PAR16	35	350	750	60	100-240	● 2700	25000	> 80	Não	GU10	7017684
4	PAR16	35	370	750	60	100-240	● 6500	25000	> 80	Não	GU10	7017685
6	PAR16 HO	50	550	1200	36	100-240	● 6500	25.000	> 80	Não	GU10	7016462
4	PAR16 GLASS	35	370	620	36	100-240	● 3000	25.000	> 80	Não	GU10	7017698
4	PAR16 GLASS	35	370	620	36	100-240	● 4000	25.000	> 80	Não	GU10	7017699
4	PAR16 GLASS	35	370	620	36	100-240	● 6500	25.000	> 80	Não	GU10	7017700
6.5	PAR16 IRC90	50	525	1150	36	100-240	● 2700	25.000	≥ 90	Não	GU10	7016459
4	PAR16	35	350	750	60	100-240	● 3000	25.000	> 80	Não	GU10	7018803
4	PAR16	35	370	750	60	100-240	● 4000	25.000	> 80	Não	GU10	7018804
4	PAR16	35	350	750	36	100-240	● 2700	25.000	> 80	Não	GU10	7018806
4	PAR16	35	350	750	36	100-240	● 3000	25.000	> 80	Não	GU10	7018807
4	PAR16	35	350	750	36	100-240	● 4000	25.000	> 80	Não	GU10	7018808
6	PAR16 HO	50	525	1170	36	100-240	● 2700	25.000	> 80	Não	GU10	7018745
6	PAR16 HO	50	525	1170	36	100-240	● 3000	25.000	> 80	Não	GU10	7018747
6	PAR16 HO	50	550	1200	36	100-240	● 4700	25.000	> 80	Não	GU10	7018748
4.9	PAR16 HO	54	600	1250	100	100-240	● 2700	25.000	> 80	Não	GU10	7018751
5.5	PAR16 DIM	50	550	1050	36	100-240	● 2700	25.000	> 80	Sim	GU10	7018810
5.5	PAR16 DIM	50	550	1050	36	100-240	● 4000	25.000	> 80	Sim	GU10	7018811
5.5	PAR16 DIM	50	550	1050	36	100-240	● 2700	25.000	> 80	Sim	GU10	7018741
5.5	PAR16 DIM	50	550	1050	36	100-240	● 4000	25.000	> 80	Sim	GU10	7018742

FICHA CADASTRAL

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7016457	LED PAR16 4W 6500K 350lm BIV GU10	4058075374263	49 x 49 x 66	31	4058075374270	306 x 110 x 78	532	12
7017684	LED PAR16 4W 60° 2700K 350lm BIV GU10	4058075534865	48 x 48 x 62	31	4058075534872	305 x 105 x 70	372	12
7017685	LED PAR16 4W 60° 6500K 370lm BIV GU10	4058075534889	48 x 48 x 62	31	4058075534896	305 x 105 x 70	372	12
7016462	LED PAR16 HO 6W 6500K 550lm BIV GU10	4058075374546	49 x 49 x 66	32	4058075374553	306 x 110 x 78	544	12
7017698	LED PAR16 GLASS 4W 3000K 370lm BIV GU10	4058075141049	51 x 51 x 60	46	4058075141056	161 x 109 x 112	713	12
7017699	LED PAR16 GLASS 4W 4000K 370lm BIV GU10	4058075389540	51 x 51 x 60	46	4058075389557	161 x 109 x 112	532	12
7017700	LED PAR16 GLASS 4W 6500K 370lm BIV GU10	4058075141063	51 x 51 x 60	46	4058075141070	161 x 109 x 112	713	12
7016459	LED PAR16 IRC90 6.5W 2700K 525lm BIV GU10	4058075374249	49 x 49 x 66	31	4058075374256	306 x 110 x 78	532	12
7018803	LED PAR16 4W 60° 3000K 350lm BIV GU10 G4	4058075693302	48 x 48 x 62	46	4058075693319	305 x 105 x 70	552	12
7018804	LED PAR16 4W 60° 4000K 370lm BIV GU10 G4	4058075693326	48 x 48 x 62	46	4058075693333	305 x 105 x 70	552	12
7018806	LED PAR16 36° 4W 2700K 350lm BIV GU10 G4	4058075374201	48 x 48 x 62	46	4058075374218	305 x 105 x 70	552	12
7018807	LED PAR16 36° 4W 3000K 350lm BIV GU10 G4	4058075693340	48 x 48 x 62	46	4058075693357	305 x 105 x 70	552	12
7018808	LED PAR16 36° 4W 4000K 370lm BIV GU10 G4	4058075693364	48 x 48 x 62	46	4058075693371	305 x 105 x 70	552	12
7018745	LED PAR16 HO 36° 6W 2700K 525lm BIV GU10 G4	4058075374409	48 x 48 x 62	47	4058075374416	305 x 105 x 70	564	12
7018747	LED PAR16 HO 36° 6W 3000K 525lm BIV GU10 G4	4058075693425	48 x 48 x 62	47	4058075693432	305 x 105 x 70	564	12
7018748	LED PAR16 HO 36° 6W 4000K 550lm BIV GU10 G4	4058075693449	48 x 48 x 62	47	4058075693456	305 x 105 x 70	564	12
7018751	LED PAR16 HO 100° 4,9W 2700K 600lm BIV GU10 G4	4058075693463	48 x 48 x 62	46	4058075693470	305 x 105 x 70	552	12
7018810	LED PAR16 DIM 36° 5,5W 2700K 550lm 127V GU10 G4	4058075374621	48 x 48 x 65	63	4058075374638	305 x 105 x 70	756	12
7018811	LED PAR16 DIM 36° 5,5W 4000K 550lm 127V GU10 G4	4058075693388	48 x 48 x 65	63	4058075693395	305 x 105 x 70	756	12
7018741	LED PAR16 DIM 36° 5,5W 2700K 550lm 220V GU10 G4	4058075374669	48 x 48 x 65	63	4058075374676	305 x 105 x 70	756	12
7018742	LED PAR16 DIM 36° 5,5W 4000K 550lm 220V GU10 G4	4058075693401	48 x 48 x 65	63	4058075693418	305 x 105 x 70	756	12



PAR20, 30 E 38

Utilizadas para iluminação de destaque na substituição de lâmpadas halógenas do tipo PAR.



BENEFÍCIOS DO PRODUTO


- Iluminação de destaque
- Qualidade e economia de energia
- LED COB
- Dimerizável

APLICAÇÕES

- Sala
- Quarto
- Hotel
- Loja
- Restaurante e bar

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Desenhos técnicos

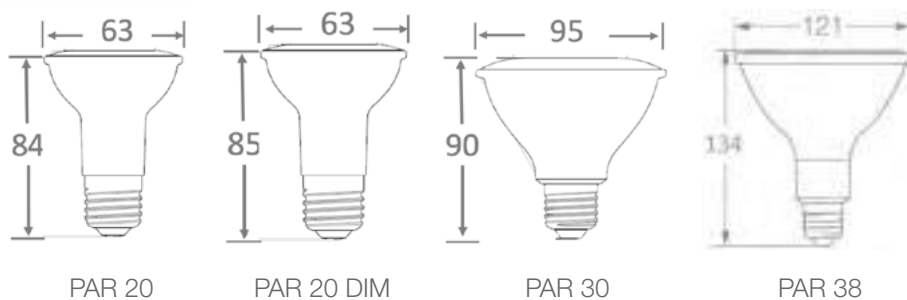

Licenciado a utilizar a marca OSRAM para lâmpadas em iluminação geral.



PAR 20, 30 E 38

Potência (W)	Modelo	Equivalência Halógena (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Intensidade (cd)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Dimerizável	Base	Código Produto
5.5	PAR 20	50	525	1000	40	100-240	2700	25.000	> 80	Não	E27	7016464
5.5	PAR 20	50	525	1000	40	100-240	4000	25.000	> 80	Não	E27	7017325
5.5	PAR 20	50	525	1000	40	100-240	6500	25.000	> 80	Não	E27	7016465
5.5	PAR 20	50	525	1000	25	100-240	2700	25.000	> 80	Não	E27	7017686
5.5	PAR 20	50	550	1000	25	100-240	6500	25.000	> 80	Não	E27	7017688
6	PAR 20 DIM	50	525	2000	25	127	3000	25.000	> 80	Sim	E27	7016466
13.5	PAR 38	100	1500	2800	25	100-240	6500	25.000	> 80	Não	E27	7016477
5.5	PAR 20	50	525	880	25	100-240	3000	25.000	> 80	Não	E27	7018764
5.5	PAR 20	50	525	880	25	100-240	4000	25.000	> 80	Não	E27	7018765
5.5	PAR 20	50	525	850	40	100-240	3000	25.000	> 80	Não	E27	7018753
6.5	PAR20 HO	63	700	1150	40	100-240	3000	25.000	> 80	Não	E27	7018749
6.5	PAR20 HO	63	700	1180	40	100-240	4000	25.000	> 80	Não	E27	7018755
6.5	PAR20 HO	63	700	1180	40	100-240	6500	25.000	> 80	Não	E27	7018757
6.5	PAR20 HO	63	700	1150	40	100-240	2700	25.000	> 80	Não	E27	7018769
9.5	PAR30	72	900	2000	25	100-240	2700	25.000	> 80	Não	E27	7018766
9.5	PAR30	72	900	2000	25	100-240	3000	25.000	> 80	Não	E27	7018767
9.5	PAR30	72	940	2050	25	100-240	4000	25.000	> 80	Não	E27	7018770
9.5	PAR30	72	940	2050	25	100-240	6500	25.000	> 80	Não	E27	7018771
9.5	PAR30	72	940	2050	30	100-240	2700	25.000	> 90	Não	E27	7018772
13	PAR38	100	1400	-	30	100-240	2700	25.000	> 80	Não	E27	7018773
5.5	PAR20 DIM	50	525	1200	25	220	2700	25.000	> 80	Sim	E27	7018759

FICHA CADASTRAL

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7016464	LED PAR20 5.5W 2700K 525lm BIV E27	4058075374706	66 x 66 x 94	95	4058075374713	408 x 144 x 106	1.140	12
7016465	LED PAR20 5.5W 6500K 525lm BIV E27 G2	4058075374720	66 x 66 x 94	95	4058075374737	408 x 144 x 106	1.140	12
7017686	LED PAR20 25D 5.5W 2700K 525lm BIV E27	-	66 x 66 x 94	95	-	408 x 144 x 106	1.140	12
7017688	LED PAR20 25D 5.5W 6500K 550lm BIV E27	-	66 x 66 x 94	95	-	408 x 144 x 106	1.140	12
7016466	LED PAR20 DIM 6W 2700K 525lm 127V E27 G2	4058075374140	66 x 66 x 94	98	4058075374157	408 x 144 x 106	1.176	12
7016477	LED PAR38 13.5W 6500K 1500lm BIV E27	4058075374560	127 x 127 x 155	197	4058075374577	520 x 393 x 171	2.368	12
7018764	LED PAR20 25° 5,5W 3000K 525lm BIV E27 G4	4058075693500	65 x 65 x 93	85	4058075693517	410 x 140 x 105	1020	12
7018765	LED PAR20 25° 5,5W 4000K 550lm BIV E27 G4	4058075534926	65 x 65 x 93	85	4058075534933	410 x 140 x 105	1020	12
7018753	LED PAR20 40° 5,5W 3000K 525lm BIV E27 G4	4058075693487	65 x 65 x 93	85	4058075693494	410 x 140 x 105	1020	12
7018749	LED PAR20 HO 40° 6,5W 3000K 700lm BIV E27 G4	4058075693548	65 x 65 x 93	73	4058075693555	410 x 140 x 105	876	12
7018755	LED PAR20 HO 40° 6,5W 4000K 700lm BIV E27 G4	4058075693562	65 x 65 x 93	73	4058075693579	410 x 140 x 105	876	12
7018757	LED PAR20 HO 40° 6,5W 6500K 700lm BIV E27 G4	4058075693586	65 x 65 x 93	73	4058075693593	410 x 140 x 105	876	12
7018769	LED PAR20 HO 40° 6,5W 2700K 700lm BIV E27 G4	4058075693524	65 x 65 x 93	73	4058075693531	410 x 140 x 105	876	12
7018766	LED PAR30 25° 9,5W 2700K 900lm BIV E27 G4	4058075374225	100 x 100 x 105	145	4058075374232	320 x 210 x 235	1740	12
7018767	LED PAR30 25° 9,5W 3000K 900lm BIV E27 G4	4058075693623	100 x 100 x 105	145	4058075693630	320 x 210 x 235	1740	12
7018770	LED PAR30 25° 9,5W 4000K 940lm BIV E27 G4	4058075718364	100 x 100 x 105	145	4058075718371	320 x 210 x 235	1740	12
7018771	LED PAR30 25° 9,5W 6500K 940lm BIV E27 G4	4058075374287	100 x 100 x 105	145	4058075374294	320 x 210 x 235	1740	12
7018772	LED PAR30 30° IRC90 9,5W 2700K 940lm BIV E27 G4	4058075693647	100 x 100 x 105	145	4058075693654	320 x 210 x 235	1740	12
7018773	LED PAR38 13W 2700K 1400lm BIV E27 G4	4058075374485	125 x 125 x 150	250	4058075374492	395 x 265 x 325	3000	12
7018759	LED PAR20 25° DIM 5,5W 2700K 525lm 220V E27 G4	4058075374188	65 x 65 x 93	90	4058075374195	410 x 140 x 105	1080	12



PAR 20, 30 E 38 USO EXTERNO

Lâmpadas direcionais com índice de proteção IP65, ideais para utilização em áreas externas, como jardins. Resistentes a jatos de água e poeira. Acabamento em vidro.



BENEFÍCIOS DO PRODUTO


- IP65 para uso externo
- Iluminação de destaque
- LED COB
- Qualidade e economia de energia

APLICAÇÕES

- Jardim
- Área de lazer
- Fachadas

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Desenhos técnicos

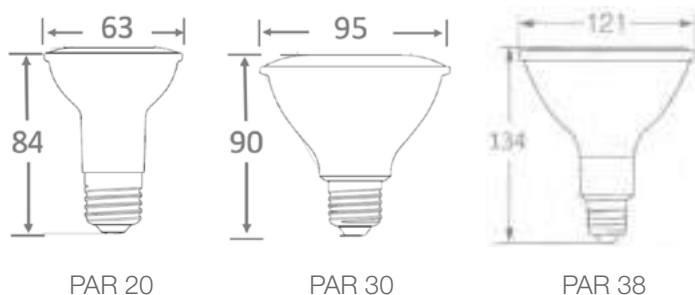

Licenciado a utilizar a marca OSRAM para lâmpadas em iluminação geral.



PAR 20, 30 E 38 USO EXTERNO

Potência (W)	Modelo	Equivalência Halógena (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Intensidade (cd)	Ângulo (°)	100-Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Dimerizável	Base	Código Produto
5.5	PAR 20 IP65	50	525	1350	25	100-240	2700	25000	> 80	Não	E27	7017701
5.5	PAR 20 IP65	50	550	1350	25	100-240	6500	25000	> 80	Não	E27	7017702
9.5	PAR 30 IP65	85	1.000	2500	25	100-240	6500	25000	> 80	Não	E27	7016473
13.5	PAR 38 IP65	100	1.460	3300	25	100-240	6500	25.000	> 80	Não	E27	7016479
9.5	PAR30 IP65	70	900	2200	25	100-277	2700	25000	> 80	Não	E27	7018776
13.5	PAR38 IP65	100	1.400	3200	30	100-277	2700	25.000	> 80	Não	E27	7018778

FICHA CADASTRAL

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7017701	LED PAR20 IP65 5.5W 2700K 525lm BIV E27 G3	4058075534964	65 X 65 X 93	70	4058075534971	410 X 140 X 105	780	12
7017702	LED PAR20 IP65 5.5W 6500K 550lm BIV E27 G3	4058075534988	65 X 65 X 93	70	4058075534995	410 X 140 X 105	780	12
7016473	LED PAR30 IP65 9.5W 6500K 1000lm BIV E27	4058075374584	102 x 102 x 107	175	4058075374591	422 x 320 x 153	2.104	12
7016479	LED PAR38 IP65 13.5W 6500K 1460lm BIV E27	4058075374768	127 X 127 X 155	197	4058075374775	520 X 393 X 171	2.368	12
7018776	LED PAR30 IP65 9,5W 2700K 900lm BIV E27 G4	4058075374508	100 x 100 x 105	184	4058075374515	320 x 210 x 235	2.208	12
7018778	LED PAR38 IP65 13,5W 2700K 1400lm BIV E27 G4	4058075374744	125 x 125 x 150	250	4058075374751	395 x 265 x 325	3000	12



PAR30 HCI

Utilizada para iluminação de destaque na substituição de lâmpadas metálicas. Possui um excelente dissipador de calor, permitindo a utilização em luminárias fechadas.



IRC 90

IRC 80



BENEFÍCIOS DO PRODUTO


- Iluminação de destaque
- Alto fluxo luminoso
- Alto índice de reprodução de cor
- LED COB
- Excelente dissipação de calor
- Qualidade e economia de energia

APLICAÇÕES

- Shopping
- Lojas
- Museu e galeria

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Desenhos técnicos

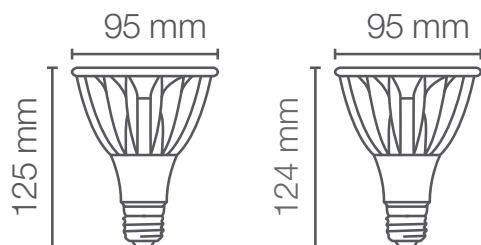

PAR30 HCI

Potência (W)	Equivalência Vapor metálico HCI (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Intensidade (cd)	Ângulo (°)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Dimerizável	Base	Código Produto70152
28	190	3000	16000	15	100-277	● 3000	25.000	> 80	Não	E27	7017621
28	190	3000	16000	15	100-277	● 4000	25.000	> 80	Não	E27	7017623
28	190	3000	8400	30	100-277	● 3000	25.000	> 80	Não	E27	7017638
28	190	3000	8400	30	100-277	● 4000	25.000	> 80	Não	E27	7017642

FICHA CADASTRAL

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7017621	LED PAR30 HCI IRC80 28W 15D 3000K 3000lm	4058075549081	100 x 100 x 170	370	4058075549098	430 x 326 x 206	4.380	12
7017623	LED PAR30 HCI IRC80 28W 15D 4000K 3000lm	4058075549104	100 x 100 x 170	370	4058075549111	430 x 326 x 206	4.380	12
7017638	LED PAR30 HCI IRC80 28W 30D 3000K 3000lm	4058075549142	100 x 100 x 170	370	4058075549159	430 x 326 x 206	4.380	12
7017642	LED PAR30 HCI IRC80 28W 30D 4000K 3000lm	4058075549166	100 x 100 x 170	370	4058075549173	430 x 326 x 206	4.380	12



LÂMPADAS LED DE ALTA POTÊNCIA

LED ALTA POTÊNCIA BASE E27

Página 292



LED ALTA POTÊNCIA T BASE E27

Página 294



LED ALTA POTÊNCIA BASE E40

Página 296





LED ALTA POTÊNCIA BASE E27

Substituta direta das lâmpadas fluorescentes HO. É ideal para aplicações em grandes espaços com pé direito de até 5m que necessitam de alto fluxo luminoso.



BENEFÍCIOS DO PRODUTO


- Alto fluxo luminoso
- Ideal para grandes espaços com pé direito alto
- ótima distribuição de luz
- Qualidade e economia de energia
- Formato de bulbo clássico

APLICAÇÕES

- Depósito e galpão
- Indústria
- Oficina
- Estacionamento

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Desenhos técnicos

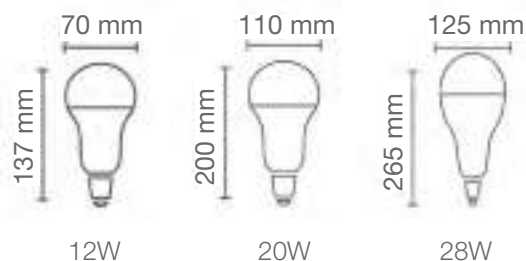

Licenciado a utilizar a marca OSRAM para lâmpadas em iluminação geral.



LED ALTA POTÊNCIA BASE E27

Potência (W)	Equivalência Incandescente (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Dimerizável	Base	Código Produto
20	31	1800	100-240	● 6500	25000	> 80	Não	E27	7018531
30	51	3000	100-240	● 6500	25000	> 80	Não	E27	7018532
40	87	4000	100-240	● 6500	25000	> 80	Não	E27	7018533

FICHA CADASTRAL

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7017354	LED HO 20W 6500K 1800lm BIV E27	4058075692541	70 x 70 x 150	90	4058075692558	218 x 290 x 145	1.080	12
7017355	LED HO 30W 6500K 3000lm BIV E27	4058075692565	98 X 98 X 195	220	4058075692572	310 x 415 x 215	2.640	12
7017358	LED HO 40W 6500K 4000lm BIV E27	4058075692589	112 x 112 x 225	262	4058075692596	240 x 355 x 1020	1.572	6



LED ALTA POTÊNCIA T BASE E27

Substituta direta das lâmpadas fluorescentes HO. É ideal para aplicações em grandes espaços com pé direito de até 6m que necessitam de alto fluxo luminoso.



BENEFÍCIOS DO PRODUTO


- Alto fluxo luminoso
- Ideal para grandes espaços com pé direito alto
- Ótima distribuição de luz
- Qualidade e economia de energia

APLICAÇÕES

- Depósito e galpão
- Indústria
- Oficina
- Estacionamento

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Desenhos técnicos

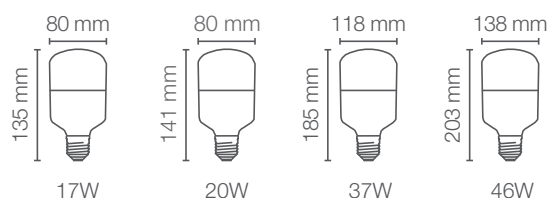

Licenciado a utilizar a marca OSRAM para lâmpadas em iluminação geral.



LED ALTA POTÊNCIA T BASE E27

Potência (W)	Equivalência Incandescente (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Dimerizável	Base	Código Produto
17	110	1800	100-240	● 6500	25000	> 80	Não	E27	7015205
27	185	2800	100-240	● 6500	25000	> 80	Não	E27	7015207
37	250	3800	100-240	● 6500	25000	> 80	Não	E27	7015209
37.5	310	4700	100-240	● 6500	25000	> 80	Não	E27	7017577

FICHA CADASTRAL

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7015205	LED HO T 17W 6500K 1800lm BIV E27 G2	4058075189225	146 x 82 x 82	115	4058075189232	520 x 180 x 165	1.380	12
7015207	LED HO T 27W 6500K 2800lm BIV E27	4058075189263	172 x 102 x 102	175	4058075189270	640 x 220 x 190	2.100	12
7015209	LED HO T 37W 6500K 3800lm BIV E27 G2	4058075189300	195 x 120 x 120	262	4058075189317	380 x 255 x 215	1.570	6
7017577	LED HO T 37.5W 6500K 4700lm BIV E27	4058075550490	118 x 118 x 186	334	4058075550506	215 x 380 x 255	2.385	5



LED ALTA POTÊNCIA BASE E40

Substituta direta das lâmpadas de vapor de mercúrio. É ideal para aplicações em grandes espaços, com pé direito de até 12m.



ALTO FLUXO LUMINOSO



ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA

BENEFÍCIOS DO PRODUTO


- Alto fluxo luminoso
- Ideal para grandes espaços com pé direito alto
- Ótima distribuição de luz
- Qualidade e economia de energia

APLICAÇÕES

- Depósito e galpão
- Indústria
- Área pública

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Desenhos técnicos

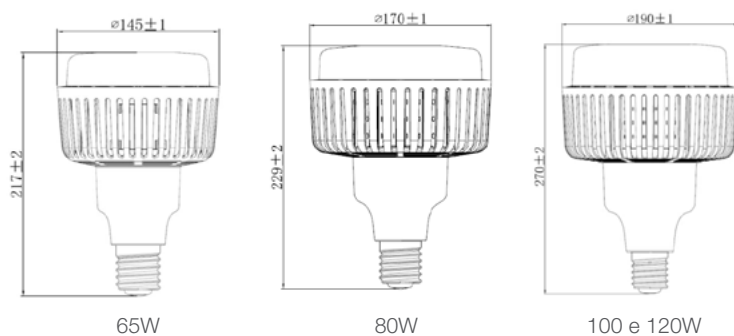

Licenciado a utilizar a marca OSRAM para lâmpadas em iluminação geral.



LED ALTA POTÊNCIA BASE E40

Potência (W)	Equivalência Mercúrio (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Dimerizável	Base	Código Produto
65	125	5800	100-240	● 6500	25000	> 80	Não	E40	7014873
80	175	7800	100-240	● 6500	25000	> 80	Não	E40	7014875
100	200	9500	100-240	● 6500	25000	> 80	Não	E40	7014876
120	250	12000	100-240	● 6500	25000	> 80	Não	E40	7014877

FICHA CADASTRAL


Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7014873	LED HO 65W 6500K 5800lm BIV E40	4058075159334	230 x 155 x 155	579	4058075152120	325 x 325 x 250	2.268	4
7014875	LED HO 80W 6500K 7800lm BIV E40	4058075159341	245 x 180 x 180	836	4058075152137	375 x 375 x 265	4.057	4
7014876	LED HO 100W 6500K 9500lm BIV E40	4058075159358	285 x 200 x 200	1.041	4058075152144	415 x 215 x 305	2.596	2
7014877	LED HO 120W 6500K12000lm BIV E40	4058075159365	285 x 200 x 200	1.545	4058075152151	415 x 215 x 305	3.512	2



LÂMPADAS LED TUBO

TUBO LED T5 PROCEL

Página 300



TUBO LED T8

Página 302



TUBO LED T8 HO

Página 304





TUBO LED T5 PROCEL

Solução completa e bivolt, destaca-se por conter driver integrado e longa durabilidade. Acabamento em vidro com película plástica de proteção, que evita estilhaços no caso da quebra do vidro. Dispensa o uso de reatores e possui selo Procel*.



BENEFÍCIOS DO PRODUTO

- Substituição rápida, simples e segura de lâmpadas fluorescentes tubulares
- Acabamento em vidro, não abaula e não amarela
- Ótima distribuição de luz
- Qualidade e economia de energia
- Película protetora que evita estilhaços de vidro caso quebre
- dispensa o uso de reatores


APLICAÇÕES

- Hotel
- Lojas
- Indústria
- Escritório

*Consulte tabela de produtos para modelos com selo Procel

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Desenhos técnicos

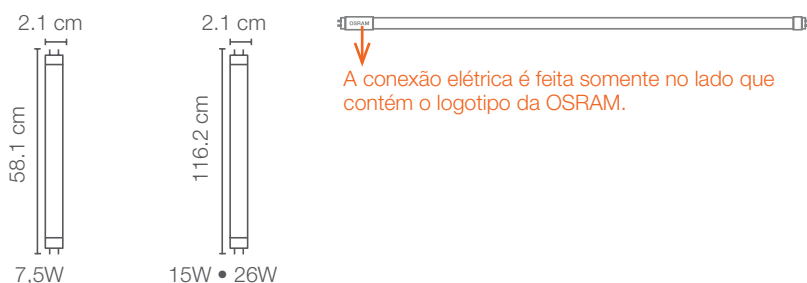

Licenciado a utilizar a marca OSRAM para lâmpadas em iluminação geral.



TUBO LED T5 PROCEL

Potência (W)	Certificação Procel	Equivalência Fluorescente (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Dimerizável	Base	Código Produto
7.5	Sim	14	900	100-277	3000	25000	> 80	Não	G5	7018368
7.5	Sim	14	900	100-277	4000	25000	> 80	Não	G5	7018369
7.5	Sim	14	900	100-277	5000	25000	> 80	Não	G5	7018370
7.5	Sim	14	900	100-277	6500	25000	> 80	Não	G5	7018372
15	Sim	28	1850	100-277	3000	25000	> 80	Não	G5	7018373
15	Sim	28	1850	100-277	4000	25000	> 80	Não	G5	7018374
15	Sim	28	1850	100-277	5000	25000	> 80	Não	G5	7018375
15	Sim	28	1850	100-277	6500	25000	> 80	Não	G5	7018376
26	Sim	54	3900	100-277	3000	25000	> 80	Não	G5	7018377
26	Sim	54	3510	100-277	4000	25000	> 80	Não	G5	7018378
26	Sim	54	3510	100-277	5000	25000	> 80	Não	G5	7018380
26	Sim	54	3510	100-277	6500	25000	> 80	Não	G5	7018382

FICHA CADASTRAL

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7018368	LED TUBO T5 7.5W 3000K 900lm BIV G5	4058075671416	565 x 18 x 18	88	4058075671423	615 x 165 x 145	2480	25
7018369	LED TUBO T5 7.5W 4000K 900lm BIV G5	4058075671430	565 x 18 x 18	88	4058075671447	615 x 165 x 145	2480	25
7018370	LED TUBO T5 7.5W 5000K 900lm BIV G5	4058075671454	565 x 18 x 18	88	4058075671461	615 x 165 x 145	2480	25
7018372	LED TUBO T5 7.5W 6500K 900lm BIV G5	4058075671478	565 x 18 x 18	88	4058075671485	615 x 165 x 145	2480	25
7018373	LED TUBO T5 15W 3000K 1850lm BIV G5	4058075671492	1165 x 18 x 18	175	4058075671508	1215 x 165 x 145	4980	25
7018374	LED TUBO T5 15W 4000K 1850lm BIV G5	4058075671515	1165 x 18 x 18	175	4058075671522	1215 x 165 x 145	4980	25
7018375	LED TUBO T5 15W 5000K 1850lm BIV G5	4058075671539	1165 x 18 x 18	175	4058075671546	1215 x 165 x 145	4980	25
7018376	LED TUBO T5 15W 6500K 1850lm BIV G5	4058075671553	1165 x 18 x 18	175	4058075671560	1215 x 165 x 145	4980	25
7018377	LED TUBO T5 26W 3000K 3900lm BIV G5	4058075671577	1165 x 18 x 18	182	4058075671584	1215 x 165 x 145	5150	25
7018378	LED TUBO T5 26W 4000K 3900lm BIV G5	4058075671591	1165 x 18 x 18	182	4058075671607	1215 x 165 x 145	5150	25
7018380	LED TUBO T5 26W 5000K 3900lm BIV G5	4058075671614	1165 x 18 x 18	182	4058075671621	1215 x 165 x 145	5150	25
7018382	LED TUBO T5 26W 6500K 3900lm BIV G5	4058075671628	1165 x 18 x 18	182	4058075671645	1215 x 165 x 145	5150	25



TUBO LED T8

Eficiente opção para substituir as fluorescentes tubulares com até 50% de economia de energia. Fácil instalação, acabamento em vidro, dispensa o uso de reatores e com selo Procel de eficiência energética. Possui base G13.



BENEFÍCIOS DO PRODUTO

- Substituição rápida, simples e segura de lâmpadas fluorescentes tubulares
- Acabamento em vidro, não abaula e não amarela
- Ótima distribuição de luz
- Qualidade e economia de energia
- Não emite radiação UV
- Dispensa o uso de reatores
- Acendimento instantâneo, ideal para uso com sensores de presença


APLICAÇÕES

- Cozinha
- Loja
- Indústria
- Garagem

*Consulte tabela de produtos para modelos com selo Procel

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Desenhos técnicos

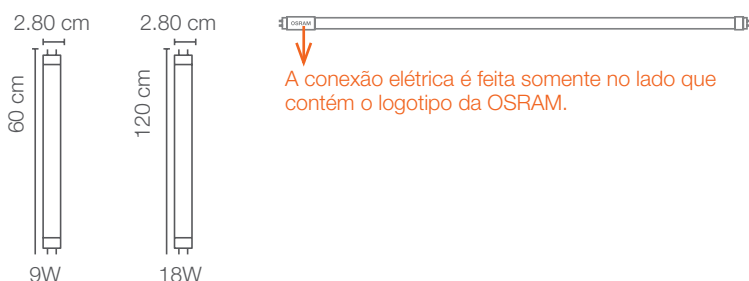

Licenciado a utilizar a marca OSRAM para lâmpadas em iluminação geral.



TUBO LED T8

Potência (W)	Certificação Procel	Equivalência Fluorescente (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Dimerizável	Base	Código Produto
9	Não	18	900	100-240	● 3000	25000	> 80	Não	G13	7017532
9	Não	18	900	100-240	● 5000	25000	> 80	Não	G13	7017534
9	Não	18	900	100-240	● 6500	25000	> 80	Não	G13	7017535
18	Não	36	1850	100-240	● 3000	25000	> 80	Não	G13	7017536
18	Não	36	1850	100-240	● 4000	25000	> 80	Não	G13	7017537
18	Não	36	1850	100-240	● 5000	25000	> 80	Não	G13	7017538
18	Não	36	1850	100-240	● 6500	25000	> 80	Não	G13	7017539

FICHA CADASTRAL

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7017532	LED TUBO T8 9W 3000K 900lm BIV G13 G3	4058075101517	620 x 35 x 35	150	4058075101524	635 x 195 x 200	3.950	25
7017534	LED TUBO T8 9W 5000K 900lm BIV G13 G3	4058075101555	620 x 35 x 35	150	4058075101562	635 x 195 x 200	3.950	25
7017535	LED TUBO T8 9W 6500K 900lm BIV G13 G3	4058075101579	620 x 35 x 35	150	4058075101586	635 x 195 x 200	3.950	25
7017536	LED TUBO T8 18W 3000K 1850lm BIV G13 G3	4058075101593	1218 x 29 x 29	195	4058075101524	1245 x 190 x 195	5.700	25
7017537	LED TUBO T8 18W 4000K 1850lm BIV G13 G3	4058075101623	1218 x 29 x 29	195	4058075101548	1245 x 190 x 195	5.700	25
7017538	LED TUBO T8 18W 5000K 1850lm BIV G13 G3	4058075101647	1230 x 35 x 35	250	4058075101654	1245 x 195 x 200	7.420	25
7017539	LED TUBO T8 18W 6500K 1850lm BIV G13 G3	4058075101661	1218 x 29 x 29	195	4058075101586	1245 x 190 x 195	5.700	25



TUBO LED T8 HO

Alto fluxo luminoso e 2,40m de comprimento é uma solução completa, basta plugar e usar. Para uma aplicação segura e sem risco de queda o tubo LED já conta com soquete adaptador R17D. Acabamento em vidro com película plástica de proteção, que evita estilhaços no caso da quebra do vidro.



BENEFÍCIOS DO PRODUTO

- Substituição rápida, simples e segura de lâmpadas fluorescentes tubulares
- Acabamento em vidro, não abaula e não amarela
- Película protetora que evita estilhaços de vidro caso quebre
- Ótima distribuição de luz
- Qualidade e economia de energia
- Dispensa o uso de reatores

APLICAÇÕES


- Estacionamento
- Loja
- Indústria
- Depósito e galpão

ACESSÓRIOS

- Adaptador R17D incluso

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Desenhos técnicos

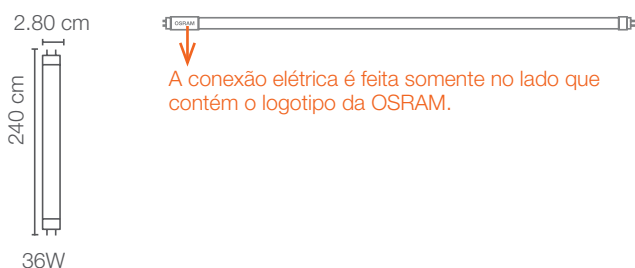

Licenciado a utilizar a marca OSRAM para lâmpadas em iluminação geral.



TUBO LED T8 HO

Potência (W)	Equivalência Fluorescente (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Tensão (V)	Temperatura de cor (K)	Vida útil (h)	IRC	Dimerizável	Base	Código Produto
36	59	3800	100 - 240	● 4000	25000	≥ 80	Não	G13	7018538
36	59	3800	100 - 240	● 6500	25000	≥ 80	Não	G13	7018539

FICHA CADASTRAL

Código Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade/ Caixa
7018538	LED TUBO T8 HO 36W 4000K 3800lm BIV G13	4058075700390	-	514	4058075700406	2452 x 197 x 104	5140	10
7018539	LED TUBO T8 HO 36W 6500K 3800lm BIV G13	4058075700413	-	514	4058075700420	2452 x 197 x 104	5140	10



SOBRE A LEDVANCE

Com escritórios em mais de 50 países e negócios em mais de 140 países, a LEDVANCE é um dos principais fornecedores em iluminação geral do mundo para profissionais e consumidores finais. Surgiu do clássico portfólio de iluminação da gigante alemã OSRAM, e oferece um amplo sortimento de luminárias LED para as mais diversas aplicações, produtos inteligentes, conectáveis e lâmpadas LED para o segmento industrial e tradicional.



LEDVANCE

Alameda Araguaia, 2104
12º andar, Conj. 1201/1204
Barueri/SP
CEP: 06455-000
SAC: 0800-0-55-7084
sac@ledvance.com
ledvance.com.br
@ledvancebr
facebook.com/ledvancebrasil



Edição Julho/2022 - 2001164 - A LEDVANCE se reserva o direito de atualizar ou modificar os dados desta publicação sem prévio aviso.

Licenciado a utilizar a marca OSRAM para lâmpadas em iluminação geral

LEDVANCE.COM.BR

